





誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても弊社は一切の責任を負いません。

OP-MB4000 (別売品) での接続方法

OP-MB4000 (別売品)

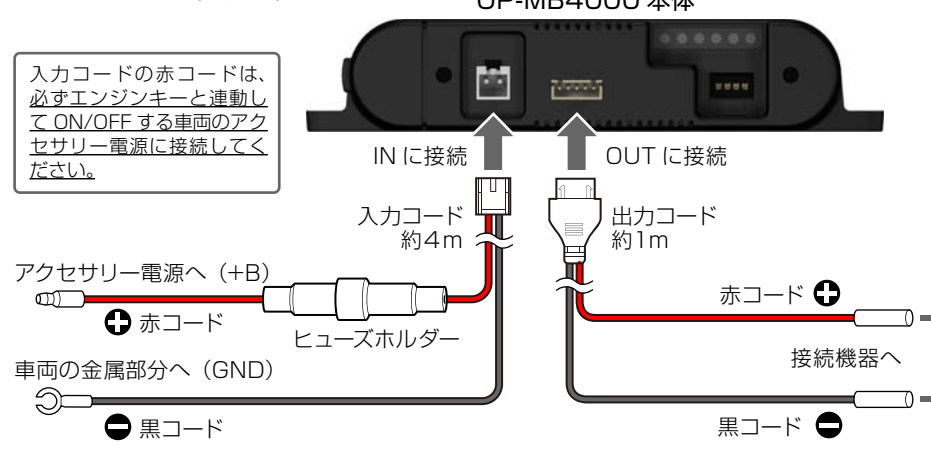



OP-E755 (別売品)

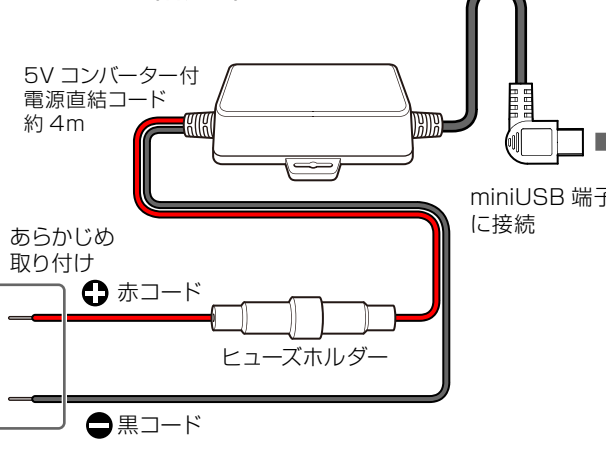

DRY-SV45GS



OP-MB4000 の設定について

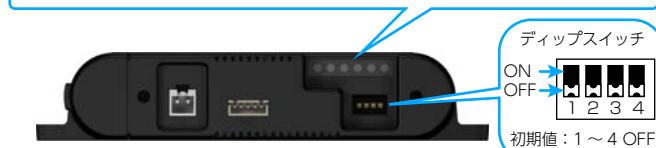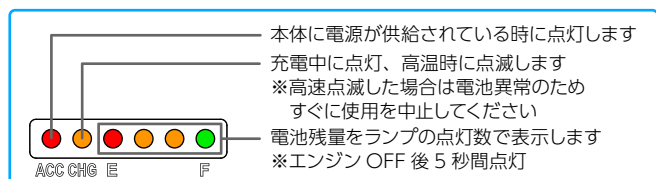

■ オフタイマー設定

エンジン OFF 後、本体内蔵電池から電源供給する時間を、ディップスイッチで設定 (オフタイマー設定) します。お買い上げ時 (工場出荷時) のままでは使用できません。エンジン OFF 時に設定を行ってください。エンジン ON すると設定が反映されます。



駐車記録について

エンジンを OFF にすると、外部電源により駐車中も記録を行います。最大約 12 時間記録できるのでショッピングモールでの買い物や旅行などの長時間の駐車時も安心です。




駐車などでの当て逃げ



車上荒らしや不審者

■ 駐車記録時のイメージ

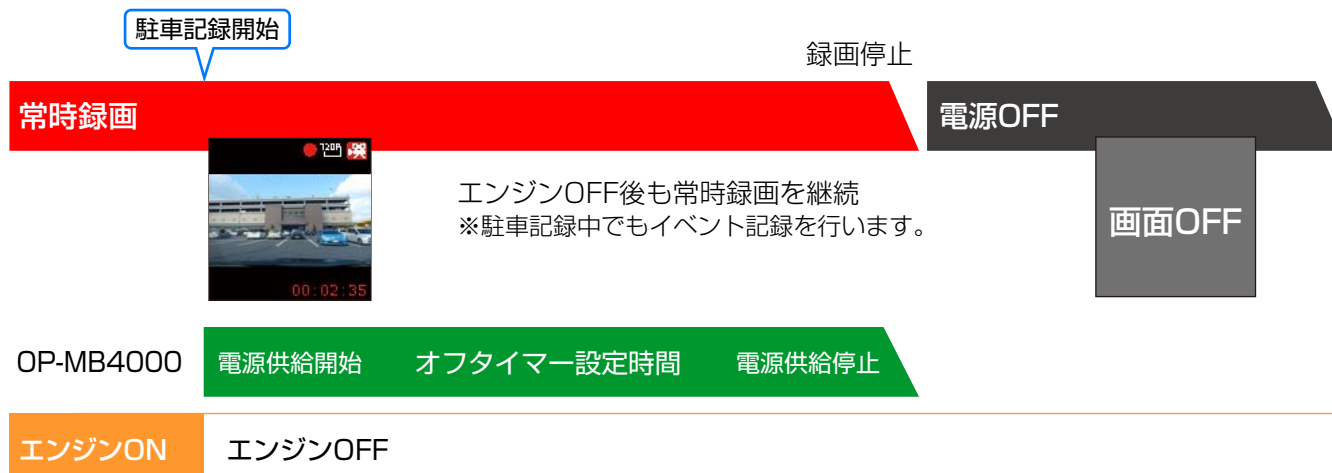




誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても弊社は一切の責任を負いません。


OP-VMU01 (別売品) での接続方法

OP-VMU01 (別売品)

- 入力コードの黄コードは、必ず車両のエンジン ON/OFF に関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続し、入力コードの赤コードは必ずエンジンキーと連動して ON/OFF する車両のアクセサリ電源に接続してください。

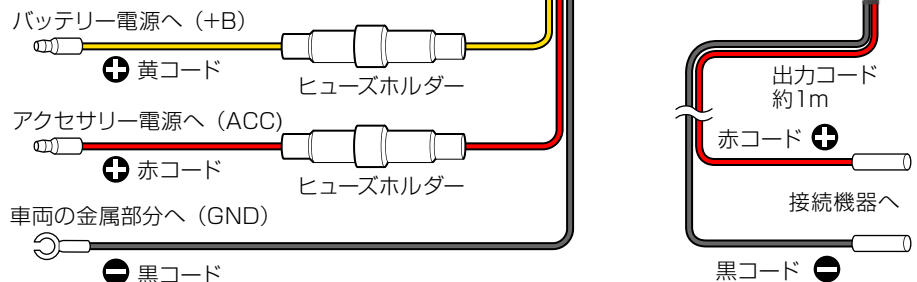

OP-E755 (別売品)

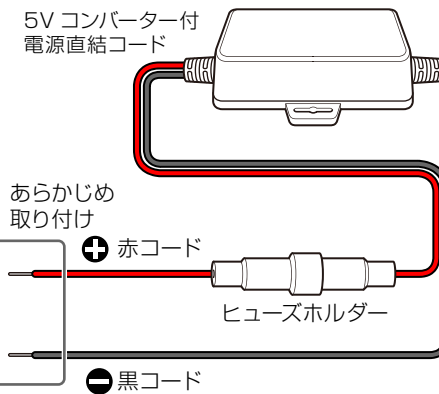

DRY-SV45GS




OP-VMU01 の設定について

設定にはエンジン OFF 後、車両のバッテリーが設定したバッテリー電圧以下になると、車両のバッテリーから電源供給を停止する検出電圧設定と、エンジン OFF 後、設定した時間になると車両のバッテリーから電源供給を停止するオフタイマー設定があります。

- ※本機を使用する場合は、電源スイッチを「ON」にしてください。
- ※ディップスイッチのON/OFFは、先の細いつまようじなどで行ってください。
- ※④⑧は使用しません。初期値(ON)のまま変更しないでください。


■検出電圧設定(①～③使用)

12V車



※ 検出電圧の設定値は、使用環境や車両の状態 (バッテリーの状態を含む) により ±5% 程度誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

■オフタイマー設定(⑤～⑦使用)



※オフタイマー設定に関係なく、検出電圧設定以下になった場合には車両のバッテリーから電源供給を停止します。

駐車記録について

エンジンを OFF にすると、外部電源により駐車中も記録を行います。最大約 12 時間記録できるのでショッピングモールでの買い物や旅行などの長時間の駐車時も安心です。



駐車などでの当て逃げ



車上荒らしや不審者

■ 駐車記録時のイメージ

駐車記録開始

常時録画



録画停止

電源OFF

画面OFF

エンジンOFF後も常時録画を継続
※駐車記録中でもイベント記録を行います。

OP-VMU01

電源供給開始

検出電圧・
オフタイマー設定時間

電源供給停止

エンジンON

エンジンOFF