

YUPITERU

ENGINE STARTER

ユピテル テレコントロールエンジンスターター
総合カタログ



エンジンスターター機能比較表

	双方向タイプ VE-E750W	双方向タイプ VE-E650V	双方向タイプ VE-E470R	単方向タイプ VE-E29
メニュー操作/アシスト機能	○	—	—	—
アイドリング終了予告・終了通知	○	○	○	—
アイドリング延長機能	○	○	○	—
オートストップ機能	○	—	—	—
セキュリティ通報受信	○	—	—	—
ボイスアラーム機能	—	—	—	—
サイレント機能	—	○	—	—
インダッシュ取付(車内スクリ)	○	○	○	○
車種バッテリー電圧表示	○	—	—	—
リモコンアンサーバック	○	○	○	—
タイマースタート機能	○	—	—	—
車室内温度表示	○	—	—	—
アイドリング・アフターアイドリング残時間表示	○	—	—	—
標準機能	○(青色)	○(青色)	○(青色)	—
P-ポジション自動検出機能	○	○	○	○
ターボタイマー機能	○ AUTO (30秒～3分)	○ AUTO (30秒～3分)	○ AUTO (30秒～3分)	○ AUTO (30秒～3分)
セル時間設定	0.5～5.0秒 (0.1秒単位)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)
グロー時間設定	1.0～10.0秒 (1.0秒単位)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)
アイドリング時間設定	1～30分 (1分単位)	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分
リトライ機能	○	○	○	○
音階通知	○	○※効果音	○	—
リモコン設定	○	○	○	○
スリープ機能	○	○	○	○
ロングライフリモコン	—	○	○	○
ローバッテリー表示	—	—	—	—
OCB(オプションコントロールバス)対応	○	○	○	—
オプション				
キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)※1	○	○	○	○
ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)	○※5	○※5	○※5	○※5
セキュリティ機能(別売 Aguilas ES 接続)	○	○	○	—
適温確認(別売 J-09 接続)	—	○	○	—
適温通知機能(別売 J-09 接続)	—	○	○	—
ドアミラーコントロール(別売 A-35SF 接続)	○	○	○	—
イモビ車対応(別売 イモビ対応アダプター 接続)※2	○	○	○	○
ドア検出(別売 A-60 接続)※3	○	○	○	—
コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)※4	○	○	○	—
その他				
ELリモコン	○	—	—	—
防滴対応リモコン	○	○	○	○
威嚇LED内蔵小型アンテナユニット	○	○	○	—
トッピングアンテナ	○	○	○	—
使用電池(リチウム電池)	CR2032X2	CR2032X2	CR2032X2	CR1616X1
リモコン電池寿命 ※6	約9ヶ月	約1年	約1年	約1年
保証期間 ※7	3年	3年	3年	3年
国交省ガイドライン適合	○	○	○	○
充実の安全機能	○	○	○	○
ラクス(オートキーレスシステム) 接続対応 ※8	○	○	○	○
送信機リモコン				
送信周波数	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.0750MHz
送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	1mW以下
動作温度範囲	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃
寸法(突起部含まず)／(W)×(H)×(D) mm	32×52×19.2mm	30×61.2×19mm	30×53×19.8mm	29×50×9.5mm
重量(電池含む)	33g	33g	30g	16.5g
車載ユニット				
送信周波数	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	—
送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	—
消費電流(スリープ時/待機時)(平均)	約7mA以下/約17mA以下	約7mA以下/約17mA以下	約7mA以下/約17mA以下	約4mA以下/約8mA以下
動作温度範囲	—20℃～+80℃	—20℃～+80℃	—20℃～+80℃	—20℃～+60℃

※1 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合もございます。また、別売のアダプターやバックハーネスが必要になる場合があります。
※2 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。
※3 本機アイドリング中に、ドアを開けるとエンジンが停止することができます。さらにVE-E750Wは不正なドア開けをリモコンに通報できます。

※4 オートライ機能搭載車に限られます。
※5 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。
※6 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。
※7 保証対象は車載設置機器(リモコンは1年、電池等の消耗品は除く)が対象となります。
※8 弊社オートキーレスシステム適応車に限られます。

こんなに便利!
こんなにスグレモノ!

YUPITERUエンジンスターターを上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスターターには基本機能をさらに活かせる便利な機能が満載です。
上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q 出発前って忙しいよね。うっかりするとアイドリングが停止していて車内がすっかり寒く(暑く)なっているんだけど…

A **「アイドリングの終了前をお知らせします!」**
VE-E750W、VE-E650V、VE-E470Rなら、アイドリング終了3分前に「終了前予告」でお知らせするので、「アイドリングがいつの間にか止まってた…」という事態も防げます。また、「**トップローディングアンテナ**」採用なので、アンテナを収納してポケットの中に入れても3分前予告が受信できます。さらに、**VE-E650V**は「**ボイス**」でお知らせしてくれるから、とっても安心です。
終了3分前のお知らせで出発準備が間に合えば「**アイドリング延長機能**」で時間を延長できるので、いつでも快適スタートできます。

Q 暖機運転は大切だけど、アイドリング時間が長くなるとガソリン代が気になるよね?

A **「便利機能で解消できます!」**
VE-E750Wの「**オートストップ機能**」はあらかじめ設定した車内温度に達するとアイドリングを自動的に停止。最先端の特許技術を採用しています。また、**VE-E650V**は車内が過温になるとリモコンにお知らせする「**適温通知機能**」があります。

Q 毎日同じ時間に出動するので自動でエンジンがかからないかな?

A **「予約で始動できます!」**
VE-E750Wの「**タイマースタート機能**」がオススメです!設定した曜日の指定時刻にエンジンを始動できます。予約は事前に取り付けたエンジンスターター本体が記憶しているから、電波が届かない地下駐車場などでもOK。予約時刻になると自動的にエンジンをかけてくれます。
※安全対策のため、予約は1週間以内の1回の始動に限られます。
毎日同じ時刻の予約であってもその都度予約変更操作が必要となります。

Point of choice engine starter.

オプションパーツとの併用で機能がさらにアップします。

キーレスエントリー:A-17SF
希望小売価格 2,100円(税込)
本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

ハザード制御:A-18SF
希望小売価格 6,090円(税込)
本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

ドアミラーコントローラ:A-35SF
希望小売価格 10,290円(税込)
本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。
※ドアミラーコントロールの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。
※ドアロック・アンロックへの連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

イモビ対応アダプター
車種純正のイモビライザー装着車に本機を取り付けるためのアダプターです。本機取り付けにより、車種のイモビライザー機能を損なうことはありません。
※エンジンスターターでの始動を除いて、車種純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル:A-60(オルタネータ線)を使用 (VE-E29を除く)
希望小売価格 945円(税込)
オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

温度センサ:J-09 (VE-E650V、VE-E470Rのみ)
希望小売価格 2,100円(税込)
車室内用の温度センサです。測定温度をリモコンにお知らせします。

Aguilas ES対応 (OCB対応モデルのみ)
本機リモコンで弊社セキュリティ Aguilas ESシリーズを操作できます。
※通報はVE-E750Wのみ



テレコントロールエンジンスターター略して!(((エンスタ))) エンスタ選びのポイント!!

POINT 1 **「イモビライザー搭載車には使えない? 適合をチェックしましょう!」**

まず、あなたの車にエンスタが取り付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取り付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

POINT 2 **「実用通信距離」で選びましょう!**

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナシ。市街地や住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信距離」は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。「実用通信距離」を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。




POINT 3 **「デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!」**

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性も様々。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるはずです。

ユピテルのエンスタなら...
新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホームページをこまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車種イモビライザー機能を損なうことなく、取り付けできるので防犯上も安心です。

ユピテルのエンスタなら...
使い勝手を重視した『実用通信距離』表示を採用。車が見通せない(途中で障害物がある)ような場合は、実用通信距離の長い機種をお選びください。

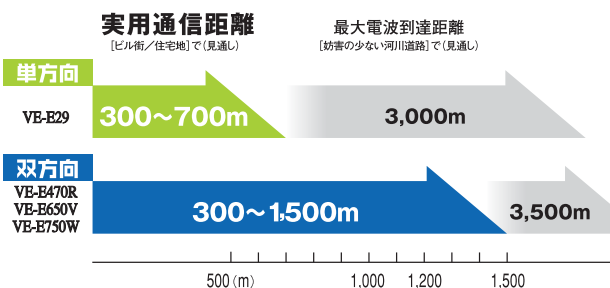

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波が届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。※上記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測定値です。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなる場合があります。※車種の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

ユピテルのエンスタなら...
様々な機能満載の魅力あるラインナップを揃えています。エンスタの基本的な機能は、パッケージ裏面の「気になる機能を一目でチェック」で確認しましょう。あとはリモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

取付上のご注意

取り付け可能な車種(対応車種)
車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。
●オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取り付けはできません。
●12V車で、○アース車。
※取り付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは取り付けできません。詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス適応表をご覧いただけます。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

●一部の車種では、本機機能(ターボタイマー機能、コンライトキャンセル機能など)が、まれに働かない場合があります。●本機取り付けにより車種の一部機能(オートクルーズなど)が、正常に動作しない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

警告 取り付けには、専門知識が必要です。取り付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご相談ください。※お客様ご自身の取付作業に対するサポートは行っておりません。

使用上のご注意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道*でエンジンをかけたまま無人の車輛を放置すると、道路交通法違反になります。*公道とは不特定多数の車が行き来できる場所を含みます。(例)スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください(排気ガスが充満して危険です)。●車にボディカバーをかけてまま使用しないでください。●燃えやすいものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。万一使用される時は、必ず輪止めをして、車輛が動かないことを確認してください。●車種純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているときにはドアのロック/アンロックができないことがあります。このようなときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働きます。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際は、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※リモコンの表示は実際のものとは異なります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品 生産物賠償保険加入

車検対応 | 国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
■お取扱方法についてのお問い合わせ

エンジンスターター相談窓口 0564-45-6515
受付時間 10:00~18:00(年末年始等、当社指定期間を除く)
電子メールでのお問い合わせも承っております。 service@yupiteru.co.jp

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288 東京(03)3769-2525
横浜(045)820-0681 名古屋(052)769-1601 金沢(076)221-2020 大阪(06)6386-2555
広島(082)230-1711 福岡(092)552-5351

株式会社 ユピテル 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

VE-E750W

双方向
モデル

ELディスプレイで操る最高性能

最高の通信性能と多彩な便利機能のハイグレードモデル。

①タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

②タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

③タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

④タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑤タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑥タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

オープン価格 JANコード/4968543705706

【原寸大】

【原寸大】

VE-E650V

双方向
モデル

ボイスで知らせる次世代アンサーバック

大人の個性派。通信性とスタイルを極めたボイスモデル。

①タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

②タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

③タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

④タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑤タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑥タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

オープン価格 JANコード/4968543705690

【原寸大】

【原寸大】

VE-E470R

双方向
モデル

機能充実の高性能
アンサーバックモデル

充実の機能満載！
使って価値ある満足のエンスタ！

①タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

②タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

③タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

④タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑤タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑥タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

オープン価格 JANコード/4968543705683

【原寸大】

【原寸大】

VE-E29

単方向
モデル

車内もポケットも
すっきり
スリムスタイル

機能もシッカリ！
実用性を高めた単方向モデル

①タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

②タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

③タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

④タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑤タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑥タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

オープン価格 JANコード/4968543705942

【原寸大】

【原寸大】

優れた操作性と多彩な情報を表示するELディスプレイ！

初めての方にも扱いやすい「メニュー操作」と素早い操作が可能な「ダイレクト操作」。確実なオペレーションを行うために2種類の操作を用意しました。2つの操作方法で、エンジン始動、停止、始動確認、ドアロック・アンロック操作が可能です。

メニュー操作

ディスプレイに表示されている項目をカーソルで選択するだけで、本機の操作や設定ができます。

ダイレクト操作

全ての操作が2ボタン(2アクション)で操作できます。画面下の表示が次の操作をアシストします。

オートストップ機能【特許 第3959146号】

設定した車内温度に到達するとアイドリングを停止します。無駄なアイドリングを抑え、効率の良い暖機運転を実現。ガソリン代の節約にもつながり経済的です。
※温度設定は10℃から40℃の間で2℃単位で好みの温度を設定できます。※アイドリング時間は最大30分です。

タイマースタート機能

設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動を行います。予約後は電波の届かない地下駐車場やガレージでも、設定時刻にエンジンを始動。出発前の忙しい時間にゆとりが生まれます。
※安全対策のため予約は1週間以内の1回の始動に限られます。毎日同じ時刻の予約であっても、その都度予約が必要となります。

車室内温度表示

エアコンの作動(温度変化)が一目でわかるグラフ表示を採用。エンジン始動時と現在の車内温度値が比較できます。
※グラフは温度の上昇・下降変化などを示すもので、温度変化幅による傾き(グラフ角度)の違いはありません。

エンジン始動通報

不正なエンジン始動(イグニッションON)をリモコンに通報します。高い通信性能が可能なした通報機能は、エンジンスターターの利便性だけでなく安心も届けます。
※車内のサイレンやクラクションを鳴らすことはできません。※ドア開け通報は別売A-6017検出線の接続が必要です。※別売AES-1101セキュリティユニットの接続で、本格的なセキュリティシステムを構築できます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

塗装が剥げない表面仕上げ！

頻繁な操作でも塗装が剥げることはない特殊加工により、いつまでも美しい色合いを保ちます。
※特殊加工はフロントパネルのみとなります。

①タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

②タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

③タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

④タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑤タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

⑥タイマ-ON
12分間 操作
+スタート E:エンジン +タイマ-

オープン価格 JANコード/4968543705706

【原寸大】

【原寸大】

操作内容をボイスと効果音でお知らせします！

「エンジンの始動・停止」、「ドアの施錠・解錠」などを音で確認できるボイスアナウンス機能搭載。さらに、「日本語モード」「英語モード」「効果音モード」から選択できます。
※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

わかりやすく女性の声でお知らせする

日本語
18
ワード

日本語モード

エンジンを始動します

アイドリングを延長します

車内は、適温です*

ロックしました

アイドリング終了3分前です

英語
17
ワード

英語モード

Starting the engine

Idling has been extended

The temperature is comfortable*

The door has been locked

The engine will stop idling in 3 minutes

※適温の通知には別売J-09:温度センサが必要です。

遊び心のある音でお知らせする

効果音
12
音

効果音モード

エンジン始動のお知らせ

エンジン始動効果音

ボイス・効果音が試聴できます！

<http://www.yupiteru.co.jp/ve650v/>

※着うた®が再生できる携帯電話またはPCで試聴できます。
★着うた®は(株)ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

サイレント機能

静かな場所でご使用になる場合にはサイレント操作が便利です。キータッチ音以外の音を一時的に消すことができます。また、リモコンの音量はお好みで無音/小/中/大/最大から選択できます。
※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

適温通知機能 (オプション対応)

エンジン始動後、車内温度が適温(11℃～29℃)になるとリモコンに通知します。また、本機リモコン操作で車内状況(寒い:10℃以下/適温/暑い:30℃以上)の確認ができます。
※適温通知機能はアイドリング終了前予告/終了通知機能をONにしているときのみ働きます。

LED表示	サイレント機能	車室内温度表示
タイマースタート機能	オートストップ機能	アイドリング終了前予告/終了通知機能
アイドリング延長機能	威嚇機能	ロングライフ設計
インダッシュ取り付け	車内スッカリ取り付け	エンジン始動通報
ドアロック・アンロック機能対応	適温通知機能	OCB対応

光る!まわる! 操作がひと目でわかる！

ルーレット・インジケータと音階ブザーで操作をお知らせします。

LOCK START STOP UNLOCK

送受信

LOCK START STOP UNLOCK

エンジン始動

LOCK START STOP UNLOCK

エンジン停止

温度センサ機能対応！ (オプション対応)

本機リモコンで車内の適温(11～29℃範囲)を確認できます。
※別売J-09:温度センサの接続が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

ドアロック・アンロック機能対応！ (オプション対応)

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※別売A-175F:キーレスエントリーの接続が必要です。
※一部キーレス機能に対応できない場合があります。

LED表示	サイレント機能	車室内温度表示
タイマースタート機能	オートストップ機能	アイドリング終了前予告/終了通知機能
アイドリング延長機能	威嚇機能	ロングライフ設計
インダッシュ取り付け	車内スッカリ取り付け	エンジン始動通報
ドアロック・アンロック機能対応	適温通知機能	OCB対応

ボタン入力を光で確認。

ボタン入力(電波の送信)をLEDが赤く点灯して確認できます。

ポケットに入れても気にならない超薄型リモコン！

車内スッカリ！スパイラルアンテナ。

ユピテル独自のスパイラルアンテナを採用。小型で目立たない形状は車内にアンテナの設置を感じさせません。

LED表示	サイレント機能	車室内温度表示
タイマースタート機能	オートストップ機能	アイドリング終了前予告/終了通知機能
アイドリング延長機能	威嚇機能	ロングライフ設計
インダッシュ取り付け	車内スッカリ取り付け	エンジン始動通報
ドアロック・アンロック機能対応	適温通知機能	OCB対応

その他の特長 機種ごとにある様々な特長をチェックしましょう。	
LED表示機能	ボタンの入力や動作の完了を点灯パターンでお知らせします。
サイレント機能	一時的に音を消す(サイレント操作)ことができます。また全ての操作音、確認音を音量設定により無音にすることもできます。 ※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。
車室内温度表示	リモコンで車内温度が確認できます。 ※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。
タイマースタート機能	設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動しアイドリングを行うことができます。
オートストップ機能	設定した車内温度に到達するとアイドリングを停止します。
アイドリング終了前予告/終了通知機能	アイドリング終了3分前および終了をお知らせします。 ※ON/OFFの切替ができます。どちらが単独での切替はできません。
アイドリング延長機能	カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。 ※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。
威嚇機能	アンテナユニットに内蔵したステータスLEDが点滅して、威嚇効果が期待できます。 ※ON/OFFの切替ができます。※青色高輝度LED、全方向に見える拡散レンズ採用。
ロングライフ設計	リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。 ※弊社所定の使用(設定)方法によりご使用した場合。
インダッシュ取り付け	車内アンテナを目立たないようにダッシュボードに取り付けできます。
車内スッカリ取り付け	アンテナが目立たず、車内をスッカリ保ちます。
エンジン始動通報	不正なエンジン始動(イグニッションON)をリモコンに通報します。 ※車内のサイレンやクラクションを鳴らすことはできません。
ドアロック・アンロック機能対応	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。 ※別売A-175F:キーレスエントリーの接続が必要です。※一部キーレス機能に対応できない場合があります。
適温通知機能	エンジン始動後、車内温度が適温(11℃～29℃)になるとリモコンに通知します。
OCB対応	ユピテルのOCB(オプションコントロールバス)対応オプションを本機リモコンで操作できます。

共通基本機能 全ての機種に共通している機能です。

ターボタイマー機能	走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。
リトライ機能	エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的にに行います。
防滴対応リモコン	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。
充実の安全機能	安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード	1倍通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。
エンジン自動停止機能	本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。
P・ポジション自動検出	シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のはときは、エンジン始動しません。
ダブルアクション操作	2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

3年保証	安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。 ※車載ユニット(アンテナユニット/ジャンクションユニット)が対象となります。 リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。
リモコン設定	リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。
スリープ機能	車を使用しない状態で14日以上続くこと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。

ユピテルの先進テクノロジー

ユピテル独自のS/N比改善プログラム等により、受信しにくい屋内やビル街でも安定した通信を実現。確実なエンジン始動をサポートします。

S/N比改善プログラム

(双方向モデル全機種)
ノイズに埋もれた微弱な信号を識別し、確実にデータ信号の読み取りを行います。他に類を見ない、高い通信安定性はユピテル独自の技術です。

トップローディングアンテナ

(双方向モデル全機種)
リモコンのアンテナは伸ばさなくても操作できるトップローディングアンテナ(特許出願中)を採用。操作性が向上し、スマートなエンジンスタートを実現します。

ベースローディングアンテナ

(双方向モデル全機種)
リモコンから発せられた信号を確実にキャッチする新開発ベースローディングアンテナを採用。優れたアンテナ特性は国内電波法適合機器では最高レベルの通信距離を実現します。

スパイラルアンテナ

(VE-E29のみ)
ユピテル独自のスパイラルアンテナを採用。小型で目立たない形状なので車内を「スッカリ」保ちます。

アンテナの取り付け例

(双方向モデル全機種)

(VE-E29のみ)