

VE-E750W

双方向
モデル

YUPITERU

ELディスプレイで操る最高性能

最高の通信性能と多彩な便利機能のハイグレードモデル。

【原寸大】

オープン価格 JANコード/4968543705706

優れた操作性と多彩な情報を表示するELディスプレイ！
初めての方にも扱いやすい「メニュー操作」と素早い操作が可能な「ダイレクト操作」。確実なオペレーションを行うために2種類の操作を用意しました。2つの操作方法で、エンジン始動、停止、始動確認、ドアロック・アンロック操作が可能です。

- メニュー操作

ディスプレイに表示されている項目をカーソルで選択するだけで、本機の操作や設定ができます。
- ダイレクト操作

全ての操作が2ボタン(2アクション)で操作できます。画面下の表示が次の操作をアシストします。

オートストップ機能【特許 第3959146号】
設定した車内温度に到達するとアイドリングを停止します。無駄なアイドリングを抑え、効率の良い暖機運転を実現。ガソリン代の節約にもつながり経済的です。
※温度設定は10℃から40℃の間で単位で好みの温度を設定できます。※アイドリング時間は最大30分です。

タイマースタート機能
設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動を行います。予約後は電波が届かない地下駐車場やガレージでも、設定時刻にエンジンを始動。出発前の忙しい時間にゆとりが生まれます。
※安全対策のため予約は1週間以内の1回の始動に限られます。毎日同じ時刻の予約であっても、その都度予約が必要となります。

車室内温度表示
エアコンの作動(温度変化)が一目でわかるグラフ表示を採用。エンジン始動時と現在の車内温度値が比較できます。
※グラフは温度の上昇・下降変化などを示すもので、温度変化幅による傾き(グラフ角度)の違いはありません。

VE-E650V

双方向
モデル

YUPITERU

ボイスで知らせる次世代アンサーバック

大人の個性派。通信性とスタイルを極めたボイスモデル。

【原寸大】

オープン価格 JANコード/4968543705690

操作内容をボイスと効果音でお知らせします！
「エンジンの始動・停止」、「ドアの施錠・解錠」などを音で確認できるボイスアナウンス機能搭載。さらに、「日本語モード」「英語モード」「効果音モード」から選択できます。
※4段階の音量調整が可能です。※音声や効果音はサイレント機能によって消音できます。

わかりやすく女性の声でお知らせする

日本語18ワード

日本語モード

エンジンを開始します

アイドリングを延長します

車内は、適温です*

ロックしました

アイドリング終了3分前です

ダンディーな渋い男性の声でお知らせする

英語17ワード

英語モード

Starting the engine

Idling has been extended

The temperature is comfortable*

The door has been locked

The engine will stop idling in 3 minutes

遊び心のある音でお知らせする
効果音12音
エンジン始動のお知らせをエンジン始動効果音

ボイス・効果音が試聴できます！
<http://www.yupiteru.co.jp/ve650v/>
※着うたが再生できる携帯電話またはPCで試聴できます。
※着うたは(株)ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

VE-E76R

双方向
モデル

YUPITERU

輝く大人のクリアブラック

上質な大人のスタイリッシュ&スマートスタイル

CLEAR BLACK

【原寸大】

オープン価格 JANコード/4968543705959

業界初！シリコンジャケットが、傷や汚れをプロテクト！
大事に扱うあなたに。専用付属品です。

適温通知機能 (オプション対応)
エンジン始動後、車内温度が適温(11℃～29℃)になるとリモコンに通知します。また、本機リモコン操作で車内状況(寒い:10℃以下/適温/暑い:30℃以上)の確認ができます。
※適温通知機能はアイドリング終了予告・終了通知機能をONにしているときのみ働きます。

液晶グラフィック、ブルーLED、音階ブザーでお知らせします！
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、ブルーLED、音階ブザー* (ドレミ音) でお知らせします。
※サイレント機能により音階ブザーを鳴らさずに操作することができます。

温度センサ機能*対応！ (オプション対応)
本機リモコンで車室内の温度がわかります。
※別売J-09:温度センサの接続が必要です。

アンテナ内蔵ジャンクションユニットだから、車内がスッキリ！
通常、車内に取付けける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

VE-E65R(w)/VE-E65R

双方向
モデル

YUPITERU

絵文字液晶！

インテナコンパクトモデル

“デザイン☺”“機能☺”でスタイリッシュ！

【原寸大】

■ホワイト
VE-E65R(w) オープン価格 JANコード/4968543705768
■ブラック
VE-E65R オープン価格 JANコード/4968543705669

液晶(絵文字)とブルーLEDと音階ブザーでお知らせします！
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度などを絵文字、ブルーLED、音階ブザー* (ドレミ音) でお知らせします。
※サイレント機能により音階ブザーを鳴らさずに操作することができます。

絵文字
エンジン始動時OKのアンサーバック表示
ブルーLED
エンジン始動時のアンサーバック表示
音階ブザー
ドレミファソファミレド

サイレント機能
静かな場所でご使用になる場合にはサイレント操作が便利です。キータッチ音以外の音を一時的に消すことができます。
※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

車室内温度表示 (オプション対応)
別売温度センサJ-09の接続で、エンジンの始動/停止状態に加えて、車内温度をお知らせします。
【絵文字の表情で快適度がわかります。】
適温(11℃～29℃)の状態
適温以外(10℃以下または30℃以上)の状態

LED表示	サイレント機能	車室内温度表示
タイマースタート機能	オートストップ機能	アイドリング終了予告/終了通知機能
アイドリング延長機能	威嚇機能	ロングライフ設計
インダッシュ取り付け	車内スッキリ取り付け	エンジン始動通報
ドアロック・アンロック機能対応	適温通知機能	OCB対応

VE-E56R

双方向
モデル

YUPITERU

薄型で使いやすい

LED表示でわかりやすい

満足の通信性能でしっかりアンサーバック！

【原寸大】

オープン価格 JANコード/4968543705973

ボタン入力を光で確認。
ボタン入力(電波の送信)をLEDが赤く点灯して確認できます。

ポケットに入れても気にならない超薄型リモコン！

車内スッキリ！スパイラルアンテナ。
ユピテル独自のスパイラルアンテナを採用、小型で目立たない形状は車内にアンテナの設置を感じさせません。

キーと一緒に持つなら、やっぱり薄型！
ポケットに入れても気にならない薄型リモコン採用！

誤作動防止IDコード
エンジン自動停止機能
P・ポジション自動検出
ダブルアクション操作
3年保証
リモコン設定
スリープ機能

LED表示	サイレント機能	車室内温度表示
タイマースタート機能	オートストップ機能	アイドリング終了予告/終了通知機能
アイドリング延長機能	威嚇機能	ロングライフ設計
インダッシュ取り付け	車内スッキリ取り付け	エンジン始動通報
ドアロック・アンロック機能対応	適温通知機能	OCB対応

その他の特長	機種ごとにある様々な特長をチェックしましょう。
LED表示機能	ボタンの入力や動作の完了を点灯パターンでお知らせします。
サイレント機能	一時的に音を消す(サイレント操作)ことができます。また全ての操作音、確認音を音量設定により無音にすることもできます。 ※プロ/リアプロはサイレント操作できません。※VE-E65R(w)/VE-E65R/VE-E76Rは音量設定できません。
車室内温度表示	リモコンで車内温度が確認できます。 ※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。
タイマースタート機能	設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動しアイドリングを行うことができます。
オートストップ機能	設定した車内温度に到達するとアイドリングを停止します。
アイドリング終了予告/終了通知機能	アイドリング終了3分前および終了をお知らせします。 ※ON/OFFの切替ができます。どちらか単独での切替はできません。
アイドリング延長機能	カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。 ※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。
威嚇機能	アンテナユニットに内蔵したステータスLEDが点滅し、威嚇効果が得られます。 ※ON/OFFの切替ができます。※VE-E750W/VE-E650V黄色威嚇LED。全方向より見える拡散レンズ採用。※VE-E65R(w)/VE-E65Rは赤色、VE-E65Rは黄色LEDを採用。
ロングライフ設計	リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。 ※弊社所定の使用(設定)方法によりご利用ください。
インダッシュ取り付け	車内アンテナを目立たないようにダッシュボード内に取り付けられます。 ※VE-E76Rはジャンクションユニットにアンテナを内蔵しています。
車内スッキリ取り付け	アンテナが目立たず、車内をスッキリ保ちます。
エンジン始動通報	不正なエンジン始動(イグニッションON)をリモコンに通報します。 ※車載のサイレントアクションを鳴らすことはできません。
ドアロック・アンロック機能対応	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。 ※別売J-09:キーレスエントリーの接続が必要です。※一部キーレス機能に対応できない場合があります。
適温通知機能	エンジン始動後、車内温度が適温(11℃～29℃)になるとリモコンに通知します。
OCB対応	ユニバーサルOCB(オプションコントロールバス)対応オプションを本機リモコンで操作できます。

共通基本機能 全ての機種に共通している機能です。

ターボタイマー機能	走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。
リトライ機能	エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的にに行います。
防滴対応リモコン	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。
充実の安全機能	安心してご使用いただくために、多彩な安全機能を搭載。他の電波による誤作動を防止します。

1速遅いの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。
本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。
シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外の場合は、エンジン始動しません。
2つのボタンの組み合わせによるワンタッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

安心してご使用いただけるよう3年間の保証をご提供します。
※車載ユニット(アンテナユニット/ジャンクションユニット)が対象となります。
リモコンは1年、電波などの消耗品は除く。
リモコンでアイドリング時間やスリープ時間などの設定ができます。

車を使用しない状態で14日以上経つと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。

取 付 上 の ご 注 意

取り付け可能な車種（対応車種）
 ●車種別専用ハーネス（別売）の設定がある車種。
 ●オートマチック（AT）車専用です。マニュアル（MT）車には取り付けはできません。
 ●12V車で、②アース車。

※取り付けには、ユピテル車種別専用ハーネス（別売）をご使用ください。本機付製品だけでは取り付けできません。詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の最新車種専用ハーネス適合表をご覧ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

●一部の車種では、本機機能（ターボタイマー機能、コンライトキャンセル機能など）が、まれに働かない場合があります。●本機取り付けにより車種の一部機能（オートクルーズなど）が、正常に動作しない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

警 告
 取り付けには、専門知識が必要です。
 取り付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご相談ください。
 ※お客様ご自身の取付作業に対するサポートは行っていません。

使 用 上 の ご 注 意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道でエンジンをかけたまま無人の車輛を放置すると、道路交通法違反になります。＊公道は不特定多数の車が入り出する場所を含みます。（例）スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●発火の恐れ。車庫や屋内では使用しないでください（排気ガスが充満して危険です）。●車にボディカバールをかけたまま使用しないでください。●激しい揺れや急ブレーキは絶対に使用しないでください。●公道では傾斜地での使用はお避けください。万一使用される時は、必ず止めて、車種が動かないことを確認してください。●車種純正のワイレドロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが起動したときにはドアのロックアンロックができないことがあります。このようときは、キーで操作してください。●本機セキュリティシステムを利用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働きます。●製品には保証書が同梱されています。お買い上げの際は、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認ください。必ずお受け取りに大切に保管してください。

警 告
 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 ※リモコンの表示は実物のものと異なります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品 生産者賠償保険加入

車検対応 国土交通省エンジンスタートガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
 ■お取扱方法についてのお問い合わせ

エンジンスタート相談窓口 0564-45-6515
 受付時間 10:00～18:00（年末年始等、当社指定期間を除く）
 電子メールでのお問い合わせも承っております。 service@yupiteru.co.jp

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
 受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
 札幌 (045) 820-0681 名古屋 (052) 769-1601 金 沢 (076) 221-2020 大阪 (06) 6386-2555
 広島 (082) 230-1711 福岡 (092) 552-5351

株式会社 ユピテル 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは


テレコントロールエンジンスタート略して! ((エンスタ))
エンスタ選びのポイント!!

POINT 1 イモビライザー搭載車には使えない? **POINT 2** 「実用通信距離」で適合をチェックしましょう! **POINT 3** デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!

まず、あなたの車にエンスタが取り付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取り付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

ユピテルのエンスタなら...

新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホームページをこまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車種イモビライザー機能を損なうことなく、取り付けできるので防犯上も安心です。

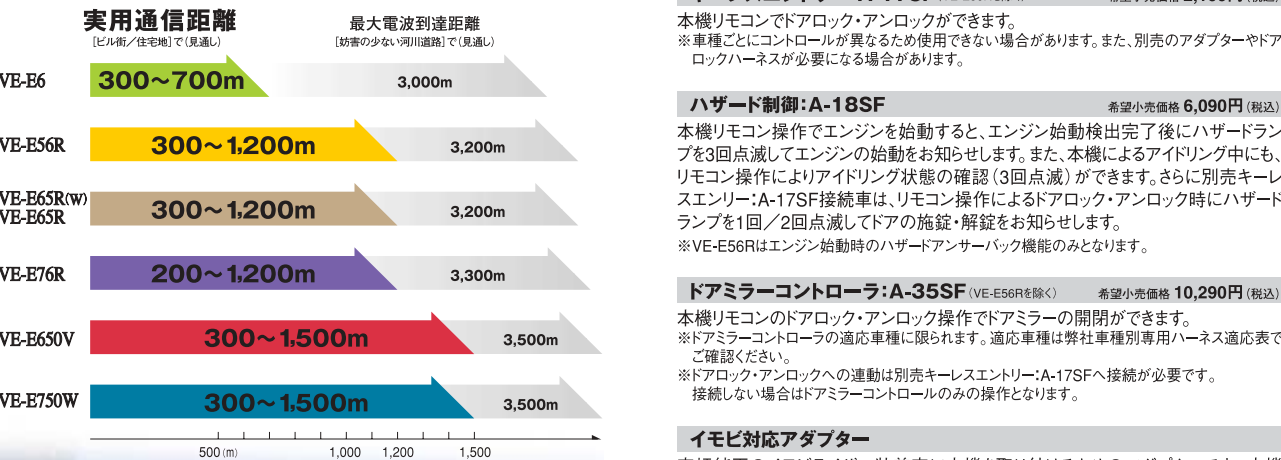

ワンポイントアドバイス

エンスタにはエンジン始動がリモコンでわかる「双方向（アンサーバック）タイプ」とエンジンがかかるだけの「単方向タイプ」があります。

双方向 ちゃんと離れた駐車場から...
単方向 駐車場が救急地内から...

ユピテルの先進テクノロジー

ユピテル独自のS/N比改善プログラム等により、受信しにくい屋内やビル街でも安定した通信を実現。確実なエンジン始動をサポートします。

S/N比改善プログラム
 (双方向モデル全機種)
 ノイズに埋もれた微弱な信号を識別し、確実にデータ信号の読み取りを行います。他に類を見ない、高い通信安定性はユピテル独自の技術です。

トップローディングアンテナ
 (VE-E750W・VE-E650Vのみ)
 リモコンのアンテナは伸ばさなくても操作できるトップローディングアンテナ（特許出願中）を採用。操作性が向上し、スマートなエンジンスタートを実現します。

ベースローディングアンテナ
 (VE-E76Rを除く双方向モデル全機種)
 リモコンから発せられた信号を確実にキャッチする新開発ベースローディングアンテナを採用。優れたアンテナ特性は国内電波法適合機器では最高レベルの通信距離を実現します。

アンテナ内蔵ジャンクションユニット
 (VE-E76Rのみ)
 通常車内に取り付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しています。

スパイラルアンテナ
 (VE-E6のみ)
 ユピテル独自のスパイラルアンテナを採用。小型で目立たない形状なので車内を「スリッリ」保ちます。

アンテナの取り付け例

(VE-E76Rを除く双方向モデル全機種)

コンライトキャンセル-A-60(オキナゲナ)を使用 (VE-E750W・VE-E650V・VE-E76R/A) 希望小売価格 945円(税込)
 オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

温度センサー-J-09 (VE-E650V・VE-E76R・VE-E65R(w)・VE-E65Rのみ) 希望小売価格 2,100円(税込)
 車室内用の温度センサーです。測定温度をリモコンにお知らせします。

AguilasES対応 (OCB対応モデルのみ)
 本機リモコンで弊社セキュリティAguilasESシリーズを操作できます。
 ※通報はVE-E750Wのみ

YUPITERUエンジンスタートを上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスタートには基本機能をさらに活かせる便利な機能が満載です。上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q 出発前って忙しいよね。うっかりするとアイドリングが停止してて車内がすっかり寒く(暑く)なっているんだけど...

A 季節の変わり目。暖かい日と寒い日がまちまち...だけど、毎回アイドリング時間を減らすのも面倒じゃない?

簡単に時間延長できます!

VE-E750W、VE-E650Vなら、アイドリング終了3分前に「終了前予告」でお知らせするので、「アイドリングがいつの間にか止まってた...」という事態も防げます。また、「**トップローディングアンテナ**」採用なので、アンテナを収納してポケットの中に入れても3分前予告が受信できます。さらに、**VE-E650Vは「ボイス」**でお知らせしてくれるから、とても安心です。終了3分前のお知らせで出発準備が間に合えば「**アイドリング延長機能**」で時間を延長できるので、いつでも快適スタートできます。

Q 暖機運転は大切だけど、アイドリング時間が長くなるとガソリン代が気になるよね?

A そろそろ終業時間。周りに気づかれないように、エンジンをスタートさせたいんだけど...

音を出さないサイレント機能があります!

会社や映画館など、周囲の人に気づかれないようにエンジンを始動させたいこと、ありますよね。そんなときは、**VE-E650V**や**VE-E76R**、**VE-E65R(w)**、**VE-E65R**の「**サイレント操作**」が便利。音を鳴らさずにエンジンを始動できます。※キータッチ音は消すことができます。※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

YUPITERU ENGINE STARTER LINE-UP

VE-E750W VE-E650V VE-E76R VE-E65R(w) VE-E65R

Q 毎日同じ時間に出勤するので自動でエンジンがかからないかな?

A 予約で始動できます!

VE-E750Wの「**タイマースタート機能**」がオススメです! 設定した曜日の指定時刻にエンジンが始動できます。予約した車に取り付けたエンジンスタート本体が記憶しているから、電波の届かない地下駐車場などでもOK。予約時刻になると自動的にエンジンをかけてくれます。※安全対策のため、予約は1週間以内の1回の始動に限られます。毎日同じ時刻の予約であってもその都度予約変更操作が必要となります。

エンジンスタート機能比較表

	双方向タイプ VE-E750W	双方向タイプ VE-E650V	双方向タイプ VE-E76R	双方向タイプ VE-E65R(w), VE-E65R	双方向タイプ VE-E56R	単方向タイプ VE-E6
メニュー操作/アシスト機能	○	—	—	—	—	—
アイドリング終了前予告・終了通知	○	○	○	○	○	—
オートストップ機能	○	—	—	—	—	—
セキュリティ通報受信	○	○	○	○	○	—
ボイスアナウンス機能	—	○	○	○	○	—
サイレント機能	○	○	○	○	○	—
インダッシュ取付(車内スリッリ)	○	○	○	○	○	—
車種バッテリー電圧表示	○	—	—	—	—	—
リモコンアンサーバック	○	○	○	○	○	—
タイマースタート機能	○	—	—	—	—	—
車室内温度表示	○	—	○※1	○※1	—	—
アイドリング・アフターアイドリング残時間表示	○	—	—	—	—	—
威嚇機能(ON/OFF切替)	○(青色LED)	○(青色LED)	—	○(赤色LED)	○(青色LED)	○
P-ポジション自動検出機能	—	—	—	—	—	○
ターボタイマー機能	○AUTO(30秒～3分)	○AUTO(30秒～3分)	○AUTO(30秒～3分)	○AUTO(30秒～3分)	○AUTO(30秒～3分)	○AUTO(30秒～3分)
セル時間設定	0.5～5.0秒(0.1秒単位)	0.7～5.0秒(7段階設定)	0.7～5.0秒(7段階設定)	0.7～5.0秒(7段階設定)	0.7～5.0秒(7段階設定)	0.7～5.0秒(7段階設定)
グロー時間設定	1.0～10.0秒(1.0秒単位)	2.0～10.0秒(5段階設定)	2.0～10.0秒(5段階設定)	2.0～10.0秒(5段階設定)	2.0～10.0秒(5段階設定)	2.0～10.0秒(5段階設定)
アイドリング時間設定	1～30分(1分単位)	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分
リトラ機能	○	○	○	○	○	○
音周知	○	○※効果音	○	○	○	○
リモコン設定	○	○	○	○	○	○
スリープ機能	○	○	○	○	○	○
ロングライフリモコン	—	○	○	○	○	○
ローバッテリー表示	○	○	○	○	○	○
OCB(オプションコントロール)対応	○	○	○	○	○	○
キースエントリー(別売 A-17SF 接続)※2	○	○	○	○	○	○
ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6
セキュリティ機能(別売 AguilaES 接続)	○	○	○	○	○	○
通過確認(別売 J-09 接続)	—	○	○	○	○	○
通過通知機能(別売 J-09 接続)	—	○	○	○	○	○
ドリアミラーコントロール(別売 A-35SF 接続)	○	○	○	○	○	○
イモビ車対応(別売 イモビ対応アダプター 接続)※3	○	○	○	○	○	○
ドア検出(別売 A-60 接続)※4	○	○	○	○	○	○
コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)※5	○	○	○	○	○	○
ELリモコン	—	—	—	—	—	—
液晶リモコン	○	○	○	○	○	○
防凍対応リモコン	○	○	○	○	○	○
威嚇LED内蔵小型アンテナユニット	○	○	○	○	○	○
アンテナ内蔵ジャンクションユニット	—	—	—	—	—	—
トップローディングアンテナ	○	○	○	○	○	○
使用電池(リチウム電池)	CR2032X2	CR2032X2	CR2025X2	CR2032X2	CR2032X2	CR1616X1
リモコン電池寿命 ※7	約9ヶ月	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年
保証期間 ※8	3年	3年	3年	3年	3年	3年
国交省ガイドライン適合	○	○	○	○	○	○
充電の安全機能	○	○	○	○	○	○
ラクス(オートキースシステム) 接続対応※9	○	○	○	○	○	○
送信周波数	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	426.0750MHz
送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	5mW以下	1mW以下
動作温度範囲	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃	—10℃～+50℃
寸法(突起部含まず)／(W)×(H)×(D)mm	32×52×19.2mm	30×61.2×19mm	33×58×13.5mm	42×42×12.5mm	30×54×13mm	29×50×9.5mm
重量(電池含む)	33g	33g	30.5g	32g	23g	16.5g
送信周波数	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	—
送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	—
消費電流(スリープ時/待機時)(平均)	約7mA以下/約17mA以下	約7mA以下/約17mA以下	約5mA以下/約17mA以下	約5mA以下/約17mA以下	約5mA以下/約17mA以下	約4mA以下/約38mA以下
動作温度範囲	—20℃～+80℃	—20℃～+80℃	—20℃～+80℃	—20℃～+80℃	—20℃～+80℃	—20℃～+60℃

※1 別売 J-09: 温度センサの接続が必要です。
 ※2 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合もございます。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。
 ※3 車種別専用ハーネス適応表にイモビ対応アダプター適合の記載がある車種に限られます。
 ※4 保証対象は車載設置機器(リモコン)は1年。電池等の消耗品は除く。が対象となります。
 ※5 オートキースシステム適合車種に限られます。
 ※6 オプションのキースエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。
 ※7 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。
 ※8 保証対象は車載設置機器(リモコン)は1年。電池等の消耗品は除く。が対象となります。
 ※9 弊社オートキースシステム適合車種に限られます。

YUPITERU ENGINE STARTER

ユピテル テレコントロールエンジンスタート 総合カタログ

VE-E6 VE-E65R VE-E65R(w) VE-E65R VE-E76R VE-E650V VE-E750W