

YUPITERU

ユピテルのドライブレコーダー導入で ドライバーの安全確保と経費削減!

こんな悩みはドライブレコーダー
導入で解決!!

保有車にドライブレコーダーを設置するメリット


○ドライバーへの安全運転意識改革

ドライブレコーダー設置で録画されることによる安全運転への意識向上と事故の減少。事故やクレーム時には客観的な判断材料として利用できます。



○エコドライブで燃費削減・環境保護

急発進、急加速、急ハンドルなどを避けた、エコドライブによる燃費削減とCO₂削減により社会貢献に寄与できます。

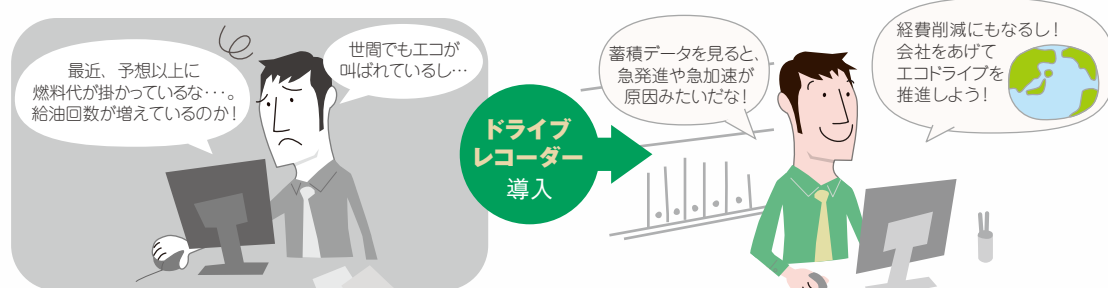

○車両とドライバーの運行管理

移動記録の把握で効率的かつ低コストで業務改善が行えます。車内カメラの設置可能モデルをご使用いただければ、ドライバーの走行状況確認やコンプライアンス保持にご活用いただけます。



**ドライブレコーダー導入後は、
ドライバーの勤務環境も良くなり、
無駄な出費も抑えた堅実経営ができる!**



製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは...

お客様相談センター ☎(0120) 998-036

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288
東京 (03) 3769-2525 名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555
広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

株式会社 ユピテル <http://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

YUPITERU

明らかにもらい事故なのに証明できない
営業車の燃費が高くて頭が痛い
社内ドライバーにエコドライブを意識させたい
もっと効率の良い配送ルートは無いかな?
お客様からクレームが来ただけ事実関係が分からない

運行管理ご担当のみなさま

**ユピテルのドライブレコーダーが、
あなたの会社を強力にバックアップします!**

GPS 搭載モデル
車速や場所も同時に記録!



セパレート型ドライブレコーダー

BU-DRS911

カメラ増設(赤外線カメラも対応)可能! 音声も記録!



カメラ一体型ドライブレコーダー

BU-DRR401

角度調節可能なカメラ採用、取付け車種を選ばない!



カメラ一体型ドライブレコーダー

BU-DRB300

GPS非対応のコストパフォーマンスモデル!

[illegible]

イベント記録

もしもの事故でも確実に記録!

加速度センサーが衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルを検知した時だけSDカードに映像を保存します。万一、事故が発生したときは、事故前後の映像をパソコンで確認できます。また、接触事故など衝撃が弱く自動記録されない場合でも、録画ボタンを押せば、ボタンを押した15秒前にさかのぼって記録を保存します。

BU-DRS911

前15秒、後5秒自動記録

BU-DRR401・BU-DRB300

前後20秒(または30秒)を自動記録

*秒数設定: 前15秒後5秒 / 前12秒後8秒 / 前10秒後10秒 / 前20秒後10秒 / 前18秒後12秒にて設定できます。

最大記録件数 約3,000件 (オプション16GB SDHCカード使用時)

記録音ON / OFF可能 イベント発生時の記録音をON、OFF切替できます。

記録データから迅速な状況把握や原因究明が可能!

加速度
センサー
反応

事故 15 秒前

事故

事故 5 秒後

合計 20 秒間を記録

R911

- エンジン始動時から
で最大約130時間記録!
- 約130時間
(オプション16GB SDHCカード使用
・カメラ増設無し・1コマ/秒 の場合)

BU-DRR401・BU-DRB300

- エンジン始動時から
連続して最大約800時間記録!
- 最大記録時間 約800時間
(オプション16GB SDHCカード使用
・1コマ/秒 の場合)

R401・BU-DRB300 イベント記録 + 連続記録

時からエンジン停止までの映像をSDカードに連続記録しながら、加速度センサーが一定を検知すると、衝撃の前後の映像もSDカードに同時記録します。録画回数や録画内容などによって異なります。

※連続記録は1コマ / 秒固定になります

300 3つの記録モードから選べます。

2つの記録モードから選べます。

イベント記録 連続記録 イベント記録 + 連続記録

イベント記録 連続記録

最高画質は30万画素、最高30フレーム／秒、
業界最高クラスの視野角で広い範囲をサポート

視野角が広いので、左右の信号機も一緒に記録。事故の発生状況を客観的に判断できます。

131°

96°

BU-DRS911

付属カメラ1台のみの使用の場合フレームレートは30コマ／秒、15コマ／秒、10コマ／秒、5コマ／秒、1コマ／秒から選択できます。

BU-DRR401・BU-DRB300

イベント記録・連続記録の場合フレームレートは30コマ／秒、15コマ／秒、10コマ／秒、5コマ／秒、1コマ／秒から選択できます。
イベント+連続記録の場合、連続記録は1コマ／秒に固定されます。

動きのスムーズな動画を記録。

最低照度
1ルクス

オプションでIR（赤外線）カメラもご用意しています。

増設IR（赤外線）カメラOP-DRCM2 IR

周りの明るさを判別し、自動で不可視光のLEDを点灯。光の全く無い暗闇でも鮮明な映像を記録します。（昼間はカラー映像、夜間はモノクロ映像になります）

OP-DRCM2 IR

IR（赤外線）カメラ映像

②この録画ボタンを押すと、ボタンを押した時分から15秒前に、さかのぼって記録。目印にしたポイントまで進行ルートとともにも記録・保存されます。記録した映像はパソコンでGoogle Maps™ として保存することができます。

※BU-DRS300は録画ボタンで記録された進行ルートでの保存やGoogle Maps™との連動はできません。
※BU-DRS911は、リモコンのシャッターボタンで静止画(5秒間の音声付)記録も可能です。

BU-DRSS91

セパレートタイプなので取付け場所は自由自在

カメラ取付け例

本体取付け例
(加速度センサー・ジャイロセンサーに取付けて下さい)

お手元の操作しやすい場所に

リモコン取付け例(ハンドル脇など)

BU-DRR401・BU-DRB300

レンズ部可動式「特許4712858号」
どんな車でも最適な角度で撮影

カメラ取付け例

本体取付け例

さまざまなフロントガラスの角度に応じてカメラ角度を調節し正面に向けて取付けを行います。そしてカーナビゲーションにシガープラグコードを接続するだけでご利用になれます。

※進行方向に対して、レンズを下向き(または上向き)に取付けると衝撃を正しく検知できない場合があります。必ず、水平に取付けてください。

The diagram illustrates the BU-DRS911 interface layout. It features a central display area divided into several sections:

- Top Left:** A section labeled "カメラ2[※]" (Camera 2) with the subtext "(車内カメラ 取付け使用例)" (In-car camera installation example). It shows a view from inside a vehicle.
- Top Center:** A section labeled "静止画交換ボタン" (Still image exchange button) and "動画交換ボタン" (Video exchange button).
- Top Right:** A section labeled "GoogleEarth™ 交換ボタン" (GoogleEarth™ exchange button).
- Middle Left:** A section labeled "カメラ1" (Camera 1) showing a street-level view.
- Middle Right:** A section labeled "リアビューカメラ[※]" (Rear view camera) showing a rear-facing view.
- Bottom Left:** A section labeled "ブレーキ・ウィンカー動作 / 汎用入力表示" (Brake/turn signal operation / General input display) with the subtext "車速 精度・軽度" (Vehicle speed precision/light degree). It displays a speedometer and indicator lights.
- Bottom Center:** A section labeled "時刻" (Time) showing a digital clock display.
- Bottom Right:** A section labeled "GoogleMaps™ 運動!" (GoogleMaps™ movement!) with the subtext "映像に連動して、自車位置が移動します。" (Linked to the video, the vehicle position moves.). It shows a map view.
- Bottom Center (Large):** A section labeled "3軸方向加速度グラフ(前後・左右・上下)" (3-axis direction acceleration graph (front/rear, left/right, up/down)) showing a graph of acceleration data.

A note at the bottom states: "※表示画像はイメージです。" (※ Display image is an image.).

Figure 2 illustrates the BU-DRB3000 interface with various display elements and their functions:

- 静止画交換ボタン** (Still Image Exchange Button): Located at the top left.
- 動画交換ボタン** (Video Exchange Button): Located at the top right.
- GoogleEarth™ 交換ボタン^{*2}** (GoogleEarth™ Exchange Button^{*2}): Located at the top right, below the video exchange button.
- GoogleMaps™ 連動^{*2}** (GoogleMaps™ Linkage^{*2}): Located at the top right, below the GoogleEarth™ button.
- 映像に連動して、車位置が移動します。** (The vehicle position moves in sync with the video.): Located at the top right, below the GoogleMaps™ button.
- 3軸方向 加速度グラフ (前後・左右・上下)** (3-axis acceleration graph (front-back, left-right, up-down)): Located at the bottom right.
- プレビュー モニター** (Preview Monitor): Located on the left side, pointing to the main video display.
- 時刻** (Time): Located on the left side, pointing to the time display.
- 車速^{*2}** (Vehicle Speed^{*2}): Located on the left side, pointing to the speed display.
- 加速度** (Acceleration): Located on the left side, pointing to the acceleration display.
- 角度・経度^{*2}** (Angle/Latitude/Longitude^{*2}): Located on the left side, pointing to the angle/latitude/longitude display.

*2 BU-DRB3000は非対応(地図は表示されません)
*表示画像はイメージです。

BU-DRS911

カメラは最大4台まで設置可能

オプションで車内カメラ2台とリアビューカメラ1台が増設できます。カメラを増やすことで、状況をより詳細に記録できます。カメラ増設時は、カメラごとに記録モードの設定（イベント記録・連続記録）が可能。

※オプションのカメラを追加し、マルチチャンネルで記録した画像を再生する際、パソコンの能力によっては、動画のもつぎや音飛びが発生することがあります。できるだけ、処理能力の高いパソコンをご使用ください。

<推奨>・CPU：インテルCore2Duo E6400 2.13GHz以上
・メモリ：1GB以上

標準付属品同様の小型カメラです。 取付け場所も選ばず、カメラ角度の調整も可能です。	光の全く無い暗闇でも鮮明な映像を記録します。
リアビューカメラ：YP-BC2 車の後方に取付け、後進時の記録を残します。	SDHCカード 8GB:BU-DR58 / 16GB:BU-DR516

カーナビ、カーTV等の外部入力端子(RCA端子)に接続すれば、現在の映像を確認(ライブビュー機能)したり、記録した映像の確認をすることができます。

BU-DRR401・BU-DRB300

SDHCカード
8GB:BU-DRR8 / 16GB:BU-DRR16

連続記録	最高速度	設定変更時(7ミナまで変更した場合は)				最高速度
最大130km/hの場合: 最大130km/h	30.0km/h 2分18秒	13.0*km/h 1分28秒	30.0*km/h 1分28秒	30.0*km/h 1分28秒	30.0*km/h 1分28秒	13.0*km/h 1分28秒
4GB SDRAM使用時	2分18秒	1分28秒	1分28秒	1分28秒	1分28秒	2分18秒
1GB SDRAM使用時	4分48秒	2分78秒	2分78秒	2分78秒	2分78秒	4分48秒
8GB SDRAM使用時	2分18秒	1分28秒	1分28秒	1分28秒	1分28秒	2分18秒
連続記録・カメラ増設時*	最高速度	設定変更時(7ミナまで変更した場合は)				最高速度
4GB SDRAM使用時	最大130km/h 2分18秒	13.0*km/h 1分28秒	30.0*km/h 1分28秒	30.0*km/h 1分28秒	30.0*km/h 1分28秒	13.0*km/h 1分28秒
カメラ増設使用時(最大115.3km/h)	2分18秒	1分28秒	1分28秒	1分28秒	1分28秒	2分18秒
カメラ3増設使用時(最大110.3km/h)	1分40秒	1分40秒	3分40秒	3分40秒	2分18秒	1分40秒
カメラ4増設使用時(最大105.3km/h)	1分40秒	1分40秒	3分40秒	3分40秒	2分18秒	1分40秒

*カメラ増設による最大速度は、カメラ増設台数により異なります。
*カメラ増設1台は0.8GBの増設で、1.6GBの増設が4台になります。

連続記録	最高画質	設定変更例(7M16k部分を変更した場合)				最低画質
最大は15コマ/秒	15コマ/秒 サイズ 高画質	13コマ/秒 サイズS	15コマ/秒 サイズS	15コマ/秒 サイズS	15コマ/秒 サイズS	11コマ/秒 サイズS 低画質
4GB SD使用時	2時間	30時間	5時間	5時間	20時間	20時間
8GB SD使用時	3時間	45時間	9時間	9時間	40時間	40時間
16GB SD使用時	7時間	105時間	21時間	21時間	80時間	80時間

イベント記録	最高画質	設定変更例(7M16k部分を変更した場合)				最低画質
最大は30コマ/秒	30コマ/秒 サイズS	10コマ/秒	30コマ/秒	30コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒 サイズS

[illegible][illegible][illegible]