

機能比較表		Full HD&一体型増設タイプ		スタンダードタイプ		セバレートタイプ
		BU-DRHD630T	BU-DRHD635T	BU-DRR605T	BU-DRR615T	BU-DRS910T
外形寸法 (突起部除く)	本体	80(幅)×50(直径)mm		80(幅)×50(直径)mm		100(幅)×70(高さ)×21(奥行)mm
	カメラ	—		—		31(幅)×34(高さ)×24(奥行)mm
	GPSアンテナ	—		—		43(幅)×43(高さ)×12(奥行)mm
	リモコン	—		—		20(幅)×40(高さ)×10(奥行)mm
	ジャンクションボックス 加速度センサー	—		—		46(幅)×46(高さ)×13(奥行)mm 29(幅)×17(高さ)×6(奥行)mm
重量	本体	145g(SDカード含む)	152g(SDカード含む)	110g(SD カード含む)	117g(SD カード含む)	93g
	カメラ	—		—		119g(ブラケット含む)
	GPSアンテナ	—		—		57g(突起部除く)
	リモコン	—		—		36g(接続ケーブル含む)
	ジャンクションボックス 加速度センサー	—		—		58g(接続ケーブル含む) 17g(接続ケーブル含む)
記録媒体		SDカード(8GB付属)		SDカード(8GB付属)		SDカード(4GB付属)
カメラ	撮影素子	200万画素カラーCMOS		カラーCMOS		カラーCMOS
	視野角*	レンズ画角:対角160°(水平128°、垂直96°)		レンズ画角:対角160°(水平120°、垂直96°) 最大記録画角:対角135°(水平110°、垂直88°)		左右131°、上下96°
記録解像度	動画画質	【最大200万画素】 1080P HD(1920×1080)、1080P(1440×1080) 720P(1280×720)、VGA(640×480)		【最大30万画素】 64K(640×480)、32K(640×480)、16K(320×240)		【最大30万画素】 サイズL(720×480)、サイズM(720×240)
	静止画画質	—		—		サイズL(720×480)、サイズM(720×240)
HDR(ハイダイナミックレンジ)		○		—		—
WDR(ワイドダイナミックレンジ)		—		○		—
GPS		○		○		○(5段階設定)
加速度センサー(Gセンサー)		○(9段階設定)		○(9段階設定)		○(5段階設定)
記録方式		イベント記録・常時録画・常時録画＋イベント記録		イベント記録・常時録画・常時録画＋イベント記録		イベント記録・常時録画
録画ファイル構成		常時録画:独自フォーマット イベント記録:20、30、40、50、60秒単位		常時録画:独自フォーマット イベント記録:20、30秒単位		常時録画:独自フォーマット イベント記録:20秒単位
音声記録(ON/ OFF可能)		○		—		○
フレームレート		1、5、10、15、30コマ/秒 1、2コマ/分 6、12コマ/時		1、5、10、15、30コマ/秒(常時録画のみ設定可:1、2コマ/分 6、12コマ/時)		1、5、10、15、30コマ/秒
記録ファイル形式		動画:AVI形式で書き出し可能		動画:MJPEG		動画:MPEG 静止画:JPEG
記録映像再生方法		専用ブラウザソフト		専用ブラウザソフト		—
電源電圧		DC12V/24V(マイナースアース車専用)		DC12V/24V(マイナースアース車専用)		DC12/24V(マイナースアース車専用)
消費電力		1カメラ時 7W、2カメラ時 9W		4W		5W
動作温度範囲		-10℃～+60℃		-10℃～+60℃		-10℃～+60℃
保証期間(消耗品は除く)		1年		1年		1年

* 解像度により記録される視野角が変化します。 * 超広角レンズの為、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

録画時間・記録件数(目安)										BU-DRHD630T／BU-DRHD635T 付属のSDカード(8GB)使用時										BU-DRR605T／BU-DRR615T 付属のSDカード(8GB)使用時										BU-DRS910T (静止画無しの場合)									
記録件数										記録件数(イベント記録時)										記録件数(イベント記録時)										設定変更例(黄色部分を変更した場合)									
画質設定	イベント記録時間	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	イベント	イベント	合計	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	イベント	イベント	合計	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	イベント	イベント	合計	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒						
1080P HD	前後の合計20秒	360件	720件	1,080件	2,160件	10,800件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒						
1080P HD		480件	960件	1,440件	2,880件	14,400件	32K	10秒	10秒	20秒	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	32K	10秒	10秒	20秒	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	4GB SDカード使用時	2時間	12時間	2時間	2時間	298分	2時間	298分							
720P VGA		640件	1,280件	1,920件	3,840件	19,200件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	8GB SDカード使用時	4時間	27時間	9時間	5時間30分	64時間	4時間	64時間							
1080P HD		1,200件	2,400件	3,600件	7,200件	36,000件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	16GB SDカード使用時	9時間	55時間	19時間	11時間	130時間	9時間	130時間							
1080P HD		240件	480件	720件	1,440件	7,200件	32K	12秒	8秒	20秒	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	32K	12秒	8秒	20秒	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	録画時間+カメラ増設時 ^{※2}	最高画質	設定変更例(黄色部分を変更した場合)	最低画質	最高画質	設定変更例(黄色部分を変更した場合)	最低画質								
720P VGA	前後の合計30秒	320件	640件	960件	1,920件	9,600件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	付属のSDカード(4GB)使用時	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒							
1080P HD		420件	840件	1,260件	2,520件	12,600件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	32K	—	—	—	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	32K	—	—	—	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		180件	360件	540件	1,080件	5,400件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		240件	480件	720件	1,440件	7,200件	32K	15秒	5秒	20秒	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	32K	15秒	5秒	20秒	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
720P VGA	前後の合計40秒	320件	640件	960件	1,920件	9,600件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		600件	1,200件	1,800件	3,600件	18,000件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	64K	—	—	—	200件	400件	600件	1,200件	6,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		150件	300件	450件	900件	4,500件	32K	—	—	—	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	32K	—	—	—	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		200件	400件	600件	1,200件	6,000件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	16K	—	—	—	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
720P VGA		270件	540件	810件	1,620件	8,100件	32K	18秒	12秒	30秒	270件	540件	810件	1,620件	8,100件	32K	18秒	12秒	30秒	270件	540件	810件	1,620件	8,100件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD	前後の合計50秒	500件	1,000件	1,500件	3,000件	15,000件	16K	—	—	—	540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件	16K	—	—	—	540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		120件	240件	360件	720件	3,600件	32K	—	—	—	540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件	32K	—	—	—	540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		160件	320件	480件	960件	4,800件	16K	—	—	—	270件	540件	810件	1,620件	8,100件	16K	—	—	—	270件	540件	810件	1,620件	8,100件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
720P VGA		220件	440件	660件	1,320件	6,600件	32K	20秒	10秒	30秒	270件	540件	810件	1,620件	8,100件	32K	20秒	10秒	30秒	270件	540件	810件	1,620件	8,100件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
1080P HD		400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件	16K	—	—	—	540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件	16K	—	—	—	540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒								
録画時間*										録画時間(常時録画時)										録画時間(常時録画時)										設定変更例(黄色部分を変更した場合)									
画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒	画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒				
1080P HD	2時間	4時間	6時間	12時間	30時間	64K	1時間	2時間	3時間	12時間	30時間	64K	1時間	2時間	3時間	12時間	30時間	64K	1時間	2時間	3時間	12時間	30時間	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒				
1080P HD	2時間40分	5時間20分	8時間	16時間	40時間	32K	2時間	4時間	6時間	12時間	60時間	32K	2時間	4時間	6時間	12時間	60時間	32K	2時間	4時間	6時間	12時間	60時間	4GB SDカード使用時	120件	380件	240件	160件	900件	4GB SDカード使用時	270件	820件	540件	350件	2,000件				
720P VGA	3時間40分	7時間20分	10時間40分	21時間20分	53時間40分	16K	4時間	8時間	12時間	24時間	120時間	16K	4時間	8時間	12時間	24時間	120時間	16K	4時間	8時間	12時間	24時間	120時間	8GB SDカード使用時	600件	1,800件	1,200件	800件	3,000件	8GB SDカード使用時	600件	1,800件	1,200件	800件	3,000件				
1080P HD	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	—	画質設定	2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時	画質設定	2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時	画質設定	2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時	画質設定	2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	最大30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒	10コマ/秒	30コマ/秒				
1080P HD	1,200時間	2,400時間	12,000時間	24,000時間	—	64K	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	—	64K	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	—	64K	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	—	64K	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	—	64K	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	—				
720P VGA	1,600時間	3,200時間	16,000時間	32,000時間	—	32K	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間	—	32K	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間	—	32K	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間	—	32K	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間	—	32K	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間	—				
VGA	2,900時間	5,800時間	29,000時間	58,000時間	—	16K	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間	—	16K	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間	—	16K	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間	—	16K	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間	—	16K	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間	—				

*1 録画時間は、常時録画・イベント記録のすべての録画時間の合計です。常時録画＋イベント記録時はおよそですが、SDカード容量を常時録画70%、イベント記録30%で使用します。 *2 カメラの台数が増えると最大カメラ数が自動的に減ります。 *3 サイズがLの場合 ※上表は目安で、絶対保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により、録画時間と記録件数は変化します。 ※8GBの場合は4GBの2倍、16GBは4GBの4倍とSDカード容量に比例して録画時間・記録件数は増加します。

付属品	
BU-DRHD630T	電源コード(約4m)(1)、SDカードカバー(1)、＋(プラス)ネジ(M3×5mm)(1)、SDカード(8GB)(1)、専用ブラウザソフト(付属のSDカード内収納)(1)、両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)
BU-DRHD635T	車両接続ハーネス(約4m)(1)、SDカードカバー(1)、＋(プラス)ネジ(M3×5mm)(1)、SDカード(8GB)(1)、専用ブラウザソフト(付属のSDカード内収納)(1)、両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)
BU-DRR605T	電源コード(約4m)(1)、SDカード(8GB)(1)、専用ブラウザソフト(付属のSDカード内収納)(1)、両面テープ(1)、コードクリップー式(1)、取扱説明書・保証書(1)
BU-DRR615T	車両接続ハーネス(約4m)(1)、SDカード(8GB)(1)、専用ブラウザソフト(付属のSDカード内収納)(1)、両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)
BU-DRS910T	リモコン(1)、カメラ(1)、SDカード4GB(1)、電源コード(1)、汎用ケーブル(1)、加速度センサー(1)、GPSアンテナ(1)、ジャンクションボックス(1)、外部マイク(1)、コードクリップー式(1)、専用ビューアソフト(付属SDカード内収納)(1)、取付けテープー式(1)、取付説明書(1)、取扱説明書・保証書(1)

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路連通車両法違反となるほか、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に操作しないでください。●LED式番号機は高減速して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●被写体や周辺環境などの要因により記録可能な時間が、変動することがあります。●本機の近くにGPS受信機を持つ製品やJCS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちびっ、イイ等の原因となる可能性があります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電流は地理的要因により受信にいい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。※本機の設計・生産・設定・検査・販売・映像を見るためには、下記スペックを満たすパソコンおよびSDカード対応リーダー/ライターが必要です。必要な機器は、別途ご購入ください。【BU-DR HD630T、BU-DR HD635T】OS:Microsoft Windows XPまたは7 ・CPU:Core2 Duo相当、2.0GHz以上 ・メモリ:2GB以上 / 画像処理機能を動作させる場合 OS:Microsoft Windows XPまたは7 ・CPU:Corei5相当、3.0GHz以上 ・メモリ:8GB以上 【BU-DR S910T】解像度1024×768ピクセル以上が表示できるMicrosoft Windows XPまたはVista、7を搭載したパソコン、4GB対応のSDカードリーダー/ライター。 ※4GBのSDカードに対応したパソコンに備えたパソコンの場合は、SDカードリーダー/ライターを接続する必要があります。 ※OS:Windows XPまたはVista、7 ・CPU:インテルCore 2 Duo E6400 2.13GHz以上、または、同等以上のプロセッサ ・メモリ:1GB以上 【BU-DR R605T、BU-DR R615T】OS:Microsoft Windows XPまたは7 ・CPU:Core 2 Duo相当、2.0GHz以上 ・メモリ:2GB以上 ※オープン価格の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※映像カドはイメージです。実際の撮影映像とは異なります。また製品の色等は、実際と異なることがあります。 ※このカタログに記載されている各商品名・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…				お問い合わせ・お買い求めは			
お客様ご相談センター☎(0120)998-036							
受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)							
■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは							
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)							
札幌(011)618-7071	仙台(022)284-2501	さいたま(048)662-6288					
東京(03)3769-2525	名古屋(052)773-3400	大阪(06)6386-2555					
広島(082)832-2338	福岡(092)477-3731						
株式会社ユピテル							
「ドライブレコーダー協議会会員」							
http://www.yupiteru.co.jp/							
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33							

このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。

Yupiteru

総合カタログ 2015.06

BU-DR HD630T／BU-DR HD635T／BU-DR R605T
BU-DR R615T／BU-DR S910T

Full HD&一体型増設タイプ

スタンダードタイプ

セバレートタイプ



運行管理ご担当のみなさま

ユピテルのドライブレコーダーで

車両もドライバーも安全・安心マネージメント！


全日本トラック協会
助成対象機器

ドライブレコーダー導入後は、ドライバーの勤務環境も良くなり、無駄な出費も抑えた堅実経営が可能です。

ドライバーへの安全運転意識改革

ドライブレコーダー設置で録画されることによる安全運転への意識向上と事故の減少。事故やクレーム時には客観的な判断材料として利用できます。ドライブレコーダーの導入で、事故件数が約56％減少(月あたり)したという調査結果*もあります。

* 出典：公益社団法人 全日本トラック協会
「平成26年度ドライブレコーダの導入効果に関する調査」

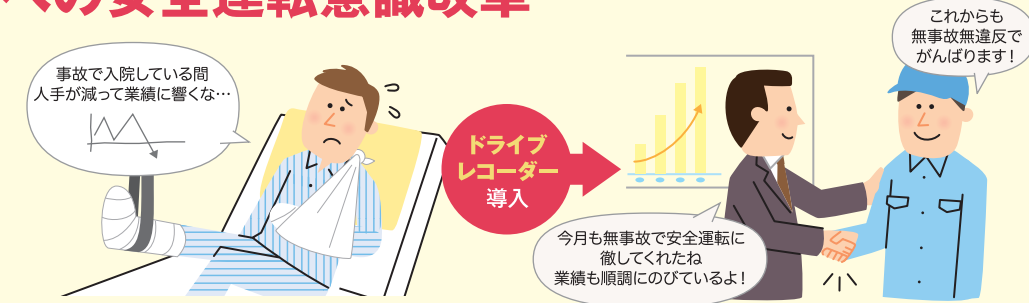

エコドライブで燃費削減・環境保護

急発進、急加速、急ハンドルなどを避けた、エコドライブによる燃費削減とCO2削減により社会貢献に寄与できます。



Full HD 200万画素

カメラ増設対応 1台

Full HD&一体型増設タイプ

Full HD高画質記録で
鮮明な映像を記録
オプションカメラの増設で
2カメラ同時記録が可能

Yupiteru
DRIVE RECORDER

GPS

AUX対応GPS搭載Gセンサー搭載

全日本トラック協会助成対象機器
【簡易型】2014-171-K

BU-DRHD630T

オープン価格 JANコード / 4968543710656

Yupiteru
DRIVE RECORDER

GPS

車載インターフェイス対応GPS搭載Gセンサー搭載

全日本トラック協会助成対象機器
【標準型】2014-172-H

BU-DRHD635T

オープン価格 JANコード / 4968543710663

3つの記録モードから選べます。

1
イベント記録

もしもの時だけを記録するから、
映像の確認時間を大幅に短縮できます。
加速度センサー（Gセンサー）が衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルを検知した時だけ前後一定時間の映像を記録します。
マルチトリガー機能搭載
イベント記録中に新たな衝撃が加わった場合、トリガー検知ごとに記録を延長します。

2
常時録画

常に走行中の映像を記録し続けます。
エンジンの始動／停止に連動して、自動で記録を開始／終了します。
古いデータを上書きしながら記録し続けます。

3
常時録画＋イベント記録

常に走行映像を記録しながら、
もしもの時はしっかり保存できます。
常時録画中にGセンサーが衝撃等を検知した場合、前後一定時間の映像を上書きされないように別フォルダに保存します。

●ワンタッチ記録（全記録機能共通）

本体の録画ボタンを押すことで、前後一定時間の映像をSDカードに記録することができます。

●HDR（ハイダイナミックレンジ）搭載

日中天氣の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な映像を記録します。
※画像はイメージです。



▲HDRなし▲HDRあり

●車載インターフェイス対応 BU-DRHD635Tのみ搭載

※運動用の入出力のあるデジタコに限りです。

デジタコ連動可能
デジタコと接続することにより、デジタコ解析ソフトにトリガー情報の出力が可能です。また、外部（デジタコ、EMS機器やスイッチ等）からの信号入力で、映像を記録することもできます。

車両情報を記録
ブレーキ、ウィンカー、車速パルスを接続可能。再生時に映像とともに確認でき、事故時の状況がより把握しやすくなります。

●SDカード カバー付

SDカードの盗難、情報漏洩を防ぎます。

●カメラ増設対応

複数の記録映像により、もしもの時の状況がより明確になります。赤外線カメラを取付ければ、夜間の記録も可能です。
【別売品】オプションサブIRカメラ（OP-CM202IR）200万画素

●夜間でも鮮明記録

夜間の暗い道路でも鮮明に記録します。
最低照度 1ルクス

●AUX対応 BU-DRHD630Tのみ搭載

ジャパン21社の衝突防止補助システム（Mobileye）との接続が可能。
※接続には別途、専用オプションが必要になります。

●GPS搭載

車速や場所も同時に記録します。

●音声も記録（ON／OFF可能）

●バックアップ機能搭載

大きな衝撃で電源が途切れても、その瞬間のデータをしっかり保存します。

●1秒間に最大30コマを記録

動きのスムーズな動画を記録します。

●データの閲覧、設定変更には「パスワード」の設定が可能

●専用SDカード（8GB）付属

※同梱品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

●駐車モード

常時録画中に、加速度センサーにより5分間の停車を検知すると録画コマ数が1コマ／秒となり駐車モード録画に切り替わります。SDカードへの書き込みを最小限にし、SDカードの消耗を軽減させることができます。

専用ソフトでデータ管理の業務負担を軽減

記録した映像などのデータは、本体を取外すことなく、本体からSDカードを取り出し、専用ソフトを使って手軽にパソコンでご覧になれます。録画ファイルごとに再生でき、イベント記録のみを選ぶこともできるので、必要な映像はAVI形式の動画やJPEG形式の静止画に変換して保存でき、記録映像を活用した安全運転の指導などに使用できます。

専用ブラウザソフト

BU-DRHD630T BU-DRHD635T BU-DRR605T BU-DRR615T

静止画変換ボタン
（車内カメラ
取付け使用例）

動画変換ボタン
（助手席側
取付け使用例）

カメラ2*1
（車内カメラ
取付け使用例）

カメラ3*1
（助手席側
取付け使用例）

日付・時刻

日付・時刻

3軸方向加速度グラフ（前後・左右・上下）

3軸方向加速度グラフ（前後・左右・上下）

GoogleEarth™
変換ボタン

GoogleEarth™
変換ボタン

表示映像は
拡大・縮小、
反転、回転
できます。*3

GoogleMaps™
連動！*2

GoogleMaps™
連動！*2

車速／ブレーキ
ウィンカー動作／
汎用入力表示
加速度／緯度／経度

車速／ブレーキ
ウィンカー動作／
汎用入力表示
加速度／緯度／経度

*1 別売オプション品を接続時のみ機能します。 *2 インターネット接続時のみ *3 BU-DR HD630T、BU-DR HD635Tのみ
※ブレーキウィンカー動作の表示は、BU-DR HD635T、R615Tのみ ※表示画像はイメージです。

専用ビューアソフト

BU-DRS910T

静止画変換ボタン
（車内カメラ
取付け使用例）

動画変換ボタン
（助手席側
取付け使用例）

カメラ2*1
（車内カメラ
取付け使用例）

カメラ3*1
（助手席側
取付け使用例）

日付・時刻

日付・時刻

3軸方向加速度グラフ（前後・左右・上下）

3軸方向加速度グラフ（前後・左右・上下）

GoogleEarth™
変換ボタン

GoogleEarth™
変換ボタン

表示映像は
拡大・縮小、
反転、回転
できます。*3

GoogleMaps™
連動！*2

GoogleMaps™
連動！*2

車速／ブレーキ
ウィンカー動作／
汎用入力表示
加速度／緯度／経度

車速／ブレーキ
ウィンカー動作／
汎用入力表示
加速度／緯度／経度

*1 別売オプション品を接続時のみ機能します。 *2 インターネット接続時のみ *3 BU-DR HD630T、BU-DR HD635Tのみ
※ブレーキウィンカー動作の表示は、BU-DR HD635T、R615Tのみ ※表示画像はイメージです。

30万画素

スタンダードタイプ

シンプル機能のスタンダードモデル

3つの記録モードから選べます。

1
イベント記録

2
常時録画

3
常時録画＋
イベント記録

●ワンタッチ記録（全記録機能共通）

●AUX対応 BU-DRR605Tのみ搭載

ジャパン21社の衝突防止補助システム（Mobileye）との接続が可能。
※接続には別途、専用オプションが必要になります。

●車載インターフェイス対応 BU-DRR615Tのみ搭載

●夜間でも鮮明記録 最低照度1ルクス

●WDR（ワイドダイナミックレンジ）搭載

日中天氣の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な映像を記録します。

●高感度加速度センサー（Gセンサー）搭載 9段階設定

●GPS搭載

●バックアップ機能搭載

●1秒間に最大30コマを記録

●データの閲覧、設定変更には「パスワード」の設定が可能

●専用SDカード（8GB）付属

●音声も記録（ON／OFF可能）

※同梱品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

30万画素

カメラ増設対応 3台

セパレートタイプ

最大4台のカメラで記録可能
（赤外線カメラも対応）

オプションで車内カメラ2台とリアビューカメラ*1台が増設できます。カメラ増設時は、カメラごとに記録モードの設定（イベント記録・常時録画）が可能です。*12V車のみ対応
※オプションのカメラを追加し、多チャンネルで記録した画像を再生する際、パソコンの能力によっては、動作の遅延や音飛びが発生することがあります。できるだけ、処理能力の高いパソコンをご使用ください。詳しくは使用上のご注意をご確認ください。

カメラ

GPSアンテナ

本体

車載インターフェイス対応GPS搭載Gセンサー搭載

全日本トラック協会助成対象機器
【標準型】2012-083-H

BU-DRS910T

オープン価格 JANコード / 4968543708714

●夜間でも鮮明記録 最低照度1ルクス

●赤外線カメラ 増設対応 【別売品】赤外線カメラ（OP-DRCM21R）
夜間でも鮮明な映像を記録します。昼間はカラー映像、夜間はモノクロ映像になります。

●高感度加速度センサー（Gセンサー）搭載 5段階設定

●GPS搭載

●バックアップ機能搭載

●1秒間に最大30コマを記録

●専用SDカード（4GB）付属

●音声も記録（ON／OFF可能）

※同梱品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

取付け例

本体やカメラは、取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路交通法違反となるばかりか、交通事故やケガの原因となります。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

BU-DRHD630T BU-DRHD635T BU-DRR605T BU-DRR615T

レンズ部可動式 特許取得「特許4712858号」
どんな車でも最適な角度で記録



取付け例は、BU-DR HD630T

取付ける車両のフロントガラスの傾斜によって、レンズ部を最適な角度に可動できるので、ほとんどの車両（フロントガラスの傾斜が15～90度の車両）に対応できます。
※カメラが撮影（水平）方向の上下45度までで取付けてください。
○設置角度検出機能
加速度センサー（Gセンサー）が正常に検知するように設置角度に合わせてセンサーを補正します。
※本体を初めて取付けた時や、カメラの取付角度を変更したときは、設置角度の検出を必ず行ってください。

オプション

オプションサブカメラ:OP-CM200
本体15,000円＋税
（対応機種）
BU-DRHD630T BU-DRHD635T
※ケーブル長：約3m。
オプションサブIRカメラ:OP-CM202IR
本体18,000円＋税
（対応機種）
BU-DRHD630T BU-DRHD635T
BU-DRR605T BU-DRR615T
※ケーブル長：約3m。

BU-DRS910T専用オプション

増設カメラ:OP-DRCM1 本体18,000円＋税
標準付属品同様の小型カメラです。
赤外線カメラ:OP-DRCM21R 本体30,000円＋税
夜間でも記録可能な赤外線カメラ
※1つの本体に対して、同時に2台以上は使用できません。
AV出カケーブル:OP-23 本体2,500円＋税
カーナビ、カーTV等で映像の確認をすることができます。

リアビューカメラ（防水仕様）:YP-BC2
本体16,000円＋税
車の後方に取付け、後退時の記録を残します。
※12V車のみ対応 ※ケーブル長：約4m
専用SDカード
BU-DRS8（8GB） 本体10,000円＋税
BU-DRS16（16GB） 本体20,000円＋税

Copyright © 2014 Yupiteru Co., Ltd. All Rights Reserved. 010-5656-1111