機能比較表		Full HD&一体型増設タイプ		スタンダードタイプ	
		BU-DRHD630T	BU-DRHD635T	BU-DRR605T	BU-DRR615T
外形寸法（突起部除く）	本体	80（幅）×50（直径）mm		80（幅）×50（直径）mm	
重量	本体	145g（SDカード含む）	152g（SDカード含む）	110g（SD カード含む）	117g（SD カード含む）
記録媒体		SDカード（8GB付属）		SDカード（8GB付属）	
カメラ	撮影素子	200万画素カラーCMOS		カラーCMOS	
	視野角*	レンズ画角:対角160°（水平128°、垂直96°）		レンズ画角:対角160°（水平120°、垂直96°） 最大記録画角:対角135°（水平110°、垂直88°）	
記録解像度	動画画質	【最大200万画素】 1080P HD（1920×1080）、1080P（1440×1080） 720P（1280×720）、VGA（640×480）		【最大30万画素】 64K（640×480）、32K（640×480）、16K（320×240）	
	静止画画質	−		−	
HDR（ハイダイナミックレンジ）		○		−	
WDR（ワイドダイナミックレンジ）		−		○	
GPS		○		○	
加速度センサー（Gセンサー）		○（9段階設定）		○（9段階設定）	
記録方式		イベント記録・常時録画・常時録画+イベント記録		イベント記録・常時録画・常時録画+イベント記録	
録画ファイル構成		常時録画:独自フォーマット　イベント記録:20、30、40、50、60秒単位		常時録画:独自フォーマット　イベント記録:20、30秒単位	
音声記録（ON／OFF可能）		○		○	
フレームレート		1、5、10、15、30コマ／秒　1、2コマ／分　6、12コマ／時		1、5、10、15、30コマ／秒（常時録画のみ設定可:1、2コマ／分　6、12コマ／時）	
記録ファイル形式		動画:AVI形式で書き出し可能		動画:MJPEG	
記録映像再生方法		専用ブラウザソフト ※レポート表示機能 有り		専用ブラウザソフト ※レポート表示機能 有り	
電源電圧		DC12V／24V（マイナスアース車専用）		DC12V／24V（マイナスアース車専用）	
消費電力		1カメラ時 7W、2カメラ時 9W		4W	
動作温度範囲		−10℃～+60℃		−10℃～+60℃	
保証期間（消耗部品は除く）		3年		1年	

＊ 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズの為、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

録画時間・記録件数（目安）

BU-DRHD630T／BU-DRHD635T 付属のSDカード（8GB）使用時

録画時間*1

画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
1080P HD	2時間	4時間	6時間	12時間	30時間
1080P	2時間40分	5時間20分	8時間	16時間	40時間
720P	3時間40分	7時間20分	10時間40分	21時間20分	53時間20分
VGA	6時間20分	12時間40分	19時間	38時間20分	96時間40分
画質設定	2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時	
1080P HD	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	
1080P	1,200時間	2,400時間	12,000時間	24,000時間	
720P	1,600時間	3,200時間	16,000時間	32,000時間	
VGA	2,900時間	5,800時間	29,000時間	58,000時間	

BU-DRR605T／BU-DRR615T 付属のSDカード（8GB）使用時

録画時間*1

画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
64K	1時間	2時間	3時間	6時間	30時間
32K	2時間	4時間	6時間	12時間	60時間
16K	4時間	8時間	12時間	24時間	120時間
画質設定	2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時	
64K	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間	
32K	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間	
16K	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間	

BU-DRHD630T／BU-DRHD635T 付属のSDカード（8GB）使用時

記録件数

画質設定	イベント記録時間	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
1080P HD	前後の合計20秒	360件	720件	1,080件	2,160件	10,800件
1080P		480件	960件	1,440件	2,880件	14,400件
720P		640件	1280件	1,920件	3,840件	19,200件
VGA		1,200件	2,400件	3,600件	7,200件	36,000件
1080P HD	前後の合計30秒	240件	480件	720件	1,440件	7,200件
1080P		320件	640件	960件	1,920件	9,600件
720P		420件	840件	1,260件	2,520件	12,600件
VGA		800件	1,600件	2400件	4,800件	24,000件
1080P HD	前後の合計40秒	180件	360件	540件	1,080件	5,400件
1080P		240件	480件	720件	1,440件	7,200件
720P		320件	640件	960件	1,920件	9,600件
VGA		600件	1,200件	1,800件	3,600件	18,000件
1080P HD	前後の合計50秒	150件	300件	450件	900件	4,500件
1080P		200件	400件	600件	1,200件	6,000件
720P		270件	540件	810件	1,620件	8,100件
VGA		500件	1,000件	1,500件	3,000件	15,000件
1080P HD	前後の合計60秒	120件	240件	360件	720件	3,600件
1080P		160件	320件	480件	960件	4,800件
720P		220件	440件	660件	1,320件	6,600件
VGA		400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件

BU-DRR605T／BU-DRR615T 付属のSDカード（8GB）使用時

記録件数

画質設定	イベント前	イベント後	合計	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
64K	10秒	10秒	20秒	200件	400件	600件	1,200件	6,000件
32K				400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件
16K				800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件
64K	12秒	8秒	20秒	200件	400件	600件	1,200件	6,000件
32K				400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件
16K				800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件
32K	15秒	5秒	20秒	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件
16K				800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件
32K	18秒	12秒	30秒	270件	540件	810件	1,620件	8,100件
16K				540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件
32K	20秒	10秒	30秒	270件	540件	810件	1,620件	8,100件
16K				540件	1,080件	1,620件	3,240件	16,200件

＊1 録画時間は、常時録画、イベント記録のすべての録画時間の合計です。常時録画+イベント記録時はおおよそですが、SDカード容量を常時録画70%、イベント記録30%で使用します。
※上表は目安で、絶対保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により、録画時間と記録件数は変化します。※16GBの場合は8GBの2倍、32GBは8GBの4倍とSDカード容量に比例して録画時間・記録件数は増加します。
※オプションサブカメラを並行使用した場合、録画時間は半分になります。

付属品

BU-DRHD630T 電源コード〈約4m〉（1）、SDカードカバー（1）、＋〈プラス〉ネジ〈M3×5mm〉（1）、SDカード〈8GB〉（1）、専用ブラウザソフト（付属のSDカード内収納）（1）、両面テープ（1）、コードクリップ一式（1）、取扱説明書・保証書（1）

BU-DRHD635T 車両接続ハーネス〈約4m〉（1）、SDカードカバー（1）、＋〈プラス〉ネジ〈M3×5mm〉（1）、SDカード〈8GB〉（1）、専用ブラウザソフト（付属のSDカード内収納）（1）、両面テープ（1）、取扱説明書・保証書（1）

BU-DRR605T 電源コード〈約4m〉（1）、SDカード〈8GB〉（1）、専用ブラウザソフト（付属のSDカード内収納）（1）、両面テープ（1）、コードクリップ一式（1）、取扱説明書・保証書（1）

BU-DRR615T 車両接続ハーネス〈約4m〉（1）、SDカード〈8GB〉（1）、専用ブラウザソフト（付属のSDカード内収納）（1）、両面テープ（1）、取扱説明書・保証書（1）

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に操作しないでください。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。●本機は日本国内仕様です。海外では使用にならないでください。●安定して使用いただくために、SDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防省によって管理されており、政策に精度が変更されることがあります。

※本機の設定（感度設定など）や記録した映像を見るためには、下記スペックを満たすパソコンおよびSDカード対応リーダーライターが必要です。必要な機器は、別途ご準備ください。
【BU-DR HD630T、BU-DR HD635T】・OS:Microsoft Windows 10、8、7　・CPU:Core2Duo相当、2.0GHz以上　・メモリ:2GB以上／画像処理機能を動作させる場合:OS:MicrosoftWindows 10、8、7　・CPU:Corei5相当、3.0GHz以上　・メモリ:8GB以上
【BU-DR R605T、BU-DR R615T】・OS:Microsoft Windows 10、8、7　・CPU:Core 2 Duo相当、2.0GHz以上　・メモリ:2GB以上

※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※映像カットはイメージです。実際の撮影映像とは異なります。また製品の色等は、実際と異なることがあります。
※このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM や®などの記号を記載しない場合があります。

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」、「取付説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター（ユピテル） (0120) 998-036

受付時間 9:00～17:00　月曜日～金曜日（祝日、年末年始等、当社指定期間を除く）

■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00～17:30　月曜日～金曜日（祝日、年末年始等、当社指定期間を除く）

札　幌（011）618-7071　　仙　台（022）284-2501　　さいたま（048）662-6288
東　京（03）3769-2525　　名古屋（052）773-3400　　大　阪（06）6386-2555
福　岡（092）477-3731

株式会社ユピテル　https://www.yupiteru.co.jp/
「ドライブレコーダー協議会会員」　〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

このカタログの記載内容は2017年5月現在のものです。

DR-700673-C

Yupiteru

総合カタログ

BU-DR HD630T／BU-DR HD635T
BU-DR R605T／BU-DR R615T

Full HD&一体型増設タイプ　スタンダードタイプ

運行管理ご担当のみなさま

ユピテルのドライブレコーダーで

車両もドライバーも安全・安心マネージメント！

トラック協会 貨物自動車用ドライブレコーダー選定機種

ドライブレコーダー導入後は、ドライバーの勤務環境も良くなり、無駄な出費も抑えた堅実経営が可能です。

ドライバーへの安全運転意識改革

ドライブレコーダー設置で録画されることによる安全運転への意識向上と事故の減少。事故やクレーム時には客観的な判断材料として利用できます。ドライブレコーダーの導入で、事故件数が約56%減少（月あたり）したという調査結果*もあります。

＊出典：公益社団法人 全日本トラック協会
「平成26年度ドライブレコーダの導入効果に関する調査」

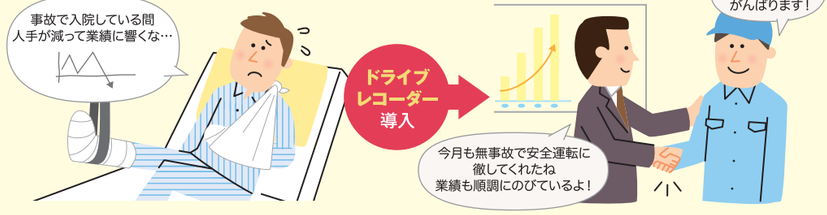

eco エコドライブで燃費削減・環境保護

急発進、急加速、急ハンドルなどを避けた、エコドライブによる燃費削減とCO2削減により社会貢献に寄与できます。

車両とドライバーの運行管理

移動記録の把握で効率的かつ低コストで業務改善が行なえます。車内カメラの設置可能なモデルをご使用いただければ、ドライバーの走行状況確認やコンプライアンス保持にご活用いただけます。

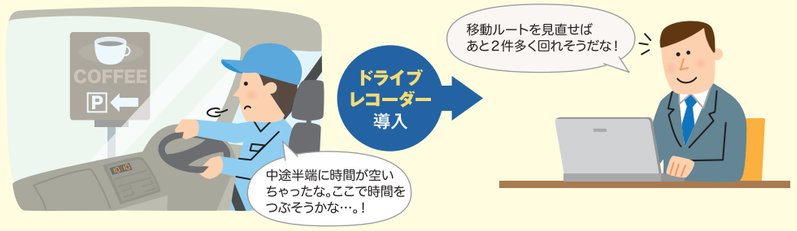

3 安心の年保証

Full HD 200万画素　カメラ増設対応 1台

Full HD&一体型増設タイプ

Full HD高画質記録で 鮮明な映像を記録 オプションカメラの増設で 2カメラ同時記録が可能

AUX対応　GPS搭載　Gセンサー搭載

トラック協会 貨物自動車用 ドライブレコーダー選定機種［簡易型］

BU-DRHD630T

オープン価格　JANコード／4968543710656

車載インターフェイス対応　GPS搭載　Gセンサー搭載

トラック協会 貨物自動車用 ドライブレコーダー選定機種［標準型］

国土交通省 運行管理高度化選定機種

国土交通省 貸切バス義務化選定機種

BU-DRHD635T

オープン価格　JANコード／4968543710663

3つの記録モードから選べます。

1 イベント記録

もしもの時だけを記録するから、映像の確認時間を大幅に短縮できます。

加速度センサー（Gセンサー）が衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルを検知した時だけ前後一定時間の映像を記録します。

マルチトリガー機能搭載

イベント記録中に新たな衝撃が加わった場合、トリガー検知ごとに記録を延長します。

2 常時録画

常に走行中の映像を記録し続けます。

エンジンの始動／停止に連動して、自動で記録を開始／終了します。
古いデータを上書きをしながら記録し続けます。

3 常時録画＋イベント記録

常に走行映像を記録しながら、もしもの時はしっかり保存できます。

常時録画中にGセンサーが衝撃等を検知した場合、前後一定時間の映像を上書きされないように別フォルダに保存します。

●ワンタッチ記録（全記録機能共通） 本体の録画ボタンを押すことで、前後一定時間の映像をSDカードに記録することができます。

●HDR（ハイダイナミックレンジ）搭載

日中天気の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な映像を記録します。

※画像はイメージです。

▲HDRなし

▲HDRあり

●車載インターフェイス対応 BU-DRHD635T のみ搭載

※連動用の入出力のあるデジタコに限ります。

デジタコ連動可能

デジタコと接続することにより、デジタコ解析ソフトにトリガー情報の出力が可能です。また、外部（デジタコ、EMS機器やスイッチ等）からの信号入力で、映像を記録することもできます。

車両情報を記録

ブレーキ、ウィンカー、車速パルスを接続可能。再生時に映像とともに確認でき、事故時の状況がより把握しやすくなります。

●SDカード カバー付

SDカードの盗難、情報漏洩を防ぎます。

●カメラ増設対応

複数の記録映像により、もしもの時の状況がより明確になります。赤外線カメラを取付ければ、夜間の記録も可能です。

【別売品】
オプションサブIRカメラ
（OP-CM202IR）
200万画素

●夜間でも鮮明記録

夜間の暗い道路でも鮮明に記録します。

最低照度 1ルクス

●AUX対応 BU-DRHD630T のみ搭載

ジャパン21社の衝突防止補助システム〈Mobileye〉との接続が可能。

※接続には別途、専用オプションが必要になります。

●高感度加速度センサー（Gセンサー）搭載 9段階設定

録画の起点となる衝撃感度（加速度G）を9段階から選択できます。悪路等での使用による誤検知を防ぐことができます。

●GPS搭載

車速や場所も同時に記録します。

●音声も記録（ON／OFF可能）

●バックアップ機能搭載

大きな衝撃で電源が途切れても、その瞬間のデータをしっかり保存します。

●1秒間に最大30コマを記録

動きのスムーズな動画を記録します。

●データの閲覧、設定変更には「パスワード」の設定が可能

●専用SDカード〈8GB〉付属

※付属品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

●駐車モード

常時録画中に、加速度センサーにより5分間の停車を検知すると録画コマ数が1コマ／秒となり駐車モード録画に切り替わります。SDカードへの書き込みを最小限にし、SDカードの消耗を軽減させることができます。

専用ソフトでデータ管理の業務負担を軽減

BU-DRHD630T　BU-DRHD635T　BU-DRR605T　BU-DRR615T

*1 BU-DR HD630T、BU-DR HD635Tにてオプションサブカメラ接続時のみ機能します。
*2 インターネット接続時のみ
※ブレーキ・ウィンカー動作の表示は、BU-DR HD635T、R615Tのみ　※表示画像はイメージです。

記録した映像などのデータは、本体を取外すことなく、本体からSDカードを取り出し、専用ソフトを使って手軽にパソコンでご覧になれます。常時録画、イベント記録、履歴記録の記録形式ごとに再生でき、必要な所だけ確認できます。

レポート表示機能

常時録画レポート



記録映像を全て見なくても走行軌跡、走行時間、イベント回数を集計したレポート閲覧ができます。レポート表示は、常時録画、イベント記録、履歴記録の記録形式ごとに確認できます。

プリント出力、CSV形式での出力可能。

※専用ブラウザソフトは、付属のSDカードにデータ収納されています。
※記録映像の再生にご使用いただくパソコンには条件がございます。
詳しくは、使用上のご注意をご確認ください。

30万画素

スタンダードタイプ

シンプル機能のスタンダードモデル

AUX対応　GPS搭載　Gセンサー搭載

トラック協会 貨物自動車用 ドライブレコーダー選定機種［簡易型］

BU-DRR605T

オープン価格　JANコード／4968543710274

車載インターフェイス対応　GPS搭載　Gセンサー搭載

トラック協会 貨物自動車用 ドライブレコーダー選定機種［標準型］

国土交通省 運行管理高度化選定機種

BU-DRR615T

オープン価格　JANコード／4968543710281

3つの記録モードから選べます。

1 イベント記録

もしもの時だけを記録するから、映像の確認時間を大幅に短縮できます。

加速度センサー（Gセンサー）が衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルを検知した時だけ前後一定時間の映像を記録します。

マルチトリガー機能搭載

イベント記録中に新たな衝撃が加わった場合、トリガー検知ごとに記録を延長します。

2 常時録画

常に走行中の映像を記録し続けます。

エンジンの始動／停止に連動して、自動で記録を開始／終了します。
古いデータを上書きをしながら記録し続けます。

3 常時録画＋イベント記録

常に走行映像を記録しながら、もしもの時はしっかり保存できます。

常時録画中にGセンサーが衝撃等を検知した場合、前後一定時間の映像を上書きされないように別フォルダに保存します。

●ワンタッチ記録（全記録機能共通） 本体の録画ボタンを押すことで、前後一定時間の映像をSDカードに記録することができます。

●AUX対応 BU-DRR605T のみ搭載

ジャパン21社の衝突防止補助システム〈Mobileye〉との接続が可能。

※接続には別途、専用オプションが必要になります。

●車載インターフェイス対応 BU-DRR615T のみ搭載

●夜間でも鮮明記録

夜間の暗い道路でも鮮明に記録します。

最低照度1ルクス

●WDR（ワイドダイナミックレンジ）搭載

日中天気の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な映像を記録します。

●高感度加速度センサー（Gセンサー）搭載 9段階設定　●GPS搭載

●バックアップ機能搭載　●1秒間に最大30コマを記録

●データの閲覧、設定変更には「パスワード」の設定が可能

●専用SDカード〈8GB〉付属　●音声も記録（ON／OFF可能）

※付属品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

取付け例

取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路交通法違反となるばかりか、交通事故やケガの原因となります。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

BU-DRHD630T　BU-DRHD635T　BU-DRR605T　BU-DRR615T

レンズ部可動式 特許取得「特許4712858号」 どんな車でも最適な角度で記録

取付け例は、BU-DR HD630T

取付ける車両のフロントガラスの傾斜によって、レンズ部を最適な角度に可動できるので、ほとんどの車両（フロントガラスの傾斜が15～90度の車両）に対応できます。
※カメラが撮影（水平）方向の上下45度までで取付けてください。

○設置角度検出機能
加速度センサー（Gセンサー）が正常に検知するように設置角度に合わせてセンサーを補正します。
※本体を初めて取付けた時や、カメラの取付角度を変更したときは、設置角度の検出を必ず行ってください。

オプション

専用SDカード
OP-SD08（8GB）　本体3,000円+税
OP-SD16（16GB）　本体5,000円+税
OP-SD32（32GB）　本体10,000円+税
（対応機種）
BU-DRHD630T　BU-DRHD635T
BU-DRR605T　BU-DRR615T

オプションサブカメラ:OP-CM200
本体15,000円+税
（対応機種）
BU-DRHD630T　BU-DRHD635T
※ケーブル長:約3m
※防水仕様ではありません。

オプションサブIR（赤外線）カメラ:OP-CM202IR
本体18,000円+税
（対応機種）
BU-DRHD630T　BU-DRHD635T
※ケーブル長:約3m
※防水仕様ではありません。