

セパレートTYPE 取付け自由自在!

機能十分! ベーシックモデル

DRY-S100c

セパレートTYPE オープン価格 JANコード/4968543710748



カメラ GPSアンテナ 本体

HD 動画 100万画素

GPS

Gセンサー

3.5インチTFT液晶 最大記録画角 対角130° 2カメラ対応 (オプション)

〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約3m) (1) ●ダッシュボード取付け用ブラケット(1) ●粘着マット(1) ●カメラケーブル(約3m) (1) ●カメラ用両面テープ(1) ●microSDカード(8GB) (1) ●専用ビューアソフト※付属のmicroSDカード内収納(1) ●取扱説明書・保証書(1)

カメラ、本体、GPSアンテナがお好みの場所に取付けできる!



※取扱説明書に従って正しく取付けてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

最大4種の待受け画面が選択可能

本体モニターでカメラの映像をリアルタイムに表示できます。後方にカメラを取付ければ、リアビューモニターのような使い方も可能です。

メイン サブ* メイン+サブ* 時計

*オプションサブカメラ接続時

2カメラ対応

実は、車同士の事故の約40%は追突事故*1

2カメラなら万が一に備えられます。

*1 出典:警察庁交通局「事故類型別交通事故統計の推移」より

オプション*2でカメラを1台増設できます。

前方に加え、後方にもカメラを取付けることで、後方から追突された場合もしっかり記録できます。 *2 オプションサブカメラ(OP-CM30)

DRY-FH95WG

スタンダードTYPE オープン価格 JANコード/4968543709940



HD 動画 200万画素

GPS

Gセンサー

2.0インチTFT液晶 最大記録画角 対角110°

〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット(1) ●microSDカード(4GB) (1) ●専用ビューアソフト(1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書(1)

DRY-FH330

スタンダードTYPE オープン価格 JANコード/4968543710540

スタンダードタイプのシンプルモデル



FULL HD 動画 200万画素

1.5インチTFT液晶 最大記録画角 対角104°

〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●ブラケット(1) ●microSDカード(4GB) (1) ●取扱説明書・保証書(1)

DRY-FV53GP

スイングTYPE オープン価格 JANコード/4968543709902



FULL HD 動画 200万画素

GPS

2.4インチTFT液晶 最大記録画角 対角115°

〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●ブラケット一式(1) ●両面テープ(1) ●microSDカード(4GB) (1) ●専用ビューアソフト(1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書(1)

DRY-FV33

スイングTYPE オープン価格 JANコード/4968543709896

スイングタイプのシンプルモデル



FULL HD 動画 200万画素

2.4インチTFT液晶 最大記録画角 対角115°

〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●ブラケット一式(1) ●microSDカード(4GB) (1) ●取扱説明書・保証書(1)

DRY-mini1X

ミニTYPE オープン価格 JANコード/4968543710786



HD 動画 100万画素

1.41インチTFT液晶 最大記録画角 対角118°

〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●ブラケット(1) ●microSDカード(4GB) (1) ●取扱説明書・保証書(1)

DRY-FH220M

ミラーTYPE オープン価格 JANコード/4968543709186

車内スッキリ、ミラータイプ



FULL HD 動画 200万画素

2.5インチTFT液晶 レンズ画角 対角140°


〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●microSDカード(4GB) (1) ●取扱説明書・保証書(1)

取付けはカンタン!


ブラケットをフロントガラスに取付けた後、本体を装着し、レンズの向きを調整するだけ!



液晶画面搭載だからカメラアングル調整がラクラク! 液晶ディスプレイ付きなので、パソコンで記録映像を確認しなくても、その場で最適なアングル調整ができます。 ※取扱説明書に従って正しく取付けてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

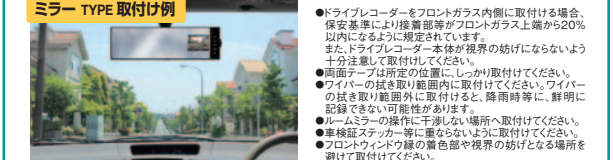

■スタートインフォーメーション機能の取付け位置について 本体は、フロントガラスの中央部に取付けてください。 ※スタートインフォーメーションは、前方の車両を認識してお知らせを行います。前方車両を正しく認識できない位置に本体を取付けると、スタートインフォーメーションがうまく働かない場合があります。

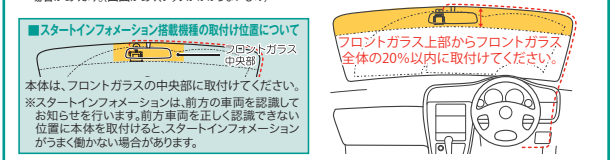

専用ビューアソフトで詳細情報を確認 撮影した映像と連動してGPSから取得した位置情報・速度を確認できる専用ビューアソフトが使用できます。



パソコンで映像を確認



機能比較表	アクティブセーフティモデル		無線LANモデル		セパレートTYPE		ベーシックモデル	
	スタンダードTYPE		スタンダードTYPE	スイングTYPE	セパレートTYPE	スタンダードTYPE	スイングTYPE	ミニTYPE
	DRY-AS370WGc	DRY-AS350GS	DRY-WiFi40c	DRY-WiFi20c	DRY-WiFiV1c	DRY-S100c	DRY-FH95WG	DRY-FH330
外形寸法	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)		幅×高さ×奥行mm (突起部除く)	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)
本体重量 (microSDカード含む)	67g		63g	63g	61g	56g	60g	39g
記録媒体 (microSDカード)	4~32GB (Class10以上)		4~64GB (Class4以上)	4~64GB (Class4以上)	8~32GB (Class10以上)	4~32GB (Class6以上)	4~32GB (Class6以上)	4~32GB (Class6以上)
撮影素子	310万画素カラー-CMOS		300万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	100万画素カラー-CMOS	500万画素カラー-CMOS	310万画素カラー-CMOS	130万画素カラー-CMOS
カメラ	対角104° (水平92°、垂直48.5°)		対角137° (水平130°、垂直66°)	対角120° (水平115°、垂直60°)	対角130° (水平110°、垂直65°)	対角110° (水平85°、垂直65°)	対角104° (水平92°、垂直48.5°)	対角115° (水平100°、垂直52°)
動画画質	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)		3M (2304×1296) 1080P HD (1920×1080) 848×480 (アプリでスマートフォンに保存)	3M (2304×1296) 1080P HD (1920×1080) 848×480 (アプリでスマートフォンに保存)	[100万画素] 720P (1280×720) VGA (640×480)	1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)
静止画画質	—		2048×1536 (アプリでスマートフォンに保存)	2048×1536 (アプリでスマートフォンに保存)	—	5M (2592×1944) 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	[500万画素] 2592×1944	[500万画素] 2592×1944
GPS	○		○	○	○	○	○	○
Gセンサー	○ (センサー感度は、0.1段階で調整可能)		○ (センサー感度は、Hi/Lowで調整可能)	○ (センサー感度は、0.1段階で調整可能)	○ (センサー感度は、0.1段階で調整可能)	○ (センサー感度は、0.1段階で調整可能)	○ (センサー感度は、0.1段階で調整可能)	○ (センサー感度は、0.1段階で調整可能)
記録方式	○ (Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))		○ (Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))	○ (Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))	○ (Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))	○ (Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))	○ (Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))	○ (Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))
録画ファイル構成	常時録画:1分単位 (※microSDカード32GBの場合、5分単位) イベント記録:40秒単位		常時録画(カメラモード):3分単位 イベント記録:1分単位	常時録画:3分単位 イベント記録:20.40.60秒単位	常時録画:1分単位 イベント記録:30秒単位	常時録画:1分単位 (※microSDカード32GBの場合、5分単位) ワンタッチ記録:40秒単位	常時録画:イベント記録:2.5.10.15分単位 ※常時録画は上書き時の場合、25分単位	常時録画:イベント記録:1.3.5.10分単位
画面サイズ(フルカラーTFT液晶)	1.5インチ		2.0インチ	1.5インチ	3.5インチ	2.0インチ	1.5インチ	2.5インチ
音声記録 (ON / OFF可能)	○		○	○	○	○	○	○
フレームレート	30コマ / 秒		30コマ / 秒	30コマ / 秒	15.30コマ / 秒	30.20.10コマ / 秒	30コマ / 秒	30コマ / 秒
映像ファイル形式	動画:MOV (H.264)		動画:MP4 (H.264)、静止画:JPEG	動画:MP4 (H.264)、静止画:JPEG	動画:AVI (H.264)	動画:AVI (H.264)、静止画:JPEG	動画:MOV (H.264)	動画:AVI (H.264)、静止画:JPEG
記録映像再生方法	専用ビューアソフト*3		専用ビューアソフト*3	専用ビューアソフト*3	専用ビューアソフト*3	専用ビューアソフト*3	専用ビューアソフト*3	専用ビューアソフト*3
電源電圧	DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)	DC12V (5V入力)	DC12V (5V入力)	DC12V (5V入力)	DC12V (5V入力)	DC12V (5V入力)
消費電力	5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W
動作温度範囲	0℃~+60℃		-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	0℃~+60℃	0℃~+60℃	0℃~+60℃
製品保証期間 (消耗部品は除く)	1年		1年	1年	1年	1年	1年	1年

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。 *2 付属のmicroSDカード内に収納、もしくは弊社HPにてダウンロード。 *3 iOS6.0以上、android4.0以上対応。 *4 Windows7または8標準

記録時間 (目安)	DRY-AS370WGc	DRY-AS350GS	DRY-WiFi40c/DRY-WiFi20c	DRY-WiFiV1c	DRY-S100c	DRY-FH95WG	DRY-FH330	DRY-FV53GP/DRY-FV33	DRY-mini1x	DRY-FH220M
64GB	—	—	約480分	約400分	—	—	—	—	—	—
32GB	約440分	約360分	約200分	約240分	約880分	約480分	約1280分	約400分	約480分	約1400分
16GB	約220分	約180分	約100分	約120分	約440分	約240分	約640分	約200分	約240分	約700分
8GB	約110分	約90分	約50分	約60分	約220分	約120分	約320分	約100分	約120分	約350分
4GB	約55分	約45分	約25分	約30分	—	約70分	約160分	約50分	約60分	約170分
2GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1は、付属のmicroSDカードの記録時間です。 ※フレームレート:30コマ/秒の場合 (DRY-FV53GP、DRY-FV33、DRY-FH220Mは除く) ※上記値は目安で、絶対保障値ではありません。 ※記録時間は、常時録画、ワンタッチ記録、Gセンサー記録の全ての記録時間の合計です。記録時間内の割合は異なります。お使いの状況により、記録可能時間は変化します。

オプション ●ACアダプター ご家庭で使うことができます。 [DRY-AS370WGc、DRY-AS350GS、DRY-FH95WG、DRY-FH330、DRY-FV53GP、DRY-FV33、DRY-mini1Xに对应] OP-E755 (約44m) 本体2,000円+税 JANコード/4968543709643 [DRY-FV53GP、DRY-FV33、DRY-FH220Mに对应] OP-E487 (約44m) 本体2,000円+税 JANコード/4968543106299 [DRY-WiFi40c、DRY-WiFi20c、DRY-WiFiV1cに对应] OP-E804:本体3,000円+税 JANコード/4968543709803 ●電源直結コード シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ端子から直接電源をとることができます。 [DRY-AS350GS、DRY-FH330、DRY-FH95WG、DRY-FV33、DRY-mini1Xに对应] OP-E755 (約44m) 本体2,000円+税 JANコード/4968543709643 [DRY-FV53GP、DRY-FV33、DRY-FH220Mに对应] OP-E487 (約44m) 本体2,000円+税 JANコード/4968543106299 [DRY-FH95WGに对应] OP-E863:本体2,000円+税 JANコード/4968543710526 ●外付けGPSアンテナ 位置情報・時-速度情報を記録 [DRY-WiFi20cに对应] OP-GPSD1:本体6,000円+税 JANコード/4968543710366 ●オプションサブカメラ 2台目のカメラとして使用します。 [DRY-S100cに对应] OP-CM30:本体12,000円+税 JANコード/4968543710782

Yupiteru


ドライブレコーダー

総合カタログ 2015.05

DRY-AS370WGc / DRY-AS350GS / DRY-WiFi40c / DRY-WiFi20c / DRY-WiFiV1c / DRY-S100c / DRY-FH95WG / DRY-FH330 / DRY-FV53GP / DRY-FV33 / DRY-mini1X / DRY-FH220M



記憶より記録! 安心・安全のエピテル

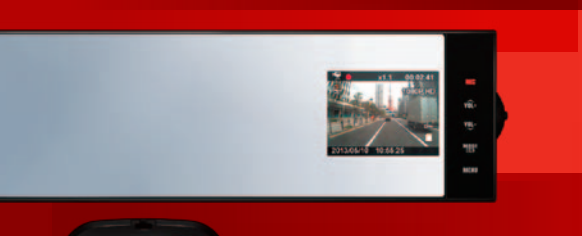

12V車専用

ユピテルのドライブレコーダー ならば安心です!

カー用品業界で40年以上の実績を基盤としたノウハウを駆使し、自社にて設計・開発を行い、信頼ある製品を生み出しています。国内メーカーならではの安心のアフターサポートも魅力です。また、その品質と性能を認められ、警察、消防、役所などの官公署の公用車、民間の業務用車両等にもユピテルのドライブレコーダーが多く採用されています。

ドライブレコーダーは 必要な機能で選ぶ!

各種機能から自分にあったドライブレコーダーを見つけましょう!



搭載モデルなら
万が一の事故時も、
より確実に映像を記録!

一般的な記録方式の常時録画はSDカードの容量がいっぱいになると古い映像に上書きしながら新たな映像を記録し続けます。しかしG(加速度)センサー搭載モデルであれば、衝撃を検知すると、事故前後の一定時間の映像を上書きされないように専用フォルダに保存することができます。

Gセンサーが衝撃を検知すると、
その前後一定時間の映像も合わせて保存!



Gセンサー
搭載モデル DRY-AS370WGc・DRY-AS350GS
DRY-WiFi40c・DRY-S100c・DRY-FH95WG




搭載モデルなら、
日時・速度・走行軌跡など
さまざまな情報も記録!

事故時の場所の特定や、日時、速度など、情報も残すことができるので、万が一の時の参考資料としてとても助かります。パソコン用の専用ビューアソフトを使って、記録された位置情報から走行軌跡も見ることができず。




CASE 3 趣味として!

走行映像をPCに保存したり、動画共有サイトに投稿して、みんなで見ることができます。



高画質 Full HD
動画の解像度は300万画素の
FULL HDからラインアップ!

ユピテルのドライブレコーダーはとにかく高画質。粗い映像では相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない場合もあります。より高画質で記録したい方は、最高画質300万画素のモデルがオススメです。



300万画素	DRY-WiFi40c・DRY-WiFi20c・DRY-WiFiV1c
200万画素	DRY-AS370WGc・DRY-AS350GS・DRY-FH95WG DRY-FH30・DRY-FV53GP・DRY-FV33 DRY-FH220M
100万画素	DRY-S100c・DRY-mini1X



より安心を求めるなら、
事故の未然防止をサポートする
アクティブセーフティ機能搭載
モデルがオススメ!

ACTIVE SAFETY model

事故は起こらないにこしたことはありません。アクティブセーフティ機能搭載モデルなら、事故の未然防止をサポートします。

アクティブセーフティ搭載モデル DRY-AS370WGc・DRY-AS350GS



無線LAN搭載モデルなら、
ドライブレコーダーの使い方が
ひろがる!








無線LAN内蔵 model

ドライブレコーダーをスマートフォンで操作したり、映像の確認をすることができます。本体に記録した映像をスマートフォンにダウンロードすることもできるので、映像を友人と共有して楽しむなど多彩な使い方が可能です!

無線LAN内蔵モデル DRY-WiFi40c・DRY-WiFi20c・DRY-WiFiV1c



好みや取付け位置に合わせて
自分にあったタイプが
選べる!



ACTIVE SAFETY model もしもの時も。もしもの前も。安心・安全のユピテル!





アクティブセーフティモデルは
事故の未然防止をサポートする、
安心機能を搭載したドライブレコーダーです。

長時間の運転などにより、運転ミスを起こしてしまうことがあります。アクティブセーフティ機能搭載のドライブレコーダーなら、そのような場合でもミスを警告して、快適で安全なドライブをサポートします。

※アクティブセーフティ機能を過信しないでください。あらゆる走行状況を判断してお知らせすることはできません。運転者の前方不注意や視界不良での運転動作を補助することは安全運転を心がけてください。

※運転時は、先行車との距離や周囲の状況、運転環境に注意し、常に安全運転を心がけてください。



DRY-AS370WGc

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710724



〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1) ●GPS内蔵ブラケット(1) ●両面テープ(1) ●microSDカード(8GB)(1) ●専用ビューアソフト(1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書(1)

DRY-AS350GS

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710557



〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1) ●ブラケット(1) ●microSDカード(4GB)(1) ●取扱説明書・保証書(1)



無線LAN内蔵 model ドライブレコーダーをもっと楽しく!



※アプリ画面はイメージです。




設定変更も手でラクラク!
スマートフォンでリモート操作




その場ですぐに共有できる!
スマートフォンにダウンロード



インターネット接続で使い方にひろがる!
ネットワークカメラ



本機をテザリングなどによりインターネットに接続することで、どこからでも映像を確認できます。例えば車以外の場所に設置するなどの使い方も可能です。



※自宅等で使用する場合は、オプションのACアダプター(OP-E804)が必要です。

DRY-WiFi40c

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710205



〈付属品〉●GPSアンテナ(1) ●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1) ●ブラケット(1) ●microSDカード(4GB)(1) ●取扱説明書・保証書(1)

DRY-WiFi20c

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710229



〈付属品〉●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1) ●ブラケット(1) ●microSDカード(4GB)(1) ●取扱説明書・保証書(1)

※自宅等で使用する場合は、オプションのACアダプター(OP-E804)が必要です。

ユピテルのドライブレコーダーで 映像を投稿してみんなで楽しむサイト



ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット

ユピドラのウェブサイトのスクリーンショット