

ユピテルのドライブレコーダーで録った映像を投稿してみんなで楽しむサイト

ユピドラ
Powered by Yupiteru

いい映像が録れたら、
どんどん投稿しよう!

今すぐ「ユピドラ」で検索!

ユピドラ 検索

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のからない場所でご使用ください。

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損壊、破損による損害については、弊社は一切の責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるほか、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に液晶画面などを見ながら運転しないでください。●LEDが点灯信号を点滅で表示する場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●警告や車両周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。●●本機の近くにはGPS機能を持つ製品やWICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●テレビアンテナの近くで使用する、テレビ受信感度の低下、ちぎつき、ノイズの原因となる可能性があります。●●本機は日本国内専用です。海外でご使用にならないでください。●●必ず正しく使用いただくために、microSDカードは定期的にフォーマットを行うこともお勧めします。●●microSDカードは消耗品です。寿命があります。●●GPSの精度は米国国防省によって管理されており、故意に精度が変更される場合があります。●●GPSが衛星と通信できない状態、他アプリケーションの同時動作などの環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります。

●製品には保証書が付いておきます。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をお願いします。必ずお買い取りにむき大切に保管してください。●●製品改良のため、仕様および外観の異なる場合があります。ご了承ください。●●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは社社の商標または登録商標です。本文文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお取り扱いにならないときは、下記におたずねください。

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター ☎0120-998-036
受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは…
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問合わせ・お買い求めは DR-700697

セパレート TYPE 取付け自由自在!

DRY-S100c

セパレート TYPE オープン価格 JANコード／4968543710748



HD 動画 100万画素 GPS Gセンサー

3.5インチTFT液晶 最大記録画角 対角130° 2カメラ対応 (オプション)

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約3m) (1) ●ダッシュボード取付け用ブラケット (1)
●粘着シート (1) ●粘着マウント (1) ●カメラケーブル (約3m) (1)
●カメラ用両面テープ (1) ●microSDカード (8GB) (1)
●専用ビューアソフト (1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書 (1)

●カメラ、本体、GPSアンテナが好みの場所に取付けできる!

セパレート TYPE 取付け例



※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

最大4種の待受け画面が選択可能

本体モニターでカメラの映像をリアルタイムに表示できます。後方にカメラを取付けば、リアビューモニターのような使い方も可能です。(待受け画面:メイン、サブ*、メイン+サブ*、時計) ▲時計画面イメージ

■オプション2カメラ対応
※オプション2カメラを1台増設できます。前方に加え、後方にもカメラを取付けることで、後方から追突された場合もしっかり記録できます。



※2 オプション2カメラ(OP-CM30) (仕様)外形寸法(突起部除く):52(幅)×24(直径)mm、取付ブラケット(テープ貼付)装着時33(高さ)mm (窓ガラス25°想定の場合) 重量:20g レンズ画角:対角119° 最大記録画角:対角119°(水平92°、垂直67°) 撮影素子:30万画素カラー-CMOS 記録解像度:動画画質[30万画素]VGA(640×480) ケーブルの長さ:約6cm

このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。

機能十分!ベーシックモデル

DRY-FH96WG

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード／4968543710816

スタンダードタイプの
ハイスペックモデル

JO 事故時補償制度 RC 対象製品



FULL HD 動画 200万画素 GPS Gセンサー

2.0インチTFT液晶 最大記録画角 対角130°

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット (1)
●microSDカード (4GB) (1) ●専用ビューアソフト (1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書 (1)

●カメラ、本体、GPSアンテナが好みの場所に取付けできる!

セパレート TYPE 取付け例



※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

最大4種の待受け画面が選択可能

本体モニターでカメラの映像をリアルタイムに表示できます。後方にカメラを取付けば、リアビューモニターのような使い方も可能です。(待受け画面:メイン、サブ*、メイン+サブ*、時計) ▲時計画面イメージ

■オプション2カメラ対応
※オプション2カメラを1台増設できます。前方に加え、後方にもカメラを取付けることで、後方から追突された場合もしっかり記録できます。



※2 オプション2カメラ(OP-CM30) (仕様)外形寸法(突起部除く):52(幅)×24(直径)mm、取付ブラケット(テープ貼付)装着時33(高さ)mm (窓ガラス25°想定の場合) 重量:20g レンズ画角:対角119° 最大記録画角:対角119°(水平92°、垂直67°) 撮影素子:30万画素カラー-CMOS 記録解像度:動画画質[30万画素]VGA(640×480) ケーブルの長さ:約6cm

このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。

このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。

DRY-FV53GP

スイング TYPE オープン価格 JANコード／4968543709902

スイングタイプの
ハイスペックモデル




FULL HD 動画 200万画素 GPS Gセンサー

2.4インチTFT液晶 最大記録画角 対角115°

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●ブラケット一式 (1)
●microSDカード (4GB) (1) ●専用ビューアソフト (1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書 (1)

●カメラ、本体、GPSアンテナが好みの場所に取付けできる!

セパレート TYPE 取付け例

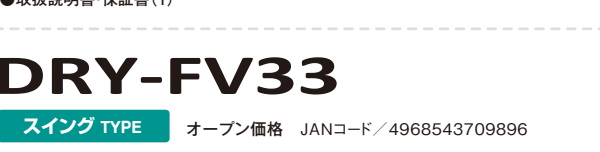

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

最大4種の待受け画面が選択可能

本体モニターでカメラの映像をリアルタイムに表示できます。後方にカメラを取付けば、リアビューモニターのような使い方も可能です。(待受け画面:メイン、サブ*、メイン+サブ*、時計) ▲時計画面イメージ

■オプション2カメラ対応
※オプション2カメラを1台増設できます。前方に加え、後方にもカメラを取付けることで、後方から追突された場合もしっかり記録できます。



※2 オプション2カメラ(OP-CM30) (仕様)外形寸法(突起部除く):52(幅)×24(直径)mm、取付ブラケット(テープ貼付)装着時33(高さ)mm (窓ガラス25°想定の場合) 重量:20g レンズ画角:対角119° 最大記録画角:対角119°(水平92°、垂直67°) 撮影素子:30万画素カラー-CMOS 記録解像度:動画画質[30万画素]VGA(640×480) ケーブルの長さ:約6cm

このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。

このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。

DRY-mini1X

ミニ TYPE オープン価格 JANコード／4968543710786

最小モデル(当社比)で取付け目立たず



HD 動画 100万画素

1.41インチTFT液晶 最大記録画角 対角118°

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●ブラケット (1)
●microSDカード (4GB) (1) ●取扱説明書・保証書 (1)

●カメラ、本体、GPSアンテナが好みの場所に取付けできる!

セパレート TYPE 取付け例



※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

最大4種の待受け画面が選択可能

本体モニターでカメラの映像をリアルタイムに表示できます。後方にカメラを取付けば、リアビューモニターのような使い方も可能です。(待受け画面:メイン、サブ*、メイン+サブ*、時計) ▲時計画面イメージ

■オプション2カメラ対応
※オプション2カメラを1台増設できます。前方に加え、後方にもカメラを取付けることで、後方から追突された場合もしっかり記録できます。



※2 オプション2カメラ(OP-CM30) (仕様)外形寸法(突起部除く):52(幅)×24(直径)mm、取付ブラケット(テープ貼付)装着時33(高さ)mm (窓ガラス25°想定の場合) 重量:20g レンズ画角:対角119° 最大記録画角:対角119°(水平92°、垂直67°) 撮影素子:30万画素カラー-CMOS 記録解像度:動画画質[30万画素]VGA(640×480) ケーブルの長さ:約6cm

このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。

このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。


取付けはカンタン!

ブラケットをフロントガラスに取付けた後、
本体を装着し、レンズの向きを調整するだけ!



※取付け例はスタンダードTYPEです。

液晶画面搭載だから
カメラアングル調整がラクラク!
液晶ディスプレイ付きなので、パソコンで記録映像を確認しなくても、パソコンで最適なアングル調整ができます。
※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

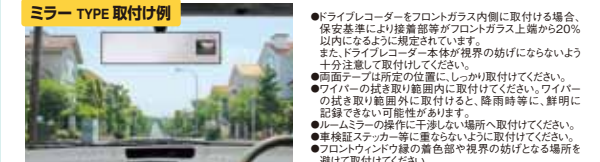

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。 ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

機能比較表	アクティブセーフティモデル				無線LANモデル				ベーシックモデル								
	スタンダード TYPE			ミラー TYPE	スタンダード TYPE		スイング TYPE		セパレート TYPE	スタンダード TYPE		スイング TYPE		ミニ TYPE	ミラー TYPE		
	DRY-AS400WGc	DRY-AS370WGc	DRY-AS350GS	DRY-AS380M	DRY-WiFi40c	DRY-WiFi20c	DRY-WiFi50c	DRY-WiFi10c	DRY-S100c	DRY-FH96WG	DRY-FH330	DRY-FV53GP	DRY-FV33	DRY-mini1X	DRY-FH230M		
事故時補償制度対象商品	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
外形寸法	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)	67×54×38mm	67×52×31mm	300×80×36mm	幅×高さ×奥行mm (突起部除く)	63×50×19mm	85×40mm	85×40mm	カメラ 52×24mm／ 本体 113×62×14mm／ GPSアンテナ 30×11×24mm	62×48×32mm	67×52×31mm	99×54×50mm	99×54×50mm	55×45×29mm	300×80×16		
	取付ブラケット (テープ貼付) 装着時高さ	97mm	95mm	84mm	—	85mm	54mm	54mm	33mm	88mm	84mm	73mm	73mm	79mm	—		
本体重量 (microSDカード含む)	85g	60g	314g	314g	本体 66g／ GPSアンテナ 15g	66g	70g	61g	カメラ 21g、本体 80g／ GPSアンテナ 41g(接続コード含む)	56g	60g	108g	96g	39g	309g		
記録媒体 (microSDカード)	(8GB付属) 8～32GB (Class10以上)	(8GB付属) 4～32GB (Class10以上)	(4GB付属) 4～32GB (Class10以上)	(8GB付属) 8～32GB (Class10以上)	(4GB付属) 4～64GB (Class4以上)	(4GB付属) 4～64GB (Class4以上)	(8GB付属) 4～32GB (Class6以上)	(8GB付属) 4～32GB (Class6以上)	(8GB付属) 8～32GB (Class10以上)	(4GB付属) 4～32GB (Class6以上)	(4GB付属) 4～32GB (Class10以上)	(4GB付属) 2～32GB (Class6以上)	(4GB付属) 2～32GB (Class6以上)	(4GB付属) 4～32GB (Class6以上)	(8GB付属) 2～32GB (Class6以上)		
カメラ	撮影素子	400万画素カラー-CMOS	310万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	300万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	100万画素カラー-CMOS	500万画素カラー-CMOS	310万画素カラー-CMOS	310万画素カラー-CMOS	カラー-CMOS	130万画素カラー-CMOS	カラー-CMOS		
	レンズ画角 ^{a1)}	対角144°	対角104°	対角104°	対角144°	対角160°	対角179°	対角179°	対角130°	対角150°	対角104°	対角140°	対角140°	対角135°	対角140°		
最大記録画角 ^{a1)}	対角135°(水平120°、垂直80°)	対角104°(水平92°、垂直48.5°)	対角104°(水平92°、垂直48.5°)	対角135°(水平120°、垂直80°)	対角137°(水平130°、垂直66°)	対角120°(水平115°、垂直60°)	対角120°(水平115°、垂直60°)	対角120°(水平115°、垂直60°)	対角130°(水平110°、垂直65°)	対角130°(水平110°、垂直70°)	対角104°(水平92°、垂直48.5°)	対角115°(水平95°、垂直52°)	対角115°(水平95°、垂直52°)	対角118°(水平90°、垂直53°)	対角115°(水平90°、垂直52°)		
記録解像度	動画画質	[300万画素] 3M (2304×1296) 1080P HD (1920×1080) 1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	[300万画素] 3M (2304×1296) 1080P HD (1920×1080) 848×480 (アプリアースタート時に保存)	[300万画素] 3M (2304×1296) 1080P HD (1920×1080) 848×480 (アプリアースタート時に保存)	[300万画素] 3M (2304×1296) 1080P HD (1920×1080) 848×480 (アプリアースタート時に保存)	[300万画素] 3M (2304×1296) 1080P HD (1920×1080) 848×480 (アプリアースタート時に保存)	[100万画素] 720P (1280×720) VGA (640×480)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	[100万画素] 720P (1280×720) VGA (640×480)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	[200万画素] 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)		
	静止画画質	—	—	—	[300万画素] 2048×1536 (アプリアースタート時に保存)	[300万画素] 2048×1536 (アプリアースタート時に保存)	[300万画素] 2048×1536 (アプリアースタート時に保存)	[300万画素] 2048×1536 (アプリアースタート時に保存)	—	[500万画素] 5M (2560×1920) 1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	—	—	[500万画素] 2592×1944	[300万画素] 3M (2240×1344) 2M (1872×1056) 1.3M (1536×964) VGA (640×480)	[500万画素] 2592×1944	[500万画素] 2592×1944	
HDR(ハイダイナミックレンジ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Gセンサー	○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)				○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)		○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)		○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)		○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)		○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)		○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)		
記録方式	常時録画	○				○		○		○		○		○		○	
	イベント記録	○(Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))				○(Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))		○(Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))		○(Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))		○(Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))		○(Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))		○(Gセンサー、ワンタッチ記録(手動録画))	
録画ファイル構成	常時録画:1分単位 イベント記録:40秒単位	常時録画:1分単位 (microSDカードが 16GB、32GBの時は、3分単位 のイベント記録、40秒単位 のイベント記録、40秒単位)	常時録画:1分単位 イベント記録:40秒単位	常時録画:1分単位 イベント記録:40秒単位	常時録画(モード):3分単位 イベント記録:1分単位	常時録画(モード):3分単位 イベント記録:1分単位	常時録画:3分単位 イベント記録:20、40、60秒単位	常時録画:3分単位 イベント記録:30秒単位	常時録画:1分単位 イベント記録:30秒単位	常時録画:イベント記録:1分単位	常時録画:イベント記録:1分単位	常時録画:イベント記録: 2.5、10、15分単位 ※常時録画は、上書き時の場合、25分単位	常時録画:イベント記録: 1.5、5、10分単位	常時録画:イベント記録: 2.5、10、15分単位 ※常時録画は、上書き時の場合、25分単位	常時録画:イベント記録: 2.5、10、15分単位 ※常時録画は、上書き時の場合、25分単位	常時録画:イベント記録: 2.5、10、15分単位 ※常時録画は、上書き時の場合、25分単位	
画面サイズ(フルカラーFTF液晶)	2.0インチ	1.5インチ	2.4インチ	2.4インチ	2.0インチ	1.5インチ	1.5インチ	1.5インチ	3.5インチ	2.0インチ	1.5インチ	2.4インチ	2.4インチ	1.41インチ	2.4インチ	2.4インチ	
音声記録 (ON / OFF可能)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フレームレート	30コマ / 秒 60コマ / 秒(720Pのみ)	30コマ / 秒	30コマ / 秒	30コマ / 秒 60コマ / 秒(720Pのみ)	30コマ / 秒	30コマ / 秒	30コマ / 秒	30コマ / 秒	15、30コマ / 秒	30、20、10コマ / 秒	30コマ / 秒	15、30コマ / 秒(1080P) 15コマ / 秒(1080P) 10コマ / 秒(1080P HD)	15、30コマ / 秒(1080P) 15コマ / 秒(1080P) 10コマ / 秒(1080P HD)	10コマ / 秒(1080P HD) 15コマ / 秒(1080P) 15コマ / 秒(1080P HD)	10コマ / 秒(1080P HD) 15コマ / 秒(1080P) 15コマ / 秒(1080P HD)	10コマ / 秒(1080P HD) 15コマ / 秒(1080P) 15コマ / 秒(1080P HD)	
映像ファイル形式	動画:MOV (H.264)				動画:MOV (H.264)		動画:MP4 (H.264)、静止画:JPEG		動画:MP4 (H.264)、静止画:JPEG		動画:AVI (H.264)		動画:AVI (H.264)、静止画:JPEG		動画:AVI (H.264)、静止画:JPEG		
専用ビューアソフト ^{a2)}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
記録映像再生方法	専用アプリ ^{a3)}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Windows Media Player ^{a4)}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電源電圧	DC12V (5V入力)				DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)		
消費電力	5W				5W		5W		5W (オプションサブカメラ増設時:6W)		5W		5W		5W		
動作温度範囲	0℃～+60℃				0℃～+60℃		-10℃～+60℃		-10℃～+60℃		0℃～+60℃		0℃～+60℃		0℃～+60℃		
製品保証期間(消耗部品は除く)	1年				1年		1年		1年		1年		1年		1年		

ユピテルのドライブレコーダー ならば安心です!

カー用品業界で40年以上の実績を基盤としたノウハウを駆使し、自社にて設計・開発を行い、信頼ある製品を生み出しています。国内メーカーならではの安心のアフターサポートも魅力です。
また、その品質と性能を認められ、警察、消防、役所などの官公署の公用車、民間の業務用車両等にもユピテルのドライブレコーダーが多く採用されています。

ドライブレコーダー協会 「交通事故時ドライブレコーダー 買替補償金制度」が始まりました。

ドライレコ買替時に **費用負担無し** (費用はメーカー負担します)
補償金がです! **買替補償金4万円** (一律)

ドライブレコーダーのご購入者及び使用者が、ドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故にあわれた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補てんする所、ドライブレコーダー協議会から一律4万円の補償金が支払われる制度です。

本制度のご利用には事前登録が必要です。
詳しくは、下記の申込用サイトをご確認ください。
<https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>
化粧箱に貼ってあるシール、または右のQRコードから申込用サイトにアクセスすることができます。>>>

**JO 事故時補償制度
RC 対象製品**
●DRY-AS400WGc ●DRY-AS370WGc ●DRY-AS380M ●DRY-WiFi40c ●DRY-WiFi50c ●DRY-S100c ●DRY-FH96WG

ドライブレコーダーとは?

運転時の前方映像を記録する車載カメラ装置です。
万が一、事故が発生した時にも映像で記録が残ります。

ドライブレコーダーはこんな時に役立ちます!

CASE 1 事故の記録に!

事故が起きた時の映像を保険会社や警察に提出することで資料として採用される場合があります。

任意自動車保険ではドライブレコーダー設置ユーザーへの優遇措置が検討されています。

CASE 2 当たり屋対策に!

故意にぶつかってくる交通事故を装った詐欺(通称:当たり屋)の明確化に役立ちます。

CASE 3 趣味として!

走行映像をPCに保存したり、動画共有サイトに投稿して、みんなで楽しむことができます。

ドライブレコーダーは 必要な機能で選ぶ!

各種機能から自分にあったドライブレコーダーを見つけましょう!

チョイス! G センサー

搭載モデルなら
万が一の事故時も、
より確実に映像を記録!

一般的な記録方式の常時録画はSDカードの容量がいつぱいになると古い映像に上書きしながら新たな映像を記録し続けます。しかしG(加速度)センサー搭載モデルであれば、衝撃を検知すると、事故前後の一定時間の映像を上書きされないように専用フォルダに保存することができます。

Gセンサーが衝撃を検知すると、
その前後一定時間の映像も合わせて保存!
Gセンサー反応



Gセンサー搭載モデル
●DRY-AS400WGc ●DRY-AS370WGc ●DRY-AS350GS ●DRY-AS380M ●DRY-WiFi40c ●DRY-WiFi50c ●DRY-S100c ●DRY-FH96WG

チョイス! GPS

搭載モデルなら、
日時・速度・走行軌跡など
さまざまな情報も記録!

事故時の場所の特定や、日時、速度などの情報も残すことができるので、万が一の時の参考資料としても助かります。パソコン用の専用ビューアソフトを使って、記録された位置情報から走行軌跡も見ることができます。



GPS搭載モデル
●DRY-AS400WGc ●DRY-AS370WGc ●DRY-AS380M ●DRY-WiFi40c ●DRY-WiFi50c ●DRY-S100c ●DRY-FH96WG ●DRY-FV53GP

チョイス! 画質

高画質 Full HD
動画の解像度は300万画素の
FULL HDからラインアップ!

ユピテルのドライブレコーダーはとにかく高画質。粗い映像では相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない場合もあります。より高画質で記録したい方は、最高画質300万画素のモデルがオススメです。



高画質記録の場合
鮮明であらゆる情報を
逃しません!

低画質記録の場合
細部まで確認できず重要な
情報を見過す可能性があります!

HDR (ハイダイナミックレンジ)

日中晴天のよい時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な映像を記録します。

DRY-AS400WGc ●DRY-AS380M ●DRY-WiFi40c ●DRY-WiFi20c ●DRY-WiFiV5c ●DRY-WiFiV1c

チョイス! 安心機能

より安心を求めるなら、
事故の未然防止をサポートする
アクティブセーフティ機能搭載
モデルがオススメ!

ACTIVE SAFETY model

事故は起こらないにこしたことはありません。アクティブセーフティ機能搭載モデルなら、事故の未然防止をサポートします。

アクティブセーフティ搭載モデル
●DRY-AS400WGc ●DRY-AS370WGc ●DRY-AS350GS ●DRY-AS380M

チョイス! 便利機能

無線LAN搭載モデルなら、
ドライブレコーダーの使い方が
ひろがる!

無線LAN内蔵 model
ドライブレコーダーをスマートフォンで操作したり、映像の確認をすることができ、本体に記録した映像をスマートフォンにダウンロードすることもできるので、映像を友人と共有して楽しむなど多彩な使い方が可能です。

無線LAN内蔵モデル
●DRY-WiFi40c ●DRY-WiFi20c ●DRY-WiFiV5c ●DRY-WiFiV1c

チョイス! 形 (タイプ)

お好みや取付け位置に合わせて
自分にあったタイプが
選べる!

シンプルでスマートなデザイン
スタンダードTYPE

どんな車でも最適なアングルで
カメラ調整が可能
スイングTYPE

コンパクトサイズ
ミニTYPE

ミラー取付タイプ
目立たず、車内スッキリ!
ミラーTYPE

取付け場所が自由自在!
セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

セパレートTYPE

ACTIVE SAFETY model もしもの時も。もしもの前も。安心・安全のユピテル!



アクティブセーフティモデルは 事故の未然防止をサポートする、 安心機能を搭載したドライブレコーダーです。

長時間の運転などにより、運転ミスを起こしてしまうことがあります。アクティブセーフティ機能搭載のドライブレコーダーなら、そのような場合でもミスを警告して、快適で安全なドライブをサポートします。

※アクティブセーフティ機能を過信しないでください。あらゆる走行状況を確認してお知らせすることはできません。運転時の前方不注意や視界不良での運転動作を補助することはできません。※運転時は、先行車との距離や周囲の状況、運転環境に注意し、常に安全運転を心がけてください。

スタートインフォメーション

前の車がスタートしたのを
お知らせ!



通知画面

※記録解像度が、1080P HDまたは、1080P HD(HDR)設定時のみ有効になります。
※DRY-AS400WGc、DRY-AS380Mのみ
※先行車との距離や周囲の状況、気象条件によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。
※車線幅や周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。
※車線変更時は、先行車を検知しないため、先行車と接近したときでも、前方衝突アラートは動きません。

このようにサポート
信号待ちで、疲れてぼーっとした時や、
会話に夢中になっている時などに

前方衝突防止アラート

前の車との接近をお知らせ!



通知画面

※記録解像度が、1080P HDまたは、1080P HD(HDR)設定時のみ有効になります。
※DRY-AS400WGc、DRY-AS380Mのみ
※先行車との距離や周囲の状況、気象条件によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。
※車線幅や周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。
※車線変更時は、先行車を検知しないため、先行車と接近したときでも、前方衝突アラートは動きません。

このようにサポート
車内に気をとられて、
よそ見をしてしまっているときなどに

DRY-AS400WGc

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710564

JO 事故時補償制度
RC 対象製品



FULL HD 動画 300万画素

2.0インチTFT液晶

最大記録画角 対角135°

白とび、黒つぶれを抑える HDR

スタートインフォメーション搭載

レーンキープアシスト搭載

前方衝突防止アラート搭載

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット (1)
●両面テープ (1) ●microSDカード (8GB) (1)
●専用ビューアソフト (1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書 (1)

DRY-AS350GS

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710557

JO 事故時補償制度
RC 対象製品



FULL HD 動画 200万画素

1.5インチTFT液晶

最大記録画角 対角104°

スタートインフォメーション搭載

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット (1)
●両面テープ (1) ●microSDカード (8GB) (1)
●専用ビューアソフト (1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書 (1)

DRY-AS380M

ミラー TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710588

JO 事故時補償制度
RC 対象製品



FULL HD 動画 200万画素

2.4インチTFT液晶

最大記録画角 対角135°

白とび、黒つぶれを抑える HDR

スタートインフォメーション搭載

レーンキープアシスト搭載

前方衝突防止アラート搭載

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット (1)
●両面テープ (1) ●microSDカード (8GB) (1)
●専用ビューアソフト (1) ※付属のmicroSDカード内に収納 ●取扱説明書・保証書 (1)

無線LAN内蔵 model ドライブレコーダーをもっと楽しく!

無線LAN接続で 使い方、ひろがる

ドライブレコーダーをスマートフォンで操作したり、映像の確認をすることができます。本体に記録した映像をスマートフォンにダウンロードすることもできるので、映像を友人と共有して楽しむなど多彩な使い方が可能です!

※アプリ画面はイメージです。

専用アプリ
「DRY-WiFi Remote」

スマホアプリの
詳細はこちら

※本機の各種設定は、以下の性能を満たしたスマートフォンやタブレット等で行うことができます。
iOS 6.0以上、Android 4.0以上 (Google Play対応)

ひろがる
使い方
1

設定変更も手元でラクラク!
スマートフォンでリモート操作

スマホに
録画して
おくね。

スマートフォンで設定を変更したり、映像を確認することができます。直接スマートフォンへ録画記録もできます。

ひろがる
使い方
2

その場ですぐに共有できる!
スマートフォンにダウンロード

ダウンロードして
SNSに
アップしよう!

本機に記録された映像をスマートフォンにダウンロードすることができ、その場でSNSなどにアップすることもできます。

ひろがる
使い方
3

インターネット接続で使い方がさらにひろがる!
ネットワークカメラ

本機をテザリングなどによりインターネットに接続することで、どこからでも映像を確認できます。例えば車以外の場所に設置するなどの使い方も可能です。

今、富士山の
近くを走って
いるんだね。

今日は富士山が
キレイに見えるよ!

車以外にもこんな使い方も...

ちゃんとごはん
食べているかな?

キレイな景色!

DRY-WiFi40c

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710205

JO 事故時補償制度
RC 対象製品



FULL HD 動画 300万画素

2.0インチTFT液晶

最大記録画角 対角137°

無線LAN内蔵

白とび、黒つぶれを抑える HDR

〈付属品〉
●GPSアンテナ (1) ●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1)
●ブラケット (1) ●microSDカード (4GB) (1) ●取扱説明書・保証書 (1)

DRY-WiFi20c

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード / 4968543710229

JO 事故時補償制度
RC 対象製品



FULL HD 動画 300万画素

2.0インチTFT液晶

最大記録画角 対角137°

無線LAN内蔵

白とび、黒つぶれを抑える HDR

〈付属品〉
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット (1)
●両面テープ (1) ●microSDカード (4GB) (1) ●取扱説明書・保証書 (1)

DRY-WiFi50c、DRY-WiFiV1c共通 (付属品)
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット (1)
●両面テープ (1) ●microSDカード (8GB) (1) ●取扱説明書・保証書 (1)

DRY-WiFiV5c、DRY-WiFiV1c共通 (付属品)
●5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●GPS内蔵ブラケット (1)
●両面テープ (1) ●microSDカード (8GB) (1) ●取扱説明書・保証書 (1)

※自宅等で使用する場合は、オプションのACアダプター(OP-E804)が必要です。