

録画時間・イベント記録件数

録画時間([常時録画]を選択した場合)

録画コマ数/SDカード容量	8GB	16GB(付属品)	32GB
30コマ/秒	70分	140分	280分
15コマ/秒	140分	280分	560分
10コマ/秒	210分	420分	840分
5コマ/秒	420分	840分	1,680分
1コマ/秒	1,050分	2,100分	4,200分
2コマ/分	525時間	1,050時間	2,100時間
1コマ/分	1,050時間	2,100時間	4,200時間
12コマ/時間	5,250時間	10,500時間	21,000時間
6コマ/時間	10,500時間	21,000時間	42,000時間

※録画時間は、「常時録画」、「イベント記録」のすべての録画時間の合計です。「常時+イベント記録」はおおよそですが、SDカード容量を常時70%、イベント30%で使用します。「常時録画」や「イベント記録」の場合は、選択した録画方法でSDカード容量を100%使用します。※録画時間-イベント記録件数は目安です。被写体や周囲環境などの要因により、録画可能時間と件数は変化します。※マルチフレーム設定で駐車記録を行った場合、常時録画の録画コマ数が「1コマ/秒」以上の場合、「1コマ/秒」で固定されます。※SDカード(32GB)の場合、イベント記録件数は2倍になり、SDカード(8GB)の場合、イベント記録件数は半分に減ります。


イベント記録件数([イベント記録]を選択した場合)※付属品のSDカード(16GB)の場合

イベント記録時間前後の合計/録画コマ数	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
合計60秒	140件	280件	420件	840件	2,100件
合計50秒	160件	330件	500件	1,000件	2,500件
合計40秒	210件	420件	630件	1,260件	3,150件
合計30秒	280件	560件	840件	1,680件	4,200件
合計20秒	420件	840件	1,260件	2,520件	6,300件

機能・仕様

外形寸法 (突起部除く)		78(W)×67(H)×58(D)mm ※取付けブラケット(テープ貼付)装着時 79(H)mm(窓ガラス25°想定の場合)	Gセンサー	有(センサー感度は、9段階から設定可能)
			記録方式	常時録画／イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))／常時+イベント記録
			音声記録	ON／OFF可能
本体重量 (SDカード含む)		約115g	フレームレート(録画コマ数)	30、15、10、5、1コマ／秒 2、1コマ／分 12.6コマ／時
記録媒体		専用SDカード8～32GB対応(16GB付属) ※付属品、または別売品の専用SDカード以外は使用しないでください。	最低被写体照度	1LUX(ルクス)
			映像ファイル形式	H.264
カメラ	カメラ素子	200万画素カラーCMOS	記録映像再生方法	専用ビューアソフト ※弊社HPよりダウンロードできます。
	視野角	水平360°×垂直360°(2カメラ映像を合成)	電源電圧	DC12V／24V
画像サイズ	[200万画素]	2560×1080 ※専用ビューアソフトの画像処理で減少します。	消費電力	7W
画質		HDR(ハイダイナミックレンジ)	動作温度範囲	－10℃～＋60℃
GPS		有	製品保証期間	3年(消耗部品は除く)

付属品	5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)×1、ブラケット(本体に装着済)×(1)、両面テープ(1)、専用SDカード(16GB)×(1)、六角ネジ(M4×25mm、本体に装着済)×(1)、六角レンチ(M4)×(1) 精密サランゲージ(M2.6×5mm)×(1)、取扱説明書・保証書×(1)
別売オプション	●電源監視機能付 電源直結コード・OP-VMU01(12V/24V車対応) 本体6,000円+税 車両バッテリーに繋げて駐車記録を行う。オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。(最大約12時間) ●マルチバッテリー・OP-MB4000(12V車専用) 本体23,000円+税 エンジンOFFを止めたまま、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上りの心配がありません。(最大約12時間) ●接続ケーブル(約4m)・OP-CB5R 本体2,000円+税 本機とマルチバッテリー(OP-MB4000)を接続する通信用のケーブルです。専用ソフトからマルチバッテリーの設定をすることができます。 ●SDカード(RGB)・OP-SD08 本体3,000円+税 (16GB)・OP-SD16 本体5,000円+税 (32GB)・OP-SD32 本体10,000円+税 付属品、または別売品の専用SDカード以外には使用しないでください。

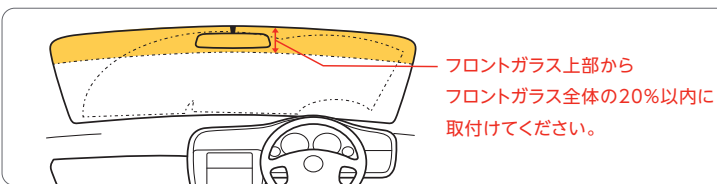

取付けについて

●**ドキュメント**—データをフロッピーディスク内に格納する場合、保安保管等により書き添着部がプロット加工上より40%以内の範囲に必ず規定されています。また、ドキュメント—本が世界の妨げにならないよう必ず20%注し取り取得してください。●**両面テープ**は所定の位置に、しっかりと取り付けてください。●**ワイパー**の拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に位置すると、降雨時に、鮮明に記録できない可能性があります。●**カメラ**の操作には十分な場所を取り付けてください。●**車検装置**や**データ**等に接続する場合は必ず取り付けてください。●**カメラ**のレンズを保護するための**カバー**は必ず取り付けください。●**本機**の周囲に物を置かないでください。映像が歪んだり不可能な場合があります。●**衝突警報軽減ブザーシステム**の電源や防犯カメラのセンサー等がカメラ—真裏側にある場合、車両取扱書に記載の禁止エリアを避けて取付けてください。●**カメラ**の前には必ず内蔵カメラ線ではないか、ケーブルタイプはズレないかを確認してください。

アフターフォローも安心な

自社設計

自社開発

自社工場生産

安心の
3年保証

ユピテルの
ドライブレコーダー
なら安心です。

※電源コード、専用SDカードならびに消耗品は保証の対象となりません。

使用上のご注意

[illegible]

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取付説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター (フリーコール) (0120) 998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288

東京(03)3769-2525 名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555
福岡(092)477-3731

株式会社ユピテル [ドライブレコーダー協議会会員]

[ドライブレコーダー協議会会員]

<http://www.yupiteru.co.jp/> 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

お問い合わせ・お問い合わせは

DR-700817

業界初

全天球ドライブレコーダー



マルミエ

マルミエ
marumie Q-01



Omnidirectional Drive Recorder

このカタログの記載内容は2016年12月現在のものです。

水平 垂直 全方位
 $360^{\circ} + 360^{\circ} = 720^{\circ}$

業界初。全方位の記録が可能。

交通事故の7割強が車両の側面や後方からの衝突。

マルミエ marumieなら、1台で前後・左右・上下を記録。

万が一の状況をより確実に記録します。

交通事故
衝突部位の内訳

(公財) 交通事故総合分析センター
「車両の第1衝突部位別、当事者別、
全事故件数(第2当事者)」より

側面・後方

前方

27%

73%

全方位 720°

カメラ取付け
イメージ

※取扱説明書に従って正しく取付けください。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。




従来モデルの視野角

従来のドライブレコーダーでは、車両の前方しか記録できないため、側面や後方が死角となり、万が一の時の状況が映像に記録されていない場合があります。


垂直 50°~90°

水平 90°~120°



運転中の状況が全方位から確認できる

後方や側面はもちろん、運転中の車内の様子も確認できます。



※記録映像イメージ(取付け位置:フロントガラス上部(運転席側))

marumie (Q-01)

JANコード:4968543711387

オープン価格

12V/24V車対応
[電源直結]

カメラ部可動式

カメラ部の角度調整が可能。
フロントガラスの角度を選ばず、
様々な車に対応できます。

記録した映像を自由に確認

PCビューアソフト

記録した映像は、専用のPCビューアソフトで全方位
を自由に確認することができます。記録した映像を、
動画(AVI形式)や静止画(JPEG形式)に書き出す
こともできます。

プライバシーを守る、パスワード設定可能

記録した映像の再生、設定変更には、
パスワードを設定できます。

PCビューアソフトは、弊社HPからダウンロードできます。
<https://www.yupiteru.co.jp/>

より鮮明な映像を記録

HDRハイダイナミックレンジ搭載

日中天氣のよい時の逆光下や、明暗差が大きいトンネルの入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記録します。



HDRなし



HDRあり

※画像はイメージです。

もしもの時もしっかり記録

3つの記録方式

常時録画 映像記録の開始/終了はエンジンON/OFFに連動。

エンジンのON/OFFに連動して自動で記録を開始/終了します。上書きモードがONの場合、SDカードの容量が一杯になると古い映像に上書きして、常に新しい映像を記録し続けます。

イベント記録 Gセンサーでしっかり記録

G(加速度)センサーの衝撃検知、もしくは録画ボタンの操作により、その前後一定時間の映像を記録します。

常時+イベント記録 常時録画もしながら、もしもの時はしっかり記録


常時録画とイベント記録を同時に行います。

上書きモード

全ての記録方式で、上書きのON/OFFが設定できます。「常時+イベント記録」の場合、常時録画は上書きON、イベント記録は上書きOFFにすることもできます。

東日本・西日本それぞれの周波数に対応


LED式信号機でもしっかり記録



LED式信号機の場合、高速点滅しているため
完全消灯状態で記録される場合がありますが、
本機は東日本・西日本のそれぞれの周波数に対
応することで、完全消灯状態を防いでいます。

SDカードカバー

SDカードはカバー(ネジ止め)により、
紛失、盗難を防いでいます。



PCビューアソフトイメージ



反転(上下、左右、前後)
拡大・縮小も可能

駐車中の車内外を記録

駐車記録 [オプション]

オプションの外部電源を使用すれば、駐車中も記録できます。全方位の記録が可能なので、車の周囲を記録することができます。各オプションは、最大約12時間の駐車に対応しています。



駐車場などでの当て逃げ



車上荒らしや不審者

マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税 ※12V車専用

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。駐車記録時は、録画コマ数が自動で1コマ/秒に切替わるので、長時間の記録が可能です。設定した時間のみ記録する、オフタイマー設定も可能です。
※マルチバッテリー(OP-MB4000)を使用する場合、接続ケーブル(OP-CB5R)本体2,000円+税が別途必要です。※充電時間:約3時間



電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税 ※12V/24V車対応

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。

大型トラックやバスにも使用可能

12V/24V車対応



24V電源にも対応しているので、大型トラックやバスなどにもご使用いただけます。全方位の記録ができるので、車内の状況も記録できます。