

ドライブレコーダー

DRY-ST7000c / DRY-ST5000c / DRY-ST2000c /
DRY-ST1500c / DRY-SV1050c



DRY-ST7000c



NEW DRY-SV1050c

12V車専用

機能比較表			DRY-ST7000c	DRY-ST5000c	DRY-ST2000c	DRY-ST1500c	DRY-SV1050c
ボディタイプ			スタンダードTYPE	スタンダードTYPE	スタンダードTYPE	スタンダードTYPE	スマートビューTYPE
駐車記録機能 (オプション)			○	○	○	○	○
アクティブセーフティ			○ (1440P設定時のみ)				
HDR			○	○	○	○	○
外形寸法	幅×高さ×奥行／幅×直径 (突起部除く)		60×45×28mm	60×45×28mm	62×48×38mm	60×45×28mm	98×45mm
	(取付ブラケット装着時) 高さ ※窓ガラス25° 想定の場合		78mm	78mm	90mm	78mm	58mm
本体重量 (microSDカード含む)			約64g	約64g	約63g	約55g	約76g
記録媒体	microSDカード		8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class6以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class6以上)
	付属microSDカード容量		16GB	8GB	8GB	8GB	8GB
カメラ	撮影素子		400万画素カラーCMOS	300万画素カラーCMOS	200万画素カラーCMOS	300万画素カラーCMOS	200万画素カラーCMOS
	レンズ画角		対角148°	対角148°	対角130°	対角148°	対角130°
	最大記録画角*1		対角145° (水平120°、垂直63°)	対角130° (水平108°、垂直56°)	対角130° (水平95°、垂直50°)	対角130° (水平108°、垂直56°)	対角130° (水平110°、垂直60°)
記録 解像度	動画		1440P (2560×1440) 1080P HD (1920×1080)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)
GPS			○	○	○		
Gセンサー ※センサー感度は0.1G段階で調節可能			○	○	○		○
記録方式	常時録画		○	○	○	○	○
	イベント 記録	Gセンサー記録	○	○	○	○	○
		ワンタッチ記録 (手動録画)	○	○	○	○	○
録画ファイル 構成	常時録画		1分	1分	1分	1分	1分
	イベント記録		1分	1分	1分	1分	1分
画面サイズ (フルカラー-TFT液晶)			2.0インチ	2.0インチ	2.0インチ	2.0インチ	2.0インチ
音声 (ON/OFF可能)			○	○	○	○	○
フレームレート ※30コマは、29.97コマです。			30コマ / 秒	60コマ / 秒 (720P)、30コマ / 秒 (1080P HD)	27.5コマ / 秒、20コマ / 秒、10コマ / 秒	60コマ / 秒 (720P)、30コマ / 秒 (1080P HD)	27.5コマ / 秒、20コマ / 秒、10コマ / 秒
映像ファイル 形式	動画		MOV	MOV	MOV	MOV	MOV
	Windows Media Player*2		○	○	○	○	○
記録映像 再生方法	専用ビューアソフト		○ ※弊社HPからダウンロードできます	○ ※弊社HPからダウンロードできます	○ ※弊社HPからダウンロードできます		
	専用アプリ						
電源電圧			DC12V (5V入力)				
消費電力			5W				
動作温度範囲			0℃～+60℃				
製品保証期間			1年 (消耗品は除く)				
事故時保証制度対象商品			○				
タイムズクラブロードサービス			○	○	○	○	○

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。*2 Microsoft Windows 10、8、7に対応

録画時間の 目安 (約)	DRY-ST7000c		DRY-ST5000c		DRY-ST2000c			DRY-ST1500c		DRY-SV1050c		
	1440P	1080P HD	1080P HD	720P	1080P HD	720P	VGA	1080P HD	720P	1080P HD	720P	VGA
32GB	140分	200分	200分	420分	240分	400分	1280分	200分	420分	240分	400分	1280分
16GB	70分	100分	100分	210分	120分	200分	640分	100分	210分	120分	200分	640分
8GB	35分	50分	50分	105分	60分	100分	320分	50分	105分	60分	100分	320分

※は、付属のmicroSDカードの記録時間です。※フレームレート:30コマ/秒の場合(DRY-ST2000c、DRY-SV1050cは27.5コマ/秒)

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※録画時間は、常時録画、ワンタッチ記録、Gセンサー記録の全ての録画時間の合計です。録画時間内の割合は異なります。お使いの状況により、録画可能時間は変化します。

ユピドラのドライブレコーダーで録った
映像を投稿してみんなで楽しむサイト



映像を投稿して、
ポイントGET!

今すぐ、「ユピドラ」で検索!



ユピテルなら、もしもの時もさらに安心！

「交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度」

ドライブレコーダー買替時に補償金がです！

- ✓ **費用負担 無し** (費用はメーカー負担します)
- ✓ **買替補償金 4万** (一律)

ドライブレコーダーのご購入者及び使用者が、ドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故にあらわれた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補てんする目的で、ドライブレコーダー協議会から一律4万円の補償金が支払われる制度です。

本制度のご利用には事前登録が必要です。
詳しくは、下記の申込用サイトをご確認ください。

<https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>

貼紙に貼つてあるシール、または右のQRコードから申込用サイトにアクセスすることができます。

A square QR code located in the bottom right corner of the page, used for quick access to the application website.



JO RC 事故時補償制度
対象製品

DRY-ST7000c

クルマの事故・故障をしっかりサポート!

充実のロードサービスが **1年間無料*** でご利用いただけます。

Times Club



 ガス欠 会員様の自動車・オートバイのトラブル時に、以下のサービスをご利用いただけます。	 タイヤパンク ガス欠時に、10ℓ程度の給油作業をします。	 バッテリー上がり バッテリージャンプン作業でエンジンスタートさせます。
 レッカー搬送 お車が自走できない時に現場から15kmまで無料搬送します。	 落輪 タイヤが落輪した場合に車両を引上げます。	 現場応急対応 オイル漏れなど現場復旧が可能な応急作業を行います。
ご入会にはインターネットで簡単登録 お申し込みには同様のキャンペーンチラシに記載のシリアル番号、クレジットカード番号の入力、およびインターネットで会員登録が必要です。		

タイムスクラップ ロードサービス「カーレスキュー」キャンペーンサイト>>>

<https://www.yupiteru.co.jp/times/dry/>

***初年度無料で入会**

無料期間終了後は、1カ月単位で自動継続(有料)となります。
 なお、無料期間中に解約すれば料金は発生しません。

※無料サービスを超える場合の作業費用および交換・補充等を行った部品、消耗品、ガソリンの代金は、お客様の実費負担となります
詳しくはカーレスキュー会員規約をご覧ください。※サービス対象車両は、車検証記載上、全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車
両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7車種（自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通
貨物車・自家用小型貨物車・特種用途自動車（キャンピング車）および原動機付二輪・三輪を含む中・大型自動車二輪車）に限りま

タイムスクラブロードサービス
対象製品 DRY-ST7000c、DRY-ST5000c、DRY-ST1500c、
DRY-ST2000c、DRY-SV1050c

**アクティブ
セーフティ**

記録解像度を、1440Pに設定時のみ有効

アクティブセーフティ搭載 対応モデル：DRY-ST7000c

**3つのアクティブセーフティ
機能で事故の未然防止
をサポート**

スタートインフォメーション

前の車がスタートしたのをお知らせ。

信号待ちで、会話に夢になっている時など、前の車が発進しても自車が止まったままの場合、表示と音でお知らせします。





通知画面

レーンキープアシスト

車線からはみ出しをお知らせ。

自車の車線逸脱（走行車線からはみ出し）を検知すると、表示と音でお知らせします。





通知画面

注意	
スタート インプレッション	※先行車との距離や周囲の状況、気象条件によって、うまく働かない場合があります。 あらかじめご了承ください。
レーンチェンジ アシスト	※GPS測位ができない場合は機能しません。※車両速度が時速60km以上の場合に機能しません。※車線幅や周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。※車両のインカムと連動していないため、車線変更時にのみお知らせを行います。
前方衝突防止 アラート	※GPS測位ができない場合は機能しません。※車両速度が時速60km以上の場合に機能しません。※GPSデータによる車速は、実際の走行速度と最大で1秒程度のズレが生じため、衝突の恐れが減少した場合でもお知らせする場合があります。※画像識別によって先行車を検知するため、妨がわりしシルエットを誤認識し、先行車の検知が機能しない場合、周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。※道路幅や車線幅が狭い先行車を検知しない場合があります。また、衝突回避が機能しない場合があります。

別売オプション

マルチバッテリーから電源により駐車中も記録を行います。

OP-MB4000 本体23,000円+税 JANコード/4968543711202
全モデル対応

電圧監視機能付 電源ユニット 車両バッテリーに繋げて駐車中も記録を行います。

OP-VMU01 本体6,000円+税 JANコード/4968543711363
全モデル対応

5Vコンバーター付 電源直結コード 車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。
※マルチバッテリー、電圧監視機能付 電源ユニットも使用する際に必要です。

OP-E755(約4m) 本体2,000円+税 JANコード/4968543709643
DRY-ST7000c、DRY-ST5000c、DRY-ST1500cに对应

OP-E863(約4m) 本体2,000円+税 JANコード/4968543710526
DRY-ST2000cに对应

OP-E1060(約4m) 本体2,000円+税 JANコード/4968543712094
DRY-SV1050cに对应

ACアダプター ご家庭で使用することができます。

OP-E368 本体3,000円+税 JANコード/4968543105315
全モデル対応

ドライブレコーダーの取付け位置について



●ドライブレコーダーをフロント上部に取り付ける場合、保安基準により後部座席等がフロントガラス上部から20%以内になるように規定されています。また、ドライブレコーダー本体が視界の妨けにならないよう注意して取付けてください。●両面テープは所定の位置に、シカリ取付けてください。●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けても、降降時等に、鮮明に記録できない可能性があります。●ルームミラーの操作や干渉しない場所へ取付けてください。●車検・点検業務等に重なるように取付けてください。●フロントウインドー緑色の黄色い帯の場所と窓ガラスの場所とを避けて取付けてください。●エアバッグの動作や運転の妨けにならないように、取付けてください。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメララックに取付けてください。●「安全運転カメラ」を車内・車外に設置する場合、車内設置が原則。●「安全運転カメラ」の設置は、道路交通法第117条第1項第2号の禁止により禁止されています。

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご使用ください。

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することと保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく使用されている限り、誤った取扱い、道路運送車両法違反、ならびに火災、交通事故等の原因となります。●運転者は走行中に液晶画面の表示を確認し、操作しないために、●LED方式の自動対策を行っていないため、完全な灯り状態で撮影されることとなりますが、LED信号機が高速運転しているため、点滅/撮影されない場合や色々の撮影がでない場合もあります。それに伴い発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●操作者や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。●本機の近づくGPS機能を持つ車両やVICS受信機を設置している環境へ。動作継続の可能性が低くなります。●車載GPSと他のアンテナの近くに取付けると、テレビ受信感度の低下、ノイズの発生など可能性があります。●本機は日本国内でしか使用できません。海外では使用しないでください。●安定してご利用いただくために、SDカードに定期的フォーマットを行うこともお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命が尽くまでの定期的な交換をお勧めします。●GPS受信機は物理的要因により受信しない場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国政府の管理によっており、故に精度が変更されることがあります。●駐車GPS記録機能は設定や動作条件により使用時間が短くなる場合があります。●動作検知機能は、映像の変化から動作を検知するため、検知範囲内であっても周囲の状況、気象条件等によって、うまく検知できない場合があります。●GPS非搭載モデルの設定した時刻に、使用することがあります。11月に1度、日時設定を直すことも場合があります。

※本機で録画した映像は、その性能が十分に活かしきれない場合がございます。(Microsoft Windows10.8.7/Core2 Duo第2世代、2.00GHz以上/2GB以上のメモリー/汎用性高いPRAMの搭載、他アプリケーションの同時作業等の環境の起因により)再生画の劣化等不具合が生じることがあります。製品には保証書が付いており、お買い上げ時、販売店の記入を正確にし、必ず受け取りいただく大切に保管してください。 ※製品改良のため、他機と比べ外観の一部が変更になることがございます。 ※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておません。価格については販売店にお問い合わせください。 ※表示画面はハードウェア構成で、また製品の色相は、実際と異なることがあります。 ※このカタログは、特にことばでなく、画像、microSDカード(以下SDカード)に表記しています。 ※このカタログに記載されている各種名称・社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。 ※本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。 ※このカタログの記載内容についてお問い合わせは、販売店にご相談ください。 ※販売店でおなじみの場合は、下記におたずねください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター  0120-998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社 ユピテル

<https://www.yuniteru.co.jp/>

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お問い合わせ

DR-700897-A


このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

ユピテル ドライブレコーダー


選べる2タイプ



スタンダード
TYPE

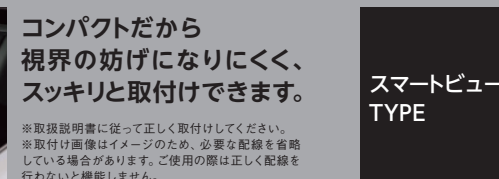

スマートビュー
TYPE

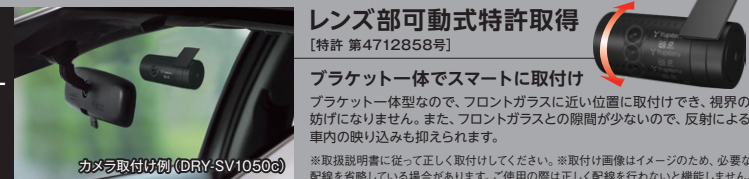

レンズ部可動式特許取得
【特許 第4712858号】

ブラケット一体でスマートに取付け
ブラケット一体型なので、フロントガラスに近い位置に取付けでき、視界の妨げになりません。また、フロントガラスとの隙間が少ないので、反射による車内の映り込みも抑えられます。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

DRY-ST7000c


オープン価格
JANコード/4968543711646

スタンダード TYPE

事故時補償制度
RC 対象製品

タイムスクラップロードサービス
対象製品

QUAD HD搭載モデル

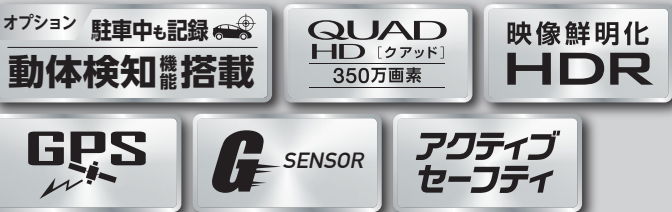

2.0インチ TFT液晶 最大記録画角 対角 145° 16GB microSD

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(16GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

※専用ビューアソフトは付属しておりません。弊社HPからダウンロードできます。

DRY-ST5000c

オープン価格
JANコード/4968543711837

スタンダード TYPE

タイムスクラップロードサービス
対象製品



2.0インチ TFT液晶 最大記録画角 対角 130° 8GB microSD

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

※専用ビューアソフトは付属しておりません。弊社HPからダウンロードできます。

DRY-ST2000c

オープン価格
JANコード/4968543711479

スタンダード TYPE

タイムスクラップロードサービス
対象製品



2.0インチ TFT液晶 最大記録画角 対角 130° 8GB microSD

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、GPS内蔵ブラケット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

※専用ビューアソフトは付属しておりません。弊社HPからダウンロードできます。

DRY-ST1500c

オープン価格
JANコード/4968543711714

スタンダード TYPE

タイムスクラップロードサービス
対象製品



2.0インチ TFT液晶 最大記録画角 対角 130° 8GB microSD

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

DRY-SV1050c

オープン価格
JANコード/4968543712018

スマートビュー TYPE

タイムスクラップロードサービス
対象製品



2.0インチ TFT液晶 最大記録画角 対角 130° 8GB microSD

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)


※専用ビューアソフトは付属しておりません。弊社HPからダウンロードできます。

QUAD HD [クアッド] 350万画素

QUAD HD録画 対応モデル: DRY-ST7000c

FULL HDを超える
QUAD HD (クアッド) 録画
(2560×1440)

QUAD HD (約350万画素)の超高解像度録画を実現! さらに鮮明な映像を記録します。

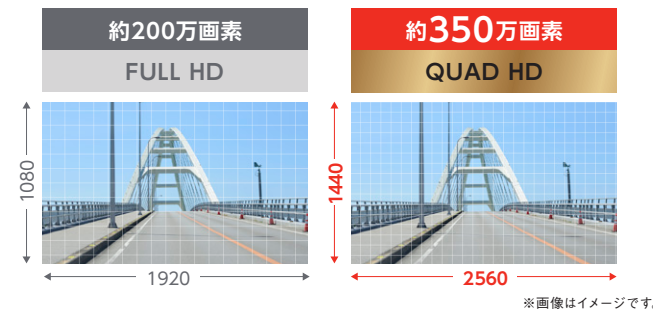


※画像はイメージです。

FULL HD 200万画素

対応モデル: 全モデル

高画質だから
映像がキレイ

粗い映像では相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない恐れもありますが、高画質記録なら映像が鮮明なので安心です。

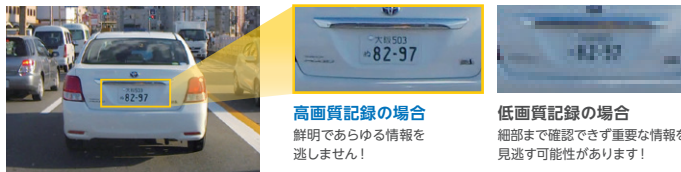

※画像はイメージです。

ハイドナミックレンジ 映像鮮明化 HDR

対応モデル: 全モデル

白とびや黒つぶれを抑えた鮮明映像

日中天気の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記録します。



※画像はイメージです。

Gセンサー搭載

対応モデル: 全モデル



万が一の事故時も、
より確実に映像を記録。

一般的な記録方式の常時録画は、SDカードの容量がいっぱいになると古い映像に上書きをしながら新たな映像を記録し続けます。G (加速度) センサー搭載により、衝撃を検知すると、事故前後の一定時間の映像を上書きされないように、専用フォルダに保存することができます。



GPS搭載

対応モデル: DRY-ST7000c、DRY-ST5000c、DRY-ST2000c




日時・速度・走行軌跡など
さまざまな情報も記録。

映像とともに位置・日時・速度情報なども記録します。パソコン用の専用ビューアソフト (無料) を使って、地図表示で走行軌跡を見ることが可能です。

※画像はイメージです。※専用ビューアソフトは、弊社HPからダウンロードできます。


ビューアソフト表示イメージ (DRY-ST7000c)

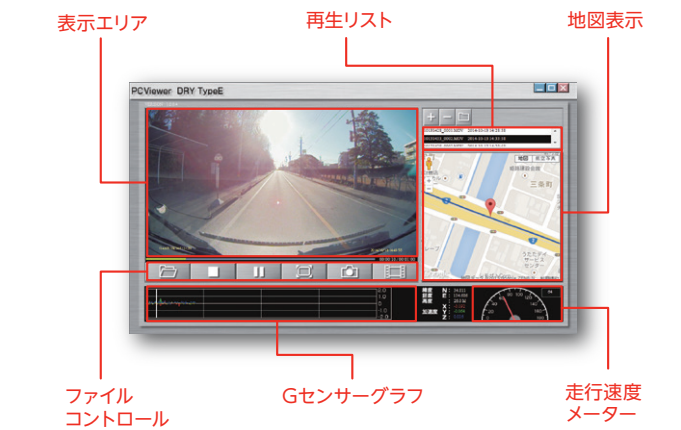

全モデル共通機能

REC 常時録画	映像記録の開始/終了はエンジンON/OFFに連動。
ワンタッチ記録	手動で専用フォルダに保存。
長時間録画	記録解像度を変更すれば、長時間の録画も可能。
音声同時録音	映像とともに音声も記録。(ON/OFF可能)
地デジノイズ対策済	地デジ・カーナビに影響を与えないノイズ低減設計
LED式信号機対策済	東日本・西日本それぞれの周波数に対応

駐車記録機能 [オプション]



動きを検知した時だけ
自動で記録!

動体検知機能 対応モデル: 全モデル

人や車などの動きを検知して記録を開始します。一定時間*1映像に動きがなかった場合、自動で終了します。不要な記録を防ぐことができ、映像の確認がしやすく、またSDカードの消耗軽減にも有効です。

*1 1分 (DRY-ST7000c、DRY-ST5000c、DRY-ST1500c)/30秒 (DRY-ST2000c、DRY-SV1050c)
※常時録画、イベント記録との併用はできません。

通知画面

※DRY-ST2000cは通知画面なし。

※画像はイメージです。

常時録画 対応モデル: 全モデル

駐車中を常に記録。
古い映像を上書きしながら常に記録し続けます。

イベント記録 対応モデル: 全モデル

衝撃を検知して記録。
駐車中に、車に衝撃が加わった場合に記録します。

駐車記録用オプション*2

駐車記録には、以下のいずれかの別売オプションが必要です。 対応モデル: 全モデル

マルチバッテリー OP-MB4000: 本体23,000円+税

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。約3時間の走行で満充電になります。最大約12時間の駐車に対応。



電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01: 本体6,000円+税

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。最大約12時間の駐車に対応。

注意: 電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。

*2 駐車記録用オプションを使用するには、5Vコンバーター付電源直結コードが別途必要です。

DRY-ST7000c、DRY-ST5000c、	5Vコンバーター付電源直結コード (OP-E755)
DRY-ST1500c	
DRY-ST2000c	5Vコンバーター付電源直結コード (OP-E863)
DRY-SV1050c	5Vコンバーター付電源直結コード (OP-E1060)