

カメラ取付け例

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

フロントカメラ

スタンダードTYPE



全天球

Q-03



スマートビューTYPE



リアカメラ

スマートビューTYPE



カメラ部可動式

カメラ部の角度調整が可能。
フロントガラスの角度を選ばず、
さまざまな車に対応できます。

ドライブレコーダーの取付け位置について

**フロントガラス上部からフロントガラス
全体の20%以内に取付けてください。**

けにならないように、取付けてください。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルーフミラー裏面にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けてください。●取付け前、取付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置が確認してから行ってください。【リアカメラユニット】●リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リアカメラユニットはリアトレイなどに取付けてください。●リアガラスにプライバシーガラスやスモークフィルムを貼っている車両は、夜間や暗い場所では記録映像が見つからない場合があります。●ハイマウントストップランプの光や、後続車両のイトにより隠れた映像が見えづらくなる場合があります。●リアワイパーが装着された車両の場合、リアワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。●両面テープの貼付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。●ラジオアンテナ付近にカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のからまない場所でご使用ください。

●本機はすべての状況において記録を認識することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損壊、毀滅による損害については、弊社は一切の責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●リアカメラの映像は録画ではなく、正像で記録されます。モデルによっては映像記録の動作が可能な場合があります。●本機の取扱説明書に従って正しく取付けてください。●取付けは、道路運送車両法違反とならばけり外、交通事故やけり外の原因となります。●本機は走行中に動作しない場合があります。●LED点灯検知対策により、完全点検灯で撮影されることはありません。LED点検灯検知対策により、点検灯が点検される場合があります。また、点検灯検知対策により、一定時間点検灯で撮影される場合もあります。●LED点検灯検知対策により、点検灯が点検される場合があります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS電波は米国国防総省によって管理されており、波速に精度が変更されることがあります。●駐車監視機能は設定や動作条件によっては、使用時間が短くなる場合があります。●走行中は運転中にスマートフォンを操作して運転は行わないでください。●駐車監視モード中はGPSの位置情報、Gセンサー情報は記録しないため、再生時に地図などは表示されません。

※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることが出来ます。【Microsoft Windows 10.8.7/Core2Duo相当、2.0GHz以上/2GB以上のメモリ（CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時動作等の環境の要因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります）※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※表示画像はハコミ合成です。また製品の色等は、実態と異なる場合があります。※このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。※このカタログでは、特にことわりのない場合、「microSDカード」を「SDカード」と表記しています。

※STARVISおよび **STARVIS** は、ソニー株式会社の商標です。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター (0120-998-036)

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社 ユピテル

<https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

DR-700965

Yupiteru

ユピテル 新製品カタログ ドライブレコーダー

総合カタログ 2019.11



DRIVE RECORDER

ドライブレコーダー



前後2カメラ



1カメラ

全天球



リア専用

Line up

【前後2カメラ】SN-TW79d / SN-TW77d / DRY-TW75d / DRY-TW73d

【SUPER NIGHT(1カメラ)】SN-SV70d / SN-ST500d

【SUPER NIGHT(リア専用)】SN-R11

【1カメラ】ZD600WF / ZD600 / DRY-SV8100d / DRY-ST7100d / DRY-SV2050d

【marumie(全天球)】Q-03

指定販売店向けカタログ

ドライブレコーダー部門

3冠獲得

品質満足度No.1

お客様満足度No.1

アフターフォロー満足度No.1

実査委託先:日本マーケティングリサーチ機構 / 調査概要:2018年9月調査のイメージ調査



このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。

おおり・追突対策なら。後ろも鮮明記録。

前後2カメラモデル

前後2カメラモデル【共通機能】



機能の詳細はP8-P11



NEW
12月発売
予定

SN-TW79d

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543712933




日中はもちろん!夜間も明るく記録!

ピクセルサイズ **2.9 μm** を
前後カメラに採用*

*前後カメラにSTARVIS™搭載

無線LAN搭載
スマホで操作



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、フロントカメラ用[ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラ用[ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラケーブル(約9m)(1)、microSDカード(16GB)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

NEW

SN-TW77d

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543712940



日中はもちろん!夜間も明るく記録!

ピクセルサイズ **2.9 μm** を
前後カメラに採用*

*前後カメラにSTARVIS搭載



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、フロントカメラ用[ブラケット(1)]、リアカメラ用[ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラケーブル(約9m)(1)、microSDカード(16GB)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

NEW

DRY-TW75d

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543712841

前後FULL HD記録

さらに、リアカメラ*は夜間にも強い

【プライバシーガラス、スモークフィルム対応】

*リアカメラにはSTARVIS搭載

【タイムラプスモード(駐車監視)ボタン]

3秒以上長押しで1コマ/秒の長時間記録に切り替え

*駐車監視には別途オプションが必要です。



*リアカメラのみ

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、フロントカメラ用[ブラケット(1)]、リアカメラ用[ブラケット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラケーブル(約9m)(1)、microSDカード(16GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

NEW

DRY-TW73d

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543712919

フロント160°の広角記録で
撮り逃しを防ぐ!

【タイムラプスモード(駐車監視)ボタン]

3秒以上長押しで1コマ/秒の長時間記録に切り替え

*駐車監視には別途オプションが必要です。



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、フロントカメラ用[ブラケット(1)]、リアカメラ用[ブラケット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラケーブル(約9m)(1)、microSDカード(16GB)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

SUPER NIGHT

暗い道でも、周囲の状況を 鮮明に記録 **STARVIS**

STARVIS(スタービス)
 搭載

SUPER NIGHT(スーパーナイト)シリーズは、ユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整。高感度・高画質を実現する技術STARVISを搭載し、街灯の少ない夜道ではこれまでではっきりと記録できなかった人や車も、より明瞭に。昼夜で感度設定を変更する手間もなく、キレイな映像を記録します。

[従来品との明るさ比較]

SUPER NIGHT



従来品



「SUPER NIGHTシリーズ」と「従来品」の比較映像はコチラ



SUPER NIGHTの2カメラモデル
[SN-TW79d/SN-TW77d]はP1に掲載

SN-SV70d

オープン価格 指定店モデル
 JANコード/4968543711981



174°の超広角記録



SDカードフォーマット
 専用ボタン

JD 事故時補償制度
 RC 対象製品

タイムスラップロードサービス
 対象製品



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(16GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
 【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

NEW SN-ST5200d

オープン価格 指定店モデル
 JANコード/4968543712629

高感度センサー×広角最大163°記録

タイムスラップロードサービス
 対象製品



[タイムラプスモード(駐車監視)ボタン]
 3秒以上長押しで1コマ/秒の長時間記録に切り替え
 ※駐車監視には別途オプションが必要です。



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
 【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

前カメラだけのクルマに後付け リア専用ドライブレコーダー

SN-R11

オープン価格
 JANコード/4968543712827



リア専用設計モデル
 プライバシーガラス対応

タイムスラップロードサービス
 対象製品



[電源ランプ]
 本体の動作状態を
 ランプでお知らせ



*本機の設定を行うには、スマートフォン向け専用アプリ(無料)が必要です。

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約7m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
 【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、外部スイッチユニット OP-SW6:本体5,000円+税

映像記録、電源が独立しているため、フロントカメラが他社製品でも取付けOK*1

長時間録画が可能

リア側で検知! Gセンサー

7mロングシガープラグコード付属

オプションの[外部スイッチユニット]を追加すると、運転席側で映像データを任意に別保存*2

*本製品を取付け後に、外部スイッチユニットOP-SW6を取付ける場合、電源線の引き直しが必要となり、取付けに別途工賃がかかる場合がありますので予めご了承ください。*1フロントカメラとの連動は不可 *2オプションなしでも、無線LAN内蔵なので専用アプリを用いてスマートフォンでの操作が可能です。

機能充実。万が一に備えるなら。

1カメラモデル

1カメラモデル
[共通機能]
機能の詳細はP8・P11

映像鮮明化
HDR

オプション 駐車中も記録
動体検知機能搭載

GPS

SENSOR

* ZD600WF、ZD600は動体検知機能非搭載

ZD600WF

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543711141

無線LAN内蔵モデル

JD 事故時補償制度
RC 対象製品

タイムスクリプトサービス
対象製品



【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、ブラケット(1)、microSDカード(16GB) (1)、
専用ビューアソフト(付属のmicroSDカード内収納) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、
接続ケーブル OP-CB5R(約4m):本体2,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税、
専用microSDカード(16GB) OP-mSD16:本体5,000円+税、(32GB) OP-mSD32:本体10,000円+税

ZD600

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543711127

無線LAN非搭載のベーシックモデル

JD 事故時補償制度
RC 対象製品

タイムスクリプトサービス
対象製品



【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、ブラケット(1)、microSDカード(16GB) (1)、
専用ビューアソフト(付属のmicroSDカード内収納) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、
接続ケーブル OP-CB5R(約4m):本体2,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税、
専用microSDカード(16GB) OP-mSD16:本体5,000円+税、(32GB) OP-mSD32:本体10,000円+税

駐車監視機能 ZD600シリーズ マルチバッテリー 接続時 専用機能

*マルチバッテリー (OP-MB4000) を使用する場合、接続ケーブル (OP-CB5R) :本体2,000円+税が別途必要です。

- 駐車記録用の設定が可能(駐車記録カスタマイズ) ■ 駐車中の異変をお知らせ(駐車中衝撃履歴)
- 駐車記録を自動でキャンセル(駐車記録キャンセルエリア) 特許出願中
- 駐車記録専用フォルダに記録 ■ 動作可能時間をお知らせ

DRY-SV8100d

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543711190

超高解像度QUAD HD × 無線LAN
搭載モデル

JD 事故時補償制度
RC 対象製品

タイムスクリプトサービス
対象製品



【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、
microSDカード(16GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、
電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

DRY-ST7100d

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543711868

超高解像度QUAD HD
搭載モデル

JD 事故時補償制度
RC 対象製品

タイムスクリプトサービス
対象製品



【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、ブラケット(1)、microSDカード(16GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、
電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

DRY-SV2050d

オープン価格 指定店モデル
JANコード/4968543712001

ブラケット一体型で取付角度が自由自在

タイムスクリプトサービス
対象製品



【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、
microSDカード(8GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、
電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税


これ1台で
 前後・左右・上下
720°記録



JIS 事故時補償制度
 RC 対象製品

タイムスケアロードサービス
 対象製品

視野角が広いから、
 全方位逃さず記録。



*2つのカメラ
 映像を合成

車両の前後・左右・上下の全方位を
 1台のドライブレコーダーで記録可能

走行動画は
 こちら



運転中の車内の様子も記録できます。



※Q-03記録映像イメージ(取付け位置:フロントガラス上部(助手席側))

STARVIS 搭載で夜間も鮮明記録

STARVIS搭載により、暗間ではこれまでではっきりと記録できなかった人や車が鮮明に記録可能。夜間でも周囲の状況をより明瞭に確認できます。

【ヘッドライト無灯火での映像比較】



【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(本体に装着済)(1)、両面テープ(1)、専用SDカード(16GB)(1)、六角ネジ(M4×25mm、本体に装着済)(M4)(1)、精密サラネジ(M2.6×5mm)(1)、取扱説明書・保証書(1)
 【別売オプション】 電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01(12V/24V車対応) 本体6,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000(12V車専用) 本体23,000円+税、接続ケーブル(約4m) OP-CB5R 本体2,000円+税、専用SDカード(8GB) OP-SD08:本体3,000円+税、(16GB) OP-SD16:本体5,000円+税、(32GB) OP-SD32:本体10,000円+税、(64GB) OP-SD64:本体18,000円+税、(128GB) OP-SD128:本体30,000円+税

主な機能


QUAD HD録画

対応モデル:DRY-SV8100d/DRY-ST7100d



FULL HDを超える
 QUAD HD(クアッド)録画
 (2560×1440)

QUAD HD(約350万画素)の超高解像度録画を実現!さらに鮮明な映像を記録します。

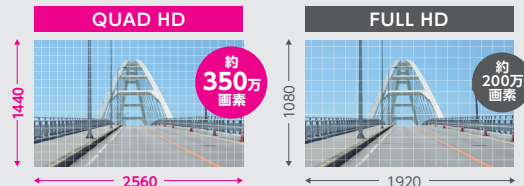

※画像はイメージです。

FULL HD録画

対応モデル:DRY-SV8100d/DRY-ST7100dを除く全モデル



200万画素FULL HDで
 高画質記録

記録解像度が低いと、映像が粗くなり、相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない恐れもありますが、高画質記録なら映像が鮮明なので安心です。



※画像はイメージです。

低画質記録の場合

ハイダイナミックレンジ

対応モデル:全モデル*

映像鮮明化
 HDR

白とびや黒つぶれを
 抑えた鮮明映像

日中天气のよい時の逆光下や、明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記録します。



▲HDRあり

▲HDRなし

※画像はイメージです。*SN-TW79d、SN-TW77d、DRY-TW75d、DRY-TW73dの各リアカメラは非搭載

Gセンサー搭載

対応モデル:全モデル



衝撃を検知して、
 専用フォルダに記録

常時記録用フォルダとは別に専用フォルダに記録するため、万が一の事故時も、より確実に映像を記録します。





駐車中も安心 当て逃げやイタズラ対策なら

「駐車記録用オプション」を追加することで、駐車中も記録できます。最大約12時間の駐車に対応しています。

駐車監視機能一例

※機能はモデルにより異なります。

常時録画

駐車中を常に記録。

古い映像を上書きしながら常に記録し続けます。

イベント記録

衝撃を検知して記録。

駐車中に、車に衝撃が加わった場合に記録します。



駐車監視モード・タイムラプスモード

対応モデル:SN-TW79d/SN-TW77d/DRY-TW75d/DRY-TW73d/SN-ST5200d/ZD600WF/ZD600/Q-03

記録コマ数を1コマ/秒に設定できます。タイムラプスのように長時間の記録に対応しています。

※ZD600WF/ZD600/Q-03は、マルチバッテリーと接続した際にご使用いただけます。

動体検知機能

対応モデル:DRY-SV8100d/DRY-ST7100d/DRY-SV2050d

人や車などの動きを検知して記録を開始します。一定時間映像に動きがなかった場合、自動で終了します。不要な記録を減らすことができ、映像の確認がしやすく、またSDカードの消耗軽減にも有効です。



※常時録画、イベント記録との併用はできません。
※常時録画用フォルダに記録します。(DRY-SV2050dは動体検知用フォルダに記録します。)

駐車記録用オプション

※下記いずれかの取付けが必要です。

マルチバッテリー

OP-MB4000:本体23,000円+税

※充電時間:約3時間 ※12V車専用

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。(最大約12時間)



電圧監視機能付 電源ユニット

OP-VMU01:本体6,000円+税

※12V/24V車対応

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。(最大約12時間)



注意
・電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。
・12V車専用ドライブレコーダーは、本オプションを使用しても24V車には接続できません。

※駐車記録用オプションを使用するには、5Vコンバーター付電源直結コードまたは、接続ケーブル(OP-CB5R)が別途必要です。また、OP-VMU01の取付けには市販のギボシ端子(オス×2)が別途必要です。



SDカードを外す手間なし スマホで手軽に映像確認&保存 SNSの投稿もカンタン

もっと便利に 1

再生

SDカードを外す手間なく動画が見れる!



ドライブレコーダーに記録された映像をスマートフォンで再生できます。いざという時、車外でも映像が確認でき、事故の状況を説明する資料として役立ちます。

もっと便利に 2

ダウンロード

SNSなどへの投稿もカンタン!



ドライブレコーダーに記録された映像をスマートフォンにダウンロードすることができます。バックアップを取ったり、SNSなどに投稿するのに便利です。

もっと便利に 3

本体設定

設定変更が手でラクラク!

記録解像度の変更、SDカードの初期化などの設定が、SDカードを取り外すことなく、手もたで行えて便利です。

もっと便利に 4

リモート操作

動画撮影の操作が手元でできる!

ドライブレコーダーを、スマートフォンでリモート操作して、動画の撮影ができます。車窓の景色などを撮影するのに便利です。 ※[DRY Remote TypeC]は静止画の撮影も可能。

SN-TW79d・SN-SV70d・
SN-R11・DRY-SV8100d 用無料アプリ
[DRY Remote TypeC]



アプリの詳細はこちら



iOS 9/10/11/12 Android 5/6/7/8/9 (Google Play対応)
※Intel Atomプロセッサ搭載モデルを除く
※2019年6月現在
<https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-remote-c/>

ZD600WF 用無料アプリ
[DR Remote]



アプリの詳細はこちら



iOS 8/9/10/11 Android 4/5/6/7/8/9 (Google Play対応)
※2019年4月現在
<https://www.yupiteru.co.jp/app/dr-remote/>

アクティブセーフティ搭載

対応モデル:DRY-SV8100d/DRY-ST7100d

アクティブセーフティ

3つのアクティブセーフティ機能で 事故の未然防止をサポート

※記録解像度を、1440Pに設定時のみ有効。※動体検知機能がONの場合、アクティブセーフティは無効になります。

スタートインフォメーション

前の車がスタートしたのをお知らせ。

信号待ちで、会話に夢中になっている時など、前の車が発進しても自車が止まったままの場合、表示と音でお知らせします。



レーンキープアシスト

車線からはみ出しをお知らせ。

自車の車線逸脱(走行車線からはみ出し)を検知すると、表示と音でお知らせします。



前方衝突防止アラート

前の車との接近をお知らせ。

走行中に先行車と接近しすぎた場合に、表示と音でお知らせします。



【注意】
【スタートインフォメーション】●先行車との距離や周囲の状況、気象条件によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。【レーンキープアシスト】●GPS測位ができない場合は機能しません。●車両速度が時速60km以下の場合は機能しません。●車線幅や周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。●車両のウィンカーと連動していないため、車線変更時にもお知らせを行います。【前方衝突防止アラート】●GPS測位ができない場合は機能しません。●車両速度が時速60km以下の場合は機能しません。●GPSデータによる車速は、実際の走行速度と最大で1秒程度のズレが生じるため、衝突の恐れが減少した場合でもお知らせする場合があります。●画像処理によって先行車を検知するため、紛らわしいシルエットを誤認識したり、先行車の形状や車線幅、周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。●車線変更時は、先行車を検知しないため、先行車と接近しすぎた場合でも、前方衝突防止アラートは働きます。



日時・速度・走行軌跡など さまざまな情報も記録

事故時の位置・日時・速度情報なども残すことができます。パソコン用の専用ビューアソフト(無料)を使って、記録された位置情報から走行軌跡を見ることが可能です。

PCビューアソフト/ブラウザソフト表示イメージ

2カメラモデル

フロントカメラとリアカメラの映像を同時に確認ができる他、クリック毎に1フレーム進めたり、静止画変換も行えます。



【SN-TW79d】

SUPER NIGHTモデル 1カメラモデル



【SN-SV70d】

marumieモデル

記録映像は、専用のブラウザソフトで再生します。マウス操作で見たいところを自由にすることができ、拡大・縮小も可能です。



【Q-03】

※画像はイメージです。※専用ビューアソフト、ブラウザソフトは、弊社HPよりダウンロードできます。

ユピテルなら、もしもの時もさらに安心!

クルマの事故・故障をしっかりサポート!

充実のロードサービスが

1年間無料でご利用いただけます。



Times
CLUB

*ご利用にはお申し込みが必要です。お申し込みには製品同梱のキャンペーンチラシに記載のシリアル番号、クレジットカード番号の入力、インターネット通信環境が必要です。ロードサービス無料期間終了後は、1か月単位で自動継続(有料)となります。なお、無料期間中に解約すれば料金は発生しません。●無料サービスを超える場合の作業費用および交換・補充等を行った部品、消耗品、ガソリンの代金は、お客様の実費負担となります。詳しくはカーレスキー会員規約をご覧ください。●サービス対象車両は、車検証記載上、全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7車種(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小型貨物車・特種用途自動車(キャンピング車)および原動機付二輪・三輪を含む中・大型自動二輪車)に限ります。

RCドライブレコーダー協議会「交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度」

ドライブレコーダー買替時に補償金がです!

✓費用負担 無し
(費用はメーカー負担します)

✓買替補償金 **4万円** (一律)

本制度のご利用には事前登録が必要です。
詳しくは、下記の申込用サイトをご確認ください。

<https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>
製品包装箱に記載、または右のQRコードから
申込用サイトにアクセスすることができます。



ドライブレコーダーのご購入者及び使用者が、ドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故にあわれた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補填する目的で、ドライブレコーダー協議会から一律4万円の補償金が支払われる制度です。

機能比較表			前後2カメラ SUPER NIGHT	
			SN-TW79d	SN-TW77d
				
ボディタイプ			【フロント・リア】 スマートビュー-TYPE	【フロント】スタンダードTYPE 【リア】スマートビュー-TYPE
駐車記録機能(オプション)			○	○
アクティブセーフティ			—	—
無線LAN			○	—
HDR			○フロントのみ	○フロントのみ
外形寸法	幅×高さ×奥行/ 幅×直径(突起部除く)		【フロント】104×35mm 【リア】57×30mm	【フロント】65×54×27mm 【リア】57×30mm
	(取付ブラケット装着時)高さ ※窓ガラス25°想定の場合		【フロント】50mm 【リア】39mm	【フロント】86mm 【リア】39mm
本体重量(microSDカード含む)			【フロント】約89g【リア】約28g	【フロント】約76g【リア】約28g
記録媒体	microSDカード		8GB～32GB(Class10以上)	8GB～32GB(Class10以上)
	付属microSDカード容量		16GB	16GB
撮影素子			200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)
カメラ	撮影素子		200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)
	レンズ画角		【フロント】対角158°【リア】対角143°	【フロント】対角163°【リア】対角143°
	最大記録画角*1		【フロント】対角158°(水平130、垂直67°) 【リア】対角143°(水平122、垂直65°)	【フロント】対角163°(水平136、垂直73°) 【リア】対角143°(水平122、垂直65°)
記録 解像度	動画		1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)
GPS			○	○
Gセンサー ※センサー感度は0.1G段階で調節可能			○	○
記録方式	常時録画		○	○
	イベント 記録	Gセンサー記録 ワンタッチ記録 (手動録画)	○ ○	○ ○
	録画ファイル 構成	常時録画 イベント記録	1分、14分*2、28分*2 1分、14分*2、28分*2	1分、14分*2、28分*2 1分、14分*2、28分*2
画面サイズ(フルカラー-TFT液晶)			—	2.0インチ
音声(ON/OFF可能)			○	○
フレームレート ※30コマは、29.97コマです			28.14、1*2コマ/秒	28.14、1*2コマ/秒
映像ファイル形式			MOV	MOV
記録映像 再生方法	Windows Media Player*3		○	○
	専用ビューアソフト/ ブラウザソフト*3		○ ※弊社HPよりダウンロードできます	○ ※弊社HPよりダウンロードできます
	スマートフォン用アプリ		「DRY Remote TypeC」 ※対応OSはP10をご確認ください。	—
電源電圧			DC12V(5V入力)	
消費電力			5W	
動作温度範囲			-10℃～+60℃	
製品保証期間			3年(消耗品は除く)	
事故時保証制度対象製品			○	○
タイムスクラップロードサービス			○	○

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
*2 駐車監視モード・タイムラプスモード中のみ。*3 Microsoft Windows10、8.1に対応。

	前後2カメラ録画時間の目安(約) F:フロントカメラユニット R:リアカメラユニット					
	SN-TW79d			SN-TW77d		
microSD カード容量	常時録画*4【フロント・リア】28コマ/秒			常時録画*4【フロント・リア】28コマ/秒		
	F:1080P HD R:1080P HD	F:1080P HD R:720P	F:720P R:720P	F:1080P HD R:1080P HD	F:1080P HD R:720P	F:720P R:720P
	32GB	140分	160分	140分	160分	180分
	16GB	70分	80分	70分	80分	90分
microSD カード容量	タイムラプスモード(駐車監視) 常時録画【フロント・リア】1コマ/秒			タイムラプスモード(駐車監視) 常時録画【フロント・リア】1コマ/秒		
	F:1080P HD R:1080P HD	F:1080P HD R:720P	F:720P R:720P	F:1080P HD R:1080P HD	F:1080P HD R:720P	F:720P R:720P
	32GB	65時間	74時間	65時間	74時間	84時間
	16GB	32時間	37時間	32時間	37時間	42時間
8GB	16時間			16時間		
	18時間			18時間		

※1 付属のmicroSDカードの録画時間です。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※駐車記録の最大継続時間は約12時間です。※お使いの状況により、録画可能時間は変化します。*4 録画時間は、常時録画とイベント記録(Gセンサー記録とワンタッチ記録)の全ての録画時間の合計です。また、イベント記録の件数により、録画時間は上下します。

機能比較表		前後2カメラ		SUPER NIGHT (1カメラ)		SUPER NIGHT (リア専用)	1カメラ			marumie (全天候)	
		DRY-TW75d 	DRY-TW73d 	SN-SV70d 	SN-ST5200d 	SN-R11 	ZD600WF/ ZD600 	DRY-SV8100d 	DRY-ST7100d 	DRY-SV2050d 	Q-03 
ボディタイプ		【フロント】スタンダードTYPE 【リア】スマートビューTYPE	【フロント】スタンダードTYPE 【リア】スマートビューTYPE	スマートビューTYPE	スタンダードTYPE	スマートビューTYPE	スタンダードTYPE	スマートビューTYPE	スタンダードTYPE	スマートビューTYPE	全天候
駐車記録機能 (オプション)		○	○	○	○	—	○	○ (動作検知機能搭載)	○ (動作検知機能搭載)	○ (動作検知機能搭載)	○
アクティブセーフティ		—	—	—	—	—	—	○ ※1440P設定時のみ	○ ※1440P設定時のみ	—	—
無線LAN		—	—	○	—	○	○ ※ZD600は非搭載	○	—	—	—
HDR		○フロントのみ	○フロントのみ	○	○	○	○	○	○	○	○
外形寸法	幅×高さ×奥行/ 幅×直径 (突起部除く) (取付ブラケット装着時)高さ ※窓ガラス25°想定の場合	【フロント】 64×49×38mm 【リア】 58×25mm	【フロント】 64×49×32mm 【リア】 54×25mm	96×37mm	60×49×27mm	96×37mm	62×48×31mm	96×37mm	60×45×28mm	98×45mm	78×67×58mm
		【フロント】 85mm 【リア】 39mm	【フロント】 85mm 【リア】 36mm	57mm	81mm	57mm	81mm	55mm	78mm	58mm	79mm
本体重量 (microSDカードまたはSDカード含む)		【フロント】 約73g【リア】 約24g	【フロント】 約70g【リア】 約19g	約91g	約64g	約80g	約71g / 約64g	約88g	約64g	約82g	約115g
記録媒体	microSDカード	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class6以上)	8GB～128GB ※SDカード
	付属microSDカード容量	16GB	16GB	16GB	8GB	8GB	16GB	16GB	16GB	8GB	16GB ※SDカード
	撮影素子	200万画素カラー-CMOS (リアカメラはSTARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS	200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	200万画素カラー-CMOS	200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)
カメラ	レンズ画角	【フロント・リア】対角153°	【フロント】 対角160° 【リア】 対角125°	対角174°	対角163°	対角163°	対角154°	対角147°	対角148°	対角130°	前レンズ 水平360°、垂直210° 後レンズ 水平360°、垂直210°
	最大記録画角*1	【フロント】対角153° (水平128°、垂直68°) 【リア】対角143° (水平115°、垂直65°)	【フロント】対角160° (水平138°、垂直85°) 【リア】対角125° (水平100°、垂直55°)	対角174° (水平141°、垂直74°)	対角163° (水平136°、垂直73°)	対角163° (水平136°、垂直73°)	対角145° (水平120°、垂直62°)	対角147° (水平118°、垂直60°)	対角145° (水平120°、垂直63°)	対角130° (水平110°、垂直60°)	水平360°×垂直360° (2カメラ映像を合成) ※専用ブラウザソフトの 画像処理で減少します。
記録 解像度	動画	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	1440P (2560×1440) 1080P HD (1920×1080)	1440P (2560×1440) 1080P HD (1920×1080)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	高 (2560×1080) 低 (1792×756) ※専用ブラウザソフトの 画像処理で減少します。
GPS		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gセンサー	※センサー感度は0.1G段階で調節可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※センサー感度は9段階/ 衝撃のみ15段階で調整可能
記録方式	常時録画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	イベント 記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
録画ファイル 構成	常時録画	1分、27分*2	1分、27分*2	1分	1分、30分*2	1分	1分 (30コマ/秒) 3分 (15.10コマ/秒) 5分 (5.1コマ*/4秒)	1分	1分	1分	電源ONから OFFまで録画
	イベント記録	1分、27分*2	1分、27分*2	1分	1分	1分	30秒	1分	1分	1分	1分、50、40、30、20秒
画面サイズ (フルカラー-TFT液晶)		2.0インチ	2.0インチ	1.5インチ	2.0インチ	—	2.0インチ	1.5インチ	2.0インチ	2.0インチ	—
音声 (ON/OFF可能)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フレームレート	※30コマは、29.97コマです	【フロント】 27.5、1*2コマ/秒 【リア】 30、1*2コマ/秒	【フロント】 27.5、1*2コマ/秒 【リア】 30、1*2コマ/秒	30コマ/秒	30、1コマ*2/秒	30コマ/秒	30、15、10、 5.1コマ*/4秒	30コマ/秒	30コマ/秒	27.5、20、 10コマ/秒	30、15、10、5.1コマ/秒 2.1コマ/分 12.6コマ/時
映像ファイル形式	動画	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MP4	MOV	MOV	MOV	独自フォーマット
記録映像 再生方法	Windows Media Player*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	専用ビューソフト/ ブラウザソフト*3	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※付属のSDカード内 に収納	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※弊社HPより ダウンロードできます	○ ※弊社HPより ダウンロードできます
	スマートフォンアプリ	—	—	【DRY Remote TypeC】 ※対応OSはP10を ご確認ください	—	【DRY Remote TypeC】 ※対応OSはP10を ご確認ください	【DR Remote】 ※ZD600は非対応 ※対応OSはP10を ご確認ください	【DRY Remote TypeC】 ※対応OSはP10を ご確認ください	—	—	—
電源電圧		DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)		DC12V/DC24V (5V入力)	DC12V (5V入力)			DC12V/24V (5V入力)	
消費電力		5W		5W		4W	5W			7W	
動作温度範囲		0℃～+60℃		0℃～+60℃		−10℃～+60℃	0℃～+60℃			−10℃～+60℃	
製品保証期間		1年 (消耗品は除く)		1年 (消耗品は除く)		3年 (消耗品は除く)	1年 (消耗品は除く)			3年 (消耗品は除く)	
事故時保証制度対象製品		○	○	○	—	—	○	○	○	—	○
タイムスクラブロードサービス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。*2 駐車監視 モード・タイムラプスモード中のみ。*3 Microsoft Windows10、8、7に対応。*4 マルチバッテリーを使用した駐車記録時のみ設定可能。

前後2カメラ録画時間の目安 (約)		F:フロントカメラユニット R:リアカメラユニット
DRY-TW75d / DRY-TW73d		
microSD カード容量	常時録画【フロント】27.5コマ/秒 【リア】30コマ/秒	
	F:1080P HD/R:1080P HD	F:720P/R:1080P HD
32GB	70分	96分
16GB	35分	48分
8GB	16分	22分
microSD カード容量	タイムラプスモード (※非監視) 常時録画【フロント・リア】1コマ/秒	
	F:1080P HD/R:1080P HD	F:720P/R:1080P HD
32GB	32時間	44時間
16GB	16時間	22時間
8GB	7時間	10時間

SUPER NIGHT (1カメラ) 録画時間の目安 (約)				SUPER NIGHT (リア専用) 録画時間の目安 (約)			
microSD	SN-SV70d		SN-ST5200d	SN-R11			
カード容量	1080P HD	720P	1080P HD	1080P HD	720P		
32GB	320分	480分	320分	460分	460分		
16GB	160分	240分	160分	230分	160分		
8GB	80分	120分	80分	115分	80分		115分

1カメラ録画時間の目安(約)										marumie 録画時間の目安(約)			
microSD	ZD600WF/ZD600			※駐車記録をしない場合			DRY-SV8100d		DRY-SV7100d		DRY-SV2050d		Q-03
カード容量	1080P HD	1080P	720P	VGA	1440P	1080P HD	1440P	1080P HD	1080P HD	720P	VGA	1080P HD 高	1080P HD 低
32GB	220分	320分	440分	1110分	140分	200分	140分	200分	240分	400分	1280分	280分	420分
16GB	110分	160分	220分	550分	70分	100分	70分	100分	120分	200分	640分	140分	210分
8GB	55分	80分	110分	275分	35分	50分	35分	50分	60分	100分	320分	70分	105分

※黄色は、付属のmicroSDカード (Q-03はSDカード) の録画時間です。* フレームレート: 30コマ/秒の場合 (DRY-SV2050dは27.5コマ/秒)。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※駐車記録の最大継続時間は約12時間です。※録画時間は、常時録画、ワンタッチ記録、Gセンサー記録の全ての録画時間の合計です。録画時間内の割合は異なります。お使い

の状況により、録画可能時間は変化します。