



ユピテルのドライブレコーダーで
録った映像を投稿してみんなで楽しむサイト

映像を投稿して、ポイントGET!

今すぐ、「ユピドラ」で検索!

ユピドラ



ドライブレコーダーの取付け位置について



フロントガラス上部からフロントガラス、
全体の20%以内に取付けてください。

部や境界の妨げとなる場所を避け取付けてください。●エアバグの動作や運転の妨げにならないように、取付けてください。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルミラー裏側に取付けられる場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けてください。●取付け前、取付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置を確認してから行ってください。●リアカメラユニットは映像は録画できません。モデルによっては録画記録の設定が可能です。●リアガラスにプライバシーガラスやリアガラスフィルムを貼っている車両の場合、リアカメラユニットはリアレイなど取付けてください。●リアガラスにプライバシーガラスやスモークフィルムを貼られている車両は、夜間や暗い場所では記録映像が見づらくなる場合があります。●ハイマウントストップランプの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見えなくなる場合があります。●リアワイパーが装着されている車両の場合、リアワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、鮮明に記録できない可能性があります。●両面テープの貼付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。●ラジオアンテナ付近にカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のからない場所でご使用ください。

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、滅失による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となることがあり、交通事故やけがの原因となります。●運転中は走行中に操作しないでください。●LED式信号機対策により、完全消灯状態で撮影されることはありませんが、LED式信号機は高速度減速しているため、点滅して記録される場合があります。また、天候や信号機の条件により一定時間消灯状態で記録される場合もあります。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●車載テレビ等のアンテナの近くに使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。●タイムラプスモードは設定や動作条件によっては、使用時間が短くなる場合があります。●走行中は運転者によるスマートフォンの操作や画面注視は禁じられています。運転者が操作をする場合は必ず安全な場所に停車して行ってください。●タイムラプスモード中はGPSの位置情報、Gセンサー情報は記録しないため、再生時に地図などは表示されません。

※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。Q-20は「Microsoft Windows 10 / Intel Core i3 相当、2.7GHz以上 / 4GB以上のメモリー。画像処理機能を動作させる場合は、Microsoft Windows 10 / Intel Core i5相当、3.0GHz以上 / 8GB以上のメモリー (CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時動作等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります) Q-20以外は「Microsoft Windows 10、8.1 / Core2Duo相当、2.0GHz以上 / 2GB以上のメモリー (CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時動作等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります)」。【オープン価格】の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※表示価格はハメコミ合成です。また製品の色等は、実際と異なる場合があります。※このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。※このカタログでは、特にことわりのない場合、「microSDカード」を「SDカード」と表記しています。※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※STARVISおよび **STARVIS** は、ソニー株式会社の商標です。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター  **0120-998-036**

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社 ユピテル <https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは **DR-700997**

あなたにぴったりの1台が見つかる!

豊富なラインアップ

ユピテルドライブレコーダー
11th
おかげさまで11周年



NEW **360°カメラ**
marumie Q-20



前後2カメラ
SN-TW9500d / DRY-TW9100d
DRY-TW8500d / DRY-TW7500d



1カメラ
SN-ST51c / SN-SV60c / DRY-ST2100c
DRY-ST1700c / DRY-SV1150c



リア専用
SN-R11



ドライブレコーダー 部門

3冠獲得

品質満足度No.1 | お客様満足度No.1 | アフターフォロー満足度No.1

実査委託先:日本マーケティングリサーチ機構 / 調査概要:2019年12月期ブランドのイメージ調査



ますます進化する ドライブレコーダー

これがあると安心！便利！ 注目の4つの機能をご紹介します

暗い道でも、 周囲の状況を鮮明に記録



ユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整。
夜間も鮮明に映像記録。 対応モデルは をチェック

街灯の少ない夜道ではこれまでははっきりと記録できなかった人や車、周囲の状況も、SUPER NIGHTシリーズや夜間鮮明モデルなら、従来機よりも明るく記録できます。さらに、日中でも暗い立体駐車場の中や、雨天も明るさを自動調整。感度設定を変更する手間もなく、キレイな映像を記録します。

[ヘッドライト無点灯での映像比較]




「夜間鮮明モデル」
「従来品」の記録映像の
差をご覧ください。

前カメラだけのクルマに後付け リア専用ドライブレコーダー

対応モデル: SN-R11

リアはフロントより暗い。だからリアにはリア専用！

フロントカメラ装着済の方でもリアだけ導入できるリア専用のドライブレコーダー。リアはスモークフィルムが貼られているので日中でも暗かったり、夜間はヘッドライトで照らせないため求める性能がフロントカメラと異なるので、専用品をおすすめします。



スモークフィルム透過率22%で撮影。



駐車記録機能【オプション】

駐車中の不安を解消

対応モデル: SN-R11を除く全モデル

駐車中も安心。当て逃げやイタズラ対策なら。

「駐車記録用オプション」を追加することで、駐車中も記録できます。最大約12時間の駐車に対応しています。

駐車監視機能一例 ※機能はモデルにより異なります。

常時録画	駐車中に常に記録。	イベント記録	衝撃を検知して記録。
古い映像を上書きしながら常に記録し続けます。		一定以上の衝撃が車に加わった場合に記録します。	

駐車監視モード・タイムラプスモード 対応モデル: SN-TW9500d / DRY-TW8100d / DRY-TW8500d / DRY-TW7500d / Q-20 / SN-ST51c / DRY-ST2100c

記録コマ数を1コマ/秒に設定できます。タイムラプスのように長時間の記録に対応しています。

動体検知機能 対応モデル: DRY-ST1700c / DRY-SV1150c

人や車などの動きを検知したときのみ記録。動きがないときなどの不要な記録を減らし、後々の映像確認がしやすい上、SDカードの消耗軽減にも有効です。

※常時録画、イベント記録との併用はできません。※画像はイメージです。



駐車記録用オプション 最大約12時間の駐車に対応。 ※下記いずれかのオプション取付けが必要です。

マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりへの心配がありません。(満充電時間:約3時間)



電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。



注意: 電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。

※駐車記録用オプションを使用するには、5Vコンバーター付電源直結コードが別途必要です。また、OP-VMU01の取付けには市販のギボシ端子(オス×2)が別途必要です。

スマートビューTYPE

特許取得

ジャマに感じさせない独自のボディデザイン

ブラケット一体型なので、フロントガラスに近い位置に取付けでき、**視界の妨げになりません**。また、フロントガラスとの隙間が少ないので、**反射による車内の映り込みも抑えられて安全です**。



レンズ部可動式特許取得
[特許 第4712858号]

その他の機能

FULL HD
200万画素

対応モデル: Q-20、DRY-TW7500dリアカメラを除く全モデル

200万画素FULL HDで 高画質記録

鮮明に撮る機能

記録解像度が低いと、映像が粗くなり、相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない恐れもありますが、高画質記録なら映像が鮮明なので安心です。



高画質記録の場合

低画質記録の場合

※画像はイメージです。

**映像鮮明化
HDR**

対応モデル: SN-TW9500d、DRY-TW8500d、DRY-TW7500dの各リアカメラを除く全モデル

白とびや黒つぶれを 抑えた鮮明映像

鮮明に撮る機能

日中天氣のよい時の逆光下や、明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記録します。



※画像はイメージです。

G SENSOR

対応モデル: 全モデル

衝撃を検知したら、 自動で映像保存

もしものときの機能

常時記録用フォルダとは別に専用フォルダに記録するため、万が一の事故時も、より確実に映像を記録します。

Gセンサー反応



GPS

対応モデル: DRY-ST1700c、DRY-SV1150cを除く全モデル

もしものときの機能

日時・速度・走行軌跡など の記録を残せば、より自身の 正当性をアピールできます

事故時の位置・日時・速度情報なども残すことができます。パソコン用の専用ビューソフト(無料)を使って、記録された位置情報から走行軌跡を見ることも可能です。

PCビューソフト表示イメージ

前後2カメラ

フロントカメラとリアカメラの映像を同時に確認ができる他、クリック毎に1フレーム進めたり、静止画変換も行えます。



[DRY-TW9100d]

1カメラ



[SN-ST51c]

リア専用カメラ



[SN-R11]

※360°カメラの表示イメージはP9をご確認ください。

※画像はイメージです。※専用ビューソフトは、弊社HPよりダウンロードできます。

もしものときのサービス

クルマの事故・故障をしっかりサポート!

充実のロードサービスが

1年間無料でご利用いただけます。



Times
CLUB

*ご利用にはお申し込みが必要です。お申し込みには製品同梱のキャンペーンチラシに記載のシリアル番号、クレジットカード番号の入力、インターネット通信環境が必要です。ロードサービス無料期間終了後は、1ヵ月単位で自動継続(有料)となります。なお、無料期間中に解約すれば料金は発生しません。●無料サービスを超える場合の作業費用および交換・補充等を行った部品、消耗品、ガソリンの代金は、お客様の実費負担となります。詳しくはタイムズロードサービス会員規約をご覧ください。●サービス対象車両は、車検証記載上、全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7車種(自家用普通乗用車・自家用小乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小貨物車・特種用途自動車(キャンピング車))および原動機付二輪・三輪を含む中・大型自動二輪車に限りま。

もしものときのサービス

ドライブレコーダー協議会「交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度」

ドライブレコーダー買替時に**補償金**がです!

☒ 費用負担 無し ☒ 買替補償金 **4万円** (一律)
(費用はメーカー負担します)

本制度のご利用には事前登録が必要です。
詳しくは、下記のお申込用サイトをご確認ください。

<https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>
製品個包装箱に記載、または右のQRコードから
申込用サイトにアクセスすることができます。



ドライブレコーダーのご購入者及び使用者が、ドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故にあわれた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補填する目的で、ドライブレコーダー協議会から一律4万円の補償金が支払われる制度です。

JDRC 事故時補償制度
対象製品

SN-TW9500d、DRY-TW9100d、DRY-TW8500d、
DRY-TW7500d、Q-20



便利な機能

SDカードを外す手間なし
スマートフォンでもっと手軽に
映像管理やSNS投稿

もっと便利に 1 再生 **SDカードを外す手間なく動画が見れる!**

ドライブレコーダーに記録された映像をスマートフォンで再生できます。いざという時、車外でも映像が確認でき、事故の状況を説明する資料として役立ちます。



もっと便利に 2 ダウンロード **SNSなどへの投稿もカンタン!**

ドライブレコーダーに記録された映像をスマートフォンでダウンロードすることができます。バックアップを取ったり、SNSなどに投稿するのに便利です。



もっと便利に 3 本体設定 **設定変更が手元でラクラク!**

記録解像度の変更、SDカードの初期化などの設定が、SDカードを取り外すことなく、手もとで行えて便利です。

もっと便利に 4 リモート操作 **動画撮影の操作が手元でできる!**

ドライブレコーダーを、スマートフォンでリモート操作して、動画の撮影ができます。車窓の景色などを撮影するのに便利です。

※[DRY Remote TypeC]は静止画の撮影も可能。

DRY-TW9100d・SN-R11用無料アプリ [DRY Remote TypeC]



アプリの詳細はこちら



iOS 9/10/11/12/13
Android 5/6/7/8/9
(Google Play対応)

※Intel Atomプロセッサ搭載モデルを除く
※2020年1月現在

<https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-remote-c/>

SN-SV60c用無料アプリ [DRY-WiFi Remote TypeB]



アプリの詳細はこちら



iOS 8/9/10/11/12
Android 4.0~4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/8.0 (Google Play対応)

※Android5から6にバージョンアップしたスマートフォンにおいては非対応。
※2016年10月現在

<https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-remote-b/>

カメラ取付け例

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。
ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。



画面を見ながらアングル調整ができて便利。



ブラケット型体のコンパクト形状。視界の妨げ・窓への反射が抑えられます。

ラインアップ

前後2カメラ

SUPER NIGHT

P7-8

前後カメラとも夜間鮮明

SN-TW9500d



夜にも強いリアカメラ

DRY-TW9100d



前後カメラFULL HD

DRY-TW8500d



2カメラのベーシックモデル

DRY-TW7500d



360カメラ

marunite

P9

前後左右全周囲360°記録

Q-20



1カメラ

SUPER NIGHT

P10-12

高感度センサー×広角最大163°記録

SN-ST51c



無線LAN対応

SN-SV60c



高画質×広角×GPS

DRY-ST2100c



広角記録163°

DRY-ST1700c



ブラケット一体型の特許形状

DRY-SV1150c



リア専用

SUPER NIGHT

P13

リア専用ドライブレコーダー

SN-R11



メイン機能

機能の詳細はP1-P5

鮮明に撮る機能

もしものときの機能



[LED式信号機対応] [地デジノイズ低減設計]

*1 DRY-TW7500dはフロントカメラのみ、Q-20は最大340万画素
*2 SN-TW9500d、DRY-TW8500d、DRY-TW7500dはフロントカメラのみ
*3 SN-R11は除く *4 DRY-ST1700c、DRY-SV1150cを除く

あおり運転・追突対策に。夜間も鮮明記録。

前後2カメラ

SUPER NIGHT

NEW

SN-TW9500d

オープン価格

JANコード/4968543712964

日中はもちろん! 夜間も明るく記録!

ピクセルサイズ **2.9 μ m角** を

前後カメラに採用

ミニバンもSUVも対応
9mロングケーブル採用



フロントカメラユニット



*1 メイン機能はP6をご確認ください。

フロント・リアともに STARVIS™(スタービス)搭載

[プライバシーガラス・スモークフィルム対応]

夜間記録は「ピクセルサイズ」が決め手!*

ピクセルサイズが大きいと、1ピクセルあたりで捉えられる光の量が多くなります。これにより、わずかな光を捉えられるので、暗い路地でも鮮明に記録できます。

*同じセンサーサイズの場合

1ピクセルのサイズが大きいと
捉えられる
光の量が多い。



1ピクセルのサイズが小さいと
捉えられる
光の量が少ない。



[ピクセルサイズ比較]



クルマ

歩行者



クルマ

歩行者

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用 [ブラケット (1)、リアカメラ用 [ブラケット (1)、ナット (1)、両面テープ (1)]、リアカメラケーブル (約9m) (1)、microSDカード (16GB) (1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー (1)、取扱説明書・保証書 (1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368: 本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000: 本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01: 本体6,000円+税

あおり運転・追突対策に。

前後2カメラ

DRY-TW9100d


オープン価格

JANコード/4968543712322

プライバシーガラス、スモークフィルム対応

夜にも強い
リアカメラ*搭載

*リアカメラにはSTARVISを搭載。

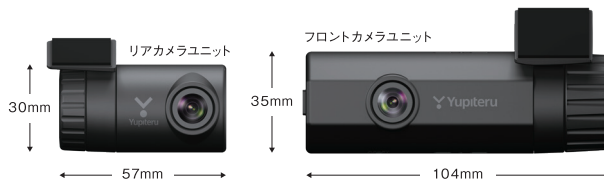

*1 メイン機能はP6をご確認ください。*2 本機の設定を行うには、スマートフォン向けの専用アプリ(無料)が必要です。*3 リアカメラのみ

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用 [ブラケット (1)、ナット (1)、両面テープ (1)]、リアカメラ用 [ブラケット (1)、ナット (1)、両面テープ (1)]、リアカメラケーブル (約6m) (1)、microSDカード (16GB) (1)、取扱説明書・保証書 (1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368: 本体3,000円+税、9mリアカメラケーブル OP-CB005: 本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000: 本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01: 本体6,000円+税

DRY-TW8500d/7500d

オープン価格 JANコード/4968543712384 / JANコード/4968543712391

前後カメラ200万画素*1
FULL HDモデル

ミニバンもSUVも対応
9mロングケーブル採用



*DRY-TW9100dは別売オプションでご用意。
*1 DRY-TW7500dリアカメラは100万画素



*2 メイン機能はP6をご確認ください。*3 DRY-TW7500dは最大95°

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用 [ブラケット (1)、リアカメラ用 [ブラケット (1)、両面テープ (1)]、リアカメラケーブル (約9m) (1)*アナログ伝送、microSDカード (16GB) (1)、取扱説明書・保証書 (1)
【別売オプション】5Vコンバーター付シガープラグコード OP-E1109 (約4m): 本体2,000円+税、ACアダプター OP-E368: 本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000: 本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01: 本体6,000円+税

前後・左右・車内全周囲を記録。

360°カメラ

marumie

NEW Q-20

オープン価格
JANコード/4968543713046

前後左右車内全周囲
360°記録

JIS 事故時補償制度
RC 対象製品 高画質記録
340万画素



メイン機能 視野外角 全周囲 360° 2.4インチ TFT液晶 32GB microSD STARVIS

*メイン機能はP6をご確認ください。

いざという時、
[全周囲記録]が
アナタの味方になる。

あり運転 強引な割り込み 車上荒らし 当て逃げ 対策に

従来品では死角になる、両サイドや車内の状況も記録できるから、もしもの時に頼りになる！



前方の垂直視野を広く記録できるカメラアングル設計

ご存知でしたか？

交通事故の7割強が車両の側面や後方からの衝突。本機なら、万が一の状況をより確実に記録します。

交通事故衝突部位の内訳
前方27% 側面・後方73%

(公財)交通事故総合分析センター
[車両の第1衝突部位別、当事者別、全事故件数(第2当事者)]より

[本機記録映像]



選べる映像表示 重要な箇所を見やすく表示

魚眼表示



*映像記録方式を「魚眼」に設定した場合。

VRパノラマ表示



2分割表示



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ブラケット固定用ボルト(1)、microSDカード(32GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

高感度センサー搭載。夜間も鮮明記録。

1カメラ

SUPER NIGHT

NEW SN-ST51c

オープン価格
JANコード/4968543712612

高感度センサー
×
広角最大163°記録

FULL HD
200万画素



メイン機能 視野外角 広角 最大163° 2.0インチ TFT液晶 8GB microSD STARVIS 夜間鮮明

*メイン機能はP6をご確認ください。

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】5Vコンバーター付電源直結コード OP-E1060(約4m):本体2,000円+税、ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

SN-SV60c

オープン価格
JANコード/4968543712162

無線LAN対応モデル

FULL HD
200万画素



メイン機能 無線LAN 視野外角 広角 最大130° 1.5インチ TFT液晶 8GB microSD STARVIS 夜間鮮明

*メイン機能はP6をご確認ください。

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】5Vコンバーター付電源直結コード OP-E487(約4m):本体2,000円+税、ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

機能充実。万が一に備えて。

1カメラ

DRY-ST2100c

オープン価格
JANコード/4968543712551

高画質記録×広角×GPS
搭載モデル


FULL HD
200万画素



*メイン機能はP6をご確認ください。

広角記録で
撮り逃しを防ぐ!

視野角が広いと、飛び出す人や、自転車、割り込んでくる車両などを捉えることができ、もしものときもさらに安心!

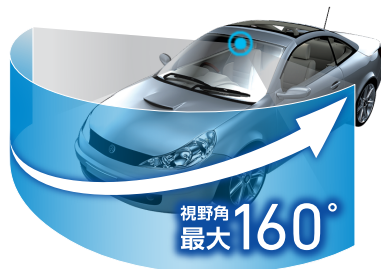

【視野角の比較】



より広く周囲の状況が見える!

歩道者用信号機も記録できるので、もしもの時も安心

死角になりやすい歩道の状況や飛び出してくる自転車の動きも記録

【付属品】 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 5Vコンバーター付電源直結コード OP-E863(約4m):本体2,000円+税、ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

DRY-ST1700c

オープン価格
JANコード/4968543712438

広角記録で撮り逃しを防ぐ!
視野角最大163°

FULL HD
200万画素



SDカード
カンタンフォーマット



*メイン機能はP6をご確認ください。

【付属品】 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 5Vコンバーター付電源直結コード OP-E1060(約4m):本体2,000円+税、ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

DRY-SV1150c

オープン価格
JANコード/4968543712568

特許取得
ブラケット一体型モデル

FULL HD
200万画素



*メイン機能はP6をご確認ください。

【付属品】 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 5Vコンバーター付電源直結コード OP-E1060(約4m):本体2,000円+税、ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

前カメラだけに後付け。あおり運転・追突対策に。

リア専用


SUPER NIGHT

SN-R11

オープン価格
JANコード/4968543712827

昼夜とも鮮明記録
前カメラ装着済のクルマに
リア専用モデル

FULL HD
200万画素

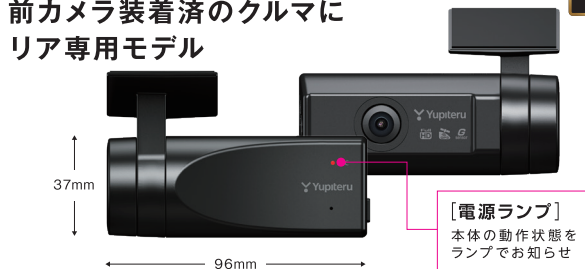

*1 メイン機能はP6をご確認ください。 *2 本機の設定を行うには、スマートフォン向けの専用アプリ(無料)が必要です。

【付属品】 5Vコンバーター付シガープラグコード(約7m) (1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、外部スイッチユニット OP-SW6:本体5,000円+税

【暗い路地での映像比較】 ※スモークフィルム透過率22%で撮影



プライバシーガラス、
スモークフィルム対応

従来品と比べて圧倒的な明るさ

他社製品との組み合わせもOK

映像記録、電源接続がこれ1台で独立しているため、フロントカメラが他社製品でも導入できます。



*フロントカメラと連動はされません。

長時間録画が可能

リア単体で映像を記録するため、フロントとリアを1枚のmicroSDカードに記録する2カメラモデルに比べ長時間の記録が可能です。



リア側で検知! Gセンサー

Gセンサー反応



7mロングシガープラグコード付属

ミニバンやSUVでも運転席側まで届くロングコードを採用。電源はシガーソケットに差し込むだけでカンタンに使えます。



外部スイッチユニット OP-SW6 本体5,000円+税

危険な「あおり運転」をしっかり記録。

スイッチ増設で、もしもの時に映像を任意で別保存。

通常、映像データは上書きを繰り返しています。あおられたときなど映像を残しておきたい際に、このスイッチを押すことで映像データを専用フォルダに別保存できます。

*SDカード容量により記録件数は異なります。付属SDカード(8GB)の場合、Gセンサー記録と合わせて最大16件まで保存可能です。

*本製品を取付け後に、外部スイッチユニットOP-SW6を取付ける場合、電源線の引き直しが必要となり、取付けに別途工賃がかかる場合がありますので予めご了承ください。



機能比較表

リア専用

SUPER NIGHT

SN-R11



機能比較表		リア専用
ボディタイプ		スマートビュー-TYPE
駐車記録機能 (オプション)		—
アクティブセーフティ		—
無線LAN		○
HDR		○
外形寸法	幅×直径 (突起部除く)	96×37mm
	(取付ブラケット装着時)高さ ※窓ガラス25° 想定の場合	57mm
本体重量 (microSDカード含む)		約80g
記録媒体	microSDカード	8GB~32GB (Class10以上)
	付属microSDカード容量	8GB
カメラ	撮影素子	200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)
	レンズ画角	対角163°
	最大記録画角*1	対角163° (水平136°、垂直73°)
記録解像度	動画	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)
	静止画	—
GPS		○
Gセンサー ※センサー感度は0.1G段階で調節可能		○
記録方式	常時録画	○
	イベント記録	○
録画ファイル構成	Gセンサー記録	○
	ワンタッチ記録 (手動録画)	○
録画ファイル構成	常時録画	1分
	イベント記録	1分
画面サイズ (フルカラーTFT液晶)		—
音声 (ON/OFF可能)		○
フレームレート ※30コマは、29.97コマです		30コマ/秒
映像ファイル形式	動画	MOV
	静止画	—
記録映像再生方法	Windows Media Player*2	○
	専用ビューアソフト*2	○ ※弊社HPよりダウンロードできます
	スマートフォン用アプリ	○ [DRY Remote TypeC] ※対応OSはP5をご確認ください
電源電圧		DC12V (5V入力)
消費電力		5W
動作温度範囲		0℃~+60℃
製品保証期間		1年 (消耗品は除く)
事故時保証制度対象製品		—
タイムスクラップロードサービス		○

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

*2 Microsoft Windows10、8、7に対応。

SUPER NIGHT(リア専用)	SN-R11	
録画時間の目安(約)	1080P HD	720P
32GB	320分	460分
16GB	160分	230分
8GB	80分	115分

※ 録画時間は、付属のmicroSDカードの録画時間です。※フレームレート初期設定値(30コマ/秒)の場合。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※お使いの状況により、録画時間は変化します。

機能比較表			前後2カメラ			
			 SN-TW9500d 	DRY-TW9100d 	DRY-TW8500d 	DRY-TW7500d 
ボディタイプ			【フロント】スタンダードTYPE 【リア】スマートビューTYPE	【フロント・リア】スマートビューTYPE	【フロント】スタンダードTYPE	【リア】スマートビューTYPE
駐車記録機能 (オプション)			○	○	○	○
無線LAN			—	○	—	—
HDR			○フロントのみ	○	○フロントのみ	○フロントのみ
外形寸法	幅×高さ×奥行/ 幅×直径 (突起部除く)		【フロント】65×54×27mm 【リア】57×30mm	【フロント】104×35mm 【リア】57×30mm	【フロント】64×49×38mm 【リア】54×25mm	【フロント】64×49×38mm 【リア】54×25mm
	(取付ブラケット接着時)高さ ※窓ガラス25° 想定の場合		【フロント】86mm 【リア】39mm	【フロント】50mm 【リア】39mm	【フロント】85mm 【リア】36mm	【フロント】85mm 【リア】36mm
本体重量 (microSDカード含む)			【フロント】約76g 【リア】約28g	【フロント】約89g 【リア】約30g	【フロント】約70g 【リア】約19g	【フロント】約71g 【リア】約18g
記録媒体	microSDカード		8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)
	付属microSDカード容量		16GB	16GB	16GB	16GB
カメラ	撮像素子		200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラーCMOS ※リアカメラはSTARVIS技術搭載	200万画素カラーCMOS	【フロント】200万画素カラーCMOS 【リア】100万画素カラーCMOS
	レンズ画角		【フロント】対角163° 【リア】対角143°	【フロント】対角151° 【リア】対角157°	【フロント】対角153° 【リア】対角125°	【フロント】対角153° 【リア】対角95°
	最大記録画角*1		【フロント】対角163° (水平136°、垂直73°) 【リア】対角143° (水平122°、垂直65°)	【フロント】対角151° (水平117°、垂直58°) 【リア】対角157° (水平127°、垂直66°)	【フロント】対角153° (水平128°、垂直68°) 【リア】対角125° (水平100°、垂直55°)	【フロント】対角153° (水平128°、垂直68°) 【リア】対角95° (水平82°、垂直45°)
記録解像度	動画		1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720) ※フロントカメラのみ	1080P HD (1920×1080) ※フロントカメラのみ 720P (1280×720)
GPS			○	○	○	○
Gセンサー ※センサー感度は0.1G段階で調節可能			○	○	○	○
記録方式	常時録画		○	○	○	○
	イベント記録	Gセンサー記録 ワンタッチ記録 (手動録画)	○	○	○	○
録画ファイル 構成	常時録画		1分、14分*3、28分*3	1分、30分*3	1分、27分*3	1分、27分*3
	イベント記録		1分、14分*3、28分*3	1分、30分*3	1分、27分*3	1分、27分*3
画面サイズ (フルカラーTFT液晶)			2.0インチ	—	2.0インチ	2.0インチ
音声 (ON/OFF可能)			○	○	○	○
フレームレート ※30コマは、29.97コマです			1コマ/秒*3、14コマ/秒、28コマ/秒	1コマ/秒*3、15コマ/秒、30コマ/秒	【フロント】1コマ/秒*3、27.5コマ/秒 【リア】1コマ/秒*3、30コマ/秒	【フロント】1コマ/秒*3、27.5コマ/秒 【リア】1コマ/秒*3、30コマ/秒
映像ファイル 形式	動画		MOV	MOV	MOV	MOV
	静止画		—	—	—	—
記録映像 再生方法	Windows Media Player*2		○	○	○	○
	専用ビューアソフト*2		○ ※弊社HPよりダウンロードできます	○ ※弊社HPよりダウンロードできます	○ ※弊社HPよりダウンロードできます	○ ※弊社HPよりダウンロードできます
	スマートフォン用アプリ		—	「DRY Remote TypeC」 ※対応OSはP5をご確認ください。	—	—
電源電圧			DC12V (5V入力)	DC12V (5V入力)		
消費電力			5W	5W		
動作温度範囲			－10℃～＋60℃	0℃～＋60℃		
製品保証期間			3年 (消耗品は除く)	1年 (消耗品は除く)		
事故時保証制度対象製品			○	○	○	○
タイムズクラブロードサービス			○	○	○	○

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

*2 Microsoft Windows10、8、7に対応。*3 駐車監視モード・タイムラプスモード中のみ。

前後2カメラ録画時間の目安(約) F:フロントカメラユニット R:リアカメラユニット									
	SN-TW9500d		DRY-TW9100d		DRY-TW8500d		DRY-TW7500d		
microSD カード容量	常時録画*4【フロント・リア】28コマ/秒 F:1080P HD / R:1080P HD F:1080P HD / R:720P		常時録画*4【フロント・リア】30コマ/秒 F:1080P HD / R:1080P HD F:1080P HD / R:720P		常時録画【フロント】27.5コマ/秒 【リア】30コマ/秒 F:1080P HD / R:1080P HD F:720P / R:1080P HD		F:1080P HD / R:720P	F:720P / R:720P	F:720P / R:720P
	32GB	140分	160分	140分	160分	70分	96分	102分	153分
	16GB(付属品)	70分	80分	70分	80分	35分	48分	51分	76分
	8GB	35分	40分	35分	40分	16分	22分	25分	39分
microSD カード容量	タイムラプスモード 常時録画*4【フロント・リア】1コマ/秒 F:1080P HD / R:1080P HD F:1080P HD / R:720P F:1080P HD / R:1080P HD F:1080P HD / R:720P				タイムラプスモード 常時録画【フロント・リア】1コマ/秒 F:1080P HD / R:1080P HD F:720P / R:1080P HD F:1080P HD / R:720P F:720P / R:720P				
	32GB	65時間	74時間	70時間	80時間	32時間	44時間	46時間	70時間
	16GB(付属品)	32時間	37時間	35時間	40時間	16時間	22時間	23時間	34時間
	8GB	16時間	18時間	17.5時間	20時間	7時間	10時間	11時間	17時間

※は、付属のmicroSD カードの録画時間です。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※駐車記録の最大継続時間はワンタッチ記録)の全ての録画時間の合計です。また、イベント記録の件数により、録画時間は上下します。

約12時間です。※お使いの状況により、録画時間は変化します。*4 録画時間は、常時録画とイベント記録 (Gセンサー記録と

機能比較表			360°カメラ		1カメラ					
			marumie							
			Q-20		SN-ST51c	SN-SV60c	DRY-ST2100c	DRY-ST1700c	DRY-SV1150c	
ボディタイプ			スタンダードTYPE		スタンダードTYPE	スマートビューTYPE	スタンダードTYPE	スタンダードTYPE	スマートビューTYPE	
駐車記録機能 (オプション)			○		○	○	○	○	○	
無線LAN			—		—	—	—	—	—	
HDR			○		○	○	○	○	○	
外形寸法	幅×高さ×奥行/ 幅×直径 (突起部除く)		69×73×40mm		60×49×27mm	103×35mm	64×49×32mm	60×45×31mm	98×45mm	
	(取付ブラケット装着時)高さ ※窓ガラス25°想定の場合		78mm		81mm	50mm	85mm	78mm	58mm	
本体重量 (microSDカード含む)			約130g		約64g	約78g	約72g	約53g	約73g	
記録媒体	microSDカード		8GB～128GB (Class10以上)		8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	8GB～32GB (Class10以上)	
	付属microSDカード容量		32GB		8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	
カメラ	撮像素子		500万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)		200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラーCMOS	300万画素カラーCMOS	200万画素カラーCMOS	
	レンズ画角		水平360°、垂直240°		対角163°	対角140°	対角160°	対角163°	対角160°	
	最大記録画角*1		水平360°、垂直240°		対角163° (水平136°、垂直73°)	対角130° (水平110°、垂直60°)	対角160° (水平138°、垂直85°)	対角163° (水平138°、垂直66°)	対角160° (水平138°、垂直85°)	
記録解像度	動画		1856×1856 (魚眼) 2048×1536 (2分割)		1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 1080P (1440×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	1080P HD (1920×1080) 720P (1280×720)	
	静止画		—		—	1920×1080	—	—	—	
GPS			○		○	○	○	○	—	
Gセンサー ※センサー感度は0.1G段階で調節可能			○		○	○	○	○	○	
記録方式	常時録画		○		○	○	○	○	○	
	イベント記録	Gセンサー記録 ワンタッチ記録 (手動録画)	○		○	○	○	○	○	
録画ファイル構成	常時録画		1分、14分*3、28分*3		1分、30分*3	5、2分	1分、27分*3	1分	1分	
	イベント記録		1分、14分*3、28分*3		1分、30分*3	20秒	1分	1分	1分	
画面サイズ (フルカラー-TFT液晶)			2.4インチ		2.0インチ	1.5インチ	2.0インチ	2.0インチ	2.0インチ	
音声 (ON/OFF可能)			○		○	○	○	○	○	
フレームレート ※30コマは、29.97コマです			28コマ/秒、 14コマ/秒、1コマ/秒*3		30コマ/秒、1コマ/秒*3	30コマ/秒、10コマ/秒	27.5コマ/秒、1コマ/秒*3	30コマ/秒	27.5コマ/秒、20コマ/秒、 10コマ/秒	
映像ファイル形式	動画		MP4		MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	
	静止画		—		—	JPEG	—	—	—	
記録映像再生方法	Windows Media Player*2		○*4		○	○	○	○	○	
	専用ビューアソフト*2		○ ※弊社HPよりダウンロードできます		○ ※弊社HPよりダウンロードできます	○ ※弊社HPよりダウンロードできます	○ ※弊社HPよりダウンロードできます	—	—	
	スマートフォン用アプリ		—		—	[DRY WiFi Remote TypeB] ※対応OSはP5をご確認ください	—	—	—	
電源電圧			DC12V (5V入力)		DC12V (5V入力)					
消費電力			7.5W		5W					
動作温度範囲			－10℃～＋60℃		0℃～＋60℃					
製品保証期間			3年 (消耗品は除く)		1年 (消耗品は除く)					
事故時保証制度対象製品			○		—	—	—	—	—	
タイムスクリプトロードサービス			○		○	○	○	○	○	

※1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。※2 Microsoft

Windows10、8、7に対応。※3 駐車監視モード・タイムラプスモード中のみ。※4 Microsoft Windows10標準の映画&テレビに対応。

360°カメラ 録画時間の目安 (約)	Q-20	
	常時録画 28コマ/秒	記録方式 [魚眼]
128GB	800分	常時録画 28コマ/秒 記録方式 [2分割]
64GB	400分	タイムラプスモード1/コマ秒 記録方式 [魚眼]
32GB	200分	タイムラプスモード1/コマ秒 記録方式 [2分割]
16GB	100分	

1カメラ 録画時間の目安 (約)	SN-ST51c*5		SN-SV60c			
	1080P HD	720P	1080P HD	1080P	720P	VGA
32GB	320分	460分	320分	480分	640分	960分
16GB	160分	230分	160分	240分	320分	480分
8GB	80分	115分	80分	120分	160分	240分

※  は、付属の microSD カードの録画時間です。※フレームレート初期設定値 (30コマ/秒または27.5コマ/秒) の場合、変化します。*5 録画時間は、常時録画とイベント記録 (Gセンサー記録とワンタッチ記録) の全ての録画時間の合計です。

1カメラ 録画時間の目安 (約)	DRY-ST2100c		DRY-ST1700c*5		DRY-SV1150c	
	1080P HD	720P	1080P HD	720P	1080P HD	720P
32GB	152分	306分	320分	500分	120分	200分
16GB	76分	153分	160分	250分	60分	100分
8GB	38分	76分	80分	120分	30分	50分

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※駐車記録の最大継続時間は約12時間です。※お使いの状況により、録画時間はまた、イベント記録の件数により、録画時間は上下します。