

カメラ取付け例

※画像はZQ-35R。

※取扱説明書に従って正しく取付けてください。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

フロントカメラユニット

リアカメラユニット

事故時補償制度対象製品

ドライブレコーダー協議会

クルマの事故・故障をしっかりサポート！

タイムスクラップロードサービス

1年間無料

詳しくは、こちらのサイトまで >>>

機能・仕様（F：フロントカメラユニット R：リアカメラユニット）				
	ZQ-30R	ZQ-35R	ZQ-20 / ZQ-25	Q-03
外形寸法 (突起部除く)	【F】69(W)×72(H)×39(D)mm ※取付けブラケット(テープ貼付) 装着時77(H)mm※1 【R】54(W)×25(直径)mm ※取付けブラケット(テープ貼付) 装着時36(H)mm※1	【F】69(W)×73(H)×42(D)mm ※取付けブラケット(テープ貼付) 装着時78(H)mm※1 【R】57(W)×30(直径)mm ※取付けブラケット(テープ貼付) 装着時39(H)mm※1	ZQ-20:69(W)×73(H)×40(D)mm ZQ-25:69(W)×73(H)×42(D)mm ※取付けブラケット(テープ貼付) 装着時78(H)mm※1	78(W)×67(H)×58(D)mm ※取付けブラケット(テープ貼付) 装着時79(H)mm※1
本体重量 (SDカード含む)	【F】約157g 【R】約26g	【F】約117g 【R】約28g	ZQ-20:約130g ZQ-25:約117g	約115g
記録媒体	microSDカード(32GB付属) 16～128GB対応 (Class10以上)	microSDカード(32GB付属) 8～128GB対応 (Class10以上)	microSDカード (ZQ-20:32GB付属、 ZQ-25:16GB付属) 8～128GB対応 (Class10以上)	専用SDカード(16GB付属) 8～128GB対応 ※付属品、または別売品の専用SDカード 以外は使用しないでください。
カメラ	撮影素子	【F】500万画素カラーCMOS 【R】200万画素カラーCMOS (いずれもSTARVIS技術搭載)	500万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)
	最大記録 画角※2	【F】水平360°×垂直240° 【R】対角155°(水平128°、垂直63°)	【F】水平360°×垂直240° 【R】対角158°(水平130°、垂直67°)	水平360°×垂直240° (2カメラ映像を合成)
記録解像度	【F】最大360万画素 1920×1920(魚眼) 【R】最大200万画素 1080P HD(1920×1080)	【F】最大340万画素 1856×1856(魚眼) 2048×1536(2分割) 【R】最大200万画素 1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)	最大340万画素 1856×1856(魚眼) 2048×1536(2分割)	最大280万画素 高(2560×1080) 低(1792×756) ※専用ブラウザソフトの画像処理 で減少します。
画質	HDR(ハイダイナミックレンジ)	HDR(ハイダイナミックレンジ)	HDR(ハイダイナミックレンジ)	HDR(ハイダイナミックレンジ)
GPS	有	有	有	有
Gセンサー	有(感度設定可能)	有(感度設定可能)	有(感度設定可能)	有(感度設定可能)
記録方式	常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ 記録(手動録画))、駐車記録 (タイムラプス、動体検知)※3	常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ 記録(手動録画))、駐車記録 (タイムラプス)※3	常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ 記録(手動録画))、駐車記録 (タイムラプス)※3	常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ 記録(手動録画))、常時+イベント 記録/駐車記録※3
音声記録	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能
イベント記録時間	40秒	1分、14分※4、28分※4	1分、14分※4、28分※4	60秒、50秒、40秒、30秒、20秒
画面サイズ	【F】2.4インチ フルカラー-TFT液晶	—	2.4インチ フルカラー-TFT液晶 (ZQ-20のみ)	—
フレームレート (録画コマ数)	29.1、1コマ※4/秒	28、14、1コマ※4/秒	28、14、1コマ※4/秒	30、15、10、5、1コマ/秒 2、1コマ/分、12、6コマ/時
最低被写体照度 (LUX(ルクス))	【F】1LUX 【R】0.5LUX	0.5LUX	0.5LUX	0.5LUX
映像ファイル形式	avi	MP4	MP4	独自フォーマット
記録映像再生方法	・専用ビューアソフト※5 ※弊社HPよりダウンロードできます。 ・Windows10標準の映画&テレビ	・専用ビューアソフト※5 ※弊社HPよりダウンロードできます。 ・スマートフォンアプリ※6 【DR Remote TypeE】 ・Windows10標準の映画&テレビ	・専用ビューアソフト※5 ※弊社HPよりダウンロードできます。 ・スマートフォンアプリ※6 【DR Remote TypeE】(ZQ-25のみ) ・Windows10標準の映画&テレビ	専用ブラウザソフト※5 ※弊社HPよりダウンロードできます。
電源電圧	DC12V(5V入力)	DC12V(5V入力)	DC12V(5V入力)	DC12V/24V(5V入力)
消費電力	7.5W	7.5W	7.5W	7W
動作温度範囲	−10℃～＋60℃	−10℃～＋60℃	−10℃～＋60℃	−10℃～＋60℃
製品保証期間	3年(消耗部品は除く)	3年(消耗部品は除く)	3年(消耗部品は除く)	3年(消耗部品は除く)

※1 窓ガラス25° 想定の場合。※2 記録方式によって記録画角は異なります(ZQ-30Rは除く)。※3 駐車記録には別途オプションが必要です。※4 タイムラプスモード中のみ。※5 以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。【Microsoft Windows10 / Intel Core i3相当、2.7GHz以上 / 4GB以上のメモリ、画像処理機能(魚眼)で記録した録画ファイルを前方表示などに切替)を動作させる場合は、Microsoft Windows10 / Intel Core i5相当、3.0GHz以上 / 8GB以上のメモリ。ZQ-30Rは、Microsoft Windows10 / Intel Core i5相当、3.0GHz以上 / 8GB以上のメモリ。Q-03はMicrosoft Windows 7、8、10 / Intel Core i5相当、3.0GHz以上 / 8GB以上のメモリ。DirectX9.0c以降のバージョン】※6 対応OSは中面をご覧ください。

ZQ-30R/ZQ-35R【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、フロントカメラ用[ブラケット(1)、ブラケット固定用ボルト(1)(ZQ-30Rは本体に装着済)、microSDカード(32GB)(1)、リアカメラ用[ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)(ZQ-30Rは本体に装着済)]、リアカメラケーブル(約9m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円＋税

ZQ-20/ZQ-25【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ブラケット固定用ボルト(1)、microSDカード(ZQ-20:32GB、ZQ-25:16GB)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】5Vコンバーター付シガープラグコード OP-E1131(約4m):本体2,000円＋税(ZQ-20のみ対象)、ACアダプター OP-E368:本体3,000円＋税

Q-03【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、両面テープ(1)、専用SDカード(16GB)(1)、六角レンチ(M4)(1)、精密サナネジ(M2.6×5mm)(1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】接続ケーブル(約4m) OP-CB5R:本体2,000円＋税、専用SDカード(8GB)OP-SD08:本体3,000円＋税、(16GB)OP-SD16:本体5,000円＋税、(32GB)OP-SD32:本体10,000円＋税、(64GB)OP-SD64:本体18,000円＋税、(128GB)OP-SD128:本体30,000円＋税 ※付属品、または別売品の専用SDカード以外は使用しないでください。

5モデル共通別売りオプション マルチバッテリー OP-MB4000(12V車専用):本体23,000円＋税、
電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01(12V/24V車対応):本体6,000円＋税

駐車記録用オプション

※下記いずれかのオプション取付けが必要です。

マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円＋税

※12V車専用

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上りの心配がありません。
※Q-03の接続には別途、接続ケーブル OP-CB5R(約4m):本体2,000円＋税が必要です。※充電時間:約3時間

電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円＋税

※電源電圧は取付
ドライブレコーダーに準ずる

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。 注意:電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態などの原因により、バッテリー上りを起こす可能性があります。バッテリー上りに関しては、弊社は一切の責任を負いません。

フロントガラス上部からフロントガラス
全体の20%以内に取付けてください。

【カメラ/フロントカメラユニット】

●ドライブレコーダーをフロントガラス上部に取付ける場合、保安基準により接着部等がフロントガラス上部から20%以内になるように規定されています。また、ドライブレコーダー本体が視界の妨げにならないように十分注意して取付けてください。
●両面テープは所定の位置に、しっかり取付けてください。
●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。
●ワイパーの拭き取り範囲外に取付けてください。降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。
●ルームミラーの操作に干渉しない場所に取付けてください。
●車検ステッカー等に重ならないように取付けてください。
●フロントガラス緑の黄色や視界の妨げとなる場所を避けて取付けてください。
●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取付けてください。
●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等が、ルームミラー裏面にある場合、車両取扱説明書に記載のとおり取付けてください。
●取付け位置で電源コードなどが絡みつき、ボタン操作がしずらい状態を確認したら行うべきです。
●Q-03は、電圧の検出する前に必ず角ナネジがねていないか、レンチ位置はズレていないかを確認してください。
【リアカメラユニット】リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている場合、リアカメラはリアガラスに貼られているフィルムを貼られている車両は、夜間や暗い場所では記録映像が見づらくなる場合があります。
●ハイマウントストップランプの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見えづらくなる場合があります。
●リアワイパーが設置された車両の場合、リアワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。
●ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。
●両面テープの貼付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。
●ラジオアンテナ付近にカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。

使用上の注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損壊、滅失による損害については、弊社は一切の責任を負いません。
●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
●機体後部のディスプレイに全ての権利が帰属しています。弊社は一切の責任を負いません。
●機体の一部に傷や汚れ、影がうつることがあります。
●録画条件により、色の識別ができない場合があります。
●録画条件により、録画のコマ数が変わる場合があります。
●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。
誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。
●リアカメラの映像について、ZQ-30Rは正産で記録、ZQ-35Rは録画に設定した場合、記録映像も録画になります。
●運転中は走行中に操作しないでください。
LED式信号機対策により、完全消灯状態で撮影されることがありますが、LED式信号機は高速点滅しているため、点滅して記録される場合があります。また、天候や信号機の条件により一定時間消灯状態で記録される場合もあります。
LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。
●ご使用条件や被害等、周辺環境により記録時間が変わる場合があります。
●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。
誤作動を起こす可能性があります。
●車載テレビ等のアンテナ近くで使用するも、テレビ受信感度の低下、ノイズの発生による可能性があります。
●本機は日本国内で使用する。海外では使用しないでください。
●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。
なお、ZQ-30Rは断片化しない独自システムを採用しておりSDカードの定期的なフォーマットは不要です。
●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。
●付属品以外のSDカードを使用する場合は、必ず初期起動時に本機でフォーマットしてください。
●パソコンではファイル再生以外の操作をしないでください。
SDカード内のデータの書き換え/消去などを行った場合、本機が正常に動作しないことがあります。
●GPS電波は地理的要因により受信できない場合や受信できない場合があります。
●GPS電波は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。
●駐車記録機能は設定や動作条件によっては、使用時間が短くなる場合があります。
●専用ビューアソフト/ブラウザソフト使用時、パソコンの仕様を満たしても、CPU性能やRAMの状況、他アプリケーションの同時作業等の環境の要因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります。

お問い合わせ・お買い求めは

DR-701023

お問い合わせ
製品の内容、および、
お取扱方法について

お客様ご相談センター

☎(0120)998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～全曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社ユピテル

【一般社団法人 ドライブレコーダー協議会会員】
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 <https://www.yupiteru.co.jp/>

Yupiteru

ユピテル 新製品カタログ ドライブレコーダー ZQ-30R / ZQ-35R / ZQ-20 / ZQ-25 / Q-03

マルミエ

marumie

前後 左右 車内 記録

360°/720°記録 ドライブレコーダー

3年保証

ドライブレコーダー部門
3冠獲得
実在委託先:日本マーケティングリサーチ機構 / 調査概要:2019年12月開ブランドのイメージ調査

品質満足度No.1
お客様満足度No.1
アフターフォロー満足度No.1

AWARD
No.1
2019
JNR
JOURNALIST

このカタログの記載内容は2020年7月現在のものです。

あおり運転

強引な割り込み

車上荒らし

当て逃げ

対策に!

従来は死角になっていた両サイドまで記録!
いざという時アナタの味方になる。



ご存知でしたか? 交通事故の**7割強**が
車両の側面や後方からの衝突。
marumieなら、万が一の状況をより確実に記録します。

交通事故衝突部位
の内訳
(公財)交通事故総合分析センター
「車両の第1衝突部位別、当事者別、
全事故件数(第2当事者)」より



360°記録 & リアカメラ

前後2カメラ

リアカメラで後方の状況もしっかり記録!

FULL HD高画質&HDR搭載で後方の状況を鮮明に記録!

[プライバシーガラス・スモークフィルム対応]



※後方車両の接近イメージ。

モニター搭載 SDカードフォーマット不要で便利

近日
発売

ZQ-30R

オープン価格 JANコード:4968543713251

SDカード 特許出願中
フォーマット不要



無線LAN搭載 リア映像もスマホから手元で確認

NEW

ZQ-35R

オープン価格 JANコード:4968543713169



[ZQ-30R/ZQ-35R 共通機能]



*ZQ-30Rは360万画素

*ZQ-30Rは視野角最大155°

3年保証

STARVIS

高感度・高画質を実現する技術
STARVIS™(スタービス)搭載

[LED式信号機対応]
[地デジノイズ低減設計]

■電源直結コード付属
■12V車対応

※STARVISおよび

STARVIS

は、ソニー株式会社の商標です。

主な機能

駐車監視機能[オプション] 車内も記録できるので、駐車中のセキュリティとしても◎

当て逃げや車上荒らしなど駐車中のトラブルも記録。最大約12時間の駐車に対応。

※駐車記録にはオプション取付けが必要です。詳細は裏面をご確認ください。

HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載
白とびや黒つぶれを抑え、より鮮明な映像を記録。

GPS搭載
日時・速度・走行軌跡などの情報も同時に記録。

安心の記録方式 もしもの時もしっかり記録

常時録画

イベント記録(Gセンサー記録・ワンタッチ記録)

[上書きモード] 全ての記録方式で、上書きのON/OFFが設定できます。

無線LAN [ZQ-35R/ZQ-25に搭載]

スマートフォンで手軽に映像管理

本体の設定や、映像の確認・ダウンロードなどスマートフォンと接続して手元で操作が出来るので便利です。



無料専用アプリ <https://www.yupiteru.co.jp/app/dr-remote-e/>
DR Remote TypeE
iOS 10/11/12/13
Android 5/6/7/8/9/10
(Google Play対応)

専用アプリ
の詳細は
こちら



※Intel Atomプロセッサ搭載モデルを除く※2020年5月現在

SDカード フォーマット不要 [ZQ-30Rに搭載] 特許出願中

従来品 上書き(記録や削除)の繰り返しで断片化が起き、書き込みエラーが発生する。そのため定期的にフォーマットが必要。

断片化でエラー

独自システムで安心!

ZQ-30R 断片化が起きない独自のファイルシステムを採用。面倒な定期フォーマットは不要です。

エラーが起きにくい!

SDカードチェック機能

SDカードの破損や不具合を見つけたら画面やブザーでお知らせ。「記録できていなかった!」を防止。

バックアップ機能

突然に電源が断たれても破損することなく記録。

360°記録


1カメラ

2.4inchモニター搭載 本機で映像確認・設定OK

NEW

ZQ-20

オープン価格 JANコード:4968543713183

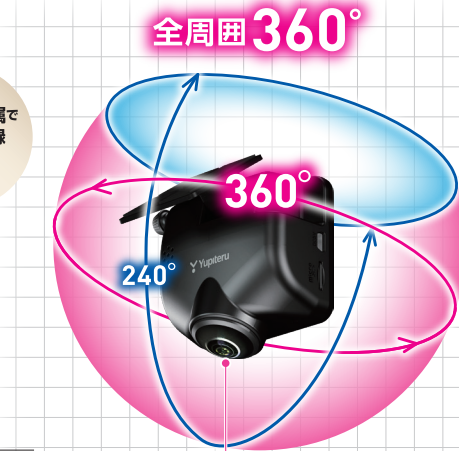

無線LAN搭載 スマホから手元で映像確認・設定OK

NEW

ZQ-25

オープン価格 JANコード:4968543713176



[高い位置や近い位置にある信号もしっかり記録]
前方の垂直視野を広く記録できるカメラアングル設計

[ZQ-20/ZQ-25 共通機能]



720°記録

1カメラ

日本製の夜間鮮明モデル

Q-03

オープン価格
JANコード:4968543712360



PC専用ソフト 再生表示イメージ



※映像記録方式が「魚眼」の場合。※画像はZQ-30Rのビューソフトで表示したイメージです。モデルによってデザインや表示内容は異なります。※前後2カメラモデルはリアカメラの映像も同時に再生可能。

※専用ブラウザソフトのみ再生可能。

△注意: 対応しているパソコンやスマートフォンの仕様について、必ず裏面「機能・仕様」欄をご確認ください。