

エンスタ選びのポイント!!

POINT 1 イモビライザー搭載車には使えない?
適合をチェックしましょう!

まず、あなたの車にエンスタが取付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

ユピテルのエンスタなら・・・

新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホームページをこまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車輦イモビライザー機能を損なうことなく、取付けできるので防犯上も安心です。


ユピテルホームページ <http://www.yupiteru.co.jp/>

POINT 2 「実用通信距離」で選びましょう!

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナシ。市街地や住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信距離」は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。「実用通信距離」を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

ユピテルのエンスタなら・・・

使い勝手を重視した『実用通信距離』表示を採用。車が見通せない(途中に障害物がある)ような場合は、実用通信距離の長い機種をお選びください。

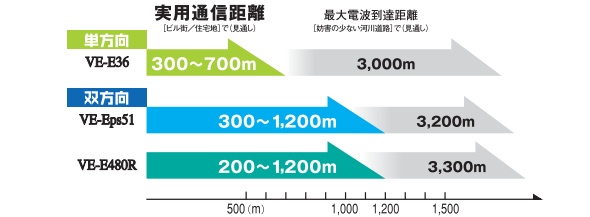

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。※上記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測定値です。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。※車輦の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

POINT 3 デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるはず。

ユピテルのエンスタなら・・・

さまざまな機能満載の魅力あるラインナップを揃えました。エンスタの基本的な機能は、商品パッケージの「気になる機能を一目でチェック」で確認しましょう。あとはリモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ワンポイントアドバイス エンスタにはエンジン始動完了をリモコンに知らせる「双方向(アンサーバック)タイプ」とエンジンを始動させるだけの「単方向タイプ」があります。



オプションパーツとの併用で機能がさらにアップ!

キーレスエントリー:A-17SF 希望小売価格 2,100円 (税込)

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

ハザード制御:A-18SF 希望小売価格 6,090円 (税込)

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

ドアミラーコントローラ:A-35SF 希望小売価格 10,290円 (税込)

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。※ドアミラーコントローラの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。
※ドアロック・アンロックへの連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

イモビ対応アダプター

車輦純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、車輦のイモビライザー機能を損なうことはありません。
※エンジンスターターでの始動を除いて、車輦純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル:A-60(オルタネータ線)を使用 (VE-E36を除く) 希望小売価格 945円 (税込)

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

温度センサ:J-09 (VE-Eps51のみ) 希望小売価格 2,100円 (税込)

車室内用の温度センサです。測定温度をリモコンにお知らせします。
※VE-E480Rは温度センサを付属しております。

	双方向タイプ VE-E480R	双方向タイプ VE-Eps51	単方向タイプ VE-E36
標準機能	リモコンアンサーバック	○	○
	リトライ機能	○	○
	操作確認機能	○	○
	音階通知	○	○
	サイレント機能	○	○
	車室内温度表示	○	○
	アイドリング延長機能	○	○
	P・ポジション自動検出機能	○	○
	アイドリング時間設定	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分
	セル時間設定	0.7～5.0秒 (7段階設定)	(設定不要)
オプション	グロー時間設定	2.0～10.0秒 (5段階設定)	(設定不要)
	ターボタイマー機能*1	○ AUTO (30秒～3分)	○ AUTO (30秒～3分)
	威嚇機能(車載アンテナユニット[ON/OFF切替])	○	○ (青色LED)
	リモコン設定	○	○
	スリープ機能	○	○
	ロングライフリモコン	○	○
	キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)*2	○	○
	ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)	○*6	○*6
	車室内温度表示(別売 J-09 接続)	○	○
	ドアミラーコントロール(別売 A-35SF 接続)	○	○
その他	イモビ車対応(別売 イモビ対応アダプター 接続)*3	○	不要*10
	ドア検出(別売 A-60 接続)*4	○	○
	コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)*5	○	○
	表示機能(リモコン)	液晶	液晶
	防滴対応(リモコン)	○	○
	アンテナ方式(リモコン)	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ
	アンテナ方式(車載アンテナユニット)	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	ベースローディングアンテナ
	リモコン使用電池(リチウム電池)	CR2025×2	CR2025×2
	リモコン電池寿命*7	約1年	約1年
	保証期間*8	3年	3年
送信機(リモコン)	国交省ガイドライン適合	○	○
	充実の安全機能	○	○
	ラクシス(オートキーレスシステム)接続対応*9	○	○
	送信周波数	429.2375MHz	429.2375MHz
	送信出力	10mW以下	10mW以下
	動作温度範囲	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃
	寸法(突起部含まず)／(W)×(H)×(D)mm	33×60×13.4mm	33×59×13.4mm
	重量(電池含む)	31g	30g
	消費電流[スリープ時/待機時](平均)	約5mA以下/約13mA以下	約5mA以下/約16mA以下
	動作温度範囲	-20℃～+80℃	-20℃～+80℃
車載ユニット	送信周波数	429.2375MHz	429.2375MHz
	送信出力	10mW以下	10mW以下
	消費電流[スリープ時/待機時](平均)	約5mA以下/約13mA以下	約5mA以下/約16mA以下
	動作温度範囲	-20℃～+80℃	-20℃～+80℃

*1 プッシュスタート装備車は、使用できません。
*2 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合もございます。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。
*3 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。
*4 本機アイドリング中に、ドアを開けるとエンジンを停止することができます。
*5 オートライト機能搭載車に限られます。
*6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。
*7 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。
*8 保証対象は車載設置機器(リモコンは1年、電池等の消耗品は除く)が対象となります。
*9 弊社オートキーレスシステム適応車種に限られます。
*10 トヨタ・スバル プッシュスタート車専用モデルです。車種別専用ハーネスも付属しておりますが、別途車種別専用ブレーキコネクタ(別売)が必要です。

ENGINE STARTER

ユピテル テレコントロールエンジンスターター



VE-E480R

双方向
モデル

機能充実の
高性能
エンスタ

スマートデザインリモコンと
便利さを備えた
高性能エンスタ

【原寸大】

希望小売価格
50,400円(税込) JANコード/4968543706376



【原寸大】

希望小売価格
60,900円(税込) JANコード/4968543706383



【原寸大】

希望小売価格
42,000円(税込) JANコード/4968543706321



VE-Eps51

双方向
モデル

プッシュ
スタート車

イモビライザーも
純正オートアラームも
そのまま使える
プッシュスタート車専用
エンジンstarter

【原寸大】

希望小売価格
42,000円(税込) JANコード/4968543706321



VE-E36

単方向
モデル

車内もポケットも
すっきり
スリム

機能もシッカリ!
実用性を高めた
単方向モデル

【原寸大】

希望小売価格
42,000円(税込) JANコード/4968543706321



シリコンジャケットが、
傷や汚れをプロテクト!

業界初!

リモコンを大事に扱うあなたに。専用付属品です。

液晶グラフィック、ブルーLED、音階ブザーでアンサーバック!

エンジン始動操作

液晶グラフィック、ブルーLED、音階ブザー* (ドレミ音) でお知らせします。
*サイレント機能により、リモコンの操作音や音階ブザーを鳴らさずに操作することができます。

グラフィック



ドアロック・アンロック機能*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
*別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

温度センサ搭載!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。

アンテナ内蔵ジャンクションユニットだから、車内スッキリ!

通常、車内の見える場所に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

アンサーバック	○	車室内温度表示	○	ドアロック・アンロック機能対応 オプション
リモコン設定	○	インダッシュ取付け	○	アイドリング時間設定 2/10/15/20/30分
セル時間設定	0.7〜5秒(7段階)	ターボタイマー機能	AUTO(30秒〜3分)	アイドリング延長機能
威嚇機能	—	操作確認機能	○	サイレント機能
リトライ機能	○	防滴対応リモコン	○	ロングライフ設計

ボタン入力を光で確認

ボタン入力(電波の送信)を
LEDが赤く点灯して確認できます。

ポケットに入れても気にならない超薄型リモコン!

車内スッキリ! スパイラルアンテナ【特許 第4189861号】

液晶表示、ブルーLED、音階ブザーでアンサーバック!

エンジン始動

温度センサ機能*対応!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。
*別売J-09:温度センサの接続が必要です。

ドアロック・アンロック機能*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
*別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

車上荒らしやいたずらもしっかりと威嚇!

アンテナユニットに内蔵したステータスLEDが点滅して、
車上荒しやいたずらなどに威嚇効果が期待できます。
※ON/OFFの切替ができます。

アンサーバック	○	車室内温度表示	オプション	ドアロック・アンロック機能対応 オプション
リモコン設定	○	インダッシュ取付け	—	アイドリング時間設定 2/10/15/20/30分
セル時間設定	設定不要	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能
威嚇機能	—	操作確認機能	○	サイレント機能
リトライ機能	—	防滴対応リモコン	○	ロングライフ設計

各機能の詳細

※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

アンサーバック

エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。

車室内温度表示

エンジンの始動/状態に加えて、車内温度をお知らせします。
※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。

ドアロック・アンロック機能対応

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。
※一部キーレス機能に対応できない場合があります。

リモコン設定

リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

インダッシュ取付け

車内アンテナを目立たないようにダッシュボード内に取付けできます。
※VE-E480Rは車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しています。

アイドリング時間設定

季節、気候にあわせたアイドリング時間を、
2/10/15/20/30分の5段階から選択できます。

セル時間設定

車にあったセル時間を、0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/5.0秒から選択できます。

ターボタイマー機能

走行時間に応じて30秒〜3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。

アイドリング延長機能

カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。
※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

威嚇機能

アンテナユニットに内蔵したステータスLEDが点滅して、威嚇効果が期待できます。
※ON/OFFの切替ができます。
※青色高輝度LED、全方向から見える拡散レンズ採用。

操作確認機能

ボタンの入力や動作の完了を音やLED/液晶などの表示でお知らせします。

サイレント機能

一時的に音を消す(サイレント操作)ことができます。
※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。

リトライ機能

エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。

防滴対応リモコン

リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

ロングライフ設計

リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。
※弊社所定の使用(設定)方法によりご使用した場合。

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のときは、エンジン始動しません。

ダブルアクション操作

2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中の誤操作を防ぎます。

スリープ機能

車を使用しない状態が14日以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。

3年保証

安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。
※車載ユニット(アンテナユニット/ジャンクションユニット)が対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。

取付け上のご注意

取付け可能な車種(対応車種)

車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。
●オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けできません。
●12V車で、⊖アース車。
※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

警告

取付けには、専門知識が必要です。
取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
※お客様ご自身への取付け作業に対するサポートは行っておりません。

使用上のご注意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道*でエンジンをかけたまま無人の車輛を放置すると、道路交通法違反になります。*公道とは不特定多数の車が入り出できる場所を含みます。(例)スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください。●燃えやすいものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。万一使用される時は、必ず輪止めをして、車輛が動かないことを確認してください。●車輛純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているときにはドアのロック/アンロックができないことがあります。このようなときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働くことがあります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※リモコンの表示は実際のものと異なります。

特定小電力無線機器

総務省技術基準適合品

生産物賠償保険加入

車検対応

国土交通省エンジンstarterガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
■お取扱方法についてのお問い合わせ

エンジンstarter相談窓口

0564-45-6515

受付時間 10:00〜17:30(年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介・修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00〜17:30 月曜日〜金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288
東京(03)3769-2525 名古屋(0564)66-8411 大阪(06)6386-2555
広島(082)230-1711 福岡(092)552-5351

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

このカタログの記載内容は2009年11月現在のものです。

ES-700033-A