

こんなに便利!  
こんなにスグレモノ!

## YUPITERUエンジンスターターを 上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスターターには基本機能を  
さらに活かせる便利な機能が満載です。  
上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q

季節の変わり目。  
暖かい日と寒い日がまちまち…だけど、  
毎回アイドリング時間を変えるのも  
面倒じゃない?

**Answer: 簡単に時間延長できます!**

アイドリング時間設定など、全ての設定はリモコンからの操作でOKだけど…季節の  
変わり目(初冬)など、早朝と日中でアイドリング時間をいちいち変更するのが面倒な  
場合も、**VE-E81R**に搭載の「**オートストップ機能**」は、車内温度が、あらかじめ設定し  
た温度へ到達すると、アイドリングを自動的に停止するので、不要なアイドリングを防止  
し、無駄なガソリン消費を抑えられます。また、設定時間+10分間の「**アイドリング延長  
機能**」(**VE-E81R・VE-E71R・VE-E71R(W)・VE-E058T・VE-E056P・  
VE-E030H・ES-A005T・ES-A004D・ES-A003H・ES-A002S・ES-A001N**)を  
使えば、簡単にアイドリング時間を調整することができます。

Q

そろそろ終業時間。  
周りに気づかれないように、  
エンジンをスタートさせたいんだけど…

**Answer: 音を出さないサイレント機能があります!**

会社や映画館など、周囲の人に気づかれないようにエンジンを始動させたいこと、あります  
よね。そんなときは、**VE-E81R・VE-E71R・VE-E71R(W)・VE-E058T・  
VE-E056P・VE-E030H・ES-A005T・ES-A004D・ES-A003H・ES-A002S・  
ES-A001N**の「**サイレント操作**」が便利。音を鳴らさずにエンジンを始動できます。  
※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

Q

車内の温度がどのくらいか  
分かれれば知りたいな。

**Answer: 車内温度も分かります!**

**VE-E81R・VE-E030H**に標準装備の「**室内温度表示**」で車内の温度をリモコンで  
確認することができます。例えばエンジンスターター時の車内温度が適温に近いと  
分かれれば、長時間アイドリングをする必要はないですね。  
※**VE-E71R・VE-E71R(W)・VE-E058T・VE-E056P・ES-A005T・ES-A004D・ES-A003H・  
ES-A002S・ES-A001N**は別売オプションJ-09(温度センサ)を接続することで「室内温度表示」  
が可能になります。

テレコントロールエンジンスターター略して!(((エンスタ)))

## エンスタ選びのポイント!!

**POINT 1** イモビライザー搭載車には使えない?  
適合をチェックしましょう!

まず、あなたの車にエンスタが取り付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場  
販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取付けには本体、車種別専用ハーネスの  
ほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

ユピテルのエンスタなら…

新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホーム  
ページをこまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車両イモビライザー  
機能を損なうことなく、取付けできるので防犯上も安心です。

ユピテルホームページ


http://www.yupiteru.co.jp/

**POINT 2** 「**実用通信距離**」で選びましょう!

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナシ。市街地や  
住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信  
距離」は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。  
「実用通信距離」を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

ユピテルのエンスタなら…

使い勝手重視した「実用通信距離」表示を採用。車が見えない(途中に障害物  
がある)ような場合は、実用通信距離の長い機種をお選びください。

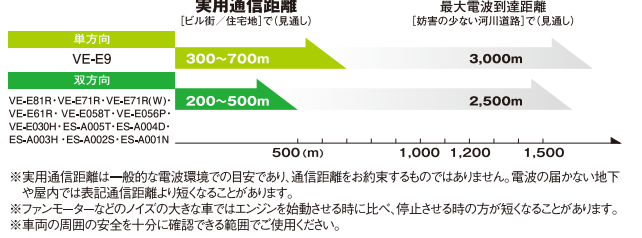

**POINT 3** デザイン、便利な機能、  
そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを  
活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるハズ。

ユピテルのエンスタなら…

さまざまな機能満載の魅力あるラインナップを揃えました。エンスタの基本的な機  
能は、商品パッケージの「気」になる機能を一目でチェックで確認しましょう。あとは  
リモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ワンポイントアドバイス

エンスタには  
エンジン始動完了を  
リモコンに知らせる  
「アンサーバックタイプ」と  
エンジンを始動させるだけの  
「ワンウェイタイプ」があります。

アンサーバックタイプ

ワンウェイタイプ

オプションを **CHECK!**

## オプションパーツとの併用で 機能がさらにアップ!

標準搭載およびオプション対応は機能比較表をご覧ください。

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| キーレスエントリー:A-17SF | 希望小売価格 2,100円(税込) |
|------------------|-------------------|

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。  
※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売  
のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| ハザード制御:A-18SF | 希望小売価格 6,090円(税込) |
|---------------|-------------------|

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後に  
ハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本  
機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認  
(3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、  
リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回  
点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ドアミラーコントロール:A-35SF | 希望小売価格 10,290円(税込) |
|--------------------|--------------------|

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。  
※ドアミラーコントロールの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用  
ハーネス適応表でご確認ください。

※ドアロック・アンロックへの連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要  
です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

|            |
|------------|
| イモビ対応アダプター |
|------------|

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプター  
です。本機取付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはあり  
ません。  
※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常  
に動作します。

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| コンライトキャンセル/ドア検出:<br>A-60(オルタネーター線)を使用 | 希望小売価格 945円(税込) |
|---------------------------------------|-----------------|

**コンライトキャンセル:** オートライト設定中でも、アイドリング終了時に  
ライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。  
**ドア検出:** エンジンスターターでアイドリング中の車のドアを開けると、  
アイドリングを停止させます。

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 温度センサ:J-09 | 希望小売価格 2,100円(税込) |
|------------|-------------------|

車室内用の温度センサーです。測定温度をリモコンにお知らせします。

各機能の詳細 ※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

| リモコン       | 機能                  | アンサーバックタイプ                                                                                                                                      |                       |         |       | ワンウェイタイプ             |          |                      |          | アンサーバックタイプ |          |  |  |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|--|--|
|            |                     | VE-E81R                                                                                                                                         | VE-E71R<br>VE-E71R(W) | VE-E61R | VE-E9 | VE-E058T<br>VE-E056P | VE-E030H | ES-A006T<br>ES-A004D | ES-A003H | ES-A002S   | ES-A001N |  |  |
| 標準機能       | アンサーバック             | ○                                                                                                                                               | ○                     | ○       | —     | ○                    | ○        | ○                    | ○        | ○          | ○        |  |  |
|            | リモコンから<br>機能設定      | ○                                                                                                                                               | ○                     | ○       | ○     | ○                    | ○        | ○                    | ○        | ○          | ○        |  |  |
|            | 防滴対応<br>リモコン        | ○                                                                                                                                               | ○                     | —       | —     | ○                    | ○        | ○                    | ○        | ○          | ○        |  |  |
|            | 音階通知                | ○                                                                                                                                               | ○                     | ○       | ○     | ○                    | ○        | ○                    | ○        | ○          | ○        |  |  |
|            | サイレント機能             | ○                                                                                                                                               | ○                     | —       | —     | ○                    | ○        | ○                    | ○        | ○          | ○        |  |  |
| 時間設定       | バックライト搭載            | ○                                                                                                                                               | ○                     | ○       | ○     | ○                    | ○        | ○                    | ○        | ○          | ○        |  |  |
|            | アイドリング時間            | 季節、気候にあわせたアイドリング時間を、<br>(オートストップ)/2/10/15/20/30分の5段階から選択できます。                                                                                   |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | セル時間                | 車にあったセル時間を、<br>0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/(5.0)秒から選択できます。                                                                                          |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | グロー時間               | リモコンからの電波を受信後、セルモーターを回すまでの<br>時間を2.0/3.0/5.0/7.0/10.0秒の5段階から選択<br>できます。                                                                         |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | 車室内温度表示<br>(温度センサー) | エンジン始動時/状態に加えて、車内温度をお知らせ<br>します。<br>※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。                                                                                  |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
| 機能         | ターボタイマー<br>機能       | 走行時間に応じて30秒~3分のアフターアイドリング<br>(冷却運転)ができます。                                                                                                       |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | アイドリング延長<br>機能      | カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。<br>※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。                                                                                  |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | リトライ機能              | エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を<br>自動的にを行います。                                                                                                         |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | ドアロック・<br>アンロック機能   | 本機リモコンでドアロック・アンロックができます。<br>※別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。<br>※一部キーレス機能に対応できない場合があります。                                                             |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | スリープ機能              | 車を使用しない状態で14日以上続く、バッテリーの消耗<br>を抑えるスリープ機能が働きます。                                                                                                  |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
| その他        | 本体インダッシュ<br>取付け     | 車内がスッキリするように、通常、車内に取付ける車載<br>アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。                                                                                       |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | ロングライフ設計            | リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに<br>使用できます。<br>※弊社所定の使用(設定)方法によりご使用した場合。<br>安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供<br>します。<br>※車載設置機器が対象となります。リモコンは1年、電池等の消耗品は除く。 |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | 3年保証                |                                                                                                                                                 |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | 充実の安全機能             | 安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。                                                                                                                    |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | 誤作動防止IDコード          | 1番通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。<br>他の電波による誤作動を防止します。                                                                                                  |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
| 車載<br>ユニット | エンジン自動停止機能          | 本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。<br>シフトレバー・ギアパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のおときは、<br>エンジン始動しません。                                               |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | P・ポジション自動検出         | 2つのボタンの組み合わせによるソークアップ操作だから、ボグッやバグッの中で<br>誤操作を防ぎます。                                                                                              |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | ダブルアクション操作          |                                                                                                                                                 |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | 送受信機(リモコン)          |                                                                                                                                                 |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |
|            | 充電の安全機能             |                                                                                                                                                 |                       |         |       |                      |          |                      |          |            |          |  |  |

| 機能比較表                |                             | アンサーバックタイプ                 |                       |                       | ワンウェイタイプ             | アンサーバックタイプ            |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |                             | VE-E81R                    | VE-E71R<br>VE-E71R(W) | VE-E61R               | VE-E9                | VE-E058T<br>VE-E056P  | VE-E030H              | ES-A005T<br>ES-A004D  | ES-A003H              | ES-A002S              | ES-A001N              |
| 標準機能                 | リモコンアンサーバック                 | ○                          | ○                     | ○                     | —                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | リトライ機能                      | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | —                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | 操作確認機能                      | ○                          | ○                     | ○                     | —                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | 音階通知                        | ○                          | ○                     | ○                     | —                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | サイレント機能                     | ○                          | ○                     | —                     | —                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | 車室内温度表示                     | ○                          | オプション                 | —                     | —                    | オプション                 | ○                     | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 |
|                      | アイドリング延長機能                  | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | —                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | P・ポジション自動検出機能               | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | —*1                   | —*1                   | —*1                   | —*1                   | ○                     | —*1                   |
|                      | アイドリング時間設定                  | オートストップ・<br>2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分       | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        |
|                      | セル時間設定                      | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)        | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)   | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)   | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)  | 0.7～3.0秒<br>(6段階設定)   | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)   | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)   | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)   | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)   | 0.7～5.0秒<br>(7段階設定)   |
|                      | グロー時間設定                     | 2.0～10.0秒<br>(5段階設定)       | 2.0～10.0秒<br>(5段階設定)  | 2.0～10.0秒<br>(5段階設定)  | 2.0～10.0秒<br>(5段階設定) | —                     | 2.0～10.0秒<br>(5段階設定)  | —                     | 2.0～10.0秒<br>(5段階設定)  | 2.0～10.0秒<br>(5段階設定)  | —                     |
|                      | ターボタイマー機能*2                 | ○AUTO<br>(30秒～3分)          | ○AUTO<br>(30秒～3分)     | —                     | ○AUTO<br>(30秒～3分)    | —                     | —                     | —                     | —*3                   | —*3                   | —                     |
|                      | リモコン設定                      | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | スリープ機能                      | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
| ロングライフリモコン           | ○                           | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |                       |
| オプション                | タイマースタート                    | ○                          | —                     | —                     | —                    | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |
|                      | オートストップ                     | ○                          | —                     | —                     | —                    | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |
|                      | アイドリング残時間表示                 | ○*4                        | ○                     | —                     | —                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | 電池消耗サイン                     | ○                          | ○                     | ○                     | —                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)*5   | オプション                      | オプション                 | —                     | オプション                | オプション                 | 標準装備                  | オプション                 | 標準装備                  | —                     | オプション                 |
|                      | ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)*6 | オプション                      | オプション                 | オプション                 | オプション                | オプション                 | 標準装備                  | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 |
|                      | 車室内温度表示(別売 J-09 接続)         | 標準装備                       | オプション                 | —                     | —                    | オプション                 | 標準装備                  | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 |
|                      | ドアミラーコントロール(別売 A-35SF 接続)   | オプション                      | オプション                 | —                     | オプション                | オプション                 | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |
|                      | イモビ車対応(別売 イモビ対応アダプター 接続)*7  | オプション                      | オプション                 | オプション                 | オプション                | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  |
|                      | ドア検出(別売 A-60 接続)*8          | オプション                      | オプション                 | オプション                 | —                    | —                     | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 |
|                      | コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)*9    | オプション                      | オプション                 | —                     | —                    | オプション                 | —                     | オプション                 | —                     | オプション                 | —                     |
|                      | 表示機能(リモコン)                  | 大型液晶                       | 液晶                    | LED                   | LED                  | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    |
|                      | 防滴対応(リモコン)                  | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | バックライト                      | ○                          | ○                     | —                     | —                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
| その他                  | アンテナ方式(リモコン)                | 内蔵アンテナ                     | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | ロッドアンテナ              | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                |
|                      | アンテナ方式(車載アンテナユニット)          | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット      | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | スパイラルアンテナ            | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット |
|                      | リモコン使用電池(リチウム電池)            | CR2025×2                   | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2032×1             | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              |
|                      | リモコン電池寿命 *10                | 約1年                        | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                  | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   |
|                      | 保証期間 *11                    | 3年                         | 3年                    | 3年                    | 3年                   | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年                    |
|                      | 国交省ガイドライン適合                 | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | 充実の安全機能                     | ○                          | ○                     | ○                     | ○                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     |
|                      | 送受信周波数                      | 400MHz帯                    | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 426MHz帯              | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               |
|                      | 送信出力                        | 10mW以下                     | 10mW以下                | 10mW以下                | 1mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                |
|                      | 動作温度範囲                      | －10℃～＋50℃                  | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃            | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             |
|                      | 寸法(突起部含まず) (W)×(H)×(D)mm    | 31×60×13mm                 | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 29×50×11mm           | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            |
|                      | 重量 (電池含む)                   | 24g                        | 23g                   | 21g                   | 19g                  | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 23g                   |
|                      | 送受信周波数                      | 400MHz帯                    | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 426MHz帯              | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               |
|                      | 送信出力                        | 10mW以下                     | 10mW以下                | 10mW以下                | —                    | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                |
| 送信機ユニット<br>(リモコンは別売) | 消費電流(スリープ時/待機時) [平均]        | 約5mA以下/約13mA以下             | 約5mA以下/約13mA以下        | 約5mA以下/約12mA以下        | 約4mA以下/約8mA以下        | 約5mA以下/約12mA以下        | 約5mA以下/約12mA以下        | 約5mA以下/約12mA以下        | 約5mA以下/約12mA以下        | 約5mA以下/約12mA以下        | 約5mA以下/約10mA以下        |
|                      | 動作温度範囲                      | －30℃～＋85℃                  | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －20℃～＋60℃            | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             |



# VE-E81R



車内温度が分かる  
温度センサーを搭載した  
プレミアムモデル!

オープン価格 JANコード / 4968543709254





|      |                       |       |                       |            |                |   |
|------|-----------------------|-------|-----------------------|------------|----------------|---|
| リモコン | アンサーバック               | ○     | リモコンで機能設定             | ○          | 防落対応リモコン       | ○ |
|      | 音階通知                  | ○     | サイレントモード              | ○          | バックライト搭載       | ○ |
| 時間設定 | アイドリングストップ(10/15/30分) | セルシウム | 0.7〜5秒(7段階)           | クロ-時間      | 2〜10秒(5段階)     |   |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー)       | ○     | ターボターボ機能 AUTO(30秒〜3分) | アイドリング延長機能 | ○              |   |
|      | リライ機能                 | ○     | ドロック・アンロック機能          | イブニング      | スリープ機能         | ○ |
| その他  | 本体イデックス取付け            | ○     | ロゴタイプ設計               | ○          | 3年保証(リモコン1年保証) | ○ |

# VE-E71R



Yupiteru

STOP  
START

0002  
0003

START STOP

ENGINE

## 大型液晶でエンジン状態が 一目で分かる!



Yupiteru

STOP  
START

0002  
0003

START STOP

ENGINE

(VE-E71R)  
 オープン価格 JANコード / 4968543709247

(VE-E71R(W))  
 オープン価格 JANコード / 4968543709278

**アニメーション**

パート1  
原価 000,000円  
売価 000,000円

パート2  
原価 000,000円  
売価 000,000円

|      |                 |                |                |              |                |            |
|------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから機能設定     | ○            | 防滴対応リモコン       | ○          |
|      | 音源通知            | ○              | サレントモード        | ○            | バックライト搭載       | ○          |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セル時間           | 0.7〜5秒(7段階)  | グロウ時間          | 2〜10秒(5段階) |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション          | ターボタイマー機能      | AUTO(30秒〜3分) | アイドリング延長機能     | ○          |
|      | リタイマ機能          | ○              | ドアクロック/アンロック機能 | オプション        | スリーブ保護         | ○          |
| その他  | 本体イグニッション取付     | ○              | ロギングシステム       | ○            | 3年保証(リモコン1年保証) | ○          |

# VE-E61R



Yupiter

START STOP ENGINE

## 機能充実シンプルリモコン!

**LEDと音階ブザーで  
アンサーバック!**

エンジンの始動・停止などを、LED、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。




オープン価格  
JANコード / 4968543709223



暗い場所でも  
一目で確認!

**アンテナ内蔵ジャンクション  
ユニットだから、車内にススキリ**

通常、車内に取付け車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

|      |                 |                |                |             |                 |            |
|------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから機能設定     | ○           | 防落対応リモコン        | ○          |
|      | 音源通知            | ○              | サイレントモード       | —           | バックライト搭載        | ○          |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10、15/20/30分 | セイル時間          | 0.7～5秒(7段階) | クロ・タイム          | 2～10秒(5段階) |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | —              | ターボタイマー機能      | —           | アイドリング延長機能      | ○          |
|      | リタイ機能           | ○              | ドアクロック・アンロック機能 | —           | スリープ機能          | ○          |
| その他  | 本体ディスプレイ取付け     | ○              | ロングライフ設計       | ○           | 3年保証(リサイクル3年保証) | ○          |

# VE-E9

|      |                 |                |               |              |                |            |
|------|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| リモコン | アンサーバック         | —              | リモコンから機能設定    | ○            | 防滴対応リモコン       | ○          |
|      | 音源通知            | —              | サイレントモード      | ○            | バックライト搭載       | ○          |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10、15/20/30分 | セリ時間          | 0.7~5秒(7段階)  | クローム           | 2~10秒(5段階) |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | —              | ターボタイマー機能     | AUTO(30秒~3分) | アイドリング延長機能     | —          |
|      | リトラ機能           | ○              | ドアロック・アンロック機能 | オプション        | スリープ機能         | —          |
| その他  | 本体イデックス取付け      | —              | ローライフ設計       | ○            | 3年保証(リモコン1年保証) | ○          |

エンスタ選びがもっと簡単に!

専用別種車  
モデル  
シリーズ

|      |                 |                |            |             |                |   |
|------|-----------------|----------------|------------|-------------|----------------|---|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから機能設定 | ○           | 防滴対応リモコン       | ○ |
|      | 音通知             | ○              | サイレントモード   | ○           | バックライト搭載       | ○ |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セル間時間      | 0.7~3秒(6段階) | クロー時間          | — |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション          | ターボタイマー機能  | —           | アイドリング延長機能     | — |
|      | リトラ機能           | —              | ドロック/オート機能 | オプション       | スリープ機能         | ○ |
| その他  | 本体インデックス取付け     | ○              | ログファイル設計   | ○           | 3年保証(リモコン1年保証) | ○ |

|      |                 |                |               |             |                |   |
|------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから費後設定    | ○           | 防滴対応リモコン       | ○ |
|      | 音通知             | ○              | サイレントモード      | ○           | バックライト搭載       | ○ |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セル間隔          | 0.7~3秒(6段階) | クロノメーター        | — |
|      | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション          | ターボタイマー機能     | —           | アイドリング延長機能     | ○ |
| 機能   | ヒラリ機能           | —              | ドアクロックアンロック機能 | オプション       | スリープ機能         | ○ |
|      | 本体インゲジッシュ寄付付    | —              | ロググラフ設計       | —           | 3年保証(リモコン1年保証) | ○ |
| その他  | —               |                |               |             |                |   |

|      |                 |                |                          |             |                 |            |
|------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから機能設定               | ○           | 防滴対応リモコン        | ○          |
|      | 音通知             | ○              | サイレントモード                 | ○           | バックライト搭載        | ○          |
| 時間通知 | アイドリング通知        | 2/10/15/20/30分 | セル間通知                    | 0.7~5秒(7段階) | クローム通知          | 2~10秒(5段階) |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | ○              | ターボブースト機能                | —           | アイドリング延長機能      | ○          |
|      | トリプル機能          | ○              | キースレスエントリー(ドアロック/アラーム機能) | ○           | スリープ機能          | ○          |
| その他  | 本体インゲージメント取付    | ○              | ログアラップアラーム               | ○           | 3年保証(保証1年+保証2年) | ○          |

アニメーション

パターン 1 送信 受信

パターン 2 送信 受信

パターン 3 送信 受信

これだけで全てがそろうので、  
エンスタ選びにもう迷う事はありません。

|      |                 |                |               |             |                |   |
|------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---|
|      | 音階通知            | ○              | サイレントモード      | ○           | バックライト搭載       | ○ |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セル時間          | 0.7〜5秒(7段階) | グロ-時間          | — |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション          | ターボタイマー機能     | —           | アイドリング延長機能     | ○ |
|      | リトライ機能          | ○              | ドアロック・アンロック機能 | オプション       | スリープ機能         | ○ |
| その他  | 本体インダッシュ取付け     | ○              | ロングライフ設計      | ○           | 3年保証(リモコン1年保証) | ○ |

|      |                 |                |                |             |                |   |
|------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから機能設定     | ○           | 防落対応リモコン       | ○ |
|      | 音階通知            | ○              | ○ サイレントモード     | ○           | バックライト搭載       | ○ |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セリタイム          | 0.7〜5秒(7段階) | グロ—時間          | — |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション          | ターボタイマー機能      | —           | アイドリング延長機能     | — |
|      | リフト機能           | ○              | ドアクロック・ドアロック機能 | オプション       | スリープ機能         | — |
| その他  | 本体インゲイダ取付け      | ○              | ローラリフト設計       | ○           | 3年保証(リモコン1年保証) | ○ |

**ジャンクションユニットだから、  
車内がスッキリ!**

通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

バックライト搭載なので、昼夜問わず、ハッキリ見えます。

|      |                 |                |                 |             |                  |            |
|------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから機能設定      | ○           | 防滴対応リモコン         | ○          |
|      | 音階通知            | ○              | ○ サイレントモード      |             | ○ バッテリー搭載        | ○          |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セブ間隔            | 0.7~5秒(7段階) | グループ間隔           | 2~10秒(5段階) |
| 機能   | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション          | ターボタイマー機能       | —           | アイドリング延長機能       |            |
|      | リライ機能           | ○              | ○ ドアロック/アンロック機能 |             | ○ スリッパ機能         | ○          |
| その他  | 本体にディスプレイ取付け    | ○              | ○ ログバック設計       |             | ○ 3年保証(リモコン1年保証) | ○          |

|      |                 |                |             |             |                |            |
|------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| リモコン | アンサーバック機能       | ○              | リモコン兼機能設定   | ○           | 防落対応リモコン       | ○          |
|      | 音階通知            | ○              | サイレントモード    | ○           | バックライト搭載       | ○          |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セル時間        | 0.7~5秒(7段階) | グロウ時間          | 2~10秒(5段階) |
| 機能   | 車室内温度感知(温度センサー) | オプション          | ターボターマ機能    | —           | アイドリング延長機能     | —          |
|      | ヒラリ機能           | ○              | ドアロックアラーム機能 | —           | スリープ機能         | —          |
| その他  | 本体インダッシュ取付け     | ○              | ログバック設計     | ○           | 3年保証(リモコン1年保証) | ○          |

|      |                 |                |                |             |                |   |
|------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---|
| リモコン | アンサーバック         | ○              | リモコンから機能設定     | ○           | 防滴対応リモコン       | ○ |
|      | 音階通知            | ○              | ○ サイレントモード     | ○           | バックライト搭載       | ○ |
| 時間設定 | アイドリング時間        | 2/10/15/20/30分 | セカ時間           | 0.7〜5秒(7段階) | グロー時間          | — |
| 機 能  | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション          | ターボタイマー機能      | —           | アイドリング延長機能     | ○ |
|      | リトライ機能          | ○              | ドアクロック・アンロック機能 | オプション       | スリープ機能         | ○ |
| その他  | 本体インダッシュ取付け     | ○              | ロングワイヤー設計      | ○           | 3年保証(リモコン1年保証) | ○ |

この機種は取付け時に別途、インテリジェントキー(予備キー)が必要となります。

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| ○ | 防滴対応リモコン       | ○ |
| ○ | バックライト搭載       | ○ |
| ○ | グロー時間          | — |
| ○ | アイドリング延長機能     | ○ |
| ○ | スリープ機能         | ○ |
| ○ | 3年保証(リモコン1年保証) | ○ |

●一部の車両では、本機機能(ターボタイマー機能、コンライトキャンセル機能など)が、まれに働かない場合があります。●本機取り付けにより車両の一部機能(オートクルーズなど)が、正常に動作しない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

[illegible]

本機は私道有地でのみ使用できます。公道でエンジンをかけたまま無人の車を放置すると、道路交通違反になります。公道では特定多数の車が出入りする道路を含まれます。(例)スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や室内では使用しないでください(排気ガスを充満して危険です)。●車をドックヤードやその他の作業用施設で使ってください。●燃えやすいものや近して使用しないでください。●換気不良または傾斜地での使用はお避けください。●万一使用される時は、必ず輪止めをして、車庫が動かないことを確認してください。●車両純正のワイヤードリフトシステムやキーストーンシステム搭載車では、エンジンが始動しているときにワイヤードリフトシステムが自動的にロックアップします。このためエンジンが動かないでください。●本機とホイールシステムを併用した場合は、必ず本機とホイールシステムとを正確に接続してください。●本機には保証書が同梱されています。保証書が破損している場合は、お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記載が正確な上、必ずお買い取りの度に大切に保管してください。

 必ず「取扱説明書」をよくの読めたとのこと。

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユビテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

■ お取扱方法についてのお問い合わせ

---

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6  
東京(03)3769-2525 名古屋(0564)66-8411 大阪(06)6386-2  
広島(082)832-2338 福岡(092)477-3731

お問い合わせ先、お問い合わせ先

時間・日付 時間・水曜日