

取付け上のご注意

取付け可能な車種(対応車種)
車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。
 ●オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けできません。
 ●12V車で、○アース車。
 ※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。(車種別専用モデルシリーズを除く)詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。

http://www.yupiteru.co.jp/

●一部の車両では、本機機能(ターボタイマー機能、コンライトキャンセル機能など)が、まれに働かない場合があります。●本機取付けにより車両の一部機能(オートロックなどが、正常に動作しない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

警告 取付けには、専門知識が必要です。
 取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
 ※お客様ご自身の取付け作業に対するサポートは行っておりません。

使用上のご注意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道*でエンジンをかけたまま無人の車両を放置すると、道路交通法違反になります。*公道とは不特定多数の車が入り出せる場所を含みます。(例)スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など)●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください(排気ガスが充満して危険です)。●車にボデーカバーをかけたまま使用しないでください。●燃えやすいものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。万一使用される時は、必ず始末めをして、車両が動かないことを確認してください。●車両純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているときにはドアのロック/アンロックができないことがあります。このようときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働くことがあります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 ※液晶画面はハメコミ合成です。また製品の色等は、実際と異なることがあります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品 生産物賠償保険加入

車種対応 | 国土交通省エンジンスタートガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
 ■お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター ☎0120-998-036
 受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介・修理サービスについてのお問い合わせ
 受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288
 東京 (03) 3769-2525 名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555
 福岡 (092) 477-3731

株式会社 ユピテル 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
http://www.yupiteru.co.jp/

お問い合わせ・お買い求めは

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。 ES-700793A

こんなに便利!こんなにスグレモノ!

ユピテル エンジンスターターを上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスターターには基本機能をさらに活かせる便利な機能が満載です。
 上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q 季節の変わり目。暖かい日と寒い日がまちまち…だけど、毎回アイドリング時間を変えるのも面倒じゃない?

Answer: 簡単に時間延長できます!

アイドリング時間設定など、全ての設定はリモコンからの操作でOKだけど…季節の変わり目(初冬)など、早朝と日中でアイドリング時間をいちいち変更するのが面倒な場合も、「**オートストップ機能**」は、車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達すると、アイドリングを自動的に停止するので、不要なアイドリング消費を抑えられます。また、設定時間+10分間の「**アイドリング延長機能**」を使えば、簡単にアイドリング時間を調整することができます。

オートストップ機能対応モデル	VE-E8800st
アイドリング延長機能対応モデル	VE-E8800st・VE-E7700st・VE-E6600st・VE-BS1・VE-E800ps・VE-M351T・VE-M350P・VE-M031H・ES-A004D

Q そろそろ終業時間。周りに気づかれないように、エンジンをスタートさせたいんだけど…

Answer: リモコンの音を出さないサイレント機能があります!

会社や映画館など、周囲の人に気づかれないようにエンジンを始動させたいこと、ありませんか。そんなときは、「**サイレント操作**」が便利。音を鳴らさずにエンジンを始動できます。※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

対応モデル	VE-E8800st・VE-E7700st・VE-E800ps・VE-M351T・VE-M350P・VE-M031H・ES-A004D
-------	---

Q 車内の温度がどのくらいに分かれは知りたいな!

Answer: 車内温度も分かります!

「**車室内温度表示**」で車内の温度をリモコンで確認することができます。例えばエンジンスタート時の車内温度が適温に近いと分かれは、長時間アイドリングをする必要はありません。

対応モデル VE-E8800st・VE-E7700st・VE-E800ps・VE-M351T・VE-M350P・VE-M031H

※VE-E7700st・VE-BS1・ES-A004Dは別売オプションJ-09(温度センサー)を接続することで「車室内温度表示」が可能になります。VE-BS1は、アプリをインストールしたスマートフォンが必要です。

エンジンスターター略して!(((エンスタ)))

エンスタ選びのポイント!!

POINT 1 **イモビライザー搭載車には使えない? 適合をチェックしましょう!**

まず、あなたの車にエンスタが取付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しまよ。取付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

ユピテルのエンスタなら…

新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホームページをごまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車両イモビライザー機能を損なうことなく、取付けできるのが防犯上も安心です。


ユピテルホームページ	http://www.yupiteru.co.jp/
------------	----------------------------

POINT 2 「実用通信距離」で選びましょう!

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナシ。市街地や住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信距離」は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。「実用通信距離」を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

ユピテルのエンスタなら…

使い勝手を重視した「実用通信距離」を採用。車が見通せない(途中で障害物がある)ような場合は、実用通信距離の長い機種をお選びください。

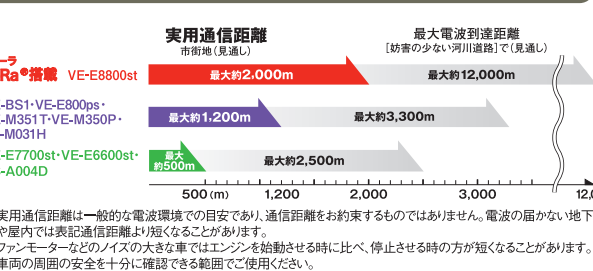

POINT 3 **デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!**

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるハズ。

ユピテルのエンスタなら…

さまざまな機能満載の魅力あるラインアップを揃えました。エンスタの基本的な機能は、商品パッケージの「気になる機能を一目でチェック」で確認しよう。あとはリモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ワンポイントアドバイス

エンスタには「リモコン操作タイプ」と、お手持ちのスマートフォンでも操作できる「リモコンスマホ操作タイプ」があります。

リモコン操作タイプ **リモコン・スマホ操作タイプ**

オプションを CHECK!

オプションパーツとの併用で機能がさらにアップ!

標準搭載およびオプション対応は機能比較表をご覧ください。

キーレスエントリー:A-17SF 本体 2,000円+税

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
 ※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

ハザード制御:A-18SF 本体 5,800円+税

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

イモビ対応アダプター ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはありません。
 ※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル:A-60 本体 900円+税

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

ドア検出:A-60 本体 900円+税

エンジンスターターでアイドリング中の車のドアを開けると、アイドリングを停止させます。
 ※コンライトキャンセルとドア検出の両方を使用するにはA-60が2本必要です。

温度センサー:J-09 本体 2,000円+税

車室内用の温度センサーです。測定温度をリモコンにお知らせします。

各機能の詳細 ※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

リモコン

アンサーバック エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。

リモコンから機能設定 リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

防滴対応 リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

サイレント機能 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度などを音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。
 ※サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。
 一時的に音を消す(サイレント操作)ことや、常に音を消す(サイレントモード)ことができます。
 ※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。

バックライト搭載 夜間の操作時もハッキリ見えます。

時間設定

アイドリング時間 季節、気候にあわせてアイドリング時間を、設定できます。

セル時間 車にあったセル時間を、設定できます。

グロー時間 リモコンからの電波を受信後、セルモーターを回すまでの時間を設定できます。

機能

車室内温度表示(温度センサー) 車内温度をお知らせします。
 ※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。

ターボタイマー機能 走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。

アイドリング延長機能 カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。
 ※アイドリング時間が30分に設定しているときは延長できません。

リトライ機能 エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。

ドアロック・アンロック機能 本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
 ※一部キーレス機能に対応できない場合があります。

スリープ機能 車を使用しない状態で14日以上続く、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。

その他

本体インダッシュ取付け 車内がスッキリするように、通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

ロングライフ設計 リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。
 ※弊社所定の使用(設定)方法によりご使用した場合。
 ※長期消費電池はリチウム電池です。電池寿命が短い場合がありますので、予めご了承ください。

3年保証 安心してご使用していただくために、多様な安全機能を搭載。

充実の安全機能 安心してご使用していただくために、多様な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード 1番通しの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

エンジン自動停止機能 本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

P-ボジション自動検出 シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のおときは、エンジン始動しません。

ダブルアクション操作 2つのボタンの組み合わせによるソーチータ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

機能比較表	汎用モデル				プッシュスタート車用モデル	車種別専用モデル			オールインワンパッケージ
	VE-E8800st	VE-E7700st	VE-E6600st	VE-BS1	VE-E800ps	VE-M351T	VE-M350P	VE-M031H	ES-A004D
リモコンアンサーバック	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リトライ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
操作確認機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
音階通知	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サイレント機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
車室内温度表示	○	オプション	○	オプション*1	○	○	○	○	オプション
アイドリング延長機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P-ボジション自動検出機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アイドリング時間設定	オートストップ 2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分
セル時間設定	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)	0.7～5.0秒 (7段階設定)
グロー時間設定	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)	2.0～10.0秒 (5段階設定)
ターボタイマー機能*3	○ AUTO (30秒～3分)	○ AUTO (30秒～3分)	○	○ AUTO (30秒～3分)	○	○	○	○	○
リモコン設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スリープ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ロングライフリモコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマースタート	○	○	○	○ (スマートフォンで設定)	○	○	○	○	○
オートストップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アイドリング残時間表示	○*4	○	○	○*1	○	○	○	○	○
電池消耗サイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オプション	キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)*5	オプション	○	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション
	ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)*6	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション
	標準装備	標準装備	○	オプション*1	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
	イモビ対応アダプター(別売 A-17SF 接続)*7	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
その他	ドア検出(別売 A-60 接続)	オプション	オプション	オプション	オプション	○	○	オプション	オプション
	コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)*8	オプション	オプション	○	オプション	オプション	オプション	○	オプション
	表示機能(リモコン)	大型液晶	液晶	LED	LED	大型液晶	大型液晶	大型液晶	液晶
	防滴対応(リモコン)	○	○	○	○	○	○	○	○
送信機(リモコン)	バックライト	○(7色)	○	○	○(7色)	○(7色)	○(7色)	○(7色)	○
	アンテナ方式(リモコン)	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ	内蔵アンテナ	内蔵アンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ
	アンテナ方式(車載アンテナユニット)	アンテナユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット
	リモコン使用電池(リチウム電池)	CR2032×2	CR2025×2	CR2025×2	CR2032×2	CR2025×2	CR2025×2	CR2025×2	CR2025×2
送信機(リモコン)	リモコン電池寿命*9	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年
	保証期間*10	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
	国交省ガイドライン適合	○	○	○	○	○	○	○	○
	充実の安全機能	○	○	○	○	○*11	○*11	○*11	○*11
送信機(リモコン)	送受信周波数	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	400MHz帯
	送信出力	20mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下
	動作温度範囲	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃
	寸法(突起部含まず)／(W)×(H)×(D)mm	31×62×14mm	31×62×14mm	31×62×14mm	31×60×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm
車載ユニット	重量(電池含む)	30g	25g	23g	21g	27g	27g	23g	23g
	送受信周波数	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	400MHz帯
	送信出力	20mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下
	消費電流(スリープ時/待機時[平均])	約3mA以下/ 約15mA以下	約3mA以下/ 約12mA以下	約3mA以下/ 約12mA以下	約3mA以下/ 約15mA以下	約5mA以下/ 約10mA以下	約5mA以下/ 約13mA以下	約5mA以下/ 約13mA以下	約5mA以下/ 約10mA以下
動作温度範囲	動作温度範囲	－30℃～＋85℃	－30℃～＋85℃	－30℃～＋85℃	－30℃～＋85℃	－30℃～＋85℃	－30℃～＋85℃	－30℃～＋85℃	－30℃～＋85℃

*1 スマートフォンで操作した場合のお知らせです。
 *2 プレーキ検出になります。
 *3 プッシュスタート装置車は、使用できません。
 *4 オートストップ有効の場合は、アイドリング経過時間を表示します。
 *5 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。
 *6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。
 *7 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある機種に限られます。
 *8 オートライト機能搭載車に限られます。
 *9 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。
 *10 保証対象は車載設置機器(リモコン)は1年、電池等の消耗品は除く対象となります。
 *11 P-ボジション自動検出は非対応。

ユピテル エンジンスターター **総合カタログ**

2016 MODEL ENGINE STARTER

MADE IN JAPAN
 自社設計 & 生産

VE-E7700st **VE-E8800st** **VE-E6600st** **VE-BS1** **VE-E800ps**

VE-M351T **VE-M350P** **VE-M031H** **ES-A004D**

Bluetooth 搭載

汎用モデル **さまざまな車種に取付け可能!** ※取付け可能な車種は「車種別専用ハーネス適応表」でご確認ください。

アンサーバックタイプ
VE-E8800st
ローラ
業界初!LoRa®無線技術採用
業界最長!12Km^{※1}の飛距離

※1:2016年8月現在
※2:妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定

ステップカット採用のデザインリモコン

イモビオプション対応

かつてない長距離通信を実現した
LoRa®無線技術とは

LoRa®[ローラ]とは920MHz帯の無線通信において、スペクトラム拡散方式の原理を用いた新しい変調方式を採用し、従来の429MHz帯より約4倍の通信距離を実現した無線技術です。LoRa® are registered trademarks of Semtech Corporation.

実用通信距離
市街地(見通し) 最大約2,000m

最大電波到達距離
【妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定】 最大約12,000m

一般的なエンジンスタート
最大約1,200m 最大約3,300m


※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。 ※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。 ※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

7色LEDバックライト機能搭載!



温度センサー機能搭載!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。



オートストップ機能搭載!

アイドリング中に車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達した場合、アイドリングを自動的に停止します。不要なアイドリングを防止し、無駄なガソリン消費を抑える省エネ機能です。

タイマースタート機能搭載!

設定した時刻に、自動的にアイドリングを開始します。
※繰り返しでの動作は行いません。一度動作した後は、再度設定が必要です。

ドアロック・アンロック機能
対応!(オプション)

※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。



シリコンジャケット付属!
キズや汚れから
リモコンを守る!

リモコンを大切に扱うあなたに。専用付属品です。



離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大2,000m
※市街地(見通し)

電波到達距離 最大12,000m
※妨害の少ない河川道路(見通し)

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60
■ドア検出:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	オートストップ 2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	AUTO(30秒~3分)	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

アンサーバックタイプ
VE-E7700st
液晶表示で
全てが分かる

ステップカット採用のデザインリモコン

イモビオプション対応

車内スッキリ!
アンテナ内蔵
ジャンクションユニット

オープン価格 JANコード / 4968543711288

液晶グラフィック、音階ブザーでアンサーバック!

温度センサー機能対応!
(オプション)

本機リモコンで車室内の温度がわかります。
※別売J-09:温度センサーの接続が必要です。



離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大500m
※市街地(見通し)

電波到達距離 最大2,500m
※妨害の少ない河川道路(見通し)

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60
■ドア検出:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	オプション	ターボタイマー機能	AUTO(30秒~3分)	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

アンサーバックタイプ
VE-E6600st
LEDと
音階ブザーで
お知らせ

ステップカット採用のデザインリモコン

イモビオプション対応

車内スッキリ!
アンテナ内蔵
ジャンクションユニット

オープン価格 JANコード / 4968543711295

LED点灯、音階ブザーでアンサーバック!

エンジンの始動・停止などを、LED、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。



離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大500m
※市街地(見通し)

電波到達距離 最大2,500m
※妨害の少ない河川道路(見通し)

OPTION

■ハザード制御:A-18SF ■ドア検出:A-60 ■イモビ対応アダプター

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	○	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

アンサーバックタイプ
VE-BS1
スマホでエンジンが
かけられる!
らくらくスターター

イモビオプション対応

Bluetooth

オープン価格 JANコード / 4968543710793


操作も設定もらくらく!

Bluetooth SMART 接続でスマートフォンと連動!

スマートフォンからBS1を通じて
エンジン操作等ができます。

専用アプリ「ES-Remote」

動作対応機種:iOS7.0以上、Bluetooth4.0に対応した
Android OS4.4以上の端末(対応機種については随時更新するため、
あらかじめ弊社ホームページをご確認ください。)

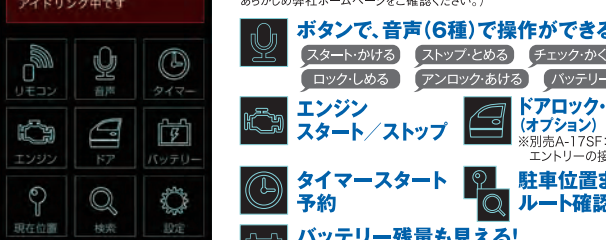

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大1,200m
※市街地(見通し)

電波到達距離 最大3,300m
※妨害の少ない河川道路(見通し)

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60
■ドア検出:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	オプション	ターボタイマー機能	AUTO(30秒~3分)	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

プッシュスタート車用モデル

アンサーバックタイプ
VE-E800ps
液晶表示&
充実の通信距離!
トヨタ、ダイハツ、マツダなど


イモビオプション対応

Bluetooth

オープン価格 JANコード / 4968543710984

温度センサー機能搭載!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。

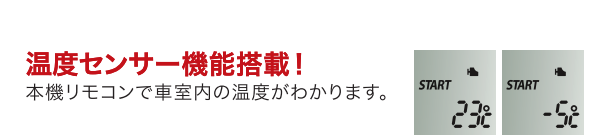

ドアロック・アンロック機能対応!
(オプション)

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。

傷が付きにくいフロントパネル

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大1,200m
※市街地(見通し)

電波到達距離 最大3,300m
※妨害の少ない河川道路(見通し)

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60
■ドア検出:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	○	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

車種別専用モデル 車種を限定しているので選びやすい!

アンサーバックタイプ
VE-M350P
主な
対応車種

イモビ標準対応

Bluetooth

オープン価格 JANコード / 4968543710120

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大1,200m
※市街地(見通し)

電波到達距離 最大3,300m
※妨害の少ない河川道路(見通し)

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~3秒(6段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	—	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

オプション

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

オプション

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	オプション	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

トヨタ プリウス・SAIなど
プッシュスタート車専用
START STOP

アンサーバックタイプ
VE-M350P

別送車種別ブレーキコネクタが必要。
詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~3秒(6段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	—	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	オプション	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	オプション	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リタイ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証※(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

オールインワンパッケージ

専用ハーネス付属!これだけですべてが(型)ラ車種限定モデル!

※現行新車種には対応していない場合があります。取付け可能な型式、年式については、弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。



ダイハツ専用ムーヴ
START STOP

一部トヨタ・スバル車含む
【キーフリーシステム付車のみ】 型式:LA10#、LA11# 年式:H22.12~H26.12

アンサーバックタイプ オープン価格
ES-A004D JANコード / 4968543708721

OPTION

■キーレスエントリー:A-17SF ■ハザード制御:A-18SF ■コンライトキャンセル:A-60

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く