

取付け上のご注意

取付け可能な車種(対応車種)

車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。

- オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けできません。
- 12V車で、○アース車。

※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。(車種別専用モデルシリーズを除く)詳しくは販売または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。

http://www.yupiteru.co.jp/

警告

取付けには、専門知識が必要です。
取付けは、お買い求めの販売またはカーディーラーにご依頼ください。
※お客様ご自身の取付け作業に対するサポートは行っていません。

使用上のご注意

●本機は私有地のみご使用ください。公道*でエンジンをかけたまま無人の車両を放置すると、道路交通法違反になります。*公道とは不特定多数の車が出入りする場所を含みます。(例)スーパー、駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください(排気ガスが充満して危険です)。●車にボディカッターをかけたまま使用しないでください。●燃えやすいものや近づくは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。●一使用される時は、必ず輪止めをして、車両が動かないことを確認してください。●車両純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリー搭載車で、エンジンが始動したとき、またはドアのロック/アンロックができなくなることがあります。このようときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働くことがあります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際は、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※液晶画面はハメコミ合成です。また製品の色等は、実際と異なることがあります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品 生産物賠償保険加入

車検対応 国土交通省エンジンスタートガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
■お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター ☎0120-998-036
受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288
東京(03)3769-2525 名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555
福岡(092)477-3731

株式会社 ユピテル 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-32
http://www.yupiteru.co.jp/

お問い合わせ・お買い求めは

お買い求めは

お買い求めは

こんなに便利!
こんなにスグレモノ!

ユピテル
エンジンスタートを
上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスタートには基本機能をさらに活かせる便利な機能が満載です。
上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q

季節の変わり目。
暖かい日と寒い日がまちまち…だけど、
毎回アイドリング時間を変えるのも面倒じゃない?

Answer: 簡単に時間延長できます!

アイドリング時間設定など、全ての設定はリモコンからの操作でOKだけど…季節の変わり目(初冬)など、早朝と日中でアイドリング時間をいちいち変更するのが面倒な場合も、「オートストップ機能」は、車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達すると、アイドリングを自動的に停止するので、不要なアイドリングを防止し、無駄なガソリン消費を抑えられます。また、設定時間+10分間の「アイドリング延長機能」を使えば、簡単にアイドリング時間を調整することができます。

オートストップ機能対応モデル	VE-E9900st VE-E9900st・VE-E6600st・VE-BS1・ VE-E800ps・VE-M351T・VE-M350P・ VE-M031H・ES-A004D
アイドリング延長機能 対応モデル	

Q

そろそろ終業時間。
周りに気づかれないように、
エンジンをスタートさせたいんだけど…

Answer: リモコンの音を出さない
サイレント機能があります!

会社や映画館など、周囲の人に気づかれないようにエンジンを始動させたいこと、ありませんか。そんなときは、「サイレント操作」が便利。音を鳴らさずにエンジンを始動できます。※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

Q

車内の温度がどのくらいか
分かれれば知りたいな。

Answer: 車内温度も分かります!

「車室内温度表示」で車内の温度をリモコンで確認することができます。例えばエンジンスタート時の車内温度が適温に近いと分れば、長時間アイドリングをする必要はないですね。

対応モデル

VE-E9900st・VE-E800ps・VE-M351T・VE-M350P・VE-M031H
※VE-BS1・ES-A004Dは別売オプションJ-09(温度センサー)を接続することで「車室内温度表示」が可能になります。VE-BS1は、アプリをインストールしたスマートフォンが必要です。

エンジンスタート略して!(((エンスタ)))

エンスタ選びのポイント!!

POINT 1 イモビライザー搭載車には使えない?
適合をチェックしましょう!

まず、あなたの車にエンスタが取付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

ユピテルのエンスタなら…

新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホームページをこまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車両イモビライザー機能を損なうことなく、取付けできるの「防犯上」も安心です。

ユピテルホームページ


http://www.yupiteru.co.jp/

POINT 2 「実用通信距離」で選びましょう!

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナハ。市街地や住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。『実用通信距離』は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。『実用通信距離』を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

ユピテルのエンスタなら…

使い勝手を重視した「実用通信距離」を採用。車が見通せない(途中で障害物がある)ような場合は、実用通信距離の長い機種をお選びください。

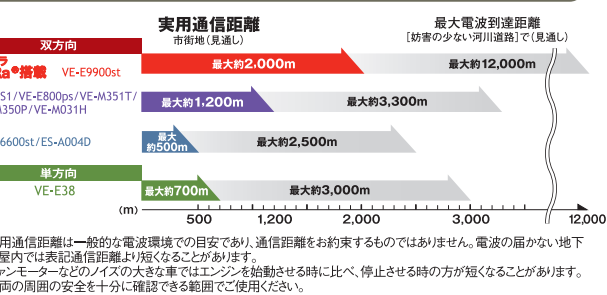

POINT 3 デザイン、便利な機能、
そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるハズ。

ユピテルのエンスタなら…

さまざまな機能満載の魅力あるラインアップを揃えました。エンスタの基本的な機能は、商品パッケージの「気になる機能」を一目でチェック確認しましょう。あとはリモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ワンポイントアドバイス

エンスタには「リモコン操作」タイプと、お手持ちのスマートフォンでも操作できる「リモコン+スマホ操作」タイプがあります。

リモコン操作タイプ

リモコン+スマホ操作タイプ

オプションを CHECK!

オプションパーツとの併用で
機能がさらにアップ!

標準搭載およびオプション対応は機能比較表をご覧ください。

キーレスエントリー:A-17SF 本体 2,000円+税

ハザード制御:A-18SF 本体 5,800円+税

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

イモビ対応アダプター ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照ください。

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはありません。

※エンジンスタートでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル:A-60

本体 900円+税

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

ドア検出:A-60

本体 900円+税

エンジンスタートでアイドリング中の車のドアを開けると、アイドリングを停止させます。
※コンライトキャンセルとドア検出の両方を使用するにはA-60が2本必要です。

温度センサー:J-09

本体 2,000円+税

車室内用の温度センサーです。測定温度をリモコンにお知らせします。

各機能の詳細 ※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

アンサーバック	エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。
リモコンから機能設定	リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。
防滴対応リモコン	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。
音階通知	エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度などを音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 ※サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。 一時的に音を消す(サイレント操作)ことや、常に音を消す(サイレントモード)ことができます。 ※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。
サイレント機能	夜間の操作時もハッキリ見えます。
バックライト搭載	
アイドリング時間	季節、気候にあわせてアイドリング時間を、設定できます。
セル時間	車にあったセル時間を、設定できます。
グロー時間	リモコンからの電波を受信後、セルモーターを回すまでの時間を設定できます。
車室内温度表示(温度センサー)	車内温度をお知らせします。 ※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。
ターボタイマー機能	走行時間に応じて30秒~3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。
アイドリング延長機能	カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。 ※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。
リトライ機能	エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。
ドアロック・アンロック機能	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。 ※一部キーレス機能に対応できない場合があります。
スリープ機能	車を使用しない状態が14日以上続く、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。
本体インダッシュ取付け	車内がスッキリするように、通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
ロングライフ設計	リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。 ※弊社所定の使用(設定)方法によりご使用した場合。 ※装着済み電池はサンプル電池です。電池寿命が短い場合があります。予めご了承ください。
3年保証	安心してご使用いただけるよう3年間の保証をご提供します。 ※車載設置機器が対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く。

充実の安全機能

安心してご使用いただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

P-ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外の場合は、エンジン始動しません。

ダブルアクション操作

2つのボタンの組み合わせによる「タッチ」操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

機能比較表	汎用モデル(アンサーバックタイプ)			汎用モデル(ワンウェイタイプ)	プッシュスタート専用モデル		車種別専用モデル			オールインワンパッケージ
	VE-E9900st	VE-E6600st	VE-BS1	VE-E38	VE-E800ps	VE-M351T	VE-M350P	VE-M031H	ES-A004D	
リモコンアンサーバック	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
リトライ機能	○	○	○	○	○	—	—	○	○	
操作確認機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
音階通知	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サイレント機能	○	—	—	—	○	○	○	○	○	
車室内温度表示	○	—	オプション*1	—	○	○	○	○	○	オプション
アイドリング延長機能	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
P-ポジション自動検出機能	○	○	○	○	—	—*2	—*2	—*2	—*2	
標準機能	アイドリング時間設定 2・オートストップ・ 2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	
セル時間設定	0.7~5.0秒 (7段階設定)	0.7~5.0秒 (7段階設定)	0.7~5.0秒 (7段階設定)	0.7~5.0秒 (7段階設定)	0.7~5.0秒 (7段階設定)	0.7~3.0秒 (6段階設定)	0.7~3.0秒 (6段階設定)	0.7~5.0秒 (7段階設定)	0.7~5.0秒 (7段階設定)	
グロー時間設定	2.0~10.0秒 (5段階設定)	2.0~10.0秒 (5段階設定)	2.0~10.0秒 (5段階設定)	2.0~10.0秒 (5段階設定)	—	—	—	2.0~10.0秒 (5段階設定)	—	
ターボタイマー機能*3	○ AUTO (30秒~3分)	—	○ AUTO (30秒~3分)	○ AUTO (30秒~3分)	—	—	—	—	—	
リモコン設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
スリープ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロングライフリモコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タイマースタート	○	—	(スマートフォンで設定)	—	—	—	—	—	—	
オートストップ	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
アイドリング残時間表示	○*4	—	○*1	—	○	○	○	○	○	
電池消耗サイン	○液晶表示	○	○	—	○	○	○	○	○	
オプション	キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)*5	オプション	—	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション	
	ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)*6	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション	
	車室内温度表示(別売 J-09 接続)	標準装備	—	オプション*1	—	標準装備	標準装備	標準装備	オプション	
	イモビ対応(別売 イモビ対応アダプター)*7	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	
その他	ドア検出(別売 A-60 接続)	オプション	オプション	オプション	オプション	—	—	オプション	オプション	
	コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)*8	オプション	—	オプション	—	オプション	オプション	—	オプション	
	表示機能(リモコン)	大型液晶	LED	LED	LED	大型液晶	大型液晶	大型液晶	液晶	
	防滴対応(リモコン)	○	○	○	○	○	○	○	○	
バックライト	バックライト	○(7色)	—	—	○(7色)	○(7色)	○(7色)	○(7色)	○	
	アンテナ方式(リモコン)	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ	
	アンテナ方式(車載アンテナユニット)	アンテナユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	アンテナ内蔵 ジャンクションユニット	
	リモコン使用電池(リチウム電池)	CR2032×2	CR2032×2	CR2032×1	CR2025×2	CR2025×2	CR2025×2	CR2025×2	CR2025×2	
リモコン電池寿命*9	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	
	保証期間*10	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	
	国交省ガイドライン適合	○	○	○	○	○	○	○	○	
	充実の安全機能	○	○	○	○	○*11	○*11	○*11	○*11	
送信機(リモコン)	送受信周波数	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	400MHz帯	
	送信出力	20mW以下	10mW以下	10mW以下	1mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	
	動作温度範囲	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	
	寸法(突起部含まず) (W)×(H)×(D)mm	31×62×14mm	31×62×14mm	31×60×13mm	29×50×11mm	31×60×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm	
車載ユニット	重量(電池含む)	30g	23g	21g	19g	23g	23g	23g	23g	
	送受信周波数	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	400MHz帯	
	送信出力	20mW以下	10mW以下	10mW以下	—	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	
	消費電流(スリープ時/待機時(平均))	約3mA以下/ 約13mA以下	約3mA以下/ 約13mA以下	約5mA以下/ 約15mA以下	約4mA以下/ 約10mA以下	約5mA以下/ 約10mA以下	約6mA以下/ 約13mA以下	約9mA以下/ 約13mA以下	約5mA以下/ 約10mA以下	
動作温度範囲	動作温度範囲	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-20℃~+60℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	

*1 スマートフォンで操作した場合にのみお知らせします。
*2 オートストップ機能搭載車にのみ限られます。
*3 プッシュスタート装備車は、使用できません。
*4 オートストップ有効の場合は、アイドリング経過時間を表示します。
*5 車検に必要とコントロールが異なる場合があります。また、別売のアダプターやアンサーバックが必要になる場合があります。
*6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のアンサーバック機能のみとなります。
*7 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。
*8 オートストップ機能搭載車にのみ限られます。
*9 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。
*10 装着済み電池はサンプル電池です。電池寿命が短い場合があります。予めご了承ください。
*11 P-ポジション自動検出は非対応。

Yupiteru

2016 MODEL
ENGINE STARTER

MADE IN JAPAN
自社設計 & 生産

VE-E9900st
VE-E6600st
VE-BS1
VE-E38
VE-E800ps
VE-M351T
VE-M350P
VE-M031H
ES-A004D

VE-E9900st

VE-E6600st

VE-BS1

VE-E800ps

VE-E38

VE-M351T
VE-M350P
VE-M031H

ES-A004D

汎用モデル **さまざまな車種に取付け可能!** ※取付け可能な車種は「車種別専用ハーネス適応表」でご確認ください。

アンサーバックタイプ

VE-E9900st

ローラ®無線技術採用

業界初!LoRa®無線技術採用

業界最長!12Kmの飛距離

※1:2016年8月現在 ※2:妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定

ステップカット採用のデザインリモコン

イモビオーション対応 ※別売りのイモビ対応アダプターが必要です。

かつてない長距離通信を実現したLoRa®無線技術とは

LoRa® [ローラ]とは920MHz帯の無線通信において、スペクトラム拡散方式の原理を用いた新しい変調方式を採用し、従来の429MHz帯より約4倍の通信距離を実現した無線技術です。LoRa® are registered trademarks of Semtech Corporation.

実用通信距離 市街地(見通し) 最大約2,000m

最大電波到達距離 妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定 最大約12,000m

一般的なエンジンスタート 最大約1,200m 最大約3,300m

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波が届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。 ※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジン起動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。 ※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

7色LEDバックライト機能搭載!

START 23℃ START -5℃

温度センサー機能搭載!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。

オートストップ機能搭載!

設定した時刻に、自動的にアイドリングを開始します。

タイマースタート機能搭載!

設定した時刻に、自動的にアイドリングを開始します。

※繰り返し動作は行いません。一度動作した後は、再度設定が必要です。

プレミアムモデル

アンサーバックタイプ

VE-E6600st

LEDと音階ブザーでお知らせ

イモビオーション対応 ※別売りのイモビ対応アダプターが必要です。

ステップカット採用のデザインリモコン

アンテナユニット

ロッドアンテナ採用

オープン価格 JANコード / 4968543711318

ドアロック・アンロック機能対応!(オプション)

※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。

シリコンジャケット付属!キズや汚れからリモコンを守る!

リモコンを大切に扱うあなたに。専用付属品です。

ドアロック アンロック

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大2,000m 市街地(見通し)

電波到達距離 最大12,000m 妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定

OPTION

■ キーレスエントリー:A-17SF ■ ハザード制御:A-18SF ■ コンライトキャンセル:A-60

■ ドア検出:A-60 ■ イモビ対応アダプター ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照下さい。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
音階通知	サイレントモード	○	バックライト搭載	○		
時間設定	アイドリング時間 2/10/15/20/30分		セル時間 0.7~5秒(7段階)		グロー時間 2~10秒(5段階)	
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能 AUTO(30秒~3分)	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能 オプション	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	3年保証(ジャンクションユニット)	○		

ベーシックモデル

アンサーバックタイプ

VE-E6600st

LEDと音階ブザーでお知らせ

イモビオーション対応 ※別売りのイモビ対応アダプターが必要です。

ステップカット採用のデザインリモコン

アンテナユニット

ロッドアンテナ採用

オープン価格 JANコード / 4968543711295

LED点灯、音階ブザーでアンサーバック!

エンジンの始動・停止などを、LED、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。

暗い場所でも一目で確認!

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大500m 市街地(見通し)

電波到達距離 最大2,500m 妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定

OPTION

■ ハザード制御:A-18SF ■ ドア検出:A-60 ■ イモビ対応アダプター ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照下さい。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
音階通知	サイレントモード	○	バックライト搭載	○		
時間設定	アイドリング時間 2/10/15/20/30分		セル時間 0.7~5秒(7段階)		グロー時間 2~10秒(5段階)	
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能 AUTO(30秒~3分)	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能 オプション	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	3年保証(ジャンクションユニット)	○		

Bluetooth搭載モデル

アンサーバックタイプ

VE-BS1

スマホでエンジンがかけられる!らくらくスターター

イモビオーション対応 ※別売りのイモビ対応アダプターが必要です。

アンテナユニット

Bluetooth

BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の商標です。

オープン価格 JANコード / 4968543710793

操作も設定もらくらく!

Bluetooth接続でスマートフォンと連動!

スマートフォンからBS1を通じてエンジン操作等ができます。

専用アプリ「ES-Remote」

動作対応機種:iOS7.0以上、Bluetooth4.0に対応したAndroid OS4.4以上の端末(対応機種については随時更新させていただきます。あらかじめ弊社ホームページをご確認ください。)

ボタンで、音声(6種)で操作ができる

スタート/ストップ エンジンスタート/ストップ タイマースタート予約 バッテリー残量も見える!表示で知らせる愛車の情報

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大1,200m 市街地(見通し)

電波到達距離 最大3,300m 妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定

OPTION

■ キーレスエントリー:A-17SF ■ ハザード制御:A-18SF ■ コンライトキャンセル:A-60

■ ドア検出:A-60 ■ イモビ対応アダプター ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照下さい。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
音階通知	サイレントモード	○	バックライト搭載	○		
時間設定	アイドリング時間 2/10/15/20/30分		セル時間 0.7~5秒(7段階)		グロー時間 2~10秒(5段階)	
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能 AUTO(30秒~3分)	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能 オプション	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	3年保証(ジャンクションユニット)	○		

汎用モデル(ワンウェイタイプ)

ワンウェイタイプ

VE-E38

実用機能をスマートに

カンタン操作の単方向モデル

イモビオーション対応 ※別売りのイモビ対応アダプターが必要です。

希望小売価格 本体 40,000円+税 JANコード / 4968543707991

車内スッキリ! スパイラルアンテナ[特許 第4189861号]

ユニバーサル独自のスパイラルアンテナを採用。小型で目立たない形状なので車内を「スッキリ」と保ちます。

ボタン入力を光で確認

ボタン入力をLEDが赤く点灯して確認できます。

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大700m 市街地(見通し)

電波到達距離 最大3,000m 妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定

OPTION

■ キーレスエントリー:A-17SF ■ ハザード制御:A-18SF ■ コンライトキャンセル:A-60

■ イモビ対応アダプター ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照下さい。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
音階通知	サイレントモード	○	バックライト搭載	○		
時間設定	アイドリング時間 2/10/15/20/30分		セル時間 0.7~5秒(7段階)		グロー時間 2~10秒(5段階)	
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能 AUTO(30秒~3分)	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能 オプション	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	3年保証(ジャンクションユニット)	○		

プッシュスタート車用モデル

アンサーバックタイプ

VE-E800ps

液晶表示&充実の通信距離!

トヨタ、ダイハツ、マツダなど

イモビオーション対応 ※別途、イモビ対応アダプター(別売)と、電子キー(予備キー)が必要です。

車内スッキリ! アンテナ内蔵ジャンクションユニット

ロッドアンテナ採用

オープン価格 JANコード / 4968543710984

温度センサー機能搭載!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。

7色LEDバックライト機能搭載!

START 23℃ START -5℃

ドアロック アンロック

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大1,200m 市街地(見通し)

電波到達距離 最大3,300m 妨害の少ない河川道路(見通し) ※当社測定

OPTION

■ キーレスエントリー:A-17SF ■ ハザード制御:A-18SF ■ コンライトキャンセル:A-60

■ ドア検出:A-60 ■ イモビ対応アダプター ※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照下さい。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
音階通知	サイレントモード	○	バックライト搭載	○		
時間設定	アイドリング時間 2/10/15/20/30分		セル時間 0.7~5秒(7段階)		グロー時間 2~10秒(5段階)	
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能 AUTO(30秒~3分)	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能 オプション	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	3年保証(ジャンクションユニット)	○		

車種別専用モデル 車種を限定しているので選びやすい!

Yupiter

START 10m

START STOP ENGINE

● 傷が付きにくいフロントパネル 表面硬度8Hプラスチック採用

● 7色バックライト機能搭載

イモビ標準対応

※イモビ対応アダプターをジャンクションユニットに内蔵しています。

車内スッキリ! アンテナ内蔵ジャンクションユニット

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大1,200m ※妨害の少ない河川道路(見通し)

電波到達距離 最大3,300m ※妨害の少ない河川道路(見通し)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波が届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。 ※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジン起動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。 ※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

【原寸大】

トヨタ プッシュスタート車専用

アンサーバックタイプ

VE-M350P

別送車種別ブレーキコネクタが必要です。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。

OPTION

■ キーレスエントリー:A-17SF ■ ハザード制御:A-18SF ■ コンライトキャンセル:A-60

主要適応車種

アルファード・ヴェルファイア(型式:H21系/年式:H20.5~H21.1) エスティマ(型式:H21系/年式:H20.5~H21.1) アイシス など

リモコン

アンサーバック ○ リモコンから機能設定 ○ 防滴対応リモコン ○

音階通知 ○ サイレントモード ○ バックライト搭載 ○

時間設定

アイドリング時間 2/10/15/20/30分 セル時間 0.7~3秒(6段階) グロー時間 2~10秒(5段階)

機能

車室内温度表示(温度センサー) ○ ターボタイマー機能 ○ アイドリング延長機能 ○

リトライ機能 ○ ドアロック・アンロック機能 オプション スリープ機能 ○

その他

本体インダッシュ取付け ○ ロングライフ設計 ○ 3年保証(ジャンクションユニット) ○

※リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く

Yupiter

START 20℃

START STOP ENGINE

イモビ標準対応

車内スッキリ! アンテナ内蔵ジャンクションユニット

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大500m ※妨害の少ない河川道路(見通し)

電波到達距離 最大2,500m ※妨害の少ない河川道路(見通し)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波が届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。 ※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジン起動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。 ※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

【原寸大】

トヨタ プリウス・SAIなど プッシュスタート車専用

START STOP

アンサーバックタイプ

VE-M350P

別送車種別ブレーキコネクタが必要です。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。

OPTION

■ キーレスエントリー:A-17SF ■ ハザード制御:A-18SF ■ コンライトキャンセル:A-60

主要適応車種

アルファード・ヴェルファイア(型式:H21系/年式:H20.5~H21.1) エスティマ(型式:H21系/年式:H20.5~H21.1) アイシス など

リモコン

アンサーバック ○ リモコンから機能設定 ○ 防滴対応リモコン ○

音階通知 ○ サイレントモード ○ バックライト搭載 ○

時間設定

アイドリング時間 2/10/15/20/30分 セル時間 0.7~3秒(6段階) グロー時間 2~10秒(5段階)

機能

車室内温度表示(温度センサー) ○ ターボタイマー機能 ○ アイドリング延長機能 ○

リトライ機能 ○ ドアロック・アンロック機能 オプション スリープ機能 ○

その他

本体インダッシュ取付け ○ ロングライフ設計 ○ 3年保証(ジャンクションユニット) ○

※リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く

ホンダ Nシリーズ専用

START STOP

アンサーバックタイプ

VE-M031H

別送、車種別専用ハーネスが必要となります。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。

OPTION

■ ドア検出:A-60

主要適応車種

N BOX・N ONE・N WGN N BOXプラス・N BOX スラッシュ(型式:JF1~2/年式:H25.12~)

リモコン

アンサーバック ○ リモコンから機能設定 ○ 防滴対応リモコン ○

音階通知 ○ サイレントモード ○ バックライト搭載 ○

時間設定

アイドリング時間 2/10/15/20/30分 セル時間 0.7~5秒(7段階) グロー時間 2~10秒(5段階)

機能

車室内温度表示(温度センサー) ○ ターボタイマー機能 ○ アイドリング延長機能 ○

リトライ機能 ○ ドアロック・アンロック機能 ○ スリープ機能 ○

その他

本体インダッシュ取付け ○ ロングライフ設計 ○ 3年保証(ジャンクションユニット) ○

※リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く

ダイハツ専用ムーヴ

START STOP

一部トヨタ・スバル車含む [キーリシステム付車のみ] 型式:LA10#,LA11# 年式:H22.12~H26.12

アンサーバックタイプ

オープン価格 JANコード / 4968543708721

OPTION

■ キーレスエントリー:A-17SF ■ ドア検出:A-60 ■ ハザード制御:A-18SF ■ コンライトキャンセル:A-60

主要適応車種

一部トヨタ・スバル車含む [キーリシステム付車のみ] 型式:LA10#,LA11# 年式:H22.12~H26.12

リモコン

アンサーバック ○ リモコンから機能設定 ○ 防滴対応リモコン ○

音階通知 ○ サイレントモード ○ バックライト搭載 ○

時間設定

アイドリング時間 2/10/15/20/30分 セル時間 0.7~5秒(7段階) グロー時間 2~10秒(5段階)

機能

車室内温度表示(温度センサー) ○ ターボタイマー機能 ○ アイドリング延長機能 ○

リトライ機能 ○ ドアロック・アンロック機能 オプション スリープ機能 ○

その他

本体インダッシュ取付け ○ ロングライフ設計 ○ 3年保証(ジャンクションユニット) ○

※リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く