設置報告の届がしざから、おさらば!! 自動キャンセルはスーパーキャット方式!!

設置報告カット
|キャンセル
（特許 第3005538号）
（特許 第3005539号）

|キャンセル（インテリジェントキャンセル）
自動トアや反対車線のターゲットなどが原因で発生する誤警報を手動操作することなく自動的に設置し、自動キャンセル登録、設置に応じ適用では警報を鳴らしません。

1回目通過時（警報）▶ ニセモノと認識 ▶ 2回目通過時（警報なし）

レーダー探知機は誤警報を遮けられない。
レーダー探知機は進む速度非締機以外の電波を受信することがあります。例えば、周波数や変調方式が全く同じである自動ドアのセンサーなどです。マイクロ波を高感度に捕らえることを前提としているはこと、これらの誤動作選択の電波を受信することは理論上避けられません。
だから、誤警報低減機能が必要なのです!
誤警報地点を手動操作することなく、自動的にキャンセル登録、通知に集中できます。
●キャンセルポイント自動登録 ――一度探知した誤警報地点を、周囲の状況から誤警報と判断して自動的にキャンセル登録。
●マイキャンセルエリア ――誤警報をキャンセルしたいエリアを自分で登録することもでき、そのエリアでのレーダー警報を防ぐことができます。
●反対車線キャンセル&強弱 ――必要のない反対車線のオービス等の警報をキャンセル。
●AAC・不要警報カット ――時速30km未満で走行中または停車中の不要な警報をカット!
●ASS・最適感度選択 ――低速走行中は受信感度を弱く、高速走行では感度を最適化することで、速度に応じた最適な受信感度を自動制御します。

「お届け」と「お預かり」も更に お手ごろ料金に!

3 microSDカードお届けプラン
¥3,000（税込）/ microSDカード1枚 入会金無料
●最新の実写&GPSデータ入りmicroSDカードをお届けします。
※ご要望は…エコノミーorカクブ書ID3041265-7801

4 お預かり更新サービス
¥3,000（税込）/ 1回 入会金無料
「製品をお預けいただき、データ更新をすることができます。
※このサービスのメール配信サービスはありません。またデータベースは毎月更新ではありません。製品取得日（使用開）の次回以降の更新時期をご案内いたします。
※お買い上げの製品は、または最新の当社営業所・サービス拠点にご依頼ください。

ホボイント用法など、詳しくは ▶▶http://www.yupiteru.co.jp/gps2

地図閲覧サービス
QRコードを使って、周辺の地図を携帯電話に表示!
ityクラブ QRコードからカンタン登録!
今すぐ地図表示サービス（無料） ※通信料は有料です。
レーダー探知機のディスプレイに現在位置情報のQRコードを表示させ、携帯電話で読み取りWL接続、携帯電話に周辺地図を表示

ログ機能 【特許出願中】
ドライブルートをGoogle Earth™上に表示! 対応機種 GWR63wd, GWR55wd, GWR51wd, GWT57sd, GWM55wd, RSR30sd

自分の走行したドライブルートを付属DriveSDカードに記録し、Google Earth™上にて表示。

速度ポイントの詳細情報（日付/時間/速度/進行方向）を確認することができます。

自分の走行したドライブルートのデータ再生ができます。

※Google Earth™は、Google Inc. の登録商標です。
※ゼンリンデータコムの地図データ一部含む。©2008 ZENRIN DATACOM CO.,LTD.
※ドライブルートは、パソコン環境上の制限や性能の不足でされる場合があります。
※詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。http://www.yupiteru.co.jp/

お楽しみいっぱい! ポイント制導入! 100%ポイント還元!
ityクラブはここが違う!!
● GPSデータはもちろん、実写データも毎月更新!
● GPSデータ更新サイクルのお知らせメール配信!
ユーザーからのデータ提供をお待ちしております。
※実写データは、対応している機種のみ表示可能です。※対応機種の場合、データ更新をすると写真写真が可能となる訳ではございません。

お求めやすい価格!!

	GPS5sd	GPS6sd	GPS7sd
1台目	2,980円	3,980円	4,980円
2台目以降	1,980円	2,980円	3,980円

お好みモード選択機能
普段の生活操作や通出の場合など、使用状況に応じて警報設定モードを選択可能。

●ノーマルモード	―― バランスを重視した内容に設定されています。
●ミニマムモード	―― レーダー、無線（GPS）すべてについて、最低限の設定にOFFに設定されています。
●スペシャルモード	―― 取締に関する項目を重視した内容に設定されています。
●メンテナンスモード	―― 各種機能の設定やGPSの設定をします。
●マニュアルモード	―― お好みの設定内容に変更できます。

受信感度

超高感度レーダー波受信 **S-EXTRA★★★★★**	受信感度ハイレベルオーケーが多い広範囲感度受信可能なモデルです。高速域時も広範囲な取締対応に適したS-EXTRA受信感度を搭載しています。超電波取締対応の他時も狂様々な警戒の最高感度を実現しています。XKマイバリ、XKマイバリ、XKマイバリに、XKマイバリに、XKマイバリに

It's New. 業界初の最新機能を搭載した高機能型警報機

対応機種： GWR63sd

» 走行している場所と時間に合わせて各都道府県警察署発表の公開取締情報を全国地図と共にリアルタイム表示

いま、走っている場所で公開されている各種取締情報を発表されている実施時間に合わせて画面下にテロップ表示します。全国地図と連動させた独自の分かりやすい案内機能です。
※お買い上げ時、公開取締情報のデータは入っておりません。弊社ホームページより、データを無料ダウンロードすることで表示されます。www.yupiteru.co.jp/koukai

安定重視! 対応機種：FM143si

GPSスタビライザー

» 新搭載！GPSスタビライザー機能 一度捕まえたら逃しにくい、安定測位

高感度受信のGPS-EXへさらに感度UPモジュールをプラス。高周波を押さえて誤作動の原因を減少し、測位時間の短縮と安定したGPS受信を実現しました。

スピード重視! 対応機種： GWR63sd GWR53sd GWR51sd GWT57sd GWM55sd

クイック測位™ GPS受信

» 起動時に素早く自車位置を測位、業界最速"クイック測位"

GPS測位を待つイライラも軽減! 地下駐車場から出た直後でも付近のオービスや取締ポイントの警報を逃しません。
※クイック測位は最終測位置から100kmの範囲で過去72時間以内に測位に使用した衛星を4つ以上正常に再受信できたときに機能します。また、ご購入後初めてのご使用時、GPS測位完了まで20分以上かかる場合があります。

従来のGPS 測位完了まで 30秒～数分 → 早くなった! → クイック測位（最新型GPS） GPS測位に掛かる時間は 従来の約半分!

対応機種： GWR63sd

ターゲットフォーカス

» ターゲットフォーカス機能搭載

これから警報するターゲットに一瞬フォーカスを当て、ターゲットの種類と自車位置との位置関係を表します。メモリ500倍UPの次世代CPUを新たに搭載した事で、滑らかな映像を実現しました。

対応機種： FM143si GWR63sd GWR53sd GWR51sd GWT57sd GWM55sd RSR30sd

オービスロケーションガイド

» 業界初!オービスロケーションガイド機能搭載

オービス手前500m以内になると、カーナビゲーションのように目標物（交差点・陸橋・バス停・高速のキロポストなど）とオービスの種類をお知らせします。
※目標物がない箇所に関しては、従来の距離とオービスの種類を案内します。

この先の○○陸橋を通過して300メートル先、ループコイルです

対応機種： FM143si GWR63sd GWR53sd GWR51sd GWT57sd GWM55sd

高精度ジャイロセンサー／マップマッチング

» 新アルゴリズムを採用したジャイロセンサー搭載

新開発プログラムの採用により、GPS非測位タイミングで発生する方向のブレを減少させ、従来よりもさらに高精度なマップマッチングを実現。より高精度な警報を実現します。

対応機種： FM143si GWR63sd GWR53sd GWR51sd GWT57sd GWM55sd RSR30sd

OBDⅡ オプション対応

» 業界初OBDⅡ接続（オプション）でGセンサーを越えた正確な車速を検知。より正確な警報と詳細な車両情報を表示!

OBDⅡとは…自動車にはコンピューター（ECU）が搭載されており、さまざまなデータを電子制御しています。そのため、車両には故障診断機をつないで車両情報を取得するOBDⅡコネクターが備えつけられています。

別売りオプションのOBDⅡアダプターを車両のOBDⅡコネクターに接続すれば、Gセンサーの車速検知と比べて、より正確な速度・移動距離を検知できるようになります。本機搭載のGセンサー&ジャイロセンサー&マップマッチング*と相互作用し、トンネル内などのGPS非測位箇所や渋滞時でも超高精度な警報を実現します。さらに、エンジン状態・燃費などの車両情報が表示でき愛車の状態が把握できる!
※適応車種は弊社ホームページまたは店頭の適応表をご覧ください。*RSR30sdは、ジャイロセンサー、マップマッチングは非搭載となります。

PREMIUM MODEL 超高感度レーダー波受信 S-EXTRA ★★★★★ スーパーキャット頂点に座する最上位モデル

ここからプレミアムという別世界へ。

FM143si

MVA液晶 ワイド3.2 inch

1ボディタイプ
オープン価格／JANコード:4968543106626

誤警報カット iキャンセル［特許 第3902553号］［特許 第4163158号］ / 10万件超 GPSデータ / REALPHOTO / GPSスタビライザー / 超高感度受信機能 / 高精度ジャイロセンサー / Gセンサー / マップマッチング / オービスロケーションガイド / FULLMAP RADARSCOPE / 1 BODY ウィンドウタッチ

取付け例：ダッシュボード（ブラケット使用） / ダッシュボード直付（直付ステー使用）
BODYデザイン：本体（正面） / 本体（側面） ボールジョイントで表示部の角度自由自在!［特許出願中］

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時400mA以下（無線部OFF時）、最大550mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体107（W）×55（H）×28（D）mm●重量：本体120g
付属品：5Vコンバーター付シガープラグコード（ストレートUSBプラグDC5V出力）〈約3m〉（1）、ダッシュボード取付け用ブラケット（1）、直付ステー（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、直付け用両面テープ（1）、取扱説明書・保証書（1）

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

待受画面はリアリティを追求した驚愕の映像表示！3グループの中から選択できます。

1 レーダー待受画面 警報時は文字テロップで警報をお知らせします。
マップスコープ / 時刻・速度 / 傾斜 / GPS測位情報 / 加速度

2 OBDⅡ情報画面 業界初 OBDⅡ オプション対応
車両のOBDⅡコネクターに、OBDⅡアダプター（別売オプション）を接続すると、エンジン状態・燃費などの車両情報が表示できる!
※適応車種は弊社ホームページまたは店頭の適応表をご覧ください。
グラフ（速度とエンジン回転数） / OBDデータ / マルチメーター / エンジン負荷

12項目から表示するメーターを3つ選択可能！表示の組みあわせは220通り以上
瞬間燃費／今回燃費／全道路平均燃費／一般道平均燃費／高速道平均燃費／冷却水温度 / 燃料流量 / エンジン回転数 / スロットル開度 / 車速 / トリップメーター / エンジン負荷率

3 MAP画面 3D/2Dフルマップレーダースコープ【特許出願中】
注意度が高い順に 赤→黄→青→緑 の4色で識別した全ての警報ターゲットアイコン*と自車位置を全国地図（フルマップ）上へ同時に表示することで、この先に現れる注意すべきポイントや施設など、さまざまな情報の位置関係が見える!マップ表示形式はお好みでカスタマイズ可能! *画面上は最大100ターゲットまで同時に表示可能

フルマップレーダースコープ設定時は「3D」「2D」の全国地図（フルマップ）から選択可能！
全国地図に「国道・都道府県道マーク」と「信号マーク」を表示。さらに、本格フルマップは「地名」「主な施設名」「施設アイコン」なども表示します。
本格フルマップ3D：昼画面 / 夜画面　本格フルマップ2D：昼画面 / 夜画面

警報画面は「実写」「アニメーション」「キャラクター1」「キャラクター2」の4つから選択可能！
※マップスコープは、同画面で警報を行ないますので、設定できません。
実写警報［REALPHOTO（リアルフォト）］ 業界最多 全国3500件以上の実写を収録（オービス約700件、取締・検問エリア2800件以上）
アニメーション
オリジナルキャラクター！ キャラクター1 / キャラクター2

GOLD LABEL 超高感度レーダー波受信 S-EXTRA ★★★★★ スーパーキャットが誇る最高感度レーダー波受信機能搭載

1ボディタイプ
GWR63sd
オープン価格／JANコード:4968543106718

NEW［GWR63sd］ 全国地図&警報表示全面リニューアル! メモリ500倍UP! 次世代の新CPU搭載で更に滑らかな映像を実現!

警報に合わせてロゴが光る! マルチカラーLED

LEDバックライト搭載 コントラスト抜群! 広視野角 MVA液晶 3.2 inch

1 BODY リモコン

走行中の地図で警報箇所を表示! 場所と時間に合わせて公開取締情報も表示!

（各都道府県警察署発表）

業界No.1の実力
- 超高感度レーダー波受信［S-EXTRA ★★★★★］
- 最速GPS受信"クイック測位"
- GPSデータ10万8千件以上
- 実写警報画像4000件以上

業界初
- ターゲットフォーカス機能
- オービスロケーションガイド機能
- OBDⅡ接続 別売オプション で車速を検知、より正確な警報を実現

OBDⅡ オプション対応 表示例

誤警報カット iキャンセル［特許 第3902553号］［特許 第4163158号］ / 10万件超 GPSデータ / REALPHOTO / クイック測位 GPS受信 / 高精度ジャイロセンサー / Gセンサー / マップマッチング / FULLMAP RADARSCOPE

取付け例：ダッシュボード（ブラケット使用） / ダッシュボード直付
BODYデザイン：本体（正面） / 本体（側面） ボールジョイントで表示部の角度自由自在!［特許出願中］

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時220mA以下（無線部OFF時）、最大310mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体95（W）×54（H）×20（D）mm／リモコン35（W）×56（H）×6（D）mm●重量：本体108g（microSDカード含む）／リモコン11g（電池含む）
付属品：microSDカード〈2GB〉（1）、シガープラグコード（L型ミニプラグDC12V出力）〈約3m〉（1）、ダッシュボード取付け用ブラケット（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、直付け用両面テープ（1）、リモコン用リチウム電池〈CR2025〉（1）、取扱説明書・保証書（1）

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

FULLMAP RADARSCOPE フルマップレーダースコープ【特許出願中】

注意度が高い順に 赤→黄→青→緑 の4色で識別した全ての警報ターゲットアイコンと自車位置を全国地図（フルマップ）上へ同時に表示することで、この先に現れる注意すべきポイントや施設など、さまざまな情報の位置関係が見える!

全国地図上でターゲットをお知らせ。走行道路にターゲットがあるか、地図上で一目瞭然！
全国地図上に自車位置と共に「走行地域の住所」「信号」「主要建物」「企業アイコン（コンビニ・ファミレスなど）」も表示します。

警報の流れ 1 ● 全国地図（レーダー画面固定選択時）→実写（小）→アニメーション→実写（大）
全国地図 / 実写（小） / アニメーション

実写警報［REALPHOTO］（リアルフォト） 業界最多 全国4000件以上の実写を収録（オービス約700件、取締・検問エリア3300件以上）

警報の流れ 2 ● 待受画面→実写（小）→アニメーション→実写（大）

次世代の新CPU搭載で実現した、滑らかな映像！ 究極の待受画面が誕生！
［待受画面］選択可能な最大12画面（オプション対応のOBDⅡ接続時を含む）各画面を1分ごとに自動切替表示する「ローテーション・モード」も選択可能。
速度 / 時計&カレンダー / 加速度 / 傾斜計 / GPS 測位 / エコドライブ / 潮汐*

業界初 OBDⅡ オプション対応 車両のOBDⅡコネクターに、OBDⅡアダプター（別売オプション）を接続すると、多彩な車両情報も表示!
タコメーター / マルチメーター / 燃料消費 / エンジン負荷率 / OBDⅡ一覧表示
※適応車種は弊社ホームページまたは店頭の適応表をご覧ください。

*待受け機能に表示される潮汐情報は、レジャー向けに考えられたもので、航海用途には適しません。（潮汐推算に関わるデータ提供元：日本海洋データセンター、気象庁）

1ボディタイプ
GWR53sd
オープン価格／JANコード:4968543106473

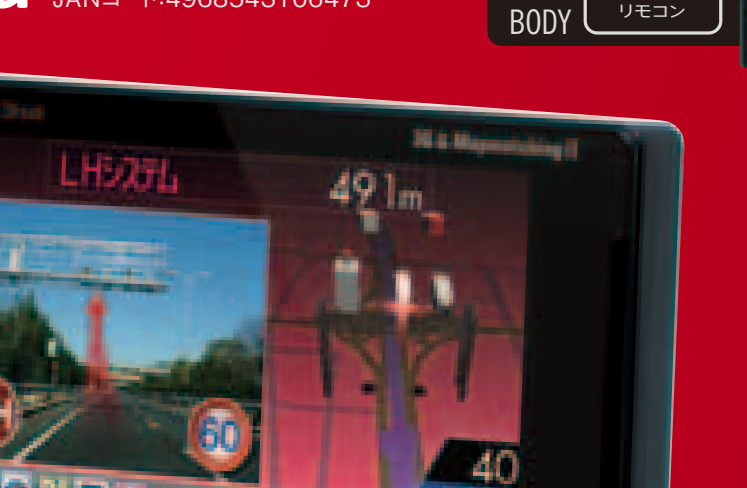

1 BODY リモコン　TFT液晶 3.2 inch

取付け例：ダッシュボード（ブラケット使用） / ダッシュボード直付
BODYデザイン：本体（正面） / 本体（側面） ボールジョイントで表示部の角度自由自在!［特許出願中］

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時160mA以下（無線部OFF時）、最大200mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体95（W）×54（H）×18（D）mm／リモコン35（W）×56（H）×6（D）mm●重量：本体100g（microSDカード含む）／リモコン11g（電池含む）
付属品：microSDカード〈1GB〉（1）、シガープラグコード（L型ミニプラグDC12V出力）〈約3m〉（1）、ダッシュボード取付け用ブラケット（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、直付け用両面テープ（1）、リモコン用リチウム電池〈CR2025〉（1）、取扱説明書・保証書（1）

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

2ピースセパレートタイプ
GWT57sd
オープン価格／JANコード:4968543106497

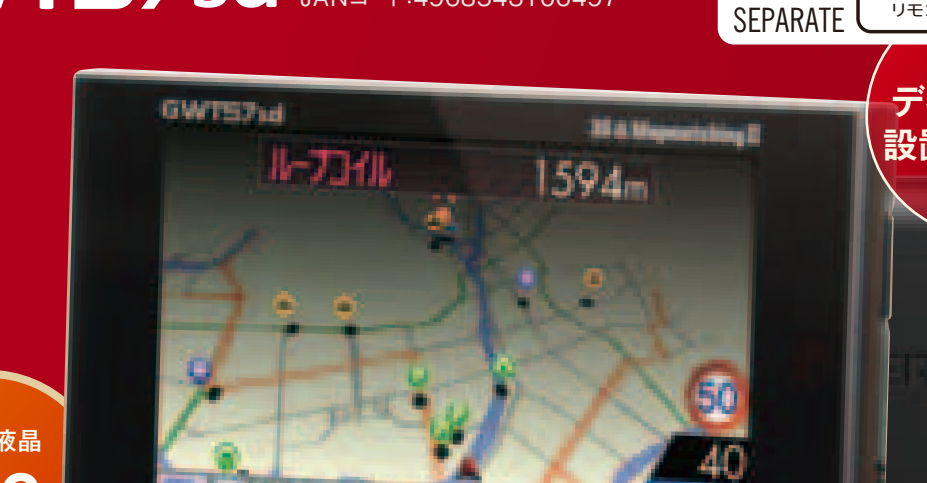

2 PIECE SEPARATE リモコン　ディスプレイ設置場所自在　TFT液晶 3.2 inch

取付け例：メーター脇（背面貼付） / ダッシュボード（ブラケット使用） / ダッシュボード（ステー使用） / 宙吊り（ステー使用） / アンテナ
BODYデザイン：本体（正面） / 本体（側面） ボールジョイントで表示部の角度自由自在!［特許出願中］

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時190mA以下（無線部OFF時）、最大260mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：表示部付き本体95（W）×54（H）×12（D）mm／アンテナ部61（W）×21（H）×49（D）mm／リモコン35（W）×56（H）×6（D）mm●重量：表示部付き本体73g（microSDカードおよび接続ケーブル含む）／アンテナ部109g（接続ケーブル含む）／リモコン11g（電池含む）
付属品：microSDカード〈1GB〉（1）、電源直結コード（L型ミニプラグDC12V出力）〈約3m〉（1）、シガープラグコード（L型ミニプラグDC12V出力）〈約3m〉（1）、ダッシュボード取付け用ブラケット（1）、ダッシュボード取付けステー（1）、宙づり取付けブラケット（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、両面テープ一式、リモコン用リチウム電池〈CR2025〉（1）、取扱説明書・保証書（1）

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

1ボディタイプ
GWR51sd
オープン価格／JANコード:4968543106480

1 BODY リモコン　TFT液晶 2.8 inch

取付け例：ダッシュボード（ブラケット使用） / ダッシュボード直付
BODYデザイン：本体（正面） / 本体（側面） ボールジョイントで表示部の角度自由自在!［特許出願中］

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時140mA以下（無線部OFF時）、最大200mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体92（W）×50（H）×19（D）mm／リモコン35（W）×56（H）×6（D）mm●重量：本体90g（microSDカード含む）／リモコン11g（電池含む）
付属品：microSDカード〈1GB〉（1）、シガープラグコード（L型ミニプラグDC12V出力）〈約3m〉（1）、ダッシュボード取付け用ブラケット（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、直付け用両面テープ（1）、リモコン用リチウム電池〈CR2025〉（1）、取扱説明書・保証書（1）

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

ミラータイプ
GWM55sd
オープン価格／JANコード:4968543106503

1 BODY リモコン　平面鏡 ミラーサイズ 265mm　TFT液晶 3.2 inch

取付け例：ルームミラー取付け / ［左ハンドル車にも対応］画面表示は自動反転機能搭載 本体ごと反転して取付け
BODYデザイン：本体（正面） / 本体（側面） GPSアンテナ内蔵で薄さ10mmを実現!（最薄部）

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時160mA以下（無線部OFF時）、最大220mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体270（W）×80（H）×17［最薄部］10（D）mm／リモコン35（W）×56（H）×6（D）mm（突起部除く）●重量：本体318g（microSDカード含む）、リモコン11g（電池含む）
付属品：microSDカード〈1GB〉（1）、シガープラグコード〈約4m〉（1）、電源直結コード〈約3m〉（1）、コードクリップセット（1）、リモコン用リチウム電池〈CR2025〉（1）、取扱説明書・保証書（1）

［ハーフミラー加工］ リモコンで表示画面のON/OFFカンタン切替え。OFFにすれば全面ミラーとして使える! 電源OFF時

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

業界No.1の実力

- » 超高感度レーダー波受信［S-EXTRA ★★★★★］
- » 最速GPS受信"クイック測位™"
- » GPSデータ10万5千件以上
- » 実写警報画像3500件以上

業界初
- » オービスロケーションガイド機能搭載
- » OBDⅡ接続 別売オプション で車速を検知、より正確な警報を実現

誤警報カット iキャンセル / 10万件超 GPSデータ / REALPHOTO / 超高感度受信機能 GPS-EX / 高精度ジャイロセンサー / Gセンサー / マップマッチング / クイック測位™ GPS受信 / オービスロケーションガイド / 3D ROADIMAGE RADAR SCOPE

3D ROADIMAGE 3Dロードイメージレーダースコープ【特許出願中】

昭文社 全国地図「MAPPLEデジタルデータ」を基にした全国版の3Dロードイメージマップ上でターゲットをお知らせ。
オービス、取締・検問エリアは実写とユニークな3Dポリゴンアニメーションで警報! 走行道路にターゲットがあるか、マップ上で一目瞭然!

業界初 OBDⅡ オプション対応 車両のOBDⅡコネクターに、OBDⅡアダプター（別売オプション）を接続すると、多彩な車両情報も表示!
※適応車種は弊社ホームページまたは店頭の適応表をご覧ください。
マルチメーター表示 / 燃料使用量表示 / エンジン負荷表示 / OBDデータ表示 / タコメーター表示

［待受画面］
選択可能な最大12画面（オプション対応のOBDⅡ接続時を含む）各画面を1分ごとに自動切替表示する「ローテーション・モード」も選択可能。
時計表示 / 走行速度表示 / カレンダー表示 / エコドライブ表示 / 傾斜表示 / 加速度表示 / GPS測位情報表示

［警報画面:3Dポリゴン4色識別アラーム］
注意度にあわせてターゲットを4色に識別、直感で判別しやすい!
高 ← 注意度 → 低

赤警報	黄警告	青告知	緑情報
オービス、ステルスなど「厳重注意」ターゲットを、3Dポリゴンで分かりやすく赤警報!ターゲット名はもちろん、ステルスやレーダー波は電波受信をレベル表示。	ネズミ捕りエリアなど「要注意」ターゲットを、3Dポリゴンで分かりやすく黄色警告!ターゲット名とターゲットまでの距離をカウントダウン表示。	車上狙い多発エリアなど「少し注意」ターゲットを、3Dポリゴンで分かりやすく青色告知。	ETCレーン事前案内などのお役立ちドライブ情報を、3Dポリゴンで分かりやすく緑色でお知らせ!ガスステーション情報は音声でお知らせ。

REALPHOTO 実写警報 REALPHOTO［リアルフォト］ 業界最多 全国3500件以上（オービス約700件、取締・検問エリア2800件以上）の実写を収録

※表示される時刻・速度・距離は、GPSの受信状況により、ずれることがあります。※掲載の表示画面は実際とは異なったり、変更になる場合があります。※カーナビゲーションシステムではありませんので、地図上に地名・道路・建物等の名称は表示しません。

SILVER LABEL 高感度レーダー波受信 EXTRA ★★★★

1ボディタイプ
RSR30sd
オープン価格／JANコード:4968543106534

1 BODY シートスイッチ　TFT液晶 2.4 inch　OBDⅡ オプション対応 表示例

誤警報カット iキャンセル［特許 第3902553号］［特許 第4163158号］ / 10万件超 GPSデータ / REALPHOTO / 超高感度受信機能 GPS-EX / Gセンサー / オービスロケーションガイド / 3D ZONEMAP RADAR SCOPE

取付け例：ダッシュボード（ブラケット使用） / ダッシュボード直付
BODYデザイン：本体（正面） / 本体（側面） ボールジョイントで表示部の角度自由自在!［特許出願中］

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時120mA以下（無線部OFF時）、最大180mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体92（W）×50（H）×17（D）mm●重量：本体72g（microSDカード含む）
付属品：microSDカード〈1GB〉（1）、シガープラグコード（L型ミニプラグDC12V出力）〈約3m〉（1）、ダッシュボード取付け用ブラケット（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、直付け用両面テープ（1）、取扱説明書・保証書（1）

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

3D ZONEMAP 3Dゾーンマップレーダースコープ【特許出願中】

レーダースコープ上にターゲットを表す独自警報。ターゲットの半径1km圏内のゾーン（地域）をイメージマップ上で表現し、走行路線上にターゲットが存在するか一目瞭然!警報の注意度にあわせてターゲットを4色に識別、さらにオービス、取締・検問エリアは実写で警報!

［警報画面:3Dポリゴン4色識別アラーム］
注意度にあわせてターゲットを4色に識別、直感で判別しやすい!
高 ← 注意度 → 低

赤警報	黄警告	青告知	緑情報
ステルスなど「厳重注意」ターゲットを赤色警報!	取締エリアなど「要注意」ターゲットを黄色警告!	事故多発エリアなど「少し注意」ターゲットを青色告知!	サービスエリアなどの安全運転のための情報を緑色でお知らせ。

実写警報 REALPHOTO［リアルフォト］ 業界最多 全国3500件以上の実写を収録（オービス約700件、取締・検問エリア2800件以上）

［待受画面］ 選択可能な最大12画面（オプション対応のOBDⅡ接続時を含む）各画面を1分ごとに自動切替表示する「ローテーション・モード」も選択可能。
時計表示 / 走行速度表示 / カレンダー表示 / エコドライブ表示
New バーチャルオドメーター 走行距離から、日本一周旅行したような擬似体験ができます。

業界初 OBDⅡ オプション対応 車両のOBDⅡコネクターに、OBDⅡアダプター（別売オプション）を接続すると、多彩な車両情報も表示! ※適応車種は弊社ホームページまたは店頭の適応表をご覧ください。
燃料使用量表示 / タコメーター表示 / マルチメーター表示 / エンジン負荷表示 / OBDデータ表示

※表示される時刻・速度・距離は、GPSの受信状況により、ずれることがあります。
※掲載の表示画面は実際とは異なったり、変更になる場合があります。
※カーナビゲーションシステムではありませんので、地図上に地名・道路・建物等の名称は表示しません。

その他の機種 高感度レーダー波受信 EXTRA ★★★★

S353si
オープン価格／JANコード:4968543106169

1 BODY ソーラー電源　誤警報カット iキャンセル［特許 第3902553号］［特許 第4163158号］ / IMAGEALARM / 超高感度受信機能 GPS-EX / 1.4 INCH メモリー液晶画面

取付け例：ダッシュボード（ブラケット使用） / ダッシュボード直付

仕様●電源電圧：DC3.6V（専用ニッケル水素電池）、DC12V（シガープラグ入力充電電圧）●消費電流：待機時20mA以下（無線部OFF時）、最大220mA以下●動作温度範囲：－20℃～+85℃（GPS部：－20℃～+80℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体63（W）×47（H）×104（D）mm●重量：本体145g（電池含む）
付属品：専用ニッケル水素電池（1）、シガープラグコード〈約2m〉（1）、ボールジョイントブラケット（1）、ダッシュボードベース（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、取扱説明書・保証書（1）
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

MF50si
オープン価格／JANコード:4968543106206

1 BODY リモコン　誤警報カット iキャンセル［特許 第3902553号］［特許 第4163158号］ / 超高感度受信機能 GPS-EX / VOICE ALARM

取付け例：ルームミラー背面

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時110mA以下（無線部OFF時）、最大270mA以下●動作温度範囲：（GPS部：－20℃～+85℃、無線部：－10℃～+60℃）●外形寸法：本体84（W）×48（H）×18（D）mm（突起部除く）／リモコン35（W）×56（H）×6（D）mm（突起部除く）●重量：本体57g、リモコン11g（電池含む）
付属品：電源直結コード〈約3m〉（1）、マジックテープ（1）、コードクリップセット（1）、リモコン用リチウム電池〈CR2025〉（1）、取扱説明書・保証書（1）
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

GV-2700
オープン価格／JANコード/4968543105322

超高感度受信機能 GPS-EX / 誤警報カット iキャンセル［特許 第3902553号］［特許 第4163158号］ / 1 BODY ソーラー電源

仕様●外形寸法:65（W）×21（H）×103（D）mm（突起部除く）●重量:133g（電池含む）

SV-16B
オープン価格／JANコード/4968543105339

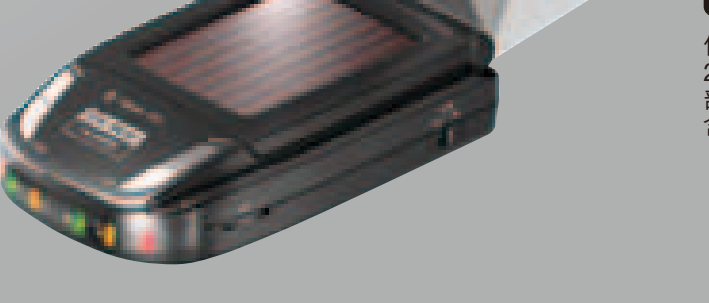

GPS非搭載 / 1 BODY ソーラー電源

仕様●外形寸法:65（W）×21（H）×103（D）mm（突起部除く）●重量:119g（電池含む）