



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

レーザー&レーダー探知機 / レーダー探知機について ●カーロケータシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。2019年2月6日現在受信している東京都、新システムに適合した場合は、カーロケータの規格や規格別、ペストレーダー機能は、はたおまかせです。●放送局や電波中継局、携帯電話の基地局などが近接にある場合、強い電波の影響や電波の状況により、受信が困難になる場合があります。取付けした車ナビゲーションの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射されている場合も同様です。●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスのなかには、電波の透過率が低く衛星からの電波を受信できないため、GPS測位ができず、GPSボイス警告がされない場合があります。取付けレーダーの探知距離が短くなる場合があります。●一部の車種に採用されているUVカット、IRカットガラスのなかには、レーザー光の透過率が低く（取付けレーダー光の探知距離が短くなる）、受信できない場合があります。●レーザー光を両向き知照、自動車用先進車道支援システム、信号機の近くを設置されている車両通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象レーダー・航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部 ●取付けレーザー光以外でも以下の周辺では反応する場合があります。これは誤動作ではありませんのでご了承ください。●レーザー式車両検知器/自動車用先進車道支援システムの一部 ●ISDPは、ステルス型取付け機に対し完全対応といわけではありません。先頭を走行する際に検知してくれらるご注意ください。●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更される場合があります。●サンクラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。●OBD II接続（オプション対応）で表示する内容は、純正メーターの数値やタイミングと異なる場合があります。●本機を取付けの違反に反しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。白ごころの安全運転をお心げください。

【ミラータイプレーダー探知機の場合】

●本機の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整を行うときは、本機を持って行うと外れてしまう場合がありますので、必ず純正ルームミラーを持って行ってください。
●本機が純正ルームミラーにしっかりと装着されていることを確認の上、走行してください。●本機を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できなくなります。●本機は純正ルームミラーとは境界の範囲が異なりますのでご注意ください。●本機は純正ルームミラーに直接取付けするため、純正ルームミラーが振れなくなると、ルームミラー自体が傾いてしまう場合があります。●本機が車体の天井より内側にくると、電波を受信できない場合があります。

ミラータイプ取付け条件

- 純正ルームミラーのサイズが52mm以上、88mm以下であるもの。



- 純正ルームミラーの形状によっては、取付けできない場合があります。
※ 曲面があり、ツツがからないものは取付けできません。

●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対にしてしないでください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●表示画面はハメコミ合成です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なる場合があります。●地図表示はイメージです。実際とは異なる場合があります。●取付け画面はイメージのため、必要な記帳を省略している場合があります。ご使用の際は正しく記帳を行わないと機能しません。●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや商などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお取り扱いできない場合は、下記にお問い合わせください。●製品には保証書が付いており、必ずお買い上げの際は、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。●本機が仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。●本機は3年保証です。保証内容は製品に同梱の保証書に記載の「無料修理規定」に準じます。

■ 製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは・・・
お客様ご相談センター ☎ 0120-998-036

■ 有料データ更新サービス「ity.クラブ」についてのお問い合わせは・・・
ユピテルity.クラブ窓口 ☎ 0120-958-955

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日、年末年始等、当社指定期間を除く）

株式会社ユピテル

<https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

RD-700943-A

ユピテル レーザー&レーダー探知機 / レーダー探知機 ラインアップカタログ
LS300 / A340 / A530 / A130 / L60 / A52 / L40



SUPER CAT

レーダー レーザー
取締りは、電波から光へ

業界初!
光オービス受信対応



Brand new! **LS300**

LASER×RADAR&GPS DETECTOR
1 BODY TYPE

【レーザー式移動オービス対応】



GPS & RADAR DETECTOR
A530
MIRROR TYPE



GPS & RADAR DETECTOR
A340
1 BODY TYPE



GPS & RADAR DETECTOR
A130
1 BODY TYPE

MADE IN
JAPAN
自社設計・生産
Since 1977

3年保証

Yupiteru

このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。

レーダー レーザー
取締りは、電波から**光**へ



今後、速度違反の取締が大きく変わります！

新型の光オービス(レーザー光)によるスピード違反の取締りが本格的にはじまります！

光オービス

[新型 レーザー式移動オービス]
とは？

レーザー光により車速を計測するオービス(自動速度違反取締装置)。
三脚により簡単に移動ができ、かつ小スペースで設置が可能。取締り場所が固定されていないため従来のGPS位置登録では警報できません。今後重点的に取締りが行われる通学路やゾーン30などの生活道路では「受信できること」が不可欠です。

移動式オービス 受信対応表

- 移動・設置が容易。小スペース・省コスト・少人数で実施可能。
- 今まで実施されていなかった、ゾーン30など生活道路をメインに実施。

従来モデル



新モデル
LS300



新取締(光オービス) レーザー式移動オービス

計測方法 光(レーザー光)

- 従来のレーダー波(電波)とは全く異なる「レーザー光(光)」を使用。
- 今後、主流になると考えられます。



レーダー式移動オービス

計測方法 電波(レーダー波)

- 従来のレーダー波(電波)を使用。



市場の一部モデルは移動式オービスに非対応

つまり、今後主流になる

光オービス[レーザー式移動オービス]は
従来のレーダー探知機では受信できません。

業界初！

GPS位置登録だけでは警報できない、
光オービス対応

LS300 新登場!!



LS300の詳細は▶▶

レーザ- & レーダー探知機 NEW MODEL

GPS位置登録だけでは警報できない
新型 光オービス対応



LS300

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

1 BODY TYPE

オープン価格/JANコード:4968543109344

大画面液晶

業界最薄ボディ

3.6インチ & 17mm
*2019年2月22日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

NEW!

レーザ-式
 オービス対応



GPS登録数 **160,000件**以上
 取扱い登録数 **56,000件**以上
 実写登録数 **4,500件**以上

NEW! レーザ-式移動
 オービス新対応

NEW! レーザ-式
 固定オービス
 GPS対応

特許取得
 誤警報カット
 iキャンセル

NEW! 充電ステーション収録
 全品 **16,700円**以上

18 BAND 対応	ガレリイ 84 対応	クイック 測位 GPS受信	5 VOICE モード	4 ジョイロ (G値電圧) 気圧 照度	FULL MAP
リアルタイム 警報 取扱い登録 点滅	REAL PHOTO	30 ソン30 警報	ラウンド アバウト 現状交差	道路標高 データ搭載	CUSTOM 画像 音声
OBD II オプション対応	無線LAN 自動更新 オプション対応	安全運転 支援機能 オプション対応	録電式 タッチ パネル	高感度レーザ-受光機	S-EXTRA ★★★★★


仕 様 ●電源電圧: DC12V (マイナスアース専用) ●消費電流: 待機時225mA以下、最大420mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃ (無線部: -10℃~+60℃) ●外形寸法: 106(W)×80(H)×17(D)mm (突起部除く) ●重量: 約125g (SDカード含む)

付 属 品
 ダッシュボード 取付け用 ブラケット(1) シガープラグコード (ミニUSBケーブル付) DC12V出力(約3m) (1) 粘着マツ(1) 粘着シート(1) 直付け用 両面テープ(1)

microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済。SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済。取扱説明書・保証書(1) ※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

取付け例 ※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

特許技術 ダッシュボード (ボールジョイントブラケット使用) (特許 第6078725号) ダッシュボード直付け



NEW

業界初! 光オービス
 [レーザ-式オービス]受信対応!

これまでのGPSのオービス位置登録だけでは**警報できなかった**、
 新型の「レーザ-光を用いたオービス」に**業界初、受信対応!**
 本機は**レーザ-光の受信警報が可能**なため、取締りの度に設置場所が
 移動される「レーザ-式移動オービス」も対応できます。



警報画面イメージ

レーザ-光もレーダー波も
 ダブルで誤警報を軽減!

レーザ-光

LASER Twin Receiver

本体背面にレーザ-光を受信する2つのセンサーを搭載。誤警報を軽減し、高精度の警報を実現します。



センサー部イメージ

レーダー波

iキャンセル 特許技術 [特許 第3902553号] [特許 第4163158号]

自動ドアなどの誤警報に対し、自動で識別・登録。わずらわしい手動の設定が不要で、次回以降は警報を行いません。



NEW

《LS300専用別売オプション》
 安全運転をアシスト

Safety Monitor
OKITE オキテ

本機に接続して使用。

ドライバーの顔を認識し、
居眠りやわき見を検知
 すると、**音声と表示で**
ドライバーに警告します。

OP-EWS2

オープン価格



警告画面イメージ



※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12 本体2,000円+税)が必要です。

レーダー探知機 NEW MODEL

ゾーン30など生活道路での取締りに新導入!

ゲリラオービス

レーダー式移動オービス

※識別警報

に対応!



A340

GPS & RADAR DETECTOR

1 BODY TYPE

オープン価格/JANコード:4968543109214

大画面液晶

業界最薄ボディ

3.6インチ & 17mm*

*2019年2月22時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

GPS登録数 **159,000件**以上

取締検知登録数 **55,000件**以上

実勢登録数 全国 **4,500件**以上

NEW! レーダー式移動オービス新対応

NEW! レーダー式固定オービスGPS対応

特許取得 誤警報カット iキャンセル

NEW! 充電ステーション収録 全16,700件

17 BAND 対応	ガリレオ 全84 対応	クイック 測定 GPS受信	5 VOICE モード	4 ジャイロ G(加速) 気圧 傾度	FULL MAP
リアルタイム 警報	REAL PHOTO	ゾーン30 警報	ラウンド アバウト 環状交差点	道路標高 データ搭載	CUSTOM 画像 & 音声
OBD II オプション対応	無線LAN オプション対応	安全運転 支援機能 オプション対応	静電式 タッチパネル	マルチカラーLED	S-EXTRA ★★★★★

仕 様 ●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用) ●消費電流:待機時210mA以下、最大410mA以下 ●動作温度範囲:-20℃~+85℃ (無熱部:-10℃~+60℃) ●外形寸法:106(W)×60(H)×17(D)mm(突起部除く) ●重量:約125g(SDカード含む)

付属品

ダッシュボード 取付け用 ブラケット(1)	シガープラグコード (スロットインプラグ DC12V出力) (約3m) (1)	粘着マット(1)	粘着シート(1)	直付け用 両面テープ(1)
-----------------------	---	----------	----------	---------------

microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

特許技術 ダッシュボード (ホールジョイントブラケット使用) [特許 第6078725号]

ダッシュボード直付け

高さ調節ができる!ブラケット採用!





ゲリラオービス [レーダー式移動オービス] 対応!

LS300 A340




新型のレーザー式移動オービスとは異なり、従来のレーダー波を用いたオービス。移動が容易なため、ゾーン30など生活道路での取締りに導入されています。本機は、レーダー波を識別し警報します。

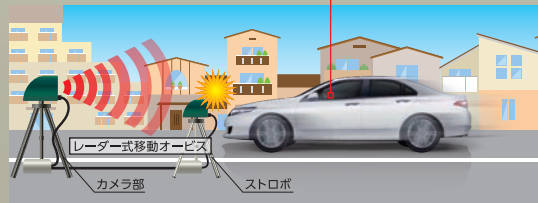

[レーザー式固定オービス] GPS登録対応!

LS300 A340

固定されているレーザー式のオービスについては、独自調査により設置場所をいち早く特定。GPS登録により対応します。

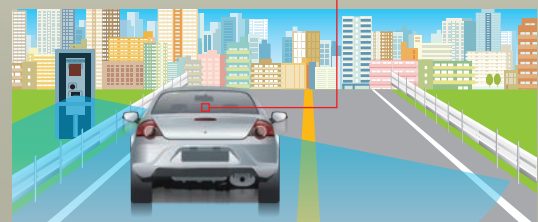

[充電ステーション] 収録

LS300 A340

EV・PHV車にとって重要な充電ステーションを16,700件以上収録。専用アイコンで地図上に表示し、快適なドライブをサポートします。

充電ステーション専用アイコン




レーダー探知機 MODEL

MIRROR TYPE アラートCG × Photo警報搭載

GPS & RADAR DETECTOR

A530

オープン価格/JANコード:4968543109030

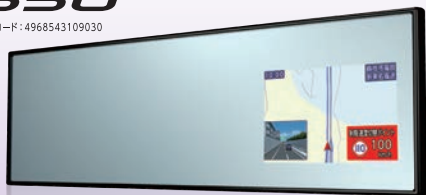

画面サイズ
3.2
インチ

平面鏡ミラーサイズ
270 mm



リモコン

スマート取付け! ミラーモデル

仕様

- 電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時200mA以下、最大時380mA以下●動作温度範囲:−20℃~+85℃(無線部:−10℃~+60℃)●外形寸法(突起部除く):本体270(W)×80(H)×17(D)mm/リモコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体330g(SDカード含む)/リモコン10g(電池含む)

付属品

- リモコン(1)
- シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力]〈約3m〉(1)
- 電源直結コード〈約3m〉(1)
- コードクリップ用両面テープ(10)

リモコン用ボタン電池(CR2016)(1)、microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。



右・左ハンドル車、両方に対応
画面表示は取付けに合わせて自動で反転



1BODY TYPE アラートCG × Photo警報搭載

GPS & RADAR DETECTOR

A130

オープン価格/JANコード:4968543108996



画面サイズ
3.6
インチ

業界最薄ボディ
17 mm



リモコン

高性能を手軽に!
ハイパフォーマンスモデル

●受信対応衛星数 全62基

●ファームウェア自動チェック非対応

仕様

- 電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時210mA以下、最大370mA以下●動作温度範囲:−20℃~+85℃(無線部:−10℃~+60℃)●外形寸法:本体106(W)×60(H)×17(D)mm(突起部除く)/リモコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体120g(SDカード含む)/リモコン10g(電池含む)

付属品

- リモコン(1)
- ダッシュボード取付け用ブラケット(1)
- シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力]〈約3m〉(1)
- 粘着マット(1)
- 粘着シート(1)
- 直付け用両面テープ(1)

リモコン用ボタン電池(CR2016)(1)、microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

*1 2019年2月22日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)



1BODY TYPE アラートCG × Photo警報搭載

GPS & RADAR DETECTOR

L60

オープン価格/JANコード:4968543108972



画面サイズ
3.6
インチ

業界最薄ボディ
17 mm



静電式
タッチパネル

マルチカラーLED

機能充実! バリューモデル

●無線14バンド受信機能なし

仕様

- 電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時170mA以下、最大360mA以下●動作温度範囲:−20℃~+85℃●外形寸法:106(W)×60(H)×17(D)mm(突起部除く)●重量:123g(SDカード含む)

付属品

- ダッシュボード取付け用ブラケット(1)
- シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力]〈約3m〉(1)
- 粘着マット(1)
- 粘着シート(1)
- 直付け用両面テープ(1)

microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) *1 2019年2月22日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)



A530/A130/L60
共通機能



レーダー
小型カメラ
レーダー検知



写真
誘導警報
1チャンネル



4 VOICE
音声案内



4 LANE
車線変更



FULL
MAP



7 DAY
天気予報



CUSTOM
設定



OBDII
オプション対応



LAN
オプション対応



REAL
PRICE



30 DAY
保証



30 DAY
保証



30 DAY
保証



30 DAY
保証



REAL
PRICE



30 DAY
保証



30 DAY
保証



30 DAY
保証



30 DAY
保証


レーダースコープで表示！ シンプルモデルシリーズ

1BODY TYPE

GPSデータ登録件数 **136,000**件以上 取締・検問データ **53,000**件以上



GPS & RADAR DETECTOR
A52
オープン価格/JANコード: 4968543108651



取付け例

※取付画像はイメージのため、
必要な配線を省略している場合
があります。ご使用の際は正しく
配線を行わないと機能しません。



高さ調節ができます！

ダッシュボード 面付け



仕様 ●電源電圧: DC12V(マイナスアース車専用) ●消費電流: 待機時170mA以下、最大260mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃(無線部: -10℃～+60℃) ●外形寸法: 100(W)×59(H)×18(D)mm(突起部除く) ●重量: 106g
付属品: ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、直付け用両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)


1BODY TYPE

GPSデータ登録件数 **140,000**件以上 取締・検問データ **54,000**件以上

●無線受信機能なし



GPS & RADAR DETECTOR
L40
オープン価格/JANコード: 4968543108927



取付け例

※取付画像はイメージのため、
必要な配線を省略している場合
があります。ご使用の際は正しく
配線を行わないと機能しません。



高さ調節ができます！

ダッシュボード 面付け



仕様 ●電源電圧: DC12V(マイナスアース車専用) ●消費電流: 待機時170mA以下、最大230mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ ●外形寸法: 100(W)×59(H)×18(D)mm(突起部除く) ●重量: 105g
付属品: ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、直付け用両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)

A52/L40搭載機能

待受画面

豊富な待受画面は9種類から選択可能。
お好みの画面を選択してローテーション表示
やOFF設定も可能です。



オプション

OBDII対応! 様々な車両
情報を表示可能
トヨタハイブリッド車にも対応!



主な機能紹介



◀このマークが目印! SUPER CATだけの特別な機能です。



誤警報自動キャンセル[キャンセル]搭載!

全モデル対応

特許技術

自動ドアなどの誤警報に対し、SUPER CATでは**自動で識別・登録。わずらわしい手動の設定が不要で、次回通過時以降は警報を行いません。**[特許 第3902553号] [特許 第4163158号]

1回目通過時

WARNING



2回目通過時

警報なし



正確な警報を実現する機能

特許技術

取締中の路線が**点滅!**公開取締情報・速度取締り指針をさらに分かりやすく、**リアルタイムに警報!** [特許 第5899530号]



●公開取締情報: 赤点滅 LS300/A340 警報イメージ



●速度取締り指針: 青点滅 LS300/A340 警報イメージ

公開取締情報や、速度取締り指針の情報を、日付・時間・場所に合わせてリアルタイムに警報します。テロップ表示の他、取締路線が公開されている場合、その路線を点滅させてお知らせします。

※公開取締情報・速度取締り指針のデータ更新は無料です。
詳しくは、<https://www.yupiteru.co.jp/koukai/>
※A530、A130、L60はパネル表示のみ



LS300 A340 A530 A130 L60

業界最多!4センサー

4つのセンサーが、正確かつ快適な警報を実現。


※A52、L40はGセンサーのみ搭載

ジャイロセンサー



車両の左右の動きを検知。トンネルなどGPSが測位できない所でも正確な自車位置を推測

G(加速度)センサー

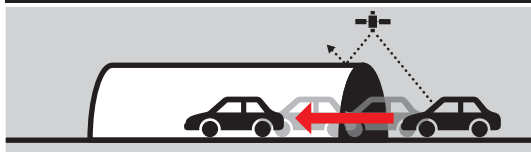


車両の前後の動きを検知。トンネルなどGPSが測位できない所でも正確な自車位置を推測

気圧センサー



気圧と標高データと合わせて、高精度に高低差を検知。高速道と一般道を識別

照度センサー

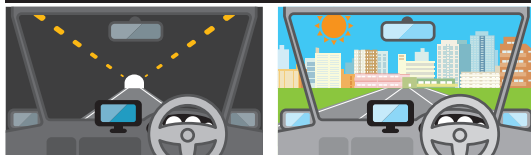

周囲の明るさを検知。画面の明るさを自動で調整します。

受信対応衛星数 最大84基

全モデル対応*

「ガリレオ」「GAGAN」の受信可能衛星数が増え、さらに測位精度が向上しました。

※2019年2月19日現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)

※今後打ち上げられる下記の測位システム衛星にも受信対応。

※A130は、全62基(ガリレオ受信非対応)

GPS	31基	みちびき	3基
ガリレオ	22基	SBAS	4基(ひまわり2基、GAGAN2基)
グロナス	24基		

NEW

高速道 制限速度引き上げ対応

LS300

2019年3月より試験的に導入される、制限速度120km/h引き上げ区間に対応。引き上げ区間の手前でお知らせするので、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

※LS300以外の掲載モデルは、2019年3月度版オービス・取締系&コンテンツデータより対応可能。



NEW

説明ポップアップ機能!

【特許出願中】




分からない設定があれば、設定項目を長押し。

説明画面を表示します。

CGが動く!アラートCG 最大95警報収録

全モデル対応*

*A340は全94警報。A530、A130、A52、L40は全92警報。L60は全71警報収録

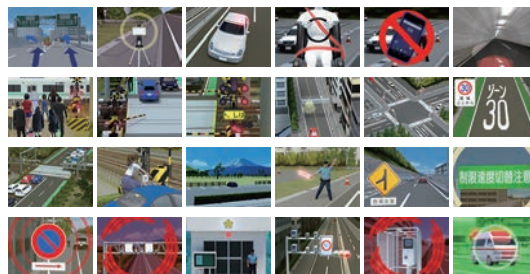

ベーシック機能



超高度レーダー波受信

S-EXTRA
★★★★★

超高度レーダー波受信!

LS300 A340 A530 A130 L60 ※A52、L40はEXTRA

衛星通信技術を応用し、微弱な電波を増幅させ驚異的な超高度感を実現。

GPSクイック測位!

【全モデル対応】

自車位置情報を最大6日間記憶、電源ONと同時に素早くGPSを測位。

ゾーン30

【全モデル対応】

最高速度が30km/hに制限された「ゾーン30」をお知らせ。

英語対応! ボイス警報

LS300 A340 A530 A130 L60

日本語(女性)4種、英語(女性)1種の計5種類のボイスが選択可能。

※A530、A130、L60は4ボイス(日本語3種、英語1種)。

ラウンドアバウト

【全モデル対応】

環状交差点(ラウンドアバウト)をお知らせ。

待受画面

LS300 A340 A530 A130 L60


全11種類から選択可能!順番に表示するAUTO設定(1分間隔)や、待受画面を表示しないOFF設定も可能。 ※A530、A130、L60は10種類。



マップ(昼/夜)



アナログ時計



デジタル時計



加速度



傾斜



速度




プリセットA



プリセットB



フォトフレーム



衛星情報 *1



ハイブリッド *2

*1 A530、A130、L60は非搭載

*2 トヨタHV車(適応車種)で、OBDIIアダプター 接続時のみ表示

プリセット表示

LS300 A340 A530 A130 L60

表示項目を自由に選択してお好みの待受画面が作れます。



プリセットA



プリセットB

5色ベースカラー

LS300 A340 A530 A130 L60

ベースカラーは5色から選択できます。



ホワイト




ブルー



ブラック



グレー



レッド

別売オプション

対応モデル:LS300、A340、A530、A130、L60

無線LAN機能付SDカード

無線LAN接続で警報を強化、さらに便利に。



無線LAN機能付SDカード
OP-WLS16 本体7,000円+税

詳しくは▶▶

<https://www.yupiteru.co.jp/wlsd/>



ファームウェア自動チェック

※A130非対応

無線LANが接続できる状況なら本体の電源ONとともに、自動でダウンロードサーバーに接続し、最新のファームウェアを確認。常に最新のバージョンでお使いいただけます。

■自動更新で警報を強化

オービス・取締系とコンテツデータ、公開取締情報・速度取締り指針を起動と同時に更新。常に最新のデータを使用できるので、警報がより強化されます。



デザイン機能付き
スマートフォン・携帯電話もしくは、
モバイル無線LANルーター
自宅(ガレージ)の無線LANルーター



※データのダウンロードには別途、オービス・取締系とコンテツデータ更新プランの契約が必要です。ご契約いただくとし、毎月更新されるデータのダウンロードを行うことができます。ダウンロードに掛かる通信費はお客様のご負担になります。

■リアルタイム取締・検問情報

弊社投稿機能付きレーダー探知機などで投稿されたリアルタイム取締・検問情報を、専用アイコンで警報します。また、発見した取締情報の投稿も可能です。



■Googleカレンダーに走行記録を登録可能

走行距離や、平均燃費などを記録した月間記録データをGoogleカレンダーに自動で登録できます。他のスケジュールと合わせて走行記録を管理できます。

別途、OBDIIアダプター(OBD12-MIIIもしくは、OBD12-MII、OBD-HVTM)が必要です。
※「Googleカレンダー」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

対応モデル:全モデル

OBDIIアダプター

警報強化 & 車両情報表示

OBDIIアダプターは、本機への電源供給に加え、エンジン状態、燃費などの車両情報を取得します。より正確な速度や移動距離がわかるので、トンネル内などのGPSが測位できない所でも自車位置を補充でき、警報の精度をより高められます。

OBDIIアダプター:OBD12-MIII
本体6,000円+税 コード長:約4m
国産8社に対応
(トヨタ(ハイブリッド車含む)、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ)

■ 車両情報を取得
正確な速度、エンジン状態や燃費などを表示します。

■ イルミネーション運動機能
ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに連動して画面の輝度を自動変更します。
※適応車種であっても非対応の車両もございます。

■ ハイブリッド車専用情報を取得 トヨタハイブリッドのみ

表示項目

- HVシステムパワー
- HVモーターパワー
- HVバッテリー電圧
- HVバッテリー電流
- HV補機(バッテリー)電流
- HV全電池容量
- HVエンジン回転
- HVアクセル開度
- HVエネレータ発電電
- HVFrモーターパワー
- HVFrトルク電流
- HVバッテリー電圧
- HV補機(バッテリー)電流
- OBD12-MII、OBD12-MIIIのみ
- HV昇圧後電圧
- HVエアコン消費電力
- HV滑空

トヨタハイブリッド車専用オプション
トヨタハイブリッド用
OBDIIアダプター:OBD-HVTM
本体8,000円+税 コード長:約4m

■ 車両情報を取得
■ イルミネーション運動機能
■ トヨタハイブリッド専用情報を取得

■ 2つのアクティブ機能が利用可能

①「車速感知ドロップ」お子様の乗車も安心。
●車速(約20km/h以上)に連動して自動でドロップ状態になります。ロックのし忘れがありません。
●停車後シフトをPポジションにすると自動でアンロック状態になります。

②「エマージェンシーシグナル」緊急時をサポート。
●走行中(約50km/h以上)に急ブレーキをかけたか判断した場合は、自動でハザードを高速点滅させて、後続車に注意を促します。
●緊急停止した場合はドアが自動でアンロック状態になります。

※適応車種であっても取付けを推奨していない自動車メーカーもありますので、お客様のご判断で取付けを行ってください。取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、弊社は一切責任を負いません。

※販売店に取付不可と記載されている車両や記載のない車両はご使用いただけません。

その他のオプション

【対応モデル:全モデル】 ●DCプラグ<ミニプラグ>変換コネクタ OP-8U: 本体800円+税 本機接続用のDCプラグをミニプラグに変換するコネクタです。

【対応モデル:LS300、A340、A530、A130、L60、A52、L40】 ●電源直結コード(ストレーニミニプラグDC12V出力) OP-9U(約3m): 本体1,500円+税 アクセサリー系端子から直接、電源をとることができます。

【対応モデル:LS300、A340、A530、A130、L60】 ●衝突警報システム FCW-L1: オープン価格 ※接続には別途、次の別売オプションが必要です。オプションアダプター(OP-ADP20) 本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12) 本体2,000円+税 【対応モデル:LS300】 ●わき見・居眠り運転警報器 OP-EWS2: オープン価格 ※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12) 本体2,000円+税が必要です。【対応モデル:A340、A530、A130、L60】 ●わき見・居眠り運転警報器 EWS-CM1: オープン価格 ※接続には別途、次の別売オプションが必要です。オプションアダプター(OP-ADP20) 本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12) 本体2,000円+税、接続ケーブル(OP-CB100) 本体2,500円+税

機能・仕様一覧表

	LS300	A340	A530	A130	L60	A52	L40
タイプ	1ボディ	1ボディ	ミラー	1ボディ	1ボディ	1ボディ	1ボディ
フルカラー液晶ディスプレイ	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.2インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.2インチ)	●(ワイド3.2インチ)
警報表示	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	レーダースコープ※	レーダースコープ※
実写警報	オービス画像	●	●	●	●	—	—
取締・検問画像	●	●	●	●	●	—	—
公開取締情報表示	●	●	●	●	●	—	—
速度取締り指針	●	●	●	●	●	—	—
G(加速度)センサー	●	●	●	●	●	●	●
ジャイロセンサー	●	●	●	●	●	—	—
気圧センサー	●	●	●	●	●	—	—
照度センサー	●	●	●	●	●	—	—
3G+マップマッチングシステム	●	●	—	—	●	—	—
マルチカラーLED	●	●	—	—	●	—	—
無線LAN自動更新	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—	—
ファームウェア自動チェック	オプション	オプション	オプション	—	オプション	—	—
スマートフォン更新 (ity for Android)	—	—	—	—	—	—	—
GPSデータ書き込み (ity タウンローダー対応)	●	●	●	●	●	●	●
GPS測位機能	ガリレオ衛星受信	●	●	—	●	●	●
	グロナス衛星受信	●	●	●	●	●	●
	準天頂衛星受信	●	●	●	●	●	●
	ひまわり受信	●	●	●	●	●	●
	GAGAN受信	●	●	●	●	●	●
	クイック測位	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	—	—
	GPS測位更新時間	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	1秒	1秒
	GPS識別数	57	57	55	55	54	54
	GPSボイス警告	●	●	●	●	●	●
	GPS5段階警報	●	●	●	●	●	●
	左右方向識別ボイス	●	●	●	●	●	●
	高速道識別ボイス	●	●	●	●	●	●
	道路選択	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●	●
	オービスロケーションガイド	●	●	●	●	●	●
誤警報低減機能	オービス直前速度告知	●	●	●	●	●	●
	オービス通過告知	●	●	●	●	●	●
	お好みモード選択機能	●(5モード)	●(5モード)	●(3モード)	●(3モード)	●(5モード)	●(5モード)
	レーザーツイン/シーパー NEW	●	—	—	—	—	—
	インテリジェントキャンセル※ キャンセルポイント自動登録	●	●	●	●	●	●
	マイキャンセルエリア	●	●	●	●	●	●
	反対車線オービスキャンセル機能	●	●	●	●	●	●
	AAC／不要警報カット	●	●	●	●	●	●
	ASS／最適感度選択	●	●	●	●	●	●
	無線受信/ノド数	14	14	14	14	14	—
	交信音声受信 ^{a1}	●	●	●	—	●	—
	ベストパートナー6識別※	●	●	●	—	●	—
	ボイス識別	●	●	●	●	●	●
	ステルス識別	●	●	●	—	●	●
その他の機能	新型レーダー識別	●	—	—	—	—	—
	レーダー受信 NEW	●	—	—	—	—	—
	最高受信感度	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★★EXTRA	★★★★★EXTRA
	Wスーパーヘテロダイン	●	●	●	●	●	●
	Xノドツインバンド	●	●	●	●	●	●
	後方受信	●	●	●	●	●	●
	ボイスアラーム	●	●	●	●	●	●
	メロディアラーム	●	●	●	●	●	●
	電子音アラーム	●	●	●	●	●	●
	Wアラーム	●	●	●	●	●	●
	接近テンポアップ	●	●	●	●	●	●
	ミュート	●	●	●	●	●	●
	リラックスチャイム	●	●	●	●	●	●
	ディスプレイ輝度	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	フレックスディマー (GPS)	フレックスディマー (GPS)
自動制御	オートクワイアット	●	●	●	●	●	●
	ログ機能※	●	●	●	●	●	●
	対応車種	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用
	操作方法	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	リモコン	静電式タッチパネル	本体ボタン	本体ボタン
	OBDD対応 ^{a2}	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
	その他	●	●	—	●	●	●
	ボールジョイントブラケット※	●	●	—	●	●	●

※特許取得および出願中 *1 デジタル無線などデジタル方式無線の交信内容は聞けません。 *2 適応表に記載されていないお車、〔取付不可〕と記載されているお車はご使用いただけません。