


[illegible]

林田正一 氏が執筆

[illegible][illegible][illegible]

- 1250 —

株式会社ユピテル <https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-3

RD-701009



指定店専用プレミアムレーダー探知機
SUPER CAT Z SERIES

NEW Z900L
4ピースセパレート



Z200L
2ピースセパレート



Z110L
1ボディタイプ

MADE IN JAPAN | 3年保証





速度違反の取締りが大きく変わり始めました！
新型のレーザー光によるスピード違反の取締りが本格的に始まっています！

【新型 レーザー式移動オービス】とは？

レーザー光により車速を計測するオービス(自動速度違反取締装置)。三脚により簡単に移動ができ、かつ小スペースで設置が可能。そのため生活道路や、幹線道路、高速道路など、あらゆる場所を実施されており、いち早く「受信できること」が不可欠です。

Z900L/Z830DR/Z200L/Z110L/LS10共通機能

レーザー光の受信性能が格段に進化！


NEW エスフェリックレンズ採用！ 特許出願中

超広範囲探知

探知範囲が狭い製品では、オービスとの位置関係によって受信できない場合があります。SUPER CAT なら、水平約40°の広い探知範囲でレーザー光を逃しません！

広範囲探知 比較イメージ

※本体を進行方向に対して垂直に向けた場合の比較

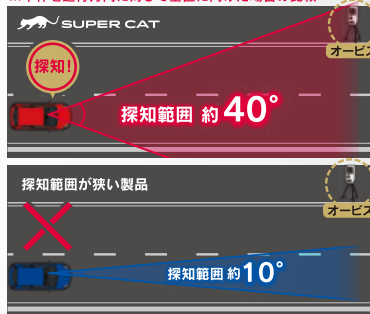

探知距離約3倍UP！

遠方から発せられて微弱になったレーザー光をキャッチし、レンズによって集光させることで探知距離約3倍^{*1}UPを実現！走行速度が速い道路でもより早く正確に、遠方のレーザー光をキャッチできます。

*1 先行車や建築物などレーザー光を遮蔽するものがない見通しのきく状況における最大値(従来比 自社調べ)

▶探知距離が短い製品では…



探知距離が短いと、高速走行時では警報が直前になり間に合わないケースがあるため、探知距離が長いことが重要です！

誤警報を低減！

取締レーザー光だけを高精度に警報するフィルタ&システムを採用

超高精細光学フィルタ 取締レーザー光超高精度判定システム

一般的に、探知範囲を広くしたり、探知距離を長くすると、取締レーザー光に似た妨害光の影響を受けやすくなり、誤警報が多くなります。SUPER CATは独自のフィルタと判定システムの採用で「超広範囲」「長距離」「高精度」の並立を実現しています。

LASER × RADAR & GPS DETECTOR
NEW Z900L

オープン価格/JANコード：4968543109603

【レーザー式移動オービス対応】

2.8
インチ
液晶画面



GPS登録数 162,000件以上 取締・検問登録数 57,000件以上 実写警報 全国 4,500件以上




※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※2 識別警報対応

アンテナが別のセパレートタイプだから、ディスプレイ(本体)は好きな場所に設置OK！

4ピースセパレートタイプ

取付け例



ディスプレイ (本体)



仕様 ●電源電圧：DC12V(マイナースーツ専用) ●消費電流：待機時210mA以下、最大340mA以下 ●動作温度範囲：-20℃～+85℃(無線部：-10℃～+60℃) ●外形寸法(突起部除く)：本体88(W)×49(H)×14(D)mm/アンテナ84(W)×21(H)×49(D)mm/ジャンクションユニット46(W)×12(H)×46(D)mm/スピーカー44(直径)×20(H)mm ●重量：本体約120g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ約130g(接続ケーブル含む)/ジャンクションユニット約21g(接続ケーブル含む)/スピーカー約51g(接続ケーブル含む)

付属品



microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

《Z900L/Z200L/Z110L対応別売オプション》

安全運転をアシスト

Safety Monitor OKITE

本機に接続して使用。ドライバーの顔を認識し、居眠りやわき見を検知すると、音声と表示でドライバーに警告します。

※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12 本体2,000円+税)が必要です。 ※本機単体では使用できません。



警告画面イメージ

OP-EWS2
オープン価格

レーザー&レーダー探知機 + 前後2カメラドライブレコーダー + Safety Monitor OKITE [わき見・居眠り警報器] フラッグシップモデル




LASER × RADAR & GPS DETECTOR

Z830DR

オープン価格/ JANコード: 4968543109238

[レーザー式移動オービス対応]




GPS登録数 162,000件以上 取換・検出登録数 57,000件以上 実写警報 全国 4,500件以上




仕様

- 電源電圧: DC12V (マイナスアース車専用) ●消費電流: 待機時650mA以下 (無線部OFF時)、最大780mA以下、駐車監視時230mA以下 ●動作温度範囲: ディスプレイユニット-20℃~+85℃/アンテナユニット-10℃~+60℃/カメラユニット0℃~+60℃/OKITE(DMSユニット)-10℃~+60℃ ●外形寸法 (突起部除く): ディスプレイユニット106 (W) ×60 (H) ×17 (D) mm / アンテナユニット84 (W) ×21 (H) ×49 (D) mm / ジャンクションユニット110 (W) ×18 (H) ×50 (D) mm / フロントカメラユニット104 (W) ×35 (直径) / リアカメラユニット57 (W) ×30 (直径) / OKITE (DMSユニット) 51 (W) ×68 (H) ×32 (D) mm ●重量: ディスプレイユニット約133g (接続ケーブル、SDカード含む) / アンテナユニット約128g (接続ケーブル含む) / ジャンクションユニット約70g / フロントカメラユニット約73g (microSDカード含む) / リアカメラユニット約30g / OKITE (DMSユニット) 約45g




※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

アンテナが別のセパレートタイプだから、ディスプレイ本体は好きな場所に設置OK!

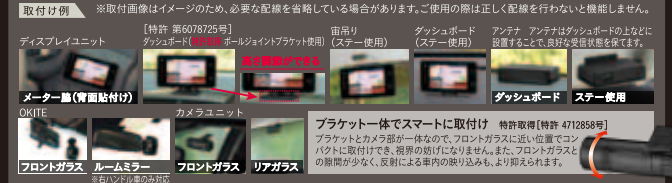

ドライブレコーダー

Z830DRの
2カメラドライブレコーダーは
夜も鮮明記録!
昼夜「あおり運転・追突」
対策もバッチリ。

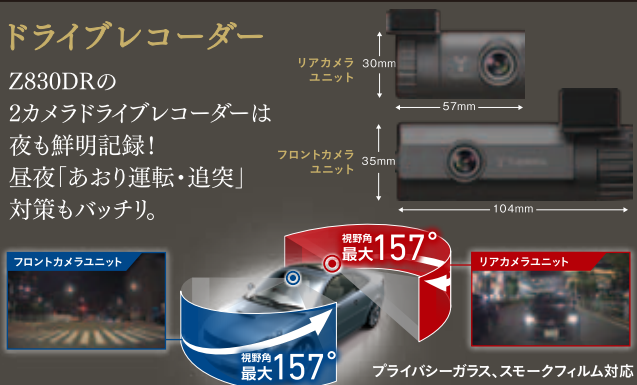

夜間も鮮明に記録 ユビテル独自のノウハウで映像感度を自動調整。

STARVIS これまで暗闇でははっきりと記録できなかった人や車、周囲の状況も、STARVIS™搭載の本機なら鮮明に記録できます。



駐車記録機能 駐車中も安心。当て逃げやイタズラ対策も万全

Z830DRのドライブレコーダーは、車両バッテリーの電源供給により、エンジンOFF後の駐車中も記録。最大約12時間*の駐車に対応しています。

*電圧監視機能により、電圧の低下を感知するとバッテリー保護のため12時間以内でも自動でOFFになります。

●常時録画…駐車中に常に記録。 ●イベント記録…衝撃を検知して記録。
古い映像を上書きしながら常に 駐車中に、車に衝撃が加わった場合に記録します。

注意 本機は電圧監視機能ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。

《駐車記録用オプション》

マルチバッテリー OP-MB4000: 本体23,000円+税 ※充電時間: 約3時間 ※12V車専用
エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリーへの心配がありません。(最大約12時間の駐車に対応)
※マルチバッテリー (OP-MB4000) を使用するには、接続ケーブル (OP-CB006) が別途必要となります。

その他の機能

高画質FULL HDの動画記録 最大200万画素の高画質記録で、ナンバープレートも鮮明に記録。

HDR (ハイダイナミックレンジ) 搭載

日差し強い逆光や明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な映像を記録します。

GPSで場所や日時も記録

走行中の場所・日時・速度などの情報も同時に記録。事故やトラブル時の情報として確認できます。

Gセンサーが確実に映像を記録

衝撃を検知すると、前後一定時間の映像を別フォルダに記録します。

安全運転をアシスト Safety Monitor OKITE (DMS)

ドライバーの顔を認識し、居眠りやわき見を検知すると、音声と表示でドライバーに警告。また、ドライブレコーダーと連動して、わき見・居眠りを検知した際に、映像の記録が可能です。

※付属品の名称は「DMS」と表記しております。



レーザー&レーダー探知機 LASER × RADAR & GPS DETECTOR

LASER × RADAR & GPS DETECTOR

Z200L

2ピースセパレート

オープン価格/ JANコード: 4968543109443

「レーザ-式移動オービス対応」

静電式
タッチ
パネル

16 BAND
対応

VOICE
モード

NEW レーザ-式
オービス
(移動式) (固定式)

NEW レーダー式
移動オービス
(Kバンド) 対応

誤警報を
低減

超高精細光学フィルタ
追尾レーザ-光追尾判定システム

※識別警報対応

GPS 登録数 **162,000** 件以上 取録・検出 登録数 **57,000** 件以上 実写 警報 全国 **4,500** 件以上

アンテナが別のセパレートタイプだから、ディスプレイ(本体)は好きな場所に設置OK!

取付け例

ディスプレイ(本体)

ハンドル脇

高さ調節ができる

ダッシュボード(特許取得 ポールジョイントブラケット使用) [特許 第6078725号]

ダッシュボード

取付けステー使用

アンテナ

ダッシュボード

ステー使用

仕様
●電源電圧: DC12V (マイナースアース車専用) ●消費電流: 待機時220mA以下、最大420mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ (無線部: -10℃～+60℃) ●外形寸法 (突起部除く): ディスプレイ (本体) 106(W) × 60(H) × 12(D)mm / アンテナ部84(W) × 21(H) × 49(D)mm ●重量: ディスプレイ (本体) 約93g (接続ケーブル、SDカード含む) / アンテナ部約130g (接続ケーブル含む)

付属品
ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、ダッシュボード取付けステー(1)、吊り下げ取付けステー(1)、アンテナ用取付けステー(1)、電源直結コード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着シート(1)、粘着マット(1)、各種両面テープ(一式)、microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

LASER × RADAR & GPS DETECTOR

Z110L

1ボディタイプ

オープン価格/ JANコード: 4968543109481

「レーザ-式移動オービス対応」

静電式
タッチ
パネル

16 BAND
対応

VOICE
モード

NEW レーザ-式
オービス
(移動式) (固定式)

NEW レーダー式
移動オービス
(Kバンド) 対応

誤警報を
低減

超高精細光学フィルタ
追尾レーザ-光追尾判定システム

※識別警報対応

GPS 登録数 **162,000** 件以上 取録・検出 登録数 **57,000** 件以上 実写 警報 全国 **4,500** 件以上

使いやすいUP! 見やすく、
操作しやすい向きの調整が可能に。
探知範囲がないで、本機の角度調整が可能。より
見やすい操作しやすい角度でご使用いただけます。

取付け例

高さ調節ができる

ダッシュボード(特許取得 ポールジョイントブラケット使用) [特許 第6078725号]

ダッシュボード
直付け

仕様
●電源電圧: DC12V (マイナースアース車専用) ●消費電流: 待機時215mA以下、最大420mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ (無線部: -10℃～+60℃) ●外形寸法 (突起部除く): 106(W) × 60(H) × 17(D)mm ●重量: 約115g (SDカード含む)

付属品
ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、電源直結コード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着シート(1)、粘着マット(1)、直付け用両面テープ(1)、microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

Z200L、Z110L、Z996

全機能データ取得
FULL
MAP

マルチカラー
LED

3年保証

1000 画素
カメラ

リアルタイム
追跡

4 ジョイロ
(追加) 設定
可能

リアルタイム
追跡

あなたのレーダー探知機が「レーザ-光受信」対応に!

単体でも使用OK!

Stand-Alone LASER DETECTOR

LS10

オープン価格/ JANコード: 4968543109511

レーザ-光受信特化タイプ



既にお使いのユビレ型レーダー探知機と接続OK!
※一部製品を除く

付属のケーブルでユビレ型のレーダー探知機と接続。
エンジンのON/OFFに連動して同時に起動します。また、単体
での使用も可能です。
※レーザ-光警報はLS10の音声とLEDのみとなります。

レーダー探知機 GPS & RADAR DETECTOR

GPS & RADAR DETECTOR

Z996Csd

オープン価格/ JANコード: 4968543109023

静電式
タッチ
パネル

17 BAND
対応

VOICE
モード

NEW レーダー式
移動オービス
(Kバンド) 対応

誤警報を
低減

超高精細光学フィルタ
追尾レーザ-光追尾判定システム

※識別警報対応

GPS 登録数 **140,000** 件以上 取録・検出 登録数 **54,000** 件以上 実写 警報 全国 **4,500** 件以上

仕様
●電源電圧: DC12V (マイナースアース車専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大330mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ (無線部: -10℃～+60℃) ●外形寸法 (突起部除く): 本体88(W) × 49(H) × 14(D)mm / アンテナ66(W) × 23(H) × 51(D)mm / ジャンク
ションユニット46(W) × 12(H) × 46(D)mm / スピーカー44(直径) × 20(H)mm ●重量: 本体約120g (接続ケーブル、SDカード含む) /
アンテナ約124g (接続ケーブル含む) / ジャンクションユニット約21g (接続ケーブル含む) / スピーカー約51g (接続ケーブル含む)

付属品
ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、ダッシュボード取付けステー(1)、吊り下げ取付けステー(1)、アンテナ用取付けステー(1)、
電源直結コード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着シート(1)、粘着マット(1)、両面テープ(一式)、microSDカー
ド(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

GPS & RADAR DETECTOR

静電式
タッチ
パネル

17 BAND
対応

VOICE
モード

NEW レーダー式
移動オービス
(Kバンド) 対応

誤警報を
低減

超高精細光学フィルタ
追尾レーザ-光追尾判定システム

※識別警報対応

4ピースセパレート
DISPLACEMENT カメラユニット アンテナ ジャンクションユニット

GPS 登録数 **142,000** 件以上 取録・検出 登録数 **55,000** 件以上 実写 警報 全国 **4,500** 件以上

ライブビュー(ドライブレコーダー映像)

ドライブレコーダーの映像を待
待画面に設定できます。警報時
は警報画面に切り替わります。
待受固定も可能です。

アクティブセーフティ

安全機能搭載で、事故の未然防止をサポート。
・前の車がスタートした事をお知らせ
・車線からはみ出しをお知らせ
・前の車との接近をお知らせ

仕様
●電源電圧: DC12V (マイナースアース車専用) ●消費電流: 待機時520mA以下 (無線部OFF時)、最大700mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ (無線部: -10℃～+60℃) (カメラユニット部: 0℃～+60℃) ●外形寸法 (突起部除く): ディスプレイユニット97(W) × 53(H) × 14(D)mm / カメラユニット80(W) × 35(直径)mm / ジャンクションユニット79(W) × 12(H) × 35(D)mm / アンテナユニット61(W) × 21(H) × 48(D)mm ●重量: ディスプレイユニット約127g (接続ケーブル、SDカード含む) / カメラユニット約66g (SDカード含む) / ジャンクションユニット約27g (接続ケーブル含む) / アンテナ約108g (接続ケーブル含む)

付属品
ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、ダッシュボード取付けステー(1)、吊り下げ取付けステー(1)、アンテナ用取付けステー(1)、カ
メラユニット用ブラケット(1)、電源直結コード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着シート(1)、粘着マット(1)、両
面テープ(一式)、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、ディスプレイユニット用microSDカード(1) ※あらかじめ本機に
装着済、カメラユニット用microSDカード[8GB] (1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

取付け例

高さ調節ができる

ダッシュボード(特許取得 ポールジョイントブラケット使用) [特許 第6078725号]

ダッシュボード
直付け

アンテナはダッシュボード
の上などに設置すること
で、良好な受信状態を保
てます。

Csd、Z820DR 搭載機能

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

REAL PHOTO

30 フレーム/秒

ラップトップ
接続可能

道路検出
データ

CUSTOM 設定

OBDII
オプション対応

安全機能
自動検知
オプション対応

NEW レーザ-式オービス

【移動式】(固定式) 受信対応

誤警報を 超高精細光学フィルタ 追尾レーザ-光追尾判定システム

ダッシュボード取付け(専用ブラケット付属)

吊り下げ取付け(専用ステー付属)

【仕様】●電源電圧: DC12V (マイナースアース車専用) ●消費電流: 待機時
40mA以下、最大120mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ ●外形寸
法 (突起部除く): 48(W) × 34(H) × 13(D)mm ●重量: 約16g (付属品)ダッ
シュボード取付け用ブラケット(1)、吊り下げ取付けステー(1)、シガープラグコ
ード[DC12V出力] (約3m) (1)、分岐電源ケーブル(約3m) (1)、粘着マ
ット(1)、粘着シート(1)、吊り下げ取付けステー用両面テープ(1)、取扱説明書・保
証書(1) 【別売オプション】●電源直結コード(OP-20) (約3m) 本体1,500円
+税 ●DC7Vミニプラグ充電ケーブル(OP-8U) 本体800円+税
※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが
あります。あらかじめご了承ください。

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

ゲリラオービス [レーダー式移動オービス(Kバンド)]受信対応!

新型レーダー式移動オービスは従来のレーダー波とは異なる周波数帯(Kバンド)を使用しています。市場には「Kバンド対応」と記載していても、実際は新型のレーダー波(Kバンド)を受信・警報できない製品があります。SUPER CATなら、新型レーダー式移動オービスのレーダー波(Kバンド)も受信対応。警報が可能です。

対応モデル:LS10を除く全モデル
※Z900L、Z830DR、Z200L、Z110Lは識別警報対応。Z996Csd、Z820DRは「レーダー」として警報します。


■Kバンド(18~26GHz)
受信対応イメージ



[レーザー式固定オービス]GPS登録対応!

固定されているレーザー式のオービスについては、独自調査により設置場所をいち早く特定。GPS登録により対応します。

対応モデル:Z900L、Z830DR、Z200L、Z110L

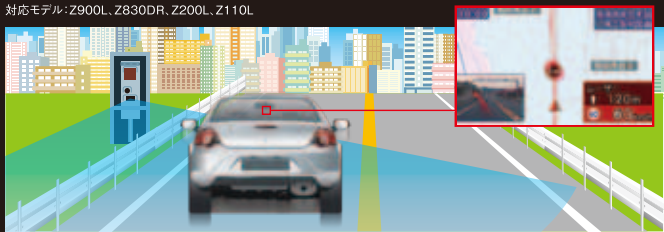

誤警報自動キャンセル [iキャンセル]搭載!

特許技術


自動ドアなどの誤警報に対し、SUPER CATでは自動で識別・登録。わずらわしい手動の設定が不要で、次回通過時以降は警報を行いません。

[特許 第3902553号] [特許 第4163158号]
対応モデル:LS10を除く全モデル

1回目通過時



2回目通過時




[充電ステーション]収録

EV・PHV車にとって重要な充電ステーションを16,700件以上収録。専用アイコンで地図上に表示し、快適なドライブをサポートします。

対応モデル:Z900L、Z830DR、Z200L、Z110L

充電ステーション 専用アイコン



◀このマークが目印! SUPER CATだけの特別な機能です。

業界屈指の収録データ

40年以上の実績に基づく、業界屈指の高精度オリジナルデータで確実に警報。

GPSデータ **162,000件以上**

取締・検問データ **57,000件以上**

実写画像 全国 **4,500件以上**

対応モデル:LS10を除く全モデル
※Z996CsdはGPSデータ:140,000件以上 / 取締・検問データ:54,000件以上
※Z820DRはGPSデータ:142,000件以上 / 取締・検問データ:55,000件以上



業界最多!4センサー

4つのセンサーが、正確かつ快適な警報を実現。対応モデル:LS10を除く全モデル

ジャイロセンサー

G(加速度)センサー

車両の前後左右の動きを検知。トンネルなどGPSが測位できない所でも正確な自車位置を推測

気圧センサー

高速道と一般道を識別


照度センサー

画面輝度を自動調整

CGが動く!アラートCG

最大95警報収録

対応モデル:LS10を除く全モデル
※Z996Csd、Z820DRは92種類

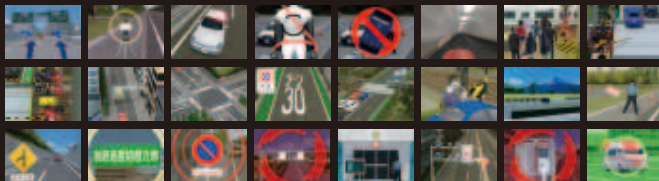

受信対応衛星数

最大84基

「ガリレオ」「GAGAN」の受信可能衛星数が増え、さらに測位精度が向上しました。

対応モデル:LS10を除く全モデル
※2019年2月19日現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)
※今後打ち上げられる下記の測位システム衛星にも受信対応。

GPS	31基
ガリレオ	22基
グロナス	24基

みちびき	3基
SBAS	4基(ひまわり2基、GAGAN2基)



正確な警報を実現する機能


特許技術

取締中の路線が点滅!公開取締情報・速度取締り指針をさらに分かりやすく、リアルタイムに警報!

[特許 第5899530号]

公開取締情報や、速度取締り指針の情報を、日付・時間・場所に合わせてリアルタイムに警報します。テロップ表示の他、取締路線が公開されている場合、その路線を点滅させてお知らせします。

●公開取締情報:赤点滅



Z900L、Z830DR、Z200L、Z110L警報イメージ

●速度取締り指針:青点滅



Z900L、Z830DR、Z200L、Z110L警報イメージ

対応モデル:LS10を除く全モデル
※公開取締情報・速度取締り指針のデータ更新は無料です。詳しくは、<https://www.yupiteru.co.jp/koukai/>
※Z996Csd、Z820DRはパネル表示のみ

機能一覧

高速道 制限速度引き上げ対応

2019年3月から実験が開始された、制限速度120km/h引き上げ区間に対応。引き上げ区間の手前でお知らせするので、周囲の車の速度アップに備えて、事前に対応ができます。

対応モデル:LS10を除く全モデル
※Z900L、Z830DR、Z200L、Z110L以外の搭載モデルは、2019年3月版版オビス・取巻系&コンテツデータより対応可能。



ベーシック機能 対応モデル:LS10を除く全モデル



超高度度レーダー波受信

衛星通信技術を用い、微弱な電波を増幅させ驚異的な超高度度を実現。

GPSクイック測位

自車位置情報を最大6日間記憶、電源ONと同時に素早くGPSを測位。

ゾーン30

最高速度が30km/hに制限された「ゾーン30」をお知らせ。

英語対応!ボイス警報

日本語(女性)4種、英語(女性)1種の計5種類のボイスが選択可能。

※Z996Csd、Z820DRは4ボイス(日本語3種、英語1種)

ラウンドアバウト

環状交差点(ラウンドアバウト)をお知らせ。

待受画面


全12種類*1から選択可能!順番に表示するAUTO設定(1分間隔)や、待受画面を表示しないOFF設定も可能。



マップ(昼/夜)



アナログ時計



デジタル時計



加速度



傾斜



速度



プリセットA/B



フォトフレーム



衛星情報*1



ハイブリッド*2



スペシャル*3

(Z専用待受画面)

*1 Z996Csd、Z820DRは衛星情報を除く全11種類。
*2 トヨタHV車(適応車種)で、OBDIIアダプター 接続時のみ表示。
*3 別売品のOBDIIアダプター(OBD12-MIIIまたはOBD-HVTM)を装着した場合にのみ表示。
表示項目:大メーター(回転数)、小メーター(速度・エンジン水温・スロットル開度) ※表示項目は変更できません。

プリセット表示

表示項目を自由に選択してお好みの待受画面が作れます。



プリセットA



プリセットB

5色ベースカラー

ベースカラーは5色から選択できます。



ホワイト



ブルー



ブラック



グレー



レッド

説明ポップアップ機能

【特許出願中】



分からない設定があれば、設定項目を長押し。

説明画面を表示します。その場で確認できて便利。

別売オプション

別売オプション対応表

別売オプション	Z900L	Z830DR	Z200L	Z110L	Z996Csd	Z820DR
● わき見・居眠り運転警報器:OP-EWS2  顔の向き、まぶたの間隔を検出すると、各種危険を音声と表示でお知らせします。 ※本機単体では使用できません。 JANコード:4968543712582	● (付属)	●	●	●	-	-
● わき見・居眠り運転警報器:EWS-CM1  顔の向き、まぶたの間隔を検出して、各種危険をブザー音でお知らせします。 JANコード:4968543711332	-	-	-	-	●	●
● 衝突警報システム:FCW-L1  赤外線レーザーにより車間距離を測定、前の車との接近や、発進遅れをお知らせします。 JANコード:4968543711080	●	-	●	●	●	-
● オプションアダプター:OP-ADP20  わき見・居眠り運転警報器(EWS-CM1)、衝突警報システム(FCW-L1)を接続するためのアダプターです。 JANコード:4968543108439 本体14,500円+税	●	-	●	●	●	●
● 通信ケーブル:OP-CB12(約4m)  オプションアダプター(OP-ADP20)またはわき見・居眠り運転警報器(OP-EWS2)とレーザー探知機を接続するためのケーブルです。 JANコード:4968543108446 本体2,000円+税	● (付属)	●	●	●	●	●
● 接続ケーブル:OP-CB100(約2m)  わき見・居眠り運転警報器(EWS-CM1)とオプションアダプター(OP-ADP20)を接続するためのケーブルです。 JANコード:4968543711349 本体2,500円+税	-	-	-	-	●	●
● DCプラグミニプラグ変換コネクタ:OP-8U  本機接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクタです。 JANコード:4968543106602 本体800円+税	●	-	●	●	●	●
● 無線LAN機能付SDカード:OP-WLSD16  無線LAN機能が付いたSDカードです。データ自動更新機能が付いており、公開取得情報やオビス・取巻系コンテツデータを更新することができます。 ※更新には別途、オビス・取巻系コンテツデータ更新プログラムの契約が必要です。 JANコード:4968543108910 本体7,000円+税	●	●	●	●	●	●
● OBDIIアダプター:OBD12-MIII(約4m)  国産8社に対応(トヨタハイブリッド車含む)、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ) JANコード:4968543108620 本体6,000円+税	●	●	●	●	●	●
● トヨタハイブリッド用OBDIIアダプター:OBD-HVTM(約4m)  トヨタハイブリッド車専用オプション。 JANコード:4968543108064 本体8,000円+税	●	●	●	●	●	●

※LS10対応の別売オプションはP6をご確認ください。
 ※OBDIIアダプターの適応車種については、店頭もしくは弊社HPのOBDIIアダプター適応表をご確認ください。 <https://www.yupiterra.co.jp/download/>
 適応車種であっても取付けを推奨していない自動車メーカーもありますので、お客様の判断で取付けを行ってください。
 取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、弊社は一切その責任を負いません。

安全運転支援機器

安全運転支援機器との警報連動が可能。

各種警報を、レーダー探知機の表示とブザー音で警報します。



わき見、居眠りを警報!

EWS-CM1 オープン価格

本体のカメラがドライバーの顔を認識。顔の向き、まぶたの間隔を検出して、各種危険をブザー音でお知らせします。

■ わき見警報



【警報連動時】

■ 居眠り警報



【警報連動時】

※接続には別途、以下の別売オプションが必要です。
 オプションアダプター(OP-ADP20)本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税、接続ケーブル(OP-CB100)本体2,500円+税

※Z900L、Z200L、Z110Lは、OP-EWS2をご利用ください。詳しくはP2参照。

衝突警報システム

Maemite

マエミテ

前の車との接近や発進遅れを警報!

FCW-L1 オープン価格


赤外線レーザーを前方に照射。前の車からの反射により、車間距離を測定し、前方車との接近などの危険をブザー音でお知らせします。

■ 衝突警報



【警報連動時】

■ スタートインフォメーション



【警報連動時】

※接続には別途、以下の別売オプションが必要です。
 オプションアダプター(OP-ADP20)本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税

無線LAN機能付SDカード

無線LAN接続で警報を強化、
さらに便利に。



無線LAN機能付
SDカード

OP-WLSD16
本体7,000円+税

詳しくは▶▶ <https://www.yupiteru.co.jp/wlsc/>



ファームウェア自動チェック

無線LANが接続できる状況なら本体の電源ONとともに、自動でダウンロードサーバーに接続し、最新のファームウェアを確認。常に最新の仕様でお使いいただけます。

自動更新で警報を強化

オービス・取締系&コンテンツデータ、公開取締情報・速度取締り指針を起動と同時に更新。常に最新のデータを使用できるので、警報がより強化されます。



※データのダウンロードには別途、オービス・取締系&コンテンツデータ更新プランの契約が必要です。ご契約いただくと、毎月更新されるデータのダウンロードを行うことができます。ダウンロードに掛かる通信費はお客様の負担となります。

リアルタイム取締・検問情報

弊社投稿機能付きレーダー探知機などで投稿されたリアルタイム取締・検問情報を、専用アイコンで警報します。また、発見した取締情報の投稿も可能です。



Googleカレンダーに走行記録を登録可能

走行距離や、平均燃費などを記録した月間記録データをGoogleカレンダーに自動で登録できます。他のスケジュールと合わせて走行記録を管理できます。

別途、OBDIIアダプター(OBD12-MIIもしくは、OBD-HVTM)が必要です。
※「Googleカレンダー」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

OBDIIアダプター

車両情報を取得して、
警報をさらに強化。



適応車種確認はこちら
OBDIIアダプターの適応車種については、店頭もしくは弊社HPのOBDIIアダプター適応表をご確認ください。
<https://www.yupiteru.co.jp/harness/obd2.pdf/>

OBDIIアダプターは、本機への電源供給に加え、エンジン状態、燃費などの車両情報を取得します。より正確な速度や移動距離がわかるので、トンネルなどのGPSが測位できない所でも自車位置を補完でき、警報の精度をより高められます。

OBDIIアダプター: OBD12-MII
本体6,000円+税
コード長: 約4m

国産8社に対応(トヨタ(ハイブリッド車含む)、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ)

車両情報を取得

正確な速度、エンジン状態や燃費などを表示します。

イルミネーション連動機能

ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに連動して画面の輝度を自動変更します。

ハイブリッド車専用情報を取得

- 表示項目
- HVシステムパワー
 - HV/Rモーターパワー
 - HVバッテリー電圧
 - HV補機バッテリー電圧
 - HV全電池容量
 - HVエンジンワット
 - HVアセル電圧
 - HVエネルギー消費電力
 - HV/Rモーターパワー
 - HV/Rトルク配分
 - HVバッテリー電流
 - HV補機バッテリー電流
 - OBD12-MII、OBD12-MII(のみ)
 - HV昇圧後電圧
 - HVエアコン消費電力
 - HV滑空

※適応車種であっても取り付けを推奨していない自動車メーカーもありますので、お客様のご判断で取付けを行ってください。
取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、弊社は一切の責任を負いません。
※適応表に取付不可と記載されている車両や記載のない車両はご使用いただけません。

トヨタハイブリッド車専用オプション
トヨタハイブリッド用
OBDIIアダプター: OBD-HVTM
本体3,000円+税 コード長: 約4m

車両情報を取得

イルミネーション連動機能
ハイブリッド車専用情報を取得

2つのアクティブ機能が利用可能

①「車速感知ドロップ」お客様の乗車も安心。

- 車速(約20km/h以上)に連動して自動でドロップ状態になります。ロックのし忘れがありません。
- 停車後シフトをPポジションにすると自動でアンロック状態になります。

②「エマージェンシーシグナル」緊急時をサポート。

- 走行中(約50km/h以上)に急ブレーキをかけたとき、判断した場合に、自動でバザードを高速点滅させて、後続車に注意を促します。
- 緊急停止した場合はドアが自動でアンロック状態になります。

My Yupiteruは、ユピテル製品の最新情報やアップデートなどのサポート情報、ポイント管理やお得な販売情報、オービス・取締系&コンテンツデータのダウンロード(有料)など、まとめて確認することができるお客様専用のページです。



My Yupiteruの有料データ更新サービス「itx.クラブ」で常に最新データに更新!
オービス・取締系&コンテンツデータ更新プラン

ユピテルのデータ更新はここが違う! ●更新タイミングをメール配信

●データを毎月更新&詳細をHPにて公表 ●パソコンでデータの更新が可能

選べる4つの更新プラン

- 1 年会費プラン** 全額ポイント還元
4,500円+税 / 1年間(一月あたり375円+税)
- 2 35日間限定プラン** 全額ポイント還元
900円+税 / 35日間限定
- 3 microSDカードお届けプラン**
2,858円+税 / microSDカード1枚
毎月更新される最新のデータ入りのmicroSDカードをお届けします。
- 4 お預かり更新サービス**
2,700円+税 / 1回 製品をお預けいただき、データを替えてお届けします。

※このサービスのメール配信サービスはあくまでも、まだデータベースは毎月更新ではありません。製品送付時(後継機)の送料はお客様負担となります。※お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部に依頼ください。

※ご要望は ユピテルitx.クラブ窓口 ☎ 0120-958-955



「My Yupiteruアプリ」無料
My Yupiteruアプリは、「My Yupiteru」をさらに便利にお使いいただけるモバイルアプリです。

●スマートフォンで登録

対応OS iOS 8.0以上、Android 4.1以上(Google Play対応)



iPhone用



Android用



●パソコンで登録 <https://my.yupiteru.co.jp>

マイユピテル

Z830DR、Z820DR付属ドライブレコーダー 機能・仕様一覧表

	Z830DR	Z820DR
タイプ	前後2カメラ	1カメラ
駐車記録機能	●	●
HDR	●	●
記録媒体	microSDカード(16GB付属) 8GB~32GB(Class10以上)	microSDカード(8GB付属) 8GB~32GB(Class10以上)
カメラ	撮像素子	200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)
	レンズ画角	【フロント・リア】対角157°
	最大記録画角*1	【フロント・リア】対角157° (水平127°、垂直66°)
記録解像度	動画	最大200万画素 1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)
	静止画	最大300万画素 3M(2304×1296) 1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)
	静止画	最大300万画素 3M(2304×1296) 1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)
GPS	●	●
Gセンサー	(センサー感度は、0.1G段階で調整可能)	(センサー感度は、0.1G段階で調整可能)
記録方式	常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ記録 (手動録画)/w.見え・居眠り記録)	常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ記録 (手動録画)/w.見え・居眠り記録)
録画ファイル構成	常時録画:1分、30分*2 イベント記録:1分、30分*2	常時録画:1分 イベント記録:40秒
画面サイズ	3.0インチ(ディスプレイユニット共用)	3.0インチ(ディスプレイユニット共用)
音声	ON/OFF可能	ON/OFF可能
フレームレート	30、15、1*2コマ/秒	30コマ/秒 60コマ/秒(720Pのみ)
映像ファイル形式	MOV	MOV
記録映像再生方法	ディスプレイユニット*4/ Windows Media Player*3 *5 / 専用ビューアソフト*3 *6	ディスプレイユニット*4/ Windows Media Player*3 *5 / 専用ビューアソフト*3 *6

*1 記録解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平・垂直・対角の比率は異なります。
*2 駐車監視モードのみ。*3 Microsoft Windows 8、7に対応。*4 デスプレユニットで再生した場合、走行速度情報、位置情報(緯度・経度・マップ)、Gセンサー情報、時刻情報は表示されません。*5 Windows Media Playerで再生した場合、走行速度情報、位置情報(マップ)、Gセンサー情報は表示されません。*6 弊社HPよりダウンロードできます。

Z830DRドライブレコーダー録画時間の目安 F: フロントカメラユニット R: リアカメラユニット

microSDカード容量	常時録画【フロント・リア】30コマ/秒	駐車監視モード 常時録画【フロント・リア】10コマ/秒
F:1080P HD R:1080P HD	F:1080P HD R: 720P	F:1080P HD R:1080P HD
32GB	約140分	約160分
16GB	約70分	約80分
8GB	約35分	約40分

Z820DRドライブレコーダー録画時間の目安

microSDカード容量	3M	1080P HD(HDR)	1080P HD	720P(60コマ/秒)	720P(30コマ/秒)
32GB	約220分	約260分	約280分	約280分	約560分
16GB	約110分	約130分	約140分	約140分	約280分
8GB	約55分	約65分	約70分	約70分	約140分

※口は、付属のmicroSDカードの録画時間です。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※全記録の最大継続時間は約12時間です。※お便りの状況により、録画可能時間は変化します。※録画時間は、対応する記録方式の全々の録画時間の合計です。

機能・仕様一覧表

	Z900L	Z830DR	Z200L	Z110L	LS10	Z996Csd	Z820DR
タイプ	4ピースセパレート	5ピースセパレート	2ピースセパレート	1ボディ	レーザー光受光器付	4ピースセパレート	4ピースセパレート
フルカラー液晶ディスプレイ	●(ワイド8インチ)	●(ワイド8インチ)	●(ワイド8インチ)	●(ワイド8インチ)	—	●(ワイド8インチ)	●(ワイド8インチ)
警報表示	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	—	フルマップ※	フルマップ※
実写警報	オーディオ画像	●	●	●	—	●	●
取縮・検問画像	●	●	●	●	—	●	●
公開取締情報表示	●	●	●	●	—	●	●
速度取締り指針	●	●	●	●	—	●	●
G(加速度)センサー	●	●	●	●	—	●	●
ジャイロセンサー	●	●	●	●	—	●	●
気圧センサー	●	●	●	●	—	●	●
照度センサー	●	●	●	●	—	●	●
標高データ	●	●	●	●	—	●	●
3G+マップマッチングシステム	●	●	●	●	—	●	●
マルチカラーLED	—	—	—	—	●(白、青、赤)	—	—
無線LAN自動更新	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	オプション
ファームウェア自動チェック	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	オプション
GPSデータ書き換え(ityダウロード対応)	●	●	●	●	—	●	●
GPS測位機能	●	●	●	●	—	●	●
ガリレオ衛星受信	●	●	●	●	—	●	●
グロナス衛星受信	●	●	●	●	—	●	●
準天頂衛星受信	●	●	●	●	—	●	●
ひまわり受信	●	●	●	●	—	●	●
GAGAN受信	●	●	●	●	—	●	●
クイック測位	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	—	●(144時間)	●(144時間)
GPS測位更新時間	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	—	最短0.5秒	最短0.5秒
GPS識別数	57	57	57	57	—	55	55
GPSボイス警告	●	●	●	●	—	●	●
GPS段階警報	●	●	●	●	—	●	●
左右方向識別ボイス	●	●	●	●	—	●	●
高速道路識別ボイス	●	●	●	●	—	●	●
道路選択	●(左側車・前方)	●(左側車・前方)	●(左側車・前方)	●(左側車・前方)	—	●(左側車・前方)	●(左側車・前方)
オービスロケーションガイド	●	●	●	●	—	●	●
オービス直前速度告知	●	●	●	●	—	●	●
オービス通過告知	●	●	●	●	—	●	●
お好みモード選択機能	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	—	●(3モード)	●(3モード)
超高精細光学フィルタ	●	●	●	●	—	—	—
取締レーザー光超高精度判定システム	●	●	●	●	—	—	—
インテリジェントキャンセル※	●	●	●	●	—	—	—
キャンセルポイント自動登録	●	●	●	●	—	—	—
マイキャンセルエリア	●	●	●	●	—	●	●
反弾線オービスキャンセル機能	●	●	●	●	—	●	●
AAC / 不要警報カット	●	●	●	●	—	●	●
ASS / 最適感度選択	●	●	●	●	—	●	●
無線受信バンド数	14	14	14	14	—	14	14
交信音声受信*1	●	●	●	●	—	●	●
ベストパートナー6識別※	●	●	●	●	—	●	●
ボイス識別	●	●	●	●	—	●	●
ステルス識別	●	●	●	●	—	●	●
新型レーダー識別	●	●	●	●	—	—	—
レーザ受信 NEW	●	●	●	●	—	—	—
最高受信感度	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	—	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA
Wスパーヘテロダイン	●	●	●	●	—	●	●
X / Kツインバンド	●	●	●	●	—	●	●
後方受信	●	●	●	●	—	●	●
ボイスアラーム	●	●	●	●	—	●	●
メロディアラーム	●	●	●	●	—	●	●
電子音アラーム	●	●	●	●	—	●	●
Wアラーム	●	●	●	●	—	●	●
接近テンポアップ	●	●	●	●	—	●	●
ミュート	●	●	●	●	—	●	●
リラクスカイム	●	●	●	●	—	●	●
時報	●	●	●	●	—	●	●
ディスプレイ輝度	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	—	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS
オートクワイアット	●	●	●	●	—	●	●
ログ機能※	●	●	●	●	—	●	●
対応車種	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用
操作方法	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	本体ボタン	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル
OBDII対応*2	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	オプション
ボールジョイントブラケット※	—	—	—	—	—	—	—
ドライブレコーダー	—	—	—	—	—	—	—

※特許取得および出願中 ※1 デジタル無線などデジタル方式無線の交信内容は開けません。 ※2 対応表に記載されていないお車、[取付不可]と記載されているお車はご使用いただけません。
上記モデルは、スマートフォン更新 (ity for Android) には非対応です。

ターゲット識別一覧

●赤:警報 ●黄:警告 ●青:告知 ●緑:情報

GPSデータ登録件数162,000件以上 取締・検問データ57,000件以上 実写警報全国4,500件以上

※Z996CsdはGPSデータ:140,000件以上 / 取締・検問データ:54,000件以上、※Z820DRはGPSデータ:142,000件以上 / 取締・検問データ:55,000件以上。

	Z900L	Z830DR	Z200L	Z110L	LS10	Z996Csd	Z820DR
ターゲット識別総数	82	82	82	82	1	78	78
レーザ光	●	●	●	●	—	—	—
レーザ	●	●	●	●	—	—	—
GPS識別数	57	57	57	57	—	55	55
レーザ方式	●	●	●	●	—	—	—
LHシステム*1	●	●	●	●	—	—	—
新Hシステム*1	●	●	●	●	—	—	—
レーダー式オービス*1	●	●	●	●	—	—	—
レーザ式オービス*1	●	●	●	●	—	—	—
トンネル内オービス	●	●	●	●	—	—	—
トンネル出口ターゲット	●	●	●	●	—	—	—
オービス制限速度	●	●	●	●	—	—	—
高速制限速度切り替えポイント	●	●	●	●	—	—	—
カメラ位置告知	●	●	●	●	—	—	—
トンネル内追従式取締エリア	●	●	●	●	—	—	—
トンネル出口直後取締エリア	●	●	●	●	—	—	—
速度取締エリア	●	●	●	●	—	—	—
移動オービスエリア	●	●	●	●	—	—	—
追尾式取締エリア	●	●	●	●	—	—	—
一時停止取締エリア	●	●	●	●	—	—	—
交差点取締エリア	●	●	●	●	—	—	—
その他取締エリア	●	●	●	●	—	—	—
シートベルト検問エリア	●	●	●	●	—	—	—
飲酒検問エリア	●	●	●	●	—	—	—
携帯電話検問エリア	●	●	●	●	—	—	—
その他検問エリア	●	●	●	●	—	—	—
取締・検問圏外識別	●	●	●	●	—	—	—
交差点監視ポイント	●	●	●	●	—	—	—
信号無視抑止システム	●	●	●	●	—	—	—
高速道 交通警察隊	●	●	●	●	—	—	—
駐禁重点エリア	●	●	●	●	—	—	—
駐禁重点エリア	●	●	●	●	—	—	—
一時停止 注意ポイント*2	●	●	●	●	—	—	—
ゾーン30	●	●	●	●	—	—	—
マイエリア	●	●	●	●	—	—	—
ラウンドアバウト	●	●	●	●	—	—	—
要注意路切	●	●	●	●	—	—	—
Nシステム	●	●	●	●	—	—	—
交通監視システム	●	●	●	●	—	—	—
警察署	●	●	●	●	—	—	—
交番	●	●	●	●	—	—	—
事故多发エリア	●	●	●	●	—	—	—
車上狙い多发エリア	●	●	●	●	—	—	—
高速道 急カーブ/連続カーブ	●	●	●	●	—	—	—
高速道 分岐/合流ポイント	●	●	●	●	—	—	—
路切	●	●	●	●	—	—	—
ETCレーン事前案内	●	●	●	●	—	—	—
サービスエリア	●	●	●	●	—	—	—
パーキングエリア	●	●	●	●	—	—	—
ハイウェイアシス	●	●	●	●	—	—	—
スマートインターチェンジ	●	●	●	●	—	—	—
SA/PA内ガスタンション	●	●	●	●	—	—	—
高速道 長/連続トンネル	●	●	●	●	—	—	—
ハイウェイラジオ受信エリア	●	●	●	●	—	—	—
県境告知	●	●	●	●	—	—	—
道の駅	●	●	●	●	—	—	—
ビューポイントパーキング	●	●	●	●	—	—	—
(駐禁エリア付近) 駐車場	●	●	●	●	—	—	—
消防署	●	●	●	●	—	—	—
公共トイレ	●	●	●	●	—	—	—
充電ステーション	●	●	●	●	—	—	—
無線バンド識別総数	14	14	14	14	—	14	14
カーロケ無線*3	●	●	●	●	—	—	—
取締無線	●	●	●	●	—	—	—
デジタル無線	●	●	●	●	—	—	—
取締特小無線	●	●	●	●	—	—	—
署活系無線	●	●	●	●	—	—	—
W.I.D.E./警察電話	●	●	●	●	—	—	—
警察活動無線	●	●	●	●	—	—	—
レッカー無線	●	●	●	●	—	—	—
ヘリテレ無線	●	●	●	●	—	—	—
消防ヘリテレ無線	●	●	●	●	—	—	—
消防無線	●	●	●	●	—	—	—
新救急無線	●	●	●	●	—	—	—
高速道路無線	●	●	●	●	—	—	—
警備無線、交信音声受信機能*4、感度切替機能	●	●	●	●	—	—	—
レーダー波識別	4	4	4	4	—	3	3
ステルス波	●	●	●	●	—	—	—
通常レーダー波	●	●	●	●	—	—	—
キャンセル告知、レーダー波受信レベル5段階表示	●	●	●	●	—	—	—
新型レーダー波 NEW	●	●	●	●	—	—	—
ベストパートナー6識別 [特許 第3780262号] [特許 第4119855号]	6	6	6	6	—	6	6
並走追尾注意	●	●	●	●	—	—	—
すれ違い注意	●	●	●	●	—	—	—
取締注意▲	●	●	●	●	—	—	—
検問注意▲	●	●	●	●	—	—	—
カーロケ遠近識別	●	●	●	●	—	—	—
カーロケ圏内・圏外識別	●	●	●	●	—	—	—

※1 旧型車種対応 ※2 オービスは、約20m(高速道のみ)/1km/500m(市街)の通過をポイントごとに警報(告知)し、距離をカウントダウン表示します。 ※3 東京都23区、名古屋、大阪、大宮市内の一部主要道路にのみ設置されています。 ※4 新 型 交 信 カ ロ ケ 機 能 付 属 機 器 上 でのみ利用可能。 ※5 デジタル無線などデジタル方式無線の受信内容は開けません。 ※6 カーロケ無線識別やベストパートナー機能は、新型カーロケ無線が導入されている地域や新たに移行した地域でははたらきません。 ▲ベストパートナー4(プラス)対応 取締・検問エリア内でレーダー波や無線を受信した際、実際にその取締が行われている可能性が高いと判別し、注意すべき内容をお知らせします。