

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

レーザー&レーダー探知機／レーダー探知機について
●カーロケータシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。2020年5月7日現在受信ができる東京都も、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警報や識別、ベストパートナー機能は、はたらかません。
●放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。取付けた車やナビゲーションの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射されている場合も同様です。
●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスのなかには、電波の透過率が低く衛星からの電波を受信できないため、GPS測位ができず、GPSボイス警告がされない場合や、取締レーザー波の探知距離が短くなる場合があります。
●一部の車種に採用されているUVカットや、IRカットガラスのなかには、レーザー光の透過率が低く取締レーザー光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。
●レーザー式車両検知器/自動車用先進運転支援システムの周辺では、取締レーザー光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。
●レーダー波を用いない警察車両による追尾式取締および光電管を用いた有人式取締を検知することはできません。また、ステルス式の有人式取締の場合、対象車両が測定ゾーンに接近したときだけ電波を発射する狙い撃ち方式であるため、受信できないことや、警報を行っても測定されている場合があります。
●取締レーザー波以外でも同一周波数、同一種類の電波を使用している以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(マイクロ波のドップラー式自動ドア/防犯センサー/自動販売機の人感センサー/自動車用先進運転支援システム、信号機の近くに設置されている車両通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用レーダー/航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部) ●取締レーザー光以外でも以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(レーザー式車両検知器/自動車用先進運転支援システムの一部) ●IDSPは、ステルス型取締機に対し完全対応というわけではありません。先頭を走行する際にはくれぐれもご注意ください。
●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更される場合があります。
●サンガラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
●OBDII接続(オプション対応)で表示する内容は、純正メーターの数値やタイミングと異なる場合があります。
●本機を取付けでの違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心がけください。

レーダー探知機について
●一部のレーダー探知機は接続にオプションのDCプラグ→ミニプラグ変換コネクタ OP-8U(本体800円＋税)が別途必要です。ご購入前に弊社HPでご確認ください。
●警報レイモテル(5V駆動)とは接続できません。
●宙吊り取付けの際は、付属のステーでフロントガラスとルーフの隙間に取付けてください。フロントガラスに両面テープ等で直接貼付けることは法律で禁止されています。
●強い電波の影響や天候、周囲の状況により、取締レーザー光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。
●一部の車種に採用されているUVカットや、IRカットガラスのなかには、レーザー光の透過率が低く取締レーザー光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。
●レーザー式車両検知器/自動車用先進運転支援システムの周辺では、取締レーザー光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。
●取締レーザー光以外でも以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(レーザー式車両検知器/自動車用先進運転支援システムの一部) ●本機を取付けでの違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心がけください。

●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対にしないでください。
●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
●表示画面はハメコミ合成です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。
●地図表示はイメージです。実際とは異なる場合があります。
●取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。
●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。
●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。
●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。
●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。
●本機は3年保証です。保証内容は製品に同梱の保証書に記載の「無料修理規定」に準じます。

- 製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは・・・お客様ご相談センター ☎0120-998-036
- 有料データ更新サービス「ity.クラブ」についてのお問い合わせは・・・ユピテル ity.クラブ窓口 ☎0120-958-955

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社ユピテル <https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは RD-701017

このカタログの記載内容は2020年6月現在のものです。

ユピテル レーザー&レーダー探知機／レーダー探知機／レーダー探知機
ラインアップカタログ
LS700・LS310・LS100・LS300／LS10／A340・A130・L40

総合カタログ 2020.6

SUPER CAT
新型レーザー式移動オービス対応！

レーザー光の受信性能が格段に進化！
エスフェリックレンズ採用！特許出願中

超広範囲 探知
探知距離 約 3倍UP！
* 見通し時(従来比 自社調べ)



SUPER CAT
Since 1977
43年以上磨き続けた技術で支える、
信頼と品質。 3年保証

Yupiteru

速度違反の取締りが大きく変わりました!

新型のレーザー光によるスピード違反の取締りが本格化!

レーザー光の受信性能が格段に進化!

エスフェリックレンズ採用! 特許出願中

超広範囲探知

探知範囲が狭い製品では、オービスとの位置関係によって受信できない場合があります。SUPER CATなら、水平約40°の広い探知範囲でレーザー光を逃しません!

広範囲探知 比較イメージ ※本体を進行方向に対して垂直に向けた場合の比較



探知距離約3倍UP!

遠方から発せられて微弱になったレーザー光をキャッチし、レンズによって集光させることで探知距離約3倍*UPを実現! 走行速度が速い道路でもより早く正確に、遠方のレーザー光をキャッチできます。

*先行車や建業物などレーザー光を遮蔽するものがない見通しのきく状況における最大値(従来比 自社調べ)

▶探知距離が短い製品では...



探知距離が短いと、高速走行時では警告が直前になり間に合わないケースがあるため、探知距離が長いことが重要です!

誤警報を低減!

取締レーザー光だけを高精度に警報するフィルタ&システムを採用

超高精細光学フィルタ

取締レーザー光超高精度判定システム

一般的に、探知範囲を広くしたり、探知距離を長くすると、取締レーザー光に似た妨害光の影響を受けやすくなり、誤警報が多くなります。SUPER CATは独自のフィルタと判定システムの採用で「超広範囲」「長距離」「高精度」の並立を実現しています。

[新型 レーザー式移動オービス]とは?

レーザー光により車速を計測するオービス(自動速度違反取締装置)。三脚により簡単に移動ができ、かつ小スペースで設置が可能。そのため生活道路や、幹線道路、高速道路など、あらゆる場所でも実施されており、いち早く「受信できること」が不可欠です。



LS700/LS310/LS100/LS10 共通機能

レーザー&レーダー探知機



レーザー探知機



レーザー受光部
[エスフェリックレンズ]



遠

近

オービスとの距離

レーザー光

オービス

2つのセンサーでレーザー光を受信



レーザー&レーダー探知機

LASER Twin Receiver
LS300 P6
1ボディタイプ

レーザー＆レーダー探知機 NEW MODEL

エスフェリックレンズ

NEW

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

LS700

2ピースセパレートタイプ

オープン価格/JANコード:4968543109436



アンテナ
[レーザー光/レーダー波/GPS]

エスフェリックレンズ
※エスフェリックレンズの詳細はP1-P2

ディスプレイ(本体)

3年保証

特選式タッチパネル 誤警報を低減 超高精細光学フィルタ 超精密レーザ光検出システム 全国地図データ搭載 FULL MAP マルチカラーLED 業界最薄ボディ 12mm 3.6インチ液晶画面

GPS登録数 162,000件以上 即時・検出登録数 57,000件以上 実車登録数 全国4,500件以上

※1 本体モニターサイズ:2019年9月1日時点2ピースセパレートタイプにて(自社調べ)

搭載機能

NEW レーザー式オービス [移動式] [固定式] 受信対応 NEW レーダー式移動オービス (新Kバンド対応) 誤警報カット iキャンセル 特許取得 特許取得 特許取得

18BAND対応 ガルオ調 84MHz フェイク 検出 GPS受信 5VOICEモード 4ジャイロ G(加速) 検出 精度 高 リアルタイム 警報 即時 発信 可能 REAL PHOTO 30ゾーン30 警報

ラウンド アバウト 現状対応 道路標高 データ搭載 CUSTOM 音声 OBDII オプション対応 無線LAN 自動更新 オプション対応 安全運転 支援機能 S-EXTRA 安全運転 支援機能

アンテナが別のセパレートタイプだから、ディスプレイ(本体)は好きな場所に設置OK! 2ピースセパレートタイプ

取付け例

ディスプレイ(本体)

高さ調節ができる

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナース車専用)●消費電流:待機時220mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無線部:-10℃～+60℃)●外形寸法(突起部除く):ディスプレイ(本体)106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部84(W)×21(H)×49(D)mm●重量:ディスプレイ(本体)約93g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部約130g(接続ケーブル含む)

付属品

ダッシュボード 取付け用ブラケット(1) シガープラグコード [ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m)(1) 粘着マット(1) 粘着シート(1) 直付け用両面テープ(一式)

ダッシュボード 取付けステー(1) 宙吊り取付けステー(1) 電源直結コード [ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m)(1) 粘着マット(1) 粘着シート(1) 直付け用両面テープ(一式)

microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

エスフェリックレンズ

NEW

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

LS310

1ボディタイプ

オープン価格/JANコード:4968543109450



エスフェリックレンズ
※エスフェリックレンズの詳細はP1-P2

3年保証

特選式タッチパネル 誤警報を低減 超高精細光学フィルタ 超精密レーザ光検出システム 全国地図データ搭載 FULL MAP マルチカラーLED 業界最薄ボディ 17mm 3.6インチ液晶画面

GPS登録数 162,000件以上 即時・検出登録数 57,000件以上 実車登録数 全国4,500件以上

※1 2019年9月1日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

搭載機能

NEW レーザー式オービス [移動式] [固定式] 受信対応 NEW レーダー式移動オービス (新Kバンド対応) 誤警報カット iキャンセル 特許取得 特許取得 特許取得

18BAND対応 ガルオ調 84MHz フェイク 検出 GPS受信 5VOICEモード 4ジャイロ G(加速) 検出 精度 高 リアルタイム 警報 即時 発信 可能 REAL PHOTO 30ゾーン30 警報

ラウンド アバウト 現状対応 道路標高 データ搭載 CUSTOM 音声 OBDII オプション対応 無線LAN 自動更新 オプション対応 安全運転 支援機能 S-EXTRA 安全運転 支援機能

使いやすさUP! 見やすく、操作しやすい向きの調整が可能に 1ボディタイプ

取付け例

高さ調節ができる[ブラケット採用!]

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナース車専用)●消費電流:待機時215mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無線部:-10℃～+60℃)●外形寸法(突起部除く):106(W)×60(H)×17(D)mm●重量:約115g(SDカード含む)

付属品

ダッシュボード 取付け用ブラケット(1) シガープラグコード [ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m)(1) 粘着マット(1) 粘着シート(1) 直付け用両面テープ(一式)

ダッシュボード 取付けステー(1) 宙吊り取付けステー(1) 電源直結コード [ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m)(1) 粘着マット(1) 粘着シート(1) 直付け用両面テープ(一式)

microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

レーザー&レーダー探知機 MODEL

エスフェリックレンズ

NEW

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

LS100

1ボディタイプ

オープン価格/JANコード:4968543109504



エスフェリックレンズ
※エスフェリックレンズの詳細はP1-P2

ボタン
操作
誤警報を
低減
超高精度光学フィルタ
搭載レーザー光高精度判定システム
3.2
インチ
液晶画面
3年保証
GPS
登録数
163,000件以上
取得・検出
登録数
58,000件以上

搭載機能

NEW レーザー式オービス
[移動式] [固定式] 受信対応
NEW レーダー式
移動オービス
[新バンド]対応
誤警報カット
iキャンセル
*1 識別警報非対応
18BAND
対応
ガリオ音
84dB
フラップ
測定
GPS受信
OBDII
オプション対応
G
センサー
30
ゾーン30
警報
ラウンド
アラウンド
環境交差点
EXTRA
★★★★
全9種類から選択可能! 順番に表示するローテーションや、待受画面を表示しないOFF設定も可能。
待受画面
レーダースコープ
カレンダー
時計
速度
エコドライブ
Gセンサー
測定情報

使いやすいUP!
見やすく、操作しやすい向きの調整が可能に

1ボディタイプ



※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時180mA以下、最大280mA以下●動作温度範囲:
-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法(突起部除く):100(W)×59(H)×18(D)mm●重量:
約108g

付属品

ダッシュボード
取付け用
ブラケット(1)
シガープラグコード
[ストレーミニプラグ
DC12V出力](約3m)(1)
粘着マット(1)
粘着シート(1)
直付け用
テープ(1)

取扱説明書・保証書(1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

LASER Twin Receiver

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

LS300

1ボディタイプ

オープン価格/JANコード:4968543109344



LASER Twin Receiver

GPS
登録数
160,000件以上
取得・検出
登録数
56,000件以上
全国4,500件以上
3.6
インチ
液晶画面
3年保証

搭載機能

NEW レーザー式オービス
[移動式] [固定式] 受信対応
NEW レーダー式
移動オービス
[新バンド]対応
誤警報カット
iキャンセル
*2 識別警報対応
18BAND
対応
ガリオ音
84dB
フラップ
測定
GPS受信
5VOICE
モード
4
ジャイロ
Gセンサー
測定
リアルタイム
警報
REAL
PHOTO
30
ゾーン30
警報
ラウンド
アラウンド
環境交差点
道路標高
データ搭載
CUSTOM
画像
音声
OBDII
オプション対応
無線LAN
自動更新
オプション対応
安全運転
支援機能
S-EXTRA
★★★★
近接距離レーダー検知
近接距離レーダー検知

LASER Twin Receiver

本体背面にレーザー光を受信
する2つのセンサーを搭載。
誤警報を軽減し、高精度の警報
を実現します。



警報画面イメージ

使いやすいUP!
見やすく、操作しやすい向きの調整が可能に

1ボディタイプ



※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時225mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:
-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法(突起部除く):106(W)×60(H)×17(D)mm●重量:
約125g(SDカード含む)

付属品

ダッシュボード
取付け用
ブラケット(1)
シガープラグコード
[ストレーミニプラグ
DC12V出力](約3m)(1)
粘着マット(1)
粘着シート(1)
直付け用
テープ(1)

microSDカード(1)

※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

レーダー探知機 MODEL

GPS & RADAR DETECTOR

A130

オープン価格/JANコード:4968543108996

1ボディタイプ

●ファームウェア自動チェック非対応

全国地図データ収録
FULL MAP

最大縦向き
17mm

3.6インチ
液晶画面

実用距離
62km

17BAND
対応

4VOICE
モード

4ジャイロ
センサー

リアルタイム
表示

REAL PHOTO

ラウンド
アラート

道路情報
データ更新

CUSTOM

画面

無線LAN
自動更新

安全運転
支援機能

S-EXTRA
★★★★

その他機能は下記「共通機能」参照

GPS
登録数

140,000件以上

登録・検知
登録数

54,000件以上

実売
台数

全国4,500件以上

※1 2019年9月1日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時210mA以下、最大370mA以下●動作温度範囲:
-20℃～+85℃(無線部:-10℃～+60℃)●外形寸法:本体106(W)×60(H)×17(D)mm(突起部除く)/
リモコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体120g(SDカード含む)/リモコン10g(電池含む)

付属品

リモコン(1)

ダッシュボード
取付け用
ブラケット(1)

シガープラグコード
[ストレートミニプラグ
DC12V出力]
(約3m)(1)

粘着マット(1)

粘着シート(1)

直付け用両面テープ(1)

リモコン用ボタン電池(CR2016)(1)、microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

GPS & RADAR DETECTOR

L40

オープン価格/JANコード:4968543108927

1ボディタイプ

●無線受信機能なし

本体ボタンでカンタン操作!
本体上部左側に5つのボタンがあります。
音量調整(待受画面切り替え)メニュー画面

ボタン
操作

3.2インチ
液晶画面

ガリノビ
84km

3BAND
対応

G
センサー

EXTRA
★★★★

その他機能は下記「共通機能」参照

GPS
登録数

140,000件以上

登録・検知
登録数

54,000件以上

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時170mA以下、最大230mA以下●動作温度範囲:
-20℃～+85℃●外形寸法:100(W)×59(H)×18(D)mm(突起部除く)●重量:105g

付属品

ダッシュボード
取付け用
ブラケット(1)

シガープラグコード
[ストレートミニプラグ
DC12V出力]
(約3m)(1)

粘着マット(1)

粘着シート(1)

直付け用
両面テープ(1)

取扱説明書・保証書(1)

搭載機能

待受画面

豊富な待受画面は9種類から選択可能。お好みの画面を選択してローテーション表示やOFF設定も可能です。

レーダースコープ

カレンダー

時計

速度

エコドライブ

Gセンサー

測位情報

オプション

OBDDII対応!

様々な車両情報を表示可能
トヨタハイブリッド車にも対応!

プリセットA

プリセットB

A130/L40共通機能

レーダー波
移動オービス
検知非対応

誤警報カット
1キャンセル

フラッシュ
通知
GPS表示

30ゾーン
警告

OBDDII
オプション対応

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

主な機能紹介



◀このマークが目印! SUPER CATだけの特別な機能です。

ゲリラオービス [レーダー式移動オービス(新Kバンド)]受信対応!

新型レーダー式移動オービスは従来のレーダー波とは異なる周波数帯(新Kバンド)を使用しています。市場には「Kバンド対応」と記載していても、実際は新型のレーダー波(新Kバンド)を受信・警報できない製品があります。SUPER CATなら、新型レーダー式移動オービスのレーダー波(新Kバンド)も受信対応。警報が可能です。



■Kバンド(18~26GHz) 受信対応イメージ

新型レーダー式移動オービス 周波数帯



Kバンド対応でも、取締りレーダー波の周波数と一致していないので受信・警報できない

* LS700、LS310、LS300、A340は識別警報対応。LS100、A130、L40は「レーダー」として警報します。


誤警報自動キャンセル[iキャンセル]搭載! 特許技術

自動ドアなどの誤警報に対し、SUPER CATでは自動で識別・登録。わざわざ手動の設定が不要で、次回通過時以降は警報を行いません。
[特許 第3902553号] [特許 第4163158号]



正確な警報を実現する機能 特許技術

取締中の路線が点滅!公開取締情報・速度取締り指針をさらに分かりやすく、リアルタイムに警報! [特許 第5899530号]

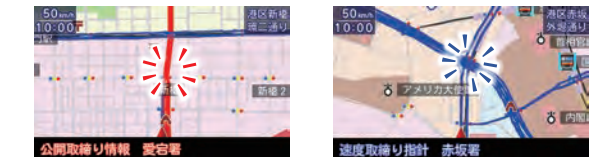


●公開取締情報:赤点滅
LS700/LS310/LS300/A340 警報イメージ
公開取締情報や、速度取締り指針の情報を、日付・時間・場所に合わせてリアルタイムに警報します。テロップ表示の他、取締路線が公開されている場合、その路線を点滅させてお知らせします。

●速度取締り指針:青点滅
LS700/LS310/LS300/A340 警報イメージ
速度取締り指針の情報を、日付・時間・場所に合わせてリアルタイムに警報します。テロップ表示の他、取締路線が公開されている場合、その路線を点滅させてお知らせします。

※公開取締情報・速度取締り指針のデータ更新は無料です。詳しくは、<https://www.yupiteru.co.jp/koukai/>
※A130はパネル表示のみ

LS700 LS310 LS300 A340 A130
業界最多!4センサー

4つのセンサーが、正確かつ快適な警報を実現。
※LS100、L40はGセンサーのみ搭載



車両の左右の動きを検知。
トンネルなどGPSが測位できない
所でも正確な自車位置を推測。



車両の前後の動きを検知。
トンネルなどGPSが測位できない
所でも正確な自車位置を推測。



気圧と標高データと合わせて、
高精度に高低差を検知。
高速道と一般道を識別。



周囲の明るさを検知。
画面の明るさを自動で調整します。

LS700 LS310 LS100 LS300 A340
[レーザー式固定オービス]GPS登録対応!

固定されているレーザー式のオービスについては、独自
調査により設置場所をいち早く特定。GPS登録により対応
します。



LS700 LS310 LS100 LS300 A340 A130 L40 *1
受信対応衛星数 最大84基

「ガリレオ」「GAGAN」の受信可能衛星数が増え、さらに測位
精度が向上しました。

※2019年2月19日現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)
※今後打ち上げられる下記の測位システム衛星にも受信対応。
*1 A130は、全62基(ガリレオ受信非対応)

GPS	31基	みちびき	3基
ガリレオ	22基	SBAS	4基(ひまわり2基、GAGAN2基)
グロナス	24基		


LS700 LS310 LS300 A340 A130
全国地図データ収録 【特許出願中】

地図上に警告対象を表
示。距離だけの表示に比
べて、自車と警告位置が
瞬時にわかるので格段
に便利です。



NEW LS700 LS310 LS100 LS300
高速道 制限速度引き上げ対応

2019年3月より試験的に導入された、
制限速度120km/h引き上げ区間に対
応。引き上げ区間の手前でお知らせす
るので、周囲の車の速度アップに備え
て、事前に対応ができます。



※LS700、LS310、LS100、LS300以外の掲載モデルは、2019年3月度版オービス・
取締系&コンテンツデータより対応可能。


NEW LS700 LS310 LS300 A340 A130
説明ポップアップ機能! 【特許出願中】



分からない設定があれば、
設定項目を長押し。
説明画面を表示します。
その場で確認できて便利。


LS700 LS310 LS300 A340 A130 *2
CGが動く!アラートCG 最大95警報収録

*2 A340は全94警報。A130は全92警報。

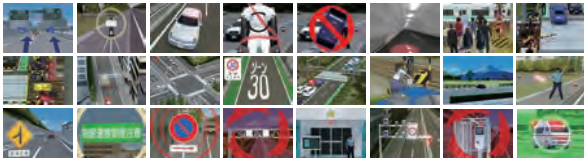

LS700 LS310 LS100 LS300 A340
[充電ステーション]収録

EV・PHV車にとって重要な充電ステーション
を16,700件以上収録。専用アイコンで地図上
に表示し、快適なドライブをサポートします。



充電ステーション専用アイコン
※LS100はレーダースコープ上にアイコン表示

ベーシック機能

超高度レーダー受信機

ONLY

S-EXTRA

★★★★★

超高度レーダー波受信!

LS700LS310LS300A340A130

※LS100、L40はEXTRA

衛星通信技術に応用し、微弱な電波を増幅させ驚異的な超高度を実現。

GPSクイック測位!

LS700LS310LS100LS300A340A130L40

自転車位置情報を最大6日間記憶、電源ONと同時に素早くGPSを測位。

※最大6日間(144時間)対応は、LS700、LS310、LS300、A340、A130。

ゾーン30

LS700LS310LS100LS300A340A130L40

最高速度が30km/hに制限された「ゾーン30」をお知らせ。

英語対応!ボイス警報

LS700LS310LS100LS300A340A130L40

日本語(女性)4種、英語(女性)1種の計5種類のボイスが選択可能。

※A130は4ボイス(日本語3種、英語1種)、LS100、L40は1ボイス(日本語1種)

ラウンドアバウト

LS700LS310LS100LS300A340A130L40

環状交差点(ラウンドアバウト)をお知らせ。

待受画面

LS700LS310LS300A340A130

全11種類から選択可能!順番に表示するAUTO設定(1分間隔)や、待受画面を表示しないOFF設定も可能。 ※A130は10種類

マップ(昼/夜)

アナログ時計

デジタル時計

加速度

傾斜

速度

プリセットA

プリセットB

フォトフレーム

衛星情報 *1

ハイブリッド *2

*1 A130は非搭載
*2 トヨタHV車(適応車種)で、OBDIIアダプター 接続時のみ表示

プリセット表示

LS700LS310LS300A340A130

表示項目を自由に選択してお好みの待受画面が作れます。

プリセットA

プリセットB

5色ベースカラー

LS700LS310LS300A340A130

ベースカラーは5色から選択できます。

ホワイト

ブルー

ブラック

グレー

レッド

別売オプション

対応モデル:LS700、LS310、LS300、A340、A130

無線LAN機能付SDカード

無線LAN機能付SDカード

OP-WLSD16 本体7,000円+税

無線LAN接続で警報を強化、さらに便利に。

詳しくは▶▶
https://www.yupiteru.co.jp/wlstd/

ファームウェア自動チェック

※A130非対応

無線LANが接続できる状況なら本体の電源ONとともに、自動でダウンロードサーバーに接続し、最新のファームウェアを確認。常に最新のバージョンでお使いいただけます。

自動更新で警報を強化

オービス・取締系&コンテンツデータ、公開取締情報・速度取締り指針を起動と同時に更新。常に最新のデータを使用できるので、警報がより強化されます。

My Yupiteru

テザリング機能付きスマートフォン・携帯電話もしくは、モバイル無線LANルーター

自宅(ガレージ)の無線LANルーター

自動更新

レーダー探知機

※データのダウンロードには別途、オービス・取締系&コンテンツデータ更新プランの契約が必要です。ご契約いただくと、毎月更新されるデータのダウンロードを行うことができます。ダウンロードに掛かる通信費はお客様のご負担になります。

リアルタイム取締・検問情報

弊社投稿機能付きレーダー探知機などで投稿されたリアルタイム取締・検問情報を、専用アイコンで警報します。また、発見した取締情報の投稿も可能です。

Googleカレンダーに走行記録を登録可能

走行距離や、平均燃費などを記録した月間記録データをGoogleカレンダーに自動で登録できます。他のスケジュールと合わせて走行記録を管理できます。

別途、OBDIIアダプター(OBD12-MIIIもしくは、OBD12-MII、OBD-HVTM)が必要です。
※「Googleカレンダー」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

対応モデル:LS700、LS310、LS100、LS300、A340、A130、L40

OBDIIアダプター

適応車種確認はこちらから

OBDIIアダプターの適応車種については、店頭もしくは弊社HPのOBDIIアダプター適応表をご確認ください。
https://www.yupiteru.co.jp/harness/obd2.pdf/

警報強化 & 車両情報表示

OBDIIアダプターは、本機への電源供給に加え、エンジン状態、燃費などの車両情報を取得します。より正確な速度や移動距離がわかるので、トンネル内などのGPSが測位できない所でも自車位置を補完でき、警報の精度をより高められます。

OBDIIアダプター:OBD12-MIII
本体6,000円+税 コード長:約4m

国産8社に対応
(トヨタハイブリッド車含む)、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ)

車両情報を取得

正確な速度、エンジン状態や燃費などを表示します。

イルミネーション連動機能

ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに連動して画面の輝度を自動変更します。
※適応車種であっても非対応の車両もございます。

ハイブリッド車専用情報を取得 トヨタハイブリッド車のみ

表示項目

●HVシステムパワー

●HV/Rモーターパワー

●HVバッテリー電圧

●HV補機バッテリー電圧

●HV全電池電量

●HVエンジンパワー

●HVアクセル開度

●HVジェネレーター発電量

●HV/Rモーターパワー

●HV/Rトルク配分

●HVバッテリー電流

●HV補機バッテリー電流

●HV全電池電量

●HV昇圧後電圧

●HVエアコン消費電力

●HV滑空

トヨタハイブリッド車専用オプション

トヨタハイブリッド用OBDIIアダプター:OBD-HVTM
本体8,000円+税 コード長:約4m

車両情報を取得

イルミネーション連動機能

ハイブリッド車専用情報を取得

2つのアクティブ機能が利用可能

①「車速感応ドアロック」お子様の乗車も安心。
●車速(約20km/h以上)に達動して自動でドアロック状態になります。ロックのし忘れがありません。
●停車後シフトをPポジションにすると自動でアンロック状態になります。

②「エマージェンシーシグナル」緊急時をサポート。
●走行中(約50km/h以上)に急ブレーキをかけたか判断した場合に、自動でハザードを高速点滅させて、後続車に注意を促します。
●緊急停止した場合はドアが自動でアンロック状態になります。

※適応車種であっても取付けを推奨していない自動車メーカーもありますので、お客様の判断で取付けを行ってください。取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、弊社は一切その責任を負いません。
※適応表に取付不可と記載されている車両や記載のない車両はご使用いただけません。

LS700・LS310・LS300 対応別売オプション

安全運転をアシスト Safety Monitor OKITE

OP-EWS2 オープン価格

オキテ

警告画面イメージ

本機に接続して使用。ドライバーの顔を認識し、居眠りやわき見を検知すると、音声と表示でドライバーに警告します。

※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12 本体2,000円+税)が必要です。

その他のオプション

【対応モデル:全モデル】●DCプラグミニプラグ変換コネクタ OP-8U:本体800円+税 ※本機接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクタです。【対応モデル:LS700、LS310、LS100、LS300、A340、A130、L40】●電圧直結コード(スレートミニプラグ/DC12V出力) OP-9U:本体1,500円+税、アクセサリ系端子から直接、電圧をとることができ。【対応モデル:LS700、LS310、LS300、A340、A130】●衝突警報システム FOW-L11:オープン価格 ※接続には別途、次の別売オプションが必要です。オプションアダプター(OP-ADP20)本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税 【対応モデル:LS700、LS310、LS300】●わき見・居眠り運転警報器 OP-EWS2:オープン価格 ※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税が必要です。【対応モデル:A340、A130】●わき見・居眠り運転警報器 EWS-CM1:オープン価格 ※接続には別途、次の別売オプションが必要です。オプションアダプター(OP-ADP20)本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税、接続ケーブル(OP-CB100)本体2,500円+税 【対応モデル:LS10】●電源直結コード OP-20(約3m):本体1,500円+税 ※アクセサリ系端子から直接、電圧をとることができます。

14

15

15

★印:取締・検閲データ *1 オープスは、約2km(高速道のみ)/1km/500m/直前/通過をポイントごとに警報(告知)し、距離をカウントダウン表示します。*2 東京都23区内、名古屋市内、大阪市内の一時停止注意ポイントが登録されています。*3 新カローラクローンは非対応です。*4 デジタル無線とデジタル方式無線の文面内容は異なります。*カローラクローン検測器やベストナビ機能は、新型カローラクローンが導入されている地域や新たに移行した地域で利用できるようになります。*△スバル純正ナビ(プラス)対応 取締・検閲エリア内でレーダー波や無線を受信した際、突如とその取締が行われている可能性が高いと判断し、注意すべき内容をお知らせします。*LS100、L40は非対応

機能・仕様一覧表								
	LS700	LS310	LS100	LS300	LS10	A340	A130	L40
タイプ	2ピースセレクト	1ボディ	1ボディ	1ボディ	レーザー光受信特化型	1ボディ	1ボディ	1ボディ
フルカラー液晶ディスプレイ	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.2インチ)	●(ワイド3.6インチ)	—	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.2インチ)
警報表示	フルマップ※	フルマップ※	レーダースコープ※	フルマップ※	—	フルマップ※	フルマップ※	レーダースコープ※
実写警報	オービス画像	●	—	●	—	●	●	—
	取締・検問画像	●	●	—	●	●	●	—
公開取締情報表示	●	●	—	●	—	●	●	—
速度取締り指針	●	●	—	●	—	●	●	—
G(加速度)センサー	●	●	●	●	—	●	●	●
ジャイロセンサー	●	●	—	●	—	●	●	—
気圧センサー	●	●	—	●	—	●	●	—
照度センサー	●	●	—	●	—	●	●	—
3G+マップマッチングシステム	●	●	—	●	—	●	●	—
マルチカラーLED	●	●	—	●	●(白、青、赤)	●	—	—
無線LAN自動更新	オプション	オプション	—	オプション	—	オプション	オプション	—
ファームウェア自動チェック	オプション	オプション	—	オプション	—	オプション	—	—
GPSデータ書き換え (iVタワンドロード対応)	●	●	●	●	—	●	●	●
GPS測位機能	ガリレオ衛星受信	●	●	●	—	●	—	●
	グロナス衛星受信	●	●	●	—	●	●	●
	準天頂衛星受信	●	●	●	—	●	●	●
	ひまわり受信	●	●	●	—	●	●	●
	GAGAN受信	●	●	●	—	—	—	●
	クイック測位	●(144時間)	●(144時間)	●	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●
	GPS測位更新時間	最短0.5秒	最短0.5秒	最短1秒	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	最短1秒
	GPS識別数	57	57	57	57	57	55	54
	GPSボイス警告	●	●	●	●	●	●	●
	GPS5段階警報	●	●	●	●	●	●	●
	左右方向識別ボイス	●	●	●	—	●	●	●
	高速道識別ボイス	●	●	●	●	●	●	●
	道路選択	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●
	オービスロケーションガイド	●	●	●	—	●	●	●
	オービス直前速度告知	●	●	●	—	●	●	●
	オービス通過告知	●	●	●	—	●	●	●
お好みモード選択機能	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	—	●(5モード)	●(3モード)	●(5モード)
誤警報低減機能	超高精細光学フィルタ	●	●	●	—	●	—	—
	取締レーザー光超高精度判定システム	●	●	●	—	●	—	—
	レーザーツインレシーバー	—	—	—	●	—	—	—
	インテリジェントキャンセル※ キャンセルポイント自動登録	●	●	●	—	●	●	●
	マイキャンセルエリア	●	●	●	—	●	●	●
	反対車線オービスキャンセル機能	●	●	●	—	●	●	●
	AAC/不要警報カット	●	●	●	—	●	●	●
機能説明	ASS/最適感度選択	●	●	●	—	●	●	●
	無線受信バンド数	14	14	14	14	14	14	—
iDPS	交信音声受信 ^{※1}	●	●	●	●	●	●	—
	ベストパートナー6識別※	●	●	●	●	●	●	—
	ボイス識別	●	●	●	●	●	●	●
	ステルス識別	●	●	●	●	●	●	●
レーザー受信 NEW	新型レーザー識別	●	●	—	●	●	—	—
	レーザー受信	●	●	●	●	—	—	—
	最高受信感度	★★★★S-EXTRA	★★★★S-EXTRA	★★★★EXTRA	★★★★S-EXTRA	—	★★★★S-EXTRA	★★★★EXTRA
	Wスーパーヘテロダイン	●	●	●	●	—	●	●
	X/Kツインバンド	●	●	●	●	—	●	●
	後方受信	●	●	●	●	—	●	●
	ボイスアラーム	●	●	●	●	—	●	●
	メロディアアラーム	●	●	●	●	—	●	●
	電子音アラーム	●	●	●	●	—	●	●
	Wアラーム	●	●	●	●	—	●	●
自動制御	接近テンポアップ	●	●	●	●	—	●	●
	ミュート	●	●	●	●	●	●	●
ログ機能※	リラックスチャイム	●	●	●	●	—	●	●
	時報	●	●	●	●	—	●	●
	ディスプレイ輝度	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	フレックスディマー (GPS)	照度センサー+GPS	—	照度センサー+GPS	フレックスディマー (GPS)
その他	オートクワイアット	●	●	●	●	—	●	●
	対応車種	●	●	●	●	—	●	●
操作	対応車種	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用
	操作方法	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	本体ボタン	静電式タッチパネル	本体ボタン	静電式タッチパネル	リモコン
その他	OBDII対応 ^{※2}	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	オプション
	ボールジョイントブラケット※	●	●	●	●	●	●	●

※特許取得および出願中 ※1 デジタル無線などデジタル方式無線の交信内容は聞けません。 ※2 適応表に記載されていないお車、[取付不可] と記載されているお車はご使用いただけません。
上記モデルは、スマートフォン更新 (ity.for Android) には非対応です。