

再生モード

再生モードでは、録画ファイルを本体で再生できます。

※再生モードの表示方法は ➡ P.61 を参照ください。



No.	表示名	説明
①	記録ファイル数	フォルダ内の録画ファイル数と再生中の録画ファイルを表示します。
②	再生アイコン	一時停止中に表示します。 ※ 再生中は表示しません。
③	再生時間 (現在)	ファイルの現在時間とタイムラインを表示します。
④	再生時間 (全体)	ファイルの全体時間を表示します。
⑤	ファイル名	再生中の録画ファイルのファイル名を表示します。

■ 再生モード時のボタンの機能

ボタン	動作	機能
SD/DISP ボタン	ファイル再生時	(短押し) 押すたびに画面表示をフロント/リアで切り替えます。
MENU ボタン	ファイル選択時	(短押し) 設定メニューを表示します。(➡ P.62)
MODE ボタン	ファイル選択時	(短押し) フロントカメラのファイル選択時は、リアカメラのファイル選択画面を表示します。 リアカメラのファイル選択時は、動画記録モードへ切り替わります。
	ファイル再生時	(短押し) 前の画面に戻ります。
▲ ボタン	ファイル選択時	(短押し) 前のファイルを選択します。
	ファイル再生時	(短押し) 前のファイルに移動します。
OK(+) ボタン	ファイル選択時	(短押し) 選択を決定します。
	ファイル再生時	(短押し) 再生、一時停止します。
▼ ボタン	ファイル選択時	(短押し) 次のファイルを選択します。
	ファイル再生時	(短押し) 次のファイルに移動します。

ファイル消去

※ フロントカメラまたはリアカメラのどちらかの録画ファイルを「削除」した場合、もう一方の対になる録画ファイルも一緒に削除されます。あらかじめご了承ください。

1. 録画ファイルを削除する

■ 個別で削除する場合



1-1 再生設定の[ファイル消去]を選択し、OK(+)ボタンを押す




・再生設定の表示方法は…

- ☛ P.55「設定メニューを表示する」
- ☛ P.56「設定メニュー画面切替」
- ☛ P.62「再生モード中の設定メニューについて」


1-2 [1つ消去]を選択し、OK(+)ボタンを押す

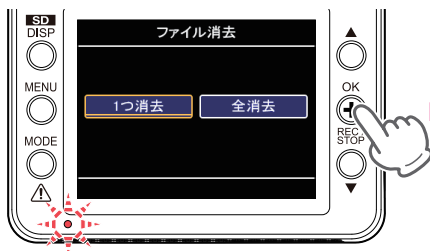


1-3 削除したい録画ファイルがあるフォルダを選択し、OK(+)ボタンを押す

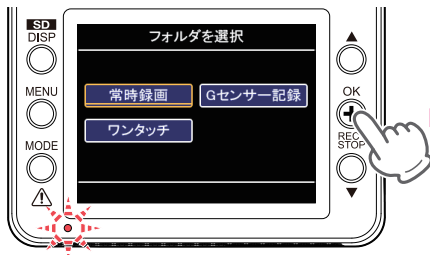

1-4 削除したい録画ファイルを選択し、OK(+)ボタンを押す

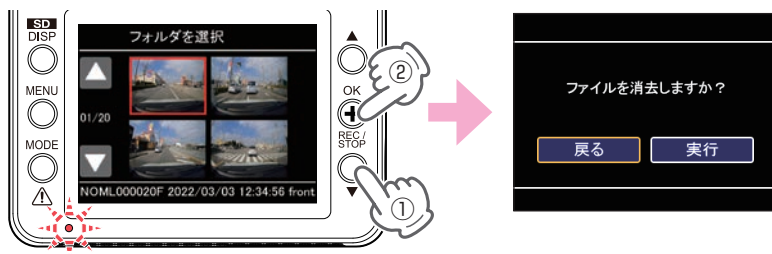

1-5 [実行]を選択し、OK(+)ボタンを押す

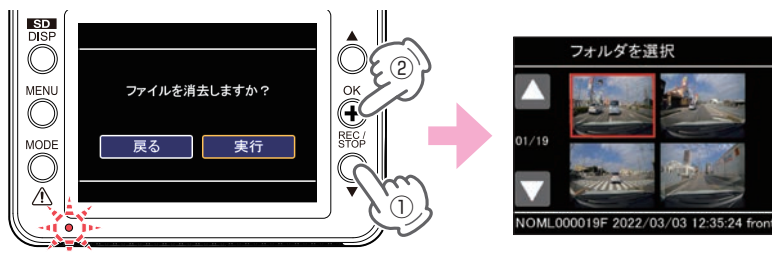

録画ファイルを消去し、ファイル選択画面に戻ります。

- ・フォルダ内全ての録画ファイルを削除する場合は、手順「1-2」(P.65)で [全消去]を選択してください。フォルダ内の録画ファイルが全て削除されます。
- ・SDカード内の録画ファイルを全て削除する場合は、SDカードのフォーマットを行ってください。(P.12、58)

専用ビューアソフトで再生する

本機で録画した映像は、パソコンに専用ビューアソフト「PCViewer DRY TypeK」をインストールすることにより、Google Maps と連動させて表示することができます。

1. 準備する

弊社ホームページより専用ビューアソフトをダウンロードし、インストールを行ってください。(https://www.yupiteru.co.jp/download/update/dry_type_k.html)
下記の仕様を満たしたパソコンで再生できます。

OS	Microsoft Windows 11、10
CPU	Intel Core i3相当、2.7GHz以上
RAM	4GB 以上

(2022年3月現在)

※対応OSや動作環境に関する最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

※推奨環境の全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時作動等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等の不具合が起こる場合があります。

※誤って専用ビューアソフトを削除した場合、またはOSやシステムのアップデートにより正常に動作しなくなった場合は、弊社ホームページより最新の専用ビューアソフトをダウンロードしてください。

※WindowsのアップデートやGoogleマップの仕様変更などにより、専用ビューアソフトで地図が表示できないなど、正しく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

2. 専用ビューアソフトを起動する

2-1 デスクトップにある[PCViewer DRY TypeK]アイコンをクリックする





専用ビューアソフトが起動します。

・専用ビューアソフトの詳細は…
▶ P.69「専用ビューアソフト」

3. 録画ファイルを再生する

3-1 リーダーライターをパソコンに接続し、SDカードをリーダーライターに接続する



※SDカードを直接接続できるパソコンの場合は、リーダーライターを接続する必要はありません。

3-2




をクリックする



3-3

接続したSDカードを選択し、[OK]をクリックする



・フォルダ名について

常時録画 …… 「NOML」フォルダ
 Gセンサー記録 … 「EVGS」フォルダ
 ワンタッチ記録 … 「EVSW」フォルダ

※ タイムラプスモード専用のフォルダはありません。常時録画、Gセンサー記録のフォルダをご確認ください。


日付が古い録画ファイルから自動で再生します。

SDカードを選択すると、すべてのデータが選択され、録画開始から録画終了までのファイルを1つのグループとして専用ビューアソフトに表示されます。

※各フォルダを選択すると、各フォルダのデータのみが選択され、専用ビューアソフトに表示されます。

3-4

再生したい録画ファイルをダブルクリックする



選択した録画ファイルを再生します。

4. 専用ビューアソフトを終了する

4-1

専用ビューアソフト右上の  をクリックする

専用ビューアソフトが終了します。

専用ビューアソフト

専用ビューアソフトでは、映像の再生や自車位置、Gセンサーグラフ等を表示できます。

※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。

1. 専用ビューアソフトの画面について



No	表示名	説明
①	フロントカメラ映像ウィンドウ	映像を表示します。 ダブルクリックで映像の全画面表示／プレーヤ内表示を切り替えます。
②	リアカメラ映像ウィンドウ	※ 電源OFF時やアイドリングストップ時などに、リアカメラの映像が黒画面になることがあります。あらかじめご了承ください。
③	Gセンサーグラフ	映像ファイルに埋め込まれているGセンサーデータをX軸、Y軸、Z軸でグラフ表示します。

No	表示名	説明	
④	グループ表示	選択グループのファイルをダブルクリックで再生開始します。 ① グループ：PCビューア内リストNo表示 G0・・・ ※ 録画開始から録画終了までを1つのグループとして表示します。 ② フロントカメラ解像度：1080P HD、720P ③ 開始時間：年月日 記録開始時間を表示 ④ 時間：録画時間(秒) ⑤ ファイルサイズ：(MB)	
⑤	 ファイルの読み込み	「フォルダーの選択」ウィンドウが開き、読み込みたいフォルダを選択します。	
	 画面の保存	再生中、一時停止中の映像から静止画(JPEGまたはPNGファイル)に変換して保存します。	
	 ファイルのコピー	「グループ表示」グループ項目にて、チェックボックスにチェックを入れたグループの録画ファイルを一括コピーします。	
⑥	動画の操作	 再生ボタン /  一時停止	録画ファイルを再生／一時停止します。
		 停止ボタン	再生中の録画ファイルを停止します。
		 再生速度を遅くする	クリック毎に0.3 倍速～1.0 倍速まで0.1 倍ステップで変更できます。
		 再生速度を速くする	クリック毎に1.0 倍速～2.0 倍速まで0.2 倍ステップ、2.0 倍速～4.0 倍速まで0.4 倍ステップで調整できます。
		音量の調整	アイコンクリックで音声ミュートON/OFFを切り替えます。 バーの左右操作で再生音声の音量を調整します。
⑦	走行速度表示	GPS で記録した走行速度を表示します。	
⑧	ウィンドウサイズ切替	アイコンをクリックすることで、ウィンドウサイズを変更します。(大、中、小)	
⑨	プログラム	 バージョン表示	ソフトウェアのバージョンを表示します。
		 最小化	ウィンドウを最小化します。
		 最大化	ウィンドウを最大化します。
		 閉じる	ソフトウェアを終了します。
⑩	地図表示ウィンドウ	読み込まれた映像は Google Maps に連動して自車位置が移動します。 ※ インターネットに接続されていないと、地図(Google Maps)は表示されません。	


No	表示名	説 明
⑪	ファイル詳細表示	録画ファイルの詳細情報を表示します。 ファイル選択時、背景を反転(青色)表示します。 選択ファイルをダブルクリックで再生します。 ① ID：PCビューア内リストNo ② ファイル名 ③ ファイル単位の録画記録開始時間：表示形式：時：分：秒 ④ ファイル単位の録画記録終了時間：表示形式：時：分：秒 ⑤ ファイルサイズ：(MB) ⑥ ファイルパス：ファイルのパスを表示
⑫	タイムライン	クリック位置から再生できます。
⑬	 左右反転	リアカメラ映像を左右反転します。
	 連続再生	再生リストに登録されたファイルを順に連続で再生します。
	 ログデータの出力	再生している動画のKML データファイルをドキュメント ⇒PCViewer DRY TypeK⇒KML フォルダ内に保存します。
	 地図表示の切り替え	地図表示のON/OFF を切り替えます。
	 Gセンサーグラフ表示の切り替え	Gセンサーグラフ表示のON/OFF を切り替えます。

2. 専用ビューアソフトをアンインストールする

専用ビューアソフトが不要になった場合、以下の方法でパソコンから削除できます。

2-1 スタートメニューの[PCViewer DRY TypeK]から、[Uninstall PCViewer DRY TypeK]を選択する

2-2 [はい]をクリックする



アンインストールを開始します。

※アンインストールが完了すると、ポップアップ画面が自動的に閉じられます。

録画ファイルの読み出しについて

本機で記録した映像や画像は、通常のファイルと同じようにパソコンで扱うことができます。下記の仕様を満たしたパソコンで再生・表示することができます。

OS	Microsoft Windows 11、10
CPU	Intel Core i3相当、2.7GHz以上
RAM	4GB 以上

(2022年3月現在)

※対応OSや動作環境に関する最新情報は、ホームページをご確認ください。

※本体とパソコンを、直接USBケーブルなどで接続しないでください。

本体からSDカードを取り出して、SDカードをパソコンと接続してください。

※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※再生する動画の種類によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。


※CPUやメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなることがあります。

※ご使用のSDカード容量に対応していないSDカードリーダーライターを使用した場合、SDカード内のファイルが破損することがあります。

■ ファイル名について


ファイル種類、ファイル番号がファイル名になります。

例: NOML 000001F . MOV —— 動画形式

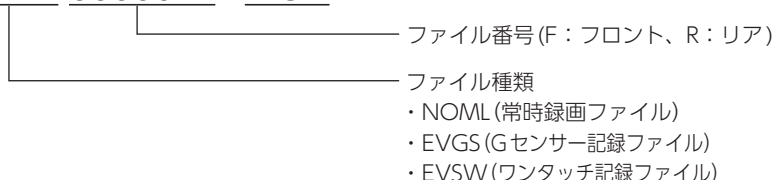


■ フォルダ構造について

各ファイルは、下記のフォルダ構造で保存されています。

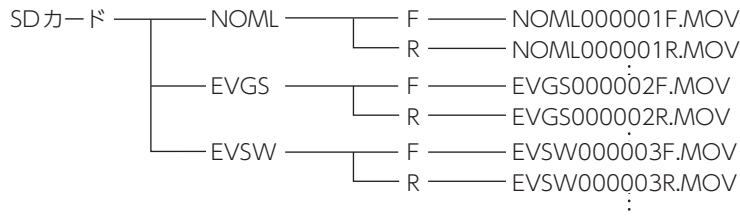


1. 専用ビューアソフトを使用せずに録画ファイルを再生する

1-1 リーダーライターをパソコンに接続し、SDカードをリーダーライターに接続する

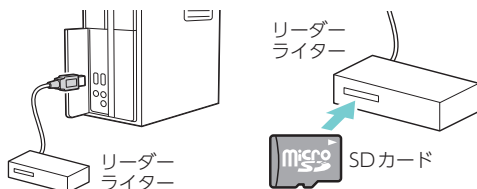

※SDカードを直接接続できるパソコンの場合は、リーダーライターを接続する必要はありません。

1-2 SDカードを開き、再生したいファイルがあるフォルダを開く

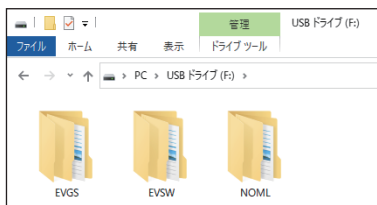

・フォルダ名について

常時録画 …… 「NOML」フォルダ
Gセンサー記録 … 「EVGS」フォルダ
ワンタッチ記録 … 「EVSW」フォルダ

※ タイムラプスモード専用のフォルダはありません。常時録画、Gセンサー記録のフォルダをご確認ください。


1-3 再生したいファイルがあるフォルダを開く



・フォルダ名について

フロントカメラ … 「F」フォルダ
リアカメラ …… 「R」フォルダ

1-4 録画ファイルをダブルクリックする

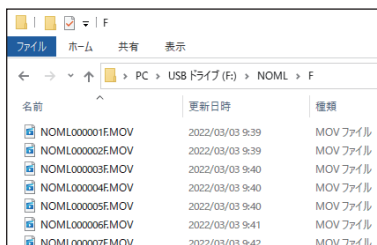

Windows 標準の「映画＆テレビ」で再生することができます。

こんなときは

本機に異常などがあった場合にメッセージと音でお知らせします。

※音量の設定を[0]にしている場合、音は鳴りません。

※メッセージ表示を解除する場合は、OK(+) ボタンを押してください。

メッセージ	対処方法
SDカードが挿入されていません 「SDカードが挿入されていません」	☐ SD カードを挿入、または再挿入してください。 SD カード挿入口に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。
SDカードがいっぱいです 「SDカードがいっぱいです」	☐ 上書きモードが[上書き禁止]になっていませんか。 上書きモードを[上書き禁止]に設定した場合、常時録画がSDカード容量の上限に達すると、録画を停止します。上書きモードの設定は、 ● P.23を参照ください。 ☐ 本機でSDカードをフォーマットしてください。 フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要に応じて録画ファイルをパソコンなどにバックアップしてから、本機でフォーマットしてください。(● P.12、60)
イベント記録がいっぱいです 「イベント記録がいっぱいです」	☐ 上書きモードが[上書き禁止]または[常時録画上書]になっていませんか。 上書きモードを[上書き禁止]または[常時録画上書]に設定した場合、イベント記録がSDカード容量の上限に達すると、イベント記録を停止します。上書きモードの設定は、● P.23を参照ください。
再生モード中 切替不可 「再生モード中 切替不可」	☐ 再生モード中に設定メニュー画面切替を行うことはできません。動画記録モードから設定メニュー画面切替を行ってください。(● P.55)
初期化に失敗しました 「初期化に失敗しました」	☐ 本機に対応したSDカードかご確認ください。 記録媒体：microSDHC/microSDXC カード 容量：8GB~128GB スピードクラス：Class 10以上
SDカードを初期化してください 「SDカードを初期化してください」	☐ 本機でSDカードをフォーマットしてください。 フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要に応じて録画ファイルをパソコンなどにバックアップしてから、本機でフォーマットしてください。(● P.12、60) ☐ フォーマット後も頻繁にメッセージが表示される場合は、新しいSDカードに交換してください。
このSDカードは使用できません 「このSDカードは使用できません」	☐ 本機に対応したSDカードかご確認ください。 記録媒体：microSDHC/microSDXC カード 容量：8GB~128GB スピードクラス：Class 10以上

故障かな？と思ったら

電源がONにならない

- ☐ 電源内部のヒューズが切れていないか確認してください。(● P.27)

電源はONになるが本体が起動しない/画面が表示されない

- ☐ リセットボタンを押して再起動してください。(● P.15)
- ☐ SDカードを取り外して起動してください。
起動する場合はSDカードが原因となっている可能性があります。本機に対応したSDカードかご確認ください。
(記録媒体：microSDHC/microSDXCカード、容量：8GB~128GB、スピードクラス：Class 10以上)
- ☐ 画面自動オフの設定をご確認ください。(● P.59)

車両停止(ACC OFF)しても本体電源がOFFにならない

- ☐ 別売品のマルチバッテリー、電圧監視機能付 電源ユニット、または駐車監視用電源直結コードを接続していませんか。
設定によっては車両停止(ACC OFF)後も本体に電源を供給するため本体電源はOFFになりません。強制的に電源OFFする場合は、電源コードを取り外してください。(● P.11)

録画ファイルがない

- ☐ 本機でフロントカメラまたはリアカメラの録画ファイルを削除していませんか。
本機でどちらかの録画ファイルを削除した場合、もう一方の対になる録画ファイルも一緒に削除されます。あらかじめご了承ください。
- ☐ 上書きされていませんか。
初期値では上書きモード「全て上書き」のため上限に達すると上書きされます。(● P.80)
- ☐ 各専用フォルダを確認してください。(● P.20)

映像が記録できない

- ☐ SDカードが正しく挿入されていますか。
SDカード挿入時は  アイコン、未挿入時には  アイコンが表示されます。(● P.19)
- ☐  (SDカード異常時)アイコンになっていませんか。
SDカードが異常時、映像を記録することはできません。本機でSDカードのフォーマット(● P.12)を行ってください。また、本機でフォーマットしても頻繁に  (SDカード異常時)アイコンが表示される場合は、新しいSDカードに交換してください。

イベント記録ファイルが生成されない

- ☐ 事故発生時の衝撃が弱くありませんでしたか。
事故発生時の衝撃が弱い場合、Gセンサーが衝撃を検知できない場合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。(● P.21)

リアカメラの映像が映らない

- ☐ リアカメラケーブルのプラグをカメラジャックの奥までしっかりと挿し込んでいますか。
リアカメラユニットが接続されているかアイコンで確認してください。



(リアカメラ接続時)



(リアカメラ未接続時)

モニター画面に斑点や輝点がある

- ☐ 液晶パネルの現象です、故障ではありません。
有効画素の中に画素欠けや常時点灯する場合があります。

専用ビューアソフトで地図や走行速度、加速度が表示されない

- ☐ インターネットに接続されていますか。
インターネットに接続されていない場合、地図 (Google Maps) は表示されません。
- ☐ GPS測位していましたか。
録画ファイルにGPSデータがない場合、地図 (Google Maps) は表示されません。
- ☐ タイムラプスモードで録画していませんか。
タイムラプスモードで録画した場合、GPSデータを記録しないため地図 (Google Maps) は表示されません。

再生時に音声が出ない

- ☐ タイムラプスモードで録画していませんか。
タイムラプスモードで録画した場合、音声は録音されません。
- ☐ 音声録音はONになっていますか。(P.51)
音声録音OFF中はアイコンを表示します。



(音声録音 OFF アイコン)

駐車記録しない

<マルチバッテリー(OP-MB4000)>

- ☐ 電源コネクターは接続されていますか。(● P.38)
- ☐ オフタイマー設定が「使用しない」、またはディップスイッチ4がOFFになっていませんか。(● P.38)
上記の設定では車両停止(ACC OFF)後の本機への電源供給が行われません。

<電圧監視機能付 電源ユニット(OP-VMU01)、駐車監視用 電源直結コード(OP-VMU5M)>

- ☐ 駐車記録スイッチはONになっていますか。(● P.44、48)
- ☐ オフタイマー設定が「使用しない」/「OFF」になっていませんか。(● P.43、47)
オフタイマー設定が「使用しない」「OFF」になっていると、車両停止(ACC OFF)後の本機への電源供給が行われません。
- ☐ 車両停止(ACC OFF)時の車両バッテリー電圧が検出電圧設定以下になっていませんか。
検出電圧設定以下では電源供給は行われません。検出電圧設定を変更してください。(● P.43、47)

駐車記録モード(タイムラプス)にならない<手動>

- ☐ 自動駐車モード切替が[ON]になっていませんか。(● P.57)
[ON]の場合、ボタン操作による駐車記録モード(タイムラプス)は無効になります。

駐車記録モード(タイムラプス)にならない<自動>

- ☐ 別売品の駐車監視用 電源直結コード(OP-VMU5M)を接続していますか。(● P.17)
- ☐ 自動駐車モード切替が[ON]になっていますか。(● P.57)
[OFF]の場合、車両停止(ACC OFF)時に自動で駐車記録モード(タイムラプス)へは移行しません。

勝手に駐車記録モード(タイムラプス)になってしまう

- ☐ 電源コードのコネクターを奥まで挿し込んでいますか。
コネクターを奥まで挿し込んでいない場合、車両の始動/停止(ACC ON/OFF)に関係なく駐車記録モード(タイムラプス)へ移行することがあります。奥まで挿し込まれているかご確認ください。(● P.35、36、39、42、46)

仕様

外形寸法 (突起部除く)	【フロント】64(幅)×49(高さ)×33(奥行)mm(突起部除く) ※ 取付ブラケット(テープ貼付)装着時85(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) 【リア】58(幅)×25(直径)mm(突起部除く) ※ 取付ブラケット(テープ貼付)装着時35(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)
本体重量	【フロント】約85g(microSDカード含む) 【リア】約20g
記録媒体	microSDカード [※] (16GB付属) 8GB～128GB(Class 10以上)
撮像素子	200万画素カラー CMOS (STARVIS™技術搭載 ^{※1})
レンズ画角	【フロント/リア】対角160°
最大記録画角 ^{※2}	【フロント】対角160°(140°(水平)、80°(垂直)) 【リア】対角160°(140°(水平)、80°(垂直))
記録解像度	最大200万画素 【フロント】1080P(1920×1080)/720P(1280×720) 【リア】1080P(1920×1080)
F値	【フロント/リア】2.4
GPS	有
Gセンサー	有(感度設定可能)
HDR	有(フロント/リア)
記録方式	常時録画/イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録<手動録画>) /駐車記録(タイムラプス) ^{※3}
録画ファイル構成	30秒単位、14分単位 ^{※4}
画面サイズ	【フロント】2.0インチ フルカラー TFT液晶
音声録音	ON/OFF可能
フレームレート	【フロント】27.5コマ/秒、1コマ/秒 ^{※4} 【リア】29.1コマ/秒、1コマ/秒 ^{※4}
映像ファイル形式	MOV
記録映像 再生方法 ^{※5}	・専用ビューアソフト「PC Viewer DRY TypeK」 (弊社ホームページよりダウンロードできます。) ・Windows標準の「映画&テレビ」
電源電圧	DC12V マイナスアース車専用(5V入力)
消費電力	5W
動作温度範囲	-10℃～+60℃
製品保証期間	3年(消耗品は除く)

※上記は、ドライブレコーダー協議会「表示ガイドライン」に基づく表記です。

※1：STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニーグループ株式会社の裏面照射型画素技術です。

※2：超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

※3：駐車記録には別売品のマルチバッテリー(OP-MB4000)、電圧監視機能付電源ユニット(OP-VMU01)、または駐車監視用電源直結コード(OP-VMU5M)が必要です。

※4：タイムラプスモード中のみ。

※5：Microsoft Windows11、10に対応。

別売品：マルチバッテリー(OP-MB4000)	
入力電圧	DC12V (最大6A)
出力電圧	12V (1A)
オフタイマー設定時間	0.5時間/1時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間
内蔵電池	ニッケル水素電池 12V/4,000mAh
動作温度範囲	0℃～+45℃
外形寸法	144(幅)×33(高さ)×131(奥行)mm(突起部除く)
本体重量	約950g(内蔵電池含む)

別売品：電圧監視機能付 電源ユニット(OP-VMU01)	
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC12V/24V(入力に準ずる)
検出電圧設定値	12V車：11.6V/11.8V/12V/12.2V 24V車：23.6V/23.8V/24V/24.2V
オフタイマー設定時間	0.5時間/1時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間
動作温度範囲	－10℃～＋60℃
外形寸法	46(幅)×36(高さ)×16(奥行)mm(突起部除く)
本体重量	約34g

別売品：駐車監視用 電源直結コード(OP-VMU5M)	
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	5V (2A)
検出電圧設定値	12V車：11.6V/11.8V/12V/12.2V/12.4V/12.6V 24V車：23.6V/23.8V/24V/24.2V/24.4V/24.6V
オフタイマー設定時間	0.5時間/1時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間
動作温度範囲	－10℃～＋60℃
外形寸法	53(幅)×67(高さ)×23(奥行)mm(突起部除く)
本体重量	約222g(ケーブル含む)

- ・STARVISは、ソニーグループ株式会社の商標です。
- ・「Windows®」、「Microsoft®Windows®」は、Microsoft Corporationの、商標または登録商標です。
- ・「microSD™」は、SD Card Associationの商標または登録商標です。
- ・その他の各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

microSD カード対応一覧表

- ※本機と市販品のmicroSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。
※付属品以外のSD カードを使用する場合、初回起動時に必ず本機でフォーマットしてください。
※SD カードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。SD カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
※容量が大きいSD カードを使用した場合、ファイル数の増加により本機の動作が遅くなることがあります。あらかじめご了承ください。

記録媒体	microSDHC/microSDXCカード
容量	8GB～128GB
SDスピードクラス	Class 10以上

※スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。

1. 録画時間の目安

SDカード 容量	通常時		タイムラプスモード	
	1080P(初期値)	720P	1080P(初期値)	720P
8GB	約27分	約31分	約12.5時間	約14時間
16GB(付属)	約54分	約62分	約25時間	約28時間
32GB	約108分	約124分	約50時間	約56時間
64GB	約216分	約248分	約100時間	約112時間
128GB	約432分	約496分	約200時間	約224時間

- ※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。
※お使いの使用状況により録画可能時間は変化します。

2. イベント記録の最大記録件数

SDカード容量	1080P(初期値)	720P
8GB	18件	20件
16GB(付属)	36件	40件
32GB	72件	80件
64GB	144件	160件
128GB	288件	320件

- ※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。
※最大記録件数は、Gセンサー記録とワンタッチ記録を合わせた件数です。
※1件につき4ファイル(フロント+リア)移動した場合。

索引

記号

- ▲ボタン 15, 19, 56, 64
- ▼ボタン 15, 19, 56, 64

A

- ACアダプター 17

D

- DCジャック 14

G

- GPS 78
- GPSアイコン 19
- Gセンサー 78
- Gセンサー感度 22, 57
- Gセンサー記録 22
- Gセンサー設定 57

M

- MENU ボタン 15, 19, 56, 64
- microSD アイコン 19
- MODE ボタン 15, 19, 56, 64

O

- OK(+) ボタン 15, 19, 56, 64
- OP-E368 17
- OP-E1109 17, 27, 36
- OP-MB4000 17, 27, 37, 79
- OP-SD32M 17
- OP-SD64M 17
- OP-VMU01 17, 27, 41, 79
- OP-VMU5M 17, 27, 45, 79

S

- SD/DISP ボタン 15, 19, 56, 64
- SDカード 10, 16, 17, 18, 80
- SDスピードクラス 80

あ

- アフターサービス 83

い

- イベント記録 20, 22

う

- 上書き禁止 23, 57
- 上書きモード 23, 57

え

- 映像ファイル形式 78

お

- お客様ご相談センター 83
- 音声録音 51, 57, 78
- 音声録音OFFアイコン 19
- 音量 58

か

- 外形寸法 78
- 解像度 19, 57
- 画面サイズ 78
- 画面自動オフ 59

き

- 共通設定 59
- 記録解像度 78
- 記録時間 19
- 記録媒体 78, 80
- 記録ファイル数 64
- 記録方式 78
- 記録マーク 19

さ

- 再生設定 58
- 再生方法 78
- 再生モード 64
- 最大記録画角 78
- 撮影素子 78

し

- シガープラグコード 17, 27, 36
- 自動駐車モード切替 57
- 常時録画 20, 21
- 常時録画上書 23, 57
- 消費電力 78
- シリアルナンバー 14

す

- スピーカー 14
- 全て上書き 23, 57

せ

- 製品保証期間 78
- 設定初期化 59
- 設定メニュー 56
- 専用ビューアソフト 67, 69

索引

そ

操作音 59

ち

駐車監視用 電源直結コード 17, 27, 45, 79

て

電圧監視機能付 電源ユニット 17, 27, 41, 79

電源直結コード 16, 27, 35

電源電圧 78

電源ランプ 14, 49

と

動画記録モード 19

動作温度範囲 78

に

日時 59

は

バージョン 59

バックアップ機能 11

ふ

ファイルアイコン 19

ファイル消去 58

ファイル名 64, 72

フォーマット 12, 58, 60

フォルダ構造 72

付属品・別売品の購入 17

フリックレス 59

フレームレート 78

ほ

本体重量 78

ま

マイク 14

マルチバッテリー 17, 27, 37, 79

め

メンテナンス 27

よ

容量 80

り

リアカメラ接続アイコン 19

リセットボタン 14, 15

れ

レンズ 14

レンズ画角 78

ろ

録画時間 80

録画設定 57

録画ファイル構成 78

わ

ワンタッチ記録 22, 51

アフターサービス

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から3年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のかとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎてるとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

※修理品の取り付け・取り外しにかかる費用は補償いたしかねます。

1. お客様ご相談センター

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- ・下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ・電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- ・紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

本機のアップデート情報、最新の取扱説明書や専用ビューアソフトは随時、弊社ホームページに公開されます。最新情報は弊社ホームページでご確認ください。

<https://www.yupiteru.co.jp/>