

簡易型セキュリティーとして 驚異の警報精度を誇る 2タイプ

VE-S500R CAR SECURITY SYSTEM

異常検知をリモコンに通報する
双方向タイプ。

特定小電力1mW
センサーユニット
リモコン

異常検知
2段階衝撃
ドア開
ジャッキアップ
電源断

高輝度LED
&
光チューブ

大音量
サイレン

サイレント
モード

純正
キーレス
連動

OBD II
通信



オープン価格 JANコード:4968543708875

VE-S500R 別売りオプション

■マグネット取付け方式ワイヤレス車外サイレン J-11SF:9,800円(税込)
車外周囲に鳴り響く大音量で不審者を強力に威嚇します!愛車のボンネット内にマグ
ネット取付け可能。車両バッテリーとの接続により、電池切れの心配もありません。
消費電力:警戒中...約3mA、警戒中...約500mA
※警戒の開始・終了の確認音は出ません。警告・警報時のみ鳴ります。



マグネット取付け方式ワイヤレス車外サイレンの接続方法



VE-S300 CAR SECURITY SYSTEM

異常検知時は、光と大音量で
不審者を威嚇。

異常検知
2段階衝撃
ドア開
ジャッキアップ
電源断

高輝度LED
&
光チューブ

大音量
サイレン

サイレント
モード

純正
キーレス
連動

OBD II
通信



オープン価格 JANコード:4968543708882

仕様

VE-S500R

【センサーユニット(本体)】■電源電圧:DC12V(入力電圧) ■送信周波数/出力:420MHz帯/1mW以下(電波法適合品) ■消費電力:警戒解除中...約6mA、警戒中...約14mA(平均)、サイレン警戒中...約95mA(平均)・約200mA(最大) ■警報音圧:90dB/m(サイレン) ■動作温度範囲:-20℃~+85℃ ■外形寸法:94(W)×22(H)×84(D)mm(アンテナ含まず) ■重量:89g(OBD IIアダプター含まず)

【リモコン】■使用電池:リチウム電池CR2032(2個) ■電池寿命:約5ヶ月(1日8回操作) ■送信周波数/出力:420MHz帯/1mW以下(電波法適合品) ■動作温度範囲:-10℃~+50℃ ■外形寸法:37(W)×62(H)×15(D)mm(アンテナなど突起物を含まず) ■重量:33g(電池含む)

【付属品】●リモコン(1) ●リチウム電池:CR2032(2) ※電池はリモコンに装着してあります。 ●マジックテープ(1) ●粘着マット(1) ●取扱説明書(保証書)

VE-S300

【センサーユニット(本体)】■電源電圧:DC12V(入力電圧) ■消費電力:警戒解除中...約4.5mA、警戒中...約12.5mA(平均)、サイレン警戒中...約95mA(平均)・約200mA(最大) ■警報音圧:90dB/m(サイレン) ■動作温度範囲:-20℃~+85℃ ■外形寸法:94(W)×22(H)×84(D)mm ■重量:83g(OBD IIアダプター含まず)

【付属品】●マジックテープ(1) ●取扱説明書(保証書)

※仕様や外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

使用上のご注意 ●音圧センサー搭載のセキュリティーシステム装着車とは併用できない場合があります。●強い雨や雪、雹(ヒョウ)などを検知して警報を発する場合があります。また、地下駐車場など空調ファンの振動や音が発生している場所、または、その他の振動や騒音が発生している場所では、警報を発する場合があります。●車にボディカバーを被せて駐車する場合、ボディカバーの種類によっては電波を通しにくいものがあり、通信距離が短くなる場合があります。また光や警報音が遮られるため、威嚇効果が十分に発揮できません。

本機はセンサーにより異常を検知し、警告・警報を発する防犯装置で、イタズラや盗難を完全に防止できるものではありません。また、本機の動作の有無に関わらず発生した盗難事故、イタズラなどによる損害、被害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

取付け可能な車種(対応車種) 対応車種は店頭の適応表または弊社ホームページをご覧ください。

ご注意 電波法について

- 技術基準適合証明ラベルをはがさないでください。はがして使用すると、電波法により罰せられることがあります。
- 海外では使用しないでください。
- 分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法により罰せられることがあります。



注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

製品のご案内・お客様ご相談センター ☎0120-998-036

お取り扱いに関する情報 受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店の紹介、修理サービスについてのお問い合わせは...

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌(011)618-7071

仙台(022)284-2501

さいたま(048)662-6288

東京(03)3769-2525

名古屋(0564)66-8411

大阪(06)6386-2555

広島(082)832-2338

福岡(092)477-3731

株式会社 ユピテル <http://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33


お問い合わせ・お買い求めは...

YUPITERU

ユピテル カーセキュリティーシステム アギラス新製品カタログ
VE-S500R/VE-S300



来るな!
ドロボウ!
こいつで撃退!

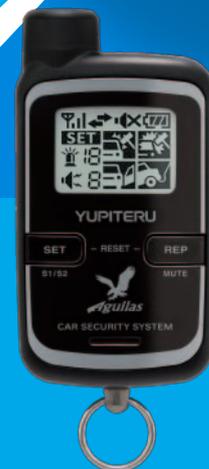

OBD II 通信
OBD II通信で驚きの警報精度、
純正キーレス連動ON/OFF操作!



OBDII通信が可能にした高精度警戒、純正キーレス連動でセキュリティーON/OFF操作!



Q 簡易型のセキュリティーでも大丈夫なの?

A 「簡易型」というのは、取付けがカンタンということです。ですから、セキュリティーとして性能が劣ることを意味していません。実際に愛車のOBDIIコネクタよりドアロック/アンロック、ドア開閉、イグニッション情報を取得することができ、本格的な取付型セキュリティーのような使用感、正確な警報が可能です。
※OBDIIコネクタを使用する他機器との併用はできません。
 ※取付け可能な車種(対応車種)は店頭の適応表または弊社ホームページをご覧ください。

Q 取付けは難しいの?

A 機器本体は愛車のダッシュボード上に設置し、機器本体から伸びるコード(OBDIIアダプター)を愛車のOBDIIコネクタに差し込むだけのカンタン取付けです。

Q 愛車のキーレスリモコンは使えるの?

A 愛車の純正キーレスリモコンのドアロック、アンロックに連動してセキュリティーをON/OFFできます。高額取付けタイプのセキュリティーのような使用感が自慢です!

高輝度LED&光チューブ (対応機種) VE-S500R VE-S300

まぶしい光で周囲に異常をアピール!

警戒時 本体側面8個の高輝度LED(青色)による多彩なスキニング動作、さらに本体上部のマルチカラーの光チューブで高い抑止効果を発揮!

警報時 異常を検知すると、高輝度LED(青色)がフラッシング!
 さらに光チューブが赤色に点灯して不審者を威嚇します!



大音量サイレン (対応機種) VE-S500R VE-S300

大音量で不審者を威嚇!

警報時 異常を検知すると、本体内蔵の大音量サイレン(90dB/m)で警告・警報音を鳴らします。



特定小電力1mW センサーユニット リモコン (対応機種) VE-S500R

離れた場所でも安定した通信を実現する、特定小電力1mWの無線方式を採用! カンタン操作リモコンで警戒開始。異常検知は同時にリモコンに通報します。



異常検知 2段階衝撃 ジャッキアップ ドア開 電源断 (対応機種) VE-S500R VE-S300

衝撃(強弱2段階)・ドア開・傾斜検知に加え電源断と、幅広い犯行手口に対応。万が一に備えて充実の検知システムが犯行を未然に防止します。
※衝撃感度は7段階から選択できます。※傾斜感度の設定はできません。

リモコン通報イメージ

「弱衝撃警告」 ウィンドウやボディに弱い衝撃を受けたとき	「強衝撃警告」 ウィンドウやボディに強い衝撃を受けたとき	「ドア開警告」 ドアが開かれたとき	「電源断」 電源(OBD IIコネクタ)が抜かれたとき
「ビュー」	「ビュービュービュー」 (1分間鳴ります)	「ビュービュービュービュー」 (2分間鳴ります)	「ビュービュービュービュー」 (2分間鳴ります)

傾斜警報
本体内蔵の電子傾斜センサーが車両の傾きを検知。
通報音「ビュービュー」(1分間鳴ります)

タイマー・ホイール盗難対策
ジャッキアップ検知

※警戒開始してから現在までに警報を行った回数を警報通知と一緒に表示します。(弱衝撃時は表示しません)

液晶リモコン (対応機種) VE-S500R

わかりやすい! 見やすい! 使いやすい! 液晶リモコン

液晶ディスプレイに警報アイコン表示と通報音で異常をお知らせ! バックライト搭載で夜でもクッキリ見える!

通信エリア確認

リモコンで通報受信できるエリア(無線が届く範囲)を表示。ご自宅と駐車場が離れている場合など、通信エリア内かどうか確認できます。



車両ローバッテリー通知

車両のバッテリー電圧が低下するとリモコンにお知らせします。

リモコン主電源スイッチ および ボタンロックスイッチ

カバンやポケット内での不本意な誤操作を防ぎます。

警報履歴通知

リアルタイムで警報通知を見逃した場合でも、警報した回数と共に、もっとも重要度の高かった警報アイコンを表示してお知らせします。

警報・通報音の停止

「SET」ボタンを1回押すことにより、リモコンの警報が止まります。2回押す事により、本体のサイレンが止まります。

通信距離	●都市部(ビル街) 150m~300m(当社測定値)
	●郊外(住宅街) 300m~600m(当社測定値)

※上記は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。

サイレントモード (対応機種) VE-S500R VE-S300

静かな住宅街など、近隣に配慮

本体からの警告・警報音を鳴らさず、LEDフラッシングのみを行い、VE-S500Rはリモコンへ異常をお知らせします。

