

ユピテルのドライブレコーダー導入で ドライバーの安全確保と経費削減!



こんな悩みはドライブレコーダー
導入で解決!!

保有車にドラカメを設置するメリット


○ドライバーへの安全運転意識改革

ドライブレコーダー設置で録画されることによる安全運転への意識向上と事故の減少。事故やクレーム時には客観的な判断材料として利用できます。




○エコドライブで燃費削減・環境保護

急発進、急加速、急ハンドルなどを避けた、エコドライブによる燃費削減とCO₂削減により社会貢献に寄与できます。

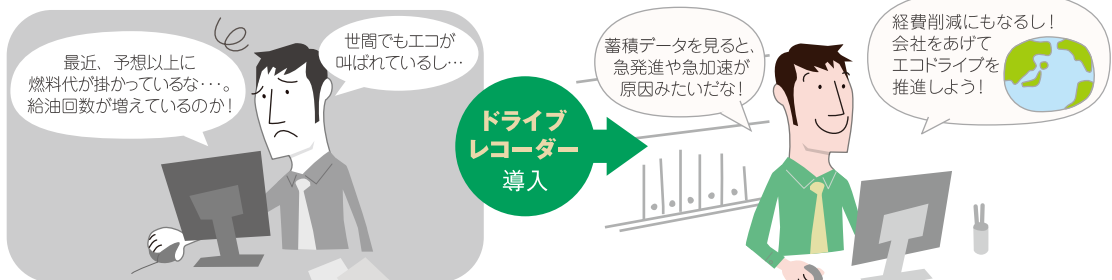

○車両とドライバーの運行管理

移動記録の把握で効率的かつ低コストで業務改善が行えます。車内カメラの設置可能なモデルをご使用いただければ、ドライバーの走行状況確認やコンプライアンス保持にご活用いただけます。

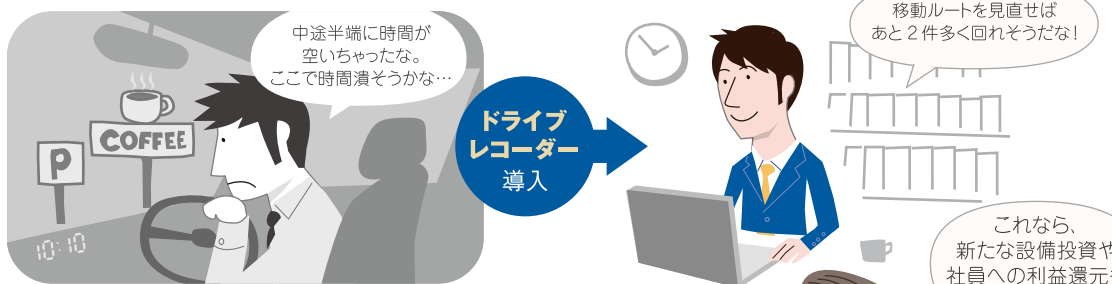

**ドライブレコーダー導入後は、
ドライバーの勤務環境も良くなり、
無駄な出費も抑えた堅実経営ができる!**



製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…
お客様相談センター (フリー) (0120) 998-036
受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288
東京 (03) 3769-2525 名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555
広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

株式会社 ユピテル <http://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは



お客様からクレームが来ただけど事実関係が分からない

運行管理ご担当のみなさま

ユピテルの**ドライブレコーダー**が、
あなたの会社を**強力にバックアップ**します!



セパレート型ドライブレコーダー

BU-DRS901

カメラ増設(赤外線カメラも対応)可能! 音声も記録!

カメラ一体型ドライブレコーダー

BU-DRR401

角度調節可能なカメラ採用、取付け車種を選ばない!

カメラ一体型ドライブレコーダー

BU-DRB300

GPS非対応のコストパフォーマンスモデル!

ドライブレコーダーで、さらなる安全と業務効率アップ。

GPS 搭載モデル
車速や場所も同時に記録！

DRIVE RECORDER
BU-DRS901
セパレート型ドライブレコーダー



オープン価格
JANコード/4968543707526

GPS 非搭載モデル
個人情報やプライバシーに配慮

DRIVE RECORDER
BU-DRR401
一体型ドライブレコーダー



オープン価格
JANコード/4968543707458

GPS 非搭載モデル
個人情報やプライバシーに配慮

DRIVE RECORDER
BU-DRB300
一体型ドライブレコーダー



オープン価格
JANコード/4968543708141

3つの記録モードから選べます。

※BU-DRS901は2つの記録モードからの選択となります。

イベント記録

もしもの事故でも確実に記録！

加速度センサーが衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルを検知した時だけSDカードに映像を保存します。万一、事故が発生したときは、事故前後の映像をパソコンで確認できます。また、接触事故など衝撃が弱く自動記録されない場合でも、録画ボタンを押せば、ボタンを押した15秒前にさかのぼって記録を保存します。

BU-DRS901

前15秒、後5秒自動記録

※秒数設定：前15秒後5秒／前12秒後8秒／前10秒後10秒／前20秒後10秒／前18秒後12秒にて設定できます。

最大記録件数

約3,000件（オプション16GB SDHCカード使用時）

記録音ON／OFF可能 イベント発生時の録音音をON／OFF切替できます。記録データから迅速な状況把握や原因究明が可能！

加速度センサー反応

事故15秒前 事故 事故5秒後

合計20秒間を記録

連続記録

車両動作の変化に関係なく、エンジン始動時から連続した映像を記録し続けます。

BU-DRS901

エンジン始動時から連続して最大約130時間記録！

最大記録時間 約130時間
(オプション16GB SDHCカード使用・カメラ増設無し・1コマ/秒 の場合)

BU-DRR401・BU-DRB300

エンジン始動時から連続して最大約800時間記録！

最大記録時間 約800時間
(オプション16GB SDHCカード使用・1コマ/秒 の場合)

BU-DRR401・BU-DRB300

イベント記録 + 連続記録

エンジン始動時からエンジン停止までの映像をSDカードに記録しながら、加速度センサーが一定以上の衝撃を検知すると、衝撃の前後の映像もSDカードに同時記録します。録画回数や録画時間は、設定内容などによって異なります。

※連続記録は1コマ/秒固定になります

標準機能

最高画質は30万画素、最高30フレーム/秒、業界最高クラスの視野角で広い範囲をサポート

視野角が広いので、左右の信号機も一緒に記録。事故の発生状況を客観的に判断できます。

BU-DRS901

付属カメラ1台のみの使用の場合フレームレートは30コマ/秒、15コマ/秒、10コマ/秒、5コマ/秒、1コマ/秒から選択できます。

高感度加速度センサー搭載

録画の起点となる衝撃感度(加速度G)を5段階から選択できます。

5段階設定

バックアップ機能搭載

大きな衝撃で電源が途切れても、その瞬間のデータをしっかり記録します。

1秒間に最大30コマを記録

動きのスムーズな動画を記録。

BU-DRR401・BU-DRB300

イベント記録・連続記録の場合フレームレートは30コマ/秒、15コマ/秒、10コマ/秒、5コマ/秒、1コマ/秒から選択できます。イベント+連続記録の場合、連続記録は1コマ/秒に固定されます。

高感度加速度センサー搭載

録画の起点となる衝撃感度(加速度G)を5段階から選択できます。

5段階設定

バックアップ機能搭載

大きな衝撃で電源が途切れても、その瞬間のデータをしっかり記録します。

1秒間に最大30コマを記録

動きのスムーズな動画を記録。

BU-DRS901

音声も同時に記録

記録映像の臨場感や信頼度が上がります。

間欠静止画記録

5分/10分/15分/30分おきに自動で静止画を記録。運行管理に活用できます。

BU-DRR401・BU-DRB300

イベント時の録音のON／OFFが可能

夜でも鮮明なカメラ映像

夜間の暗い道路でも鮮明に記録。

BU-DRS901

オプションでIR（赤外線）カメラもご用意しています。

増設IR（赤外線）カメラ：OP-DRCM2 IR

最低照度 1ルクス

2GB SD カード 付属

※オプションで8GBと16GBのSDHCカードもご用意しています。

●本体側のSDカードフォーマット無効化設定可能

●本体機器ID、SDカードIDの識別可能

BU-DRS901

イベント記録なら最大約450件、連続記録なら約13時間の映像と音声を記録

BU-DRR401・BU-DRB300

イベント記録なら最大約2,000件、連続記録なら約100時間の映像を記録

目印や気になる場所もワンタッチ録画

リモコンの録画ボタンを押すと、ボタンを押した時点から15秒前に、さかのぼって記録。目印にしたいポイントなどを運行ルートとともに記録・保存できます。記録した映像はパソコンでGoogleMapsTMと連動してご覧いただけます。

※BU-DRS901は、リモコンのシャッターボタンで静止画(5秒間の音声が)記録も可能です。

取付け

BU-DRS901

セパレートタイプなので取付け場所は自由自在

コンパクトで目立たない

取付け角度に制限はありません

お手元の操作しやすい場所に

カメラ取付け例

本体取付け例(実用)※本体取付けは、できるだけシャーン部分に取付けることをお勧めします。

リモコン取付け例(ハンドル脇など)

※本体やカメラは法定に沿ってしっかりと取付けてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行ない機能しません。

BU-DRR401・BU-DRB300

角度調節可能なカメラ採用で、どんな車でも最適な映像記録可能 (特許出願中)

コンパクトで視界を遮らない

さまざまなフロントガラスの角度に応じてカメラ角度を調節し正面に向けて取付けを行います。そしてシガーソケットにシガーブラクコードを接続するだけでご使用になれます。

カメラ取付け例

直径5cm、幅8cmのコンパクトボディで、目立たず取付けできます。

※進行方向に対して、レンズを下向き(または上向き)に取付けると衝撃を正しく検知できなくなる場合があります。できるだけ、水平に取付けてください。

専用ビューアソフトで確認

正確な車速、時刻、場所を同時に記録。

本機で記録した映像やデータ(加速度、車速、時刻、自車位置)は、本体を取外すことなく、手軽にパソコンでご覧になれます。また記録した映像はAVI形式の動画やJPEG形式の静止画に変換して保存できます。

BU-DRS901

静止画変換ボタン 動画変換ボタン GoogleEarthTM変換ボタン^{*2}

カメラ2^{*1}(車内カメラ 取付け使用例)

カメラ3^{*1}(助手席側 取付け使用例)

時刻 車速 ブレーキ・ウィンカー動作^{*1} 緯度・経度^{*2}

3軸方向加速度グラフ(前後・左右・上下)

リアビューカメラ^{*1}

GoogleMapsTM連動！映像に連動して、自車位置が移動します。

※1 別売オプション品を接続時のみ機能します。※表示画像はイメージです。※DRY-Sシリーズのデータも確認できます。

BU-DRR401・BU-DRB300

静止画変換ボタン 動画変換ボタン GoogleEarthTM変換ボタン^{*2}

プレビューモニター

時刻 車速^{*2} 加速度 緯度・経度^{*2}

GoogleMapsTM連動！映像に連動して、自車位置が移動します。

3軸方向 加速度グラフ(前後・左右・上下)

※2 BU-DRB300は非対応(地図は表示されません) ※表示画像はイメージです。※DRY-Sシリーズのデータも確認できます。

オプション

BU-DRS901

カメラは最大4台まで設置可能

オプションで車内カメラ2台とリアビューカメラ1台が増設できます。カメラを増やすことで、状況をより詳細に記録できます。

※オプションカメラ増設は個々に記録モードの設定可能。※オプションのカメラを追加し、多チャンネルで記録した映像を再生する際、パソコンの能力によっては、動作のつたつきや音飛びが発生することがあります。できるだけ、処理能力の高いパソコンをご使用ください。<推奨>・CPU：インテルCore2Duo E6400 2.13GHz以上・メモリー：1GB以上

増設カメラ：OP-DRCM1

標準付属品同様の小型カメラです。取付け場所も選ばず、カメラ角度の調整も可能です。

増設IR(赤外線)カメラ：OP-DRCM2 IR

光の全く無い暗闇でも鮮明な映像を記録します。

システムアップセット：OP-SYUP7

車速・パルス・ブレーキ・左右ウインカーの信号を同時に記録。また、外部マイク付属でクリアな音声記録が可能。撮影した映像の信頼度を上げることができます。ウィンカーと連動しサイド映像をモニターに映すなど、事故防止のシステム構築ツールとしても使用可能。

リアビューカメラ：YP-BC2

車の後方に取付け、後退時の記録を残します。

AV出力コード：OP-23

カーナビ、カーTV等の外部入力端子(RCA端子)に接続すれば、現在の映像を確認(ライブビュー機能)したり、記録した映像の確認をすることができます。

BU-DRR401・BU-DRB300

SDHCカード

8GB:BU-DRR8 / 16GB:BU-DRR16

BU-DRS901 記録時間・記録件数(目安)

表記の数値は「移動履歴24時間・静止画無し」の条件での数値で、保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により変動しますので目安としてお考えください。

連続記録	最高画質	設定変更例(アミカケ部分を変更した場合)	最低画質
付属カメラ1台のみの場合：最大は30コマ/秒	30コマ/秒 サイズS 高画質	30コマ/秒 サイズM 高画質	30コマ/秒 サイズL 高画質
2GB SD使用時	60分	120分	80分
8GB SD使用時	60分	120分	80分
16GB SD使用時	60分	120分	80分

連続記録+カメラ増設^{*1}
2GB SD使用時^{*2}

最高画質	設定変更例(アミカケ部分を変更した場合)	最低画質
最大30コマ/秒 サイズS 高画質	最大30コマ/秒 サイズM 高画質	最大30コマ/秒 サイズL 高画質
カメラ2台使用時(最大は15コマ/秒) ^{*3}	50分	3時間
カメラ3台使用時(最大は10コマ/秒) ^{*3}	50分	2時間
カメラ4台使用時(最大は5コマ/秒) ^{*3}	50分	1.5時間

※1 カメラ台数が増えると最大コマ数が自動的に減ります。
※2 記録時間は2GB→8GBの場合約4倍、16GBの場合約8倍になります。
※3 カメラ台数とコマ数により最大コマ数が自動的に変化します。
※4 記録件数は2GB→8GBの場合約4倍、16GBの場合約8倍になります。
※5 サイズLの場合です。

BU-DRR401・BU-DRB300 記録時間・記録件数(目安)

表記の数値は保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により変動しますので目安としてお考えください。

連続記録	最高画質	設定変更例(アミカケ部分を変更した場合)	最低画質
最大は15コマ/秒	15コマ/秒 サイズS 高画質	15コマ/秒 サイズS 高画質	15コマ/秒 サイズS 高画質
2GB SD使用時	1時間	15時間	2.5時間
8GB SD使用時	3時間	45時間	9時間
16GB SD使用時	7時間	105時間	19時間

イベント記録

最高画質	設定変更例(アミカケ部分を変更した場合)	最低画質
最大は30コマ/秒	30コマ/秒 サイズS 高画質	30コマ/秒 サイズS 高画質
2GB SD使用時	80件	240件
8GB SD使用時	320件	960件
16GB SD使用時	640件	1920件

イベント記録+連続記録

イベント記録は10コマ/秒・15コマ/秒からの選択、固定になります。

使用SDカード容量を、最大ですぐ下記割合で使用します。
約30% → イベント記録 / 約70% → 連続記録
「上書きモード」設定時は、それぞれの記録容量がいっぱいになった時、個別に上書きされます。

使用上のご注意

●本機は衝撃(加速度)を検知して事故発生前後の映像を記録しますが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機の取付説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりで、誤った取付けは、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に録画ランプを注視したり、操作しないでください。録画するときは、周囲の安全を十分に確認したうえで撮影を行ってください。●本機の動作を確かめるための急ブレーキなど危険な運転は、絶対におやめください。●LED式信号機は高減速して撮影する場合や色の識別ができない場合があります。●本機は日本国内仕様です。海外でのご使用にはご注意ください。●最高画質により記録件数が、変わることがあります。●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスのなかには、電流の透過率が低く衛星からの電波を受信できないため、GPSが測位できない場合があります。●GPS衛星は米国国防総省により管理されており、故意に精度が変更されることがあります。●本機を取付けての違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心がけください。

※本機の設定(感度設定など)や記録した映像を見るためには、下記パソコンおよびSDカード対応リーダーライターが必要です。必要な機器は、別途ご購入ください。
・記録映像の再生には解像度1024×768ピクセル以上が表示できるMicrosoft Windows XPまたはVista、7を搭載したパソコン。・2~16GB対応のSDカード対応リーダーライターおよび接続のためのコード。

※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
※映像カットはイメージです。実際の撮影映像とは異なります。また製品の色等は、実際と異なる場合があります。
※このカタログに記載されている各機名・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取付説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。