

衝突警報システム

Maemite

マエミテ



FCW-L1

オープン価格

JANコード: 4968543711080

12V車専用



「危なかった・・・」


長時間の運転や渋滞の際に、疲労により運転を誤ってしまうことがあります。

「Maemite (マエミテ)」は前の車との距離を測定、ドライバーに衝突の危険をお知らせします。



接近、発進遅れをお知らせ! あなたの運転をサポートします!

赤外線レーザーを前方に照射、
前の車からの反射により、
車間距離を測定します。

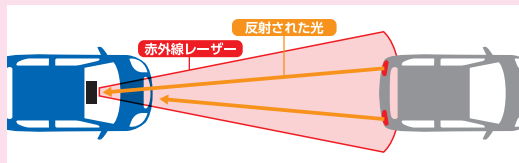

測定可能距離: 1.5m ~ 最大 30m

※最大測定距離は、取付ける車両や前方車両の形状・状態、また気象条件などにより変化します。※人や自転車、オートバイなどは測定できません。

取付例



※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略しています。
ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

2つの警報機能

■衝突警告

走行中に前の車と接近した場合に
お知らせします。

こんな時に
役立ちます!

車内に気を取られてわき見をして
しまい、前の車に接近しすぎた!

■スタートインフォメーション

信号待ちなどで停止している状態で、
前の車が発進しても自車が止まったまま
の場合にお知らせします。

こんな時に
役立ちます!

信号待ちで疲れてぼーっとして、
後ろからクラクションを鳴らされた!

警報感度は、3段階で設定可能。OFFもできます。

選べる3つの警報音 音声警報は、声優の高橋李依さんが担当!

音声1(通常Ver.)、音声2(可愛いVer.)の2種類の音声警報を収録! 的確にお知らせします。
シンプルなブザー音警報も選択できます。

音声 (声優:高橋李依)	音声1 (初期設定時)	音声2	ブザー音
	● 危ない (衝突警告) ● 先行車発進 (スタートインフォメーション)	● あぶない (衝突警告) ● いっけー (スタートインフォメーション)	

- ビビビビビ (衝突警告)
- ビロビロビロ (スタートインフォメーション)

オプションで機能がグレードアップ!

■ユピテル製品との接続が可能!

ユピテルのレーダー探知機、ポータブルカーナビゲーションなど対応製品と接続することで、警報連動ができます。警報表示と警報音でお知らせします。

※別途、別売オプションが必要です。

接続対応製品(2016年11月時点)

レーダー探知機

- ・A310・A210・A510・A710
- ・GWR203sd・GWR201sd・GWM205sd・Lei03
- ・Z985Csd・Z270Csd・Z170R

※接続には別途、製品アップデート(無料)が必要です。アップデートは、お客様専用ページ「My Yupiteru」からダウンロードできます。


ポータブルカーナビゲーション

- ・YPF7520・YPB7420・YPF782

【別売オプション】

〈レーダー探知機 警報連動時〉オプションアダプター(OP-ADP20):本体 14,500 円 + 税、通信ケーブル(OP-CB12): 本体 2,000 円 + 税

〈ポータブルカーナビゲーション 警報連動時〉オプションアダプター(OP-ADP20):本体 14,500 円 + 税、通信ケーブル(OP-CB5M): 本体 2,000 円 + 税

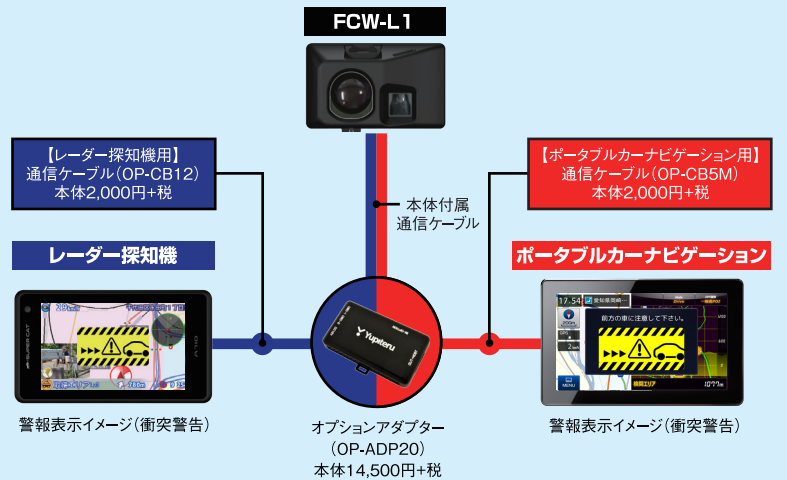

※レーダー探知機とポータブルカーナビゲーションの同時接続はできません。

■OBDⅡ接続で、さらに警報を強化!

●接近し過ぎ警告

走行中に前の車との車間距離が短い場合にお知らせします。

こんな時に役立ちます!

十分な車間距離をとっておらず、前の車の急な減速にヒヤとした時。

警報音
(声優:高橋孝枝)

- 音声1 ● 車間注意してください
- 音声2 ● 接近し過ぎ
- ブザー音 ● ビービービー

●車両情報の取得で警報精度が向上!より使いやすく!

- ・時速 5km/h 以上の時は、「スタートインフォメーション」を警報しません。
- ・ウインカー信号により、右左折時は衝突警告を警報しません。※OBD12-MⅢ、OBD12-FPLⅢのみ

【別売オプション】※警報連動時のオプションに追加して以下のオプションが必要です。

〈レーダー探知機用〉OBDⅡアダプター(OBD12-MⅢ): 本体 6,000 円 + 税または、トヨタハイブリット用 OBDⅡアダプター(OBD-HVTM): 本体 8,000 円 + 税
〈ポータブルカーナビゲーション用〉OBDⅡアダプター(OBD12-FPLⅢ): 本体 8,000 円 + 税


※OBDⅡアダプターには対応車種があります。対応車種については、店頭もしくは弊社 HP の OBDⅡアダプター対応表をご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/download/>
対応車種であっても取付けを推奨していない自動車メーカーもありますので、お客様の判断で取付けを行ってください。
取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、弊社は一切その責任を負いません。

【仕様】

- 電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用) ●消費電流:120mA以下 ●動作温度範囲:0℃~+60℃
- 外形寸法(突起部除く):74(W)×45(H)×35(D)mm ※取付けブラケット(テープ貼付け)装着時77(H)mm(フロントガラス25°想定の場合) ●重量:47g

【付属品】

- ブラケット(1)、シガープラグコード(約4m)(1)、通信ケーブル(1) ※オプションアダプター(OP-ADP20) 接続用、取扱説明書・保証書(1)

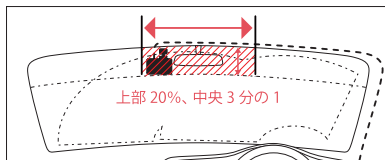

本体の取付け

- フロントガラスの上部20%の範囲内の中央3分の1に取付けてください。●両面テープは所定の位置に、しっかり取付けてください。●ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取付けてください。●車検証ステッカー等に重ならないように取付けてください。●フロントガラス縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取付けてください。●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取付けてください。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けてください。●取付け前に、取付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置を確認してから行ってください。●フロントガラスが赤外線カット仕様の車両では、本機は使用できない場合があります。

使用上のご注意

●本機は、赤外線/パルスレーザー光を前方に照射し、先行車両リフレクターから戻ってきた反射光の遅延時間より車間距離を測定します。(レーザレーダー方式)その距離の時間経緯から各種危険性を判断し、警報音とLEDでお知らせする装置です。運転者の危険な行為や不注意に起因する事故の回避や安全を保証するものではありません。●普通フロントガラス車両での本機の最大測定距離は、30mです。また1.5m以内の測定はできません。(車庫入れなど近距離の障害物センサーとしては使用できません)●取付ける車両(フロントガラス)によっては、測定距離が低下します。UV(紫外線)カットガラス、熱線(赤外線)吸収ガラスなどの特殊ガラスは、普通ガラスに比べ、測定距離は2分の1程度に低下します。●前方走行車両の形状や汚れ具合によって、測定できる距離が低下する場合があります。●降雨、霧、雪などの気象条件、またはカーブしている道路では、通常に比べて測定できる距離が低下します。●ワンボックスカーなど車高の高い車種では、近距離の測定がしにくくなりますので特に注意してください。●人や自転車、オートバイなどは測定できません。●前方の車両が車幅近くにある場合は測定できません。●ガードレールや道路のリフレクターなどを検知した場合でも、警報音とLEDでお知らせする場合があります。●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対にしないでください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。※このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。※製品の色等は、実際と異なることがあります。※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

クラス1Mレーザー製品

本機は、日本工業規格JIS C6802「レーザー製品の放射安全基準」におけるレーザー等級1M製品です。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは...

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288 東京(03)3769-2525
名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555 福岡(092)477-3731

株式会社ユピテル

<http://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

YP-700770-A