

運転中の あなたを守る！

OKITE(オキテ)は、ドライバーの顔を認識して、
事故の原因となる居眠り、わき見をお知らせします。



EWS-CM1

/// わき見・居眠り運転警報器 ///

OKITE

オキテ

○コンパクトなシンプルデザイン ○シガープラグに接続するだけのカンタン取付け




12V車専用

日本製

24V車対応可能(オプション)

わき見、居眠りを警報！ あなたの運転をサポートします！

本体のカメラがドライバーの顔を認識。顔の向き、まぶたの開閉を検出して、各種危険をブザー音でお知らせします。

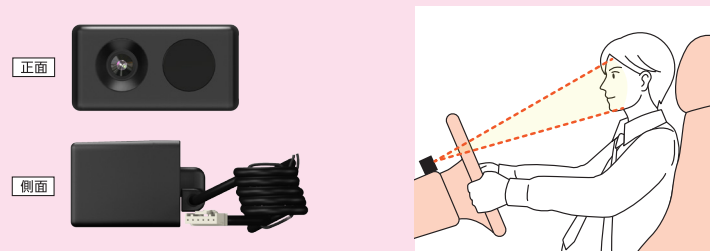

※近赤外線カットが強いメガネ、特殊なコーティングのメガネやサングラスをしている場合は検出できない場合があります。
※マスク等で、目、鼻、口のいずれかが常に隠れている場合は、検出できません。
※ブザー音によるお知らせのみで、自車の動作やハンドル操作は行いません。
※音量や検出感度の設定を変更することはできません。

2つの警報機能

■わき見警報


運転中にわき見をしている場合に、ブザー音でお知らせします。



警報		ブザー音
わき見警報	約1秒以上 両目を閉じた状態	●ピー
	上記後も 両目を閉じた状態	●ピーピー...

■居眠り警報

運転中にまぶたを閉じている場合に、ブザー音でお知らせします。

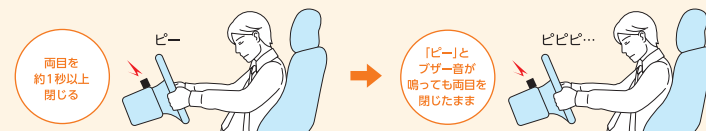

[OPTION] ユピテル製品との連動警報が可能！

■ユピテル製品との接続が可能！

ユピテルのレーダー探知機、ポータブルカーナビゲーションなど対応製品と接続することで、連動警報ができます。警報表示と警報音でお知らせします。

※別途、別売オプションが必要です。
※連動警報時は、EWS-CM1からの警報は行いません。

接続対応製品(2016年9月時点)

レーダー探知機


- ・A310・A210・A510・A710
- ・GWR203sd・GWR201sd・GWM205sd
- ・Z985Csd・Z270Csd・Z170R・Lei03

※わき見警報は、時速30km未満で警報をキャンセルします。
※接続には別途、製品アップデート(無料)が必要な場合があります。(Lei03は除く)
アップデートは、お客様専用ページ「My Yupiteru」からダウンロードできます。
※Lei03の接続には、通信ケーブル(OP-CB5M)を使用します。

ポータブルカーナビゲーション

- ・YPF7520・YPB7420・YPF782

※わき見警報は、OBD接続時に時速10km以下の場合、警報をキャンセルします。

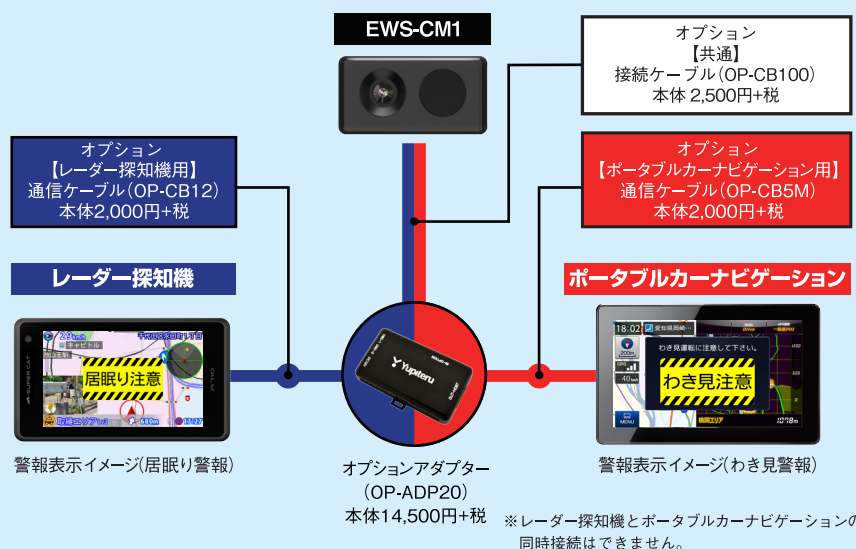

EWS-CM1 オープン価格 JANコード /4968543711332

【仕様】

- 電源電圧:DC5V出力(DC12Vマイナスアース車専用) ●消費電流:350mA以下 ●検出範囲(本体(カメラ)から見て):距離 50~90cm、範囲 左右 ± 60°/ 上 +30°/ 下 -10°
- 動作温度範囲:0℃~+60℃ ●外形寸法(突起部除く):60(W)×31(H)×39(D)mm ●重量:140g(ケーブル含む)

【付属品】

取付け台座(1)、5Vコンバータ付シガープラグコード(約2m*×(1)、両面テープ(2)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、取扱説明書・保証書(1)

*取付時、本体側のケーブルと合わせて約4mになります。

【別売品】

オプションアダプター(OP-ADP20):本体14,500円+税、接続ケーブル(OP-CB100)(約2m):本体2,500円+税、12V/24V電源直結コード(OP-E982)(約2.6m):本体3,500円+税

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

使用上のご注意

●本機は運転中のドライバーの顔の向き角度とまぶたの開閉を検出しブザー音でお知らせする装置です。すべての条件において検出、ブザー音によるお知らせを保証するものではありません。●装置に頼った運転は行わないでください。●疲れや眠気を感じたら休憩を取るようしてください。●周辺状況、個人差により検出範囲が低下する場合があります。●安全運転のために、走行中は本機の位置調整を行わないでください。●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対しないでください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●右左折時や駐車時による顔の動きを検出してブザー音が鳴る場合があります。あらかじめご了承ください。※本製品にはお買い上げ日から1年間の保証がついています。(ただし、シガープラグコードなどの付属品ならびに、消耗品は保証の対象となりません。)※このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。※製品の色等は、実際と異なることがあります。※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。



取付例

【本体の取付け】

●本機は運転者正面である「ステアリングコラムカバーの上」またはその周辺に、取扱説明書に従い正しく取付けてください。●両面テープは所定の位置にしっかり取付けてください。●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取付けてください。●本機の周囲に物を配置しないでください。動作に影響を受ける可能性があります。●取付け前に、取付け位置で電源コードなどが接続できる位置を確認してから行ってください。

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないで機能しません。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは...

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288 東京(03)3769-2525
名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555 福岡(092)477-3731

お問い合わせ・お買い求めは

YP-700807-A

株式会社ユピテル

<http://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33