

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(下記規定)で、無料修理を行うことを、お約束するものです。

保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番 ZQ-31R

シリアルNo.

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。

保証期間

対象部分 機器本体(消耗部品は除く)

お買い上げの日から3年

お名前

お客様

ご住所

販売店

店名・住所

TEL ()

上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本機及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 本体内蔵のバックアップ電池やディスプレイ、microSDカードなどの付属品および消耗品の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

marumie

Yupiteru

全周囲360° & リアカメラドライブレコーダー

ZQ-31R

取扱説明書 12V車専用

安全運転サポート機能 搭載

- ・ 前方車発進警告
- ・ 車線逸脱警告
- ・ 前方車接近警告
- ・ 後方異常接近記録 / 警告



このたびはユピテル製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本機で使用する専用ビューアソフトは、付属のmicroSDカード内に収録されていません。お手数ですが、弊社ホームページからダウンロードしてご利用ください。(https://www.yupiteru.co.jp/)



事故発生時は記録された録画ファイルが上書きされないように、必ず電源OFFしてからmicroSDカードを抜いて保管してください。



電源ONの状態でmicroSDカードの抜き差しを行わないでください。
microSDカード破損の原因となります。必ず電源OFF後、電源ランプが3秒以上消灯したことを確認し、microSDカードの抜き差しを行ってください。



SDカードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。
SDカードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。

確認
注意

基礎
知識

す
ぐ
ら
に
使
う

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
て
使
う

再
生
す
る

専
用
ソ
フ
ト

そ
の
他

確認とご注意

安全上のご注意	4
---------------	---

使用上のご注意	8
---------------	---

もしも事故が起きたら…	10
-------------------	----

SDカードをフォーマットする	12
----------------------	----

基礎知識

各部の名称と働き	14
----------------	----

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. 付属品 | 16 |
| 2. 別売品 | 17 |
| 3. 付属品・別売品の購入について | 17 |

SDカードの取り外し/装着	18
---------------------	----

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. SDカードを本体から取り外す | 18 |
| 2. SDカードを本体へ装着する | 18 |

動画記録モード	19
---------------	----

録画について	20
--------------	----

- | | |
|---|----|
| 1. 常時録画 | 21 |
| 2. イベント記録(Gセンサー記録、
ワンタッチ記録、後方異常接近記録) | 21 |
| 3. 上書き設定について | 23 |

駐車記録について	25
----------------	----

- | | |
|--------------------|----|
| 1. タイムラプスモード | 25 |
| 2. 動体検知モード | 28 |
| 3. 履歴表示 | 30 |

安全運転サポート機能(Active Safety) について	31
---	----

- | | |
|----------------------|----|
| 1. 前方車発進警告 | 31 |
| 2. 車線逸脱警告 | 32 |
| 3. 前方車接近警告 | 32 |
| 4. 後方異常接近記録/警告 | 33 |
| 5. 基準位置設定 | 34 |

メンテナンスについて	38
------------------	----

初期値について	39
---------------	----

すぐに使う

本機の取り付け	40
---------------	----

- | | |
|----------------------------|----|
| 1. フロントカメラユニットを取り付ける | 42 |
| 2. リアカメラユニットを取り付ける | 44 |
| 3. リアカメラケーブルを接続する | 45 |
| 4. 電源を接続する | 46 |

別売品の取り付け	48
----------------	----

- | | |
|--|----|
| 1. マルチバッテリー(OP-MB4000)の接続方法… .. | 48 |
| 2. 電圧監視機能付 電源ユニット(OP-VMU01)
の接続方法 | 52 |

電源ON～OFFまでの手順	56
---------------------	----

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. 電源ON(録画を開始する) | 56 |
| 2. 録画を停止する | 57 |
| 3. SDカードをフォーマットする | 57 |
| 4. 録画を再開する | 57 |
| 5. ワンタッチ記録をする | 58 |
| 6. 音声録音をON/OFFする | 58 |
| 7. 画面表示を切り替える | 59 |
| 8. 電源OFF(録画を停止する) | 59 |

カスタマイズして使う

設定メニューの表示方法	62
-------------------	----

- | | |
|----------------------|----|
| 1. 設定メニューを表示する | 62 |
| 2. 録画を再開する | 62 |

設定メニュー	63
--------------	----

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. 録画設定 | 64 |
| 2. 駐車記録設定 | 64 |
| 3. Active Safety設定 | 65 |
| 4. イベント感度設定 | 66 |
| 5. システム設定 | 67 |

SDカードフォーマット	68
-------------------	----

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. SDカードをフォーマットする | 68 |
|-------------------------|----|

再生する

再生モードの表示・再生方法	70
---------------------	----

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. 再生モードを表示する | 70 |
| 2. 本機で録画ファイルを再生する | 70 |
| 3. 録画を再開する | 71 |

再生モード	72
-------------	----

録画ファイルの削除	74
-----------------	----

- | | |
|----------------------|----|
| 1. 録画ファイルを削除する | 74 |
|----------------------|----|

専用ソフト

専用ビューアソフトで再生する 75

1. 準備する 75
2. 専用ビューアソフトを起動する 75
3. 録画ファイルを再生する 75
4. 専用ビューアソフトを終了する 76

専用ビューアソフト 77

1. 専用ビューアソフトの画面について 77
2. 表示エリアの操作について 80
3. 表示切替について 81

その他

録画ファイルの読み出しについて ... 82

1. 専用ビューアソフトを使用せずに
録画ファイルを再生する 83

こんなときは 84

故障かな？と思ったら 85

仕 様 89

microSDカード対応一覧表 91

1. 録画時間の目安 91
2. イベント記録の最大記録件数 92
3. 動体検知の最大記録件数 92

索 引 93

アフターサービス 95

1. お客様ご相談センター 95

保証書 裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

- 危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

-  **危険：**「死亡または重傷を負うおそれ大きい」内容です。
-  **警告：**「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
-  **注意：**「軽傷を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容です。

絵表示について

-  必ず実行していただく「強制」内容です。
-  してはいけない「禁止」内容です。
-  気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
-  関連するページを示します。

●安全上お守りいただきたいこと

警告

-  **異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。**

そのまま使用すると、火災や発火、感電のおそれがあります。

＜異常な状態の例＞

- ・ 内部に異物が入った
- ・ 水に浸かった
- ・ 煙が出ている
- ・ 変な臭いがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

● P.95「アフターサービス」

-  **心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。**

-  **持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。**

-  **本機を長時間使用しない場合、本体から電源コードを外してください。**
車両バッテリーの放電や火災の原因となります。

-  **サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。**

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。



-  **本機を次のような場所に保管しないでください。**


- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・ 湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

-  **本機を火の中、電子レンジ、オーブンを高圧容器に入れたり、加熱したりしないでください。**

破裂、発火や火傷の原因となります。

-  **穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。**

感電や故障の原因となります。



❌ 病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。

電子機器などが誤作動するおそれがあり、重大な事故の原因となります。

❌ 本機を可燃性ガスの多い環境では使用しないでください。

爆発や火災の原因となります。

❌ 本機を改造しないでください。

故障の原因となり保証を受けることができません。また、それによって生じた損害に関しまして当社は一切の責任を負いません。

⚠ SDカードおよびその他の付属品は、子供の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んでしまうおそれがあります。

⚠ 注意

❌ 結露したまま使い続けしないでください。故障や発熱などの原因となります。(気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。)

❌ 落としたり、強いショックを与えないでください。

破損、故障の原因となります。

❌ 各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。

故障の原因となります。

❌ 濡れた手で操作しないでください。

感電の原因となります。



❌ 本体の近くに磁石などの磁気を帯びた素材を置かないでください。

故障の原因となります。

⚠ 本機は精密機械です。

静電気/電氣的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

●取り付けについて(共通)

⚠ 警告

❗ 取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に取り付けてください。


誤った取り付けは、交通事故の原因となります。

❗ 一部の運転支援システム装着車の場合、取り付け位置によっては制御に影響を及ぼすおそれがあります。

取り付け前に、車両の取扱説明書をご確認ください。

❗ エアバッグの近くに取り付けたり、配線をしないでください。

万一のとき動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やけがの原因となります。また、コード類が妨げとなり、エアバッグが正常に動作しないことがあります。

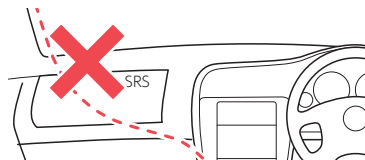

⚠ 注意

❗ 取り付けは確実に行ってください。また定期的に点検を行ってください。

本体などの脱落・落下等によるけがや事故、物的損害をこうむるおそれがあります。

❗ 突起部分などにご注意ください。

取り付けや取り外しの際、突起部分などでけがをするおそれがあります。

❗ 接続部は確実に奥まで挿し込んでください。

動作しない、火災や感電、故障の原因となります。

❗ テレビ/ラジオアンテナ付近に設置しないでください。


テレビ/ラジオ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。

●取り付けについて(フロントカメラユニット)

警告

- ❗ 取り付けは、フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。

※保安基準の改定によりフロントガラスの下縁から15cm以内の取り付けが可能になりましたが、上部に比べ本機が高温になりやすいため、弊社は上部20%への取り付けをお勧めします。

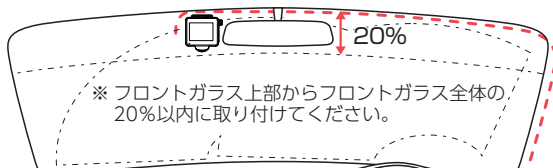

●取り付けについて(リアカメラユニット)

警告

- ❗ リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リアトレイなどに取り付けてください。


- ❗ 付属の両面テープで取り付ける前にディスプレイユニットで映像の確認をしてください。

誤った方法で取り付けた場合、映像が上下反転します。

- ❗ 両面テープの貼り付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取り付けてください。

- ❗ リアワイパーが装着された車両の場合、リアワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。

ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。



●電源コードについて

警告

- ❗ 電源コードは確実に挿し込んでください。

接触不良を起こして火災の原因となります。

- ❗ お手入れの際は、電源コードを抜いてください。

感電の原因となります。

- ❗ 指定以外のヒューズは使用しないでください。

指定以外のヒューズを使用すると異常過熱や発火の原因となります。ヒューズは必ず同一の定格のものと交換してください。




- ❗ 指定された電源電圧車以外では使用しないでください。

火災や感電、故障の原因となります。また、ソケットの極性にご注意ください。本機はマイナスアース車専用です。

- ❗ コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。

故障や感電の原因となります。



●SDカードについて

⚠ 注意

- ⚠ SDカードの出し入れは、本機の電源OFFを確認してから行ってください。

OFF



- ⚠ SDカードは一方方向にしか入りません。挿入方向をよくお確かめのうえ、挿入してください。

無理に押し込むと、本機が壊れることがあります。

●本機の操作・運転について

⚠ 警告

- ⚠ 走行中は運転者による操作、画面の注視をしないでください。

このような行為は道路交通法第71条への違反となり処罰の対象となります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。交通事故やけがの原因となります。

- ⚠ ワンタッチ記録をするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作してください。

- ⊘ 海外ではご使用にならないでください。
本機は日本国内仕様です。

- ⊘ 運転者は走行中に操作しないでください。

走行中の操作は前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態で操作してください。

- ⊘ 急発進したり急ブレーキをかけないでください。

安全運転上、大変危険です。また本体などの脱落・落下によるけがや事故、物的損害をこうむるおそれがあります。

●本機のお手入れについて

⚠ 注意

- ⚠ カメラのレンズが汚れている場合は、やわらかい布などに水を含ませて、軽く拭いてください。

乾いた布などで拭くとキズの原因となります。

- ⊘ 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。

内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

- ⊘ ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。

塗装面を傷めます。



使用上のご注意

- 本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
- 本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、当社は一切その責任を負いません。

- ・ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・ 本製品の取り付けによる車両の変色・変形(跡が残る)に関し、当社では補償いたしかねます。

■ 録画についての注意

- ・ 本機は連続で映像を記録しますが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- ・ 本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
- ・ 本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害については、当社は一切その責任を負いません。
- ・ 本機で録画した映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますが、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本機の動作を確かめるための急ブレーキなど、危険な運転は絶対におやめください。
- ・ LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害については当社は一切責任を負いません。
- ・ 映像を正常に録画するため、カメラのレンズや車両のガラスは常に清潔にしてください。
- ・ 録画条件により、録画のコマ数(フレームレート)が変わる場合があります。
- ・ 運転者は走行中に電源ランプ等を注視したり、操作しないでください。ワンタッチ記録(手動録画)するときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行ってください。
- ・ 事故発生時は、録画ファイルが上書きされないように必ずSDカードを保管してください。
- ・ 本機は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取り扱いをすると、データが破損するおそれがあります。
 - ※本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。
 - ※水に濡らしたり、強い衝撃を与えた場合。
 - ※長期間使用しなかった場合。
 - ※パソコンでの操作時に誤った取り扱いを行った場合。

■ SDカードに関する注意

- ・ SDカードリーダーライターは、使用のSDカード容量に応じたものを使用してください。容量に対応していないSDカードリーダーライターを使用すると、データの破損等により、読み込みや書き込みが、できなくなる可能性があります。
- ・ SDカードの取り出しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。本機の動作中にSDカードの取り出しや挿入を行うと、SDカードの破損やデータの消失など、誤動作を起こす場合があります。
- ・ SDカードはデータの書き込みと消去を繰り返すことで断片化が進みSDカードエラーが起きやすくなります。本機は断片化しない独自のシステムを採用しており定期的なフォーマットは不要です。
- ・ SDカードには寿命があります。SDカードのデータを記録する部分は多くのメモリーセクターで構成され、繰り返しデータの書き換えを行うとメモリーセクターは劣化する特性があります。劣化が進むとメモリーセクターの一部が破損し、正常に録画ができなくなる可能性があるため、定期的に新しいSDカードへの交換をお勧めします。(製品寿命はSDカードメーカーや使用状況により異なります。)
- ・ SDカードの消耗に起因する故障または損傷については、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 重要な記録データは、パソコンへの保存やDVDなど別媒体での保管をお勧めします。
- ・ 付属品以外のSDカードを使用する場合は、必ず初回起動時に本機でフォーマットしてください。
- ・ 本機をご使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証について、当社は一切その責任を負いません。
- ・ SDカード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定になることがあります。

■ 真夏などの炎天下での注意

- ・ サンシェード等の日除けを使用する際は、本機をガラスとサンシェード等の間に挟み込まないでください。熱がこもりやすくなるため、本機の故障につながる可能性があります。

■ 取り付けに関する注意

- ・本機は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。誤った取り付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。
- ・本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS 受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
- ・本機の周囲に他の物を配置しないでください。映像に映り込む可能性があります。
- ・テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
- ・ラジオアンテナ付近に配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。
- ・本書に記載のある付属品や別売品以外は使用しないでください。それ以外を使用した場合の動作に関しては保証いたしかねます。

■ 液晶パネルに関する注意

- ・表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。表示部の故障や破損でけがの原因となります。
- ・表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でけがの原因となります。
- ・サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。
- ・太陽等の高輝度の映像を記録すると、黒点のように映ることがありますが、故障ではありません。
- ・本体温度が高温になると液晶パネル保護のため液晶パネルが自動的に画面OFFになりますが録画は継続して行われます。動作温度範囲まで温度が下がると自動的に画面ONします。

■ GPS測位に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS測位が完了するまで20分以上時間がかかる場合があります。
- ・電波の透過率が低いガラス(金属コーティングの断熱ガラスなど)やフロントガラスをメタリックフィルム等で着色している場合、GPSを測位できない場合があります。
- ・走行速度や進行角度、距離などの表示は、GPSの電波のみで計測しています。測位状況によって、実際とは異なる場合があります。

■ 撮影された映像について

- ・本機は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや、影が生じることがあります。これは、広角レンズの特性であり、異常ではありません。
- ・電源OFF時やアイドリングストップ時などに、リアカメラの映像が黒画面になる場合がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

■ 電源直結コードに関する注意

- ・電源直結コードは、必ず付属品をご使用ください。
- ・電源直結コード内部のヒューズが切れた場合は、市販品の新しいヒューズ(2A)と交換してください。また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターに修理をご依頼ください。
- ・ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。

■ ドライブレコーダー搭載ステッカーに関する注意

- ・ステッカーを貼り付ける場所を決め、貼り付け面の汚れや、油分、ワックスをあらかじめ取り除いてください。凸凹面、ザラザラ面には接着できない場合があります。
- ・接着後、定着に約1日かかりますのでその間、洗車などは控えてください。
- ・保安基準上、フロントガラスおよび運転席、助手席のサイドガラスやレンズ類等には絶対に貼り付けないでください。
- ・ステッカー素材は、屋外での使用を想定した素材を使用しておりますが、使用時間や条件により褪色やヒビ割れ等の劣化が生じる場合があります。また、飛び石、風圧、事故やその他の不可抗力ではがれる場合もあります。
- ・再塗装や塗装面の傷んでいる場所に貼ると、ステッカーを剥がす際に、塗装がはがれたり、傷める場合があります。
- ・長期間の使用や貼り付け面の材質により、ステッカー貼り付け面は褪色具合の異なりで跡が残る場合があります。

■ 他社製品との組み合わせに関する注意

- ・他社製品との組み合わせについては、動作検証等を行っておりませんのでその動作については保障することができません。あらかじめご了承ください。

■ 保証に関する注意

- ・本製品にはお買い上げから3年間の保証がついています。(ただし、電源コード、microSDカードならびに、消耗品は保証の対象となりません。)

もしも事故が起きたら…

事故発生




記録された録画ファイルが上書きされないように、必ずSDカードを取り外して安全な場所に保管してください。

※事故発生時の参考資料として使用することができます。事故の証拠として、効力を保証するものではありません。

※LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害については当社は一切責任を負いません。


付属品の電源コード接続時

1 車両のエンジンをOFFする

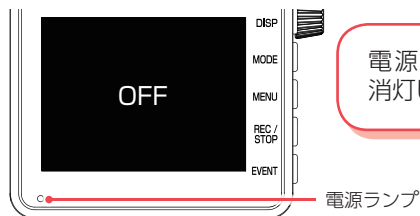

電源OFF後、電源ランプが3秒以上消灯したことを確認してください。

2 SDカードを押し込み、少し飛び出してから引き抜く

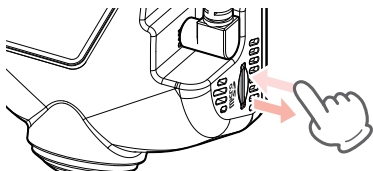

※SDカードが飛び出した際の紛失にご注意ください。

※取り出す際に手から落とさないように注意してください。SDカードは小さいため、車内で落とすとシートの隙間などに入り込む可能性があります。

3 SDカードを保管する



<保管場所について>

SDカードは精密な電子部品で構成されており下図のような場所でお取り扱い、保管をすると、録画ファイルが破損するおそれがあります。




別売品のマルチバッテリーまたは 電圧監視機能付 電源ユニット接続時

1 本体のDCジャックから電源コードを取り外す

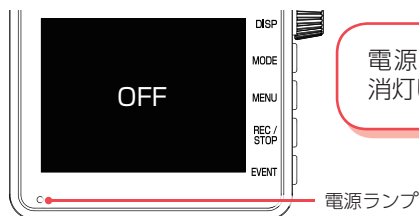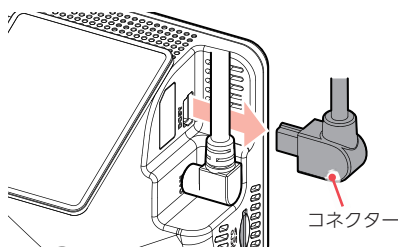

電源OFF後、電源ランプが3秒以上
消灯したことを確認してください。

2 SDカードを押し込み、少し飛び出してから引き抜く

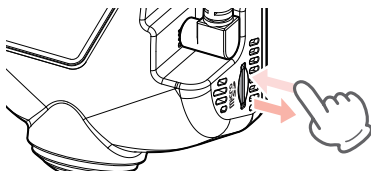

※SDカードが飛び出した際の紛失にご注意
ください。

※取り出す際に手から落とさないように注意
してください。SDカードは小さいため、
車内で落とすとシートの間隙などに入り
込む可能性があります。

3 SDカードを保管する

保管場所については ➡ P.10を参照してください。



バックアップ機能について

重大事故などで急に電源が断たれた場合、バックアップ機能により、現在記録中の映像の破損を防いで保存します。

SDカードをフォーマットする

いつフォーマット
するの？



- ・付属品以外のSDカードを使用するとき。(初回のみ)
- ・録画画質を変更するとき。(● P.64)
- ・「SDカードエラー」を表示しているとき。(● P.84)

※フォーマットを行うと、録画ファイルが全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

※エラーメッセージ(● P.84)が表示されている場合は、いずれかのボタンを押してからフォーマットを行ってください。

※SDカードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。SDカードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。

「SD ボタン」を使うフォーマット方法

1 車両のエンジンをONする

録画を開始します。

- ・電源ランプ(赤)が点灯
- ・記録マーク●REC(赤)を表示

記録マーク




※付属品以外のSDカードを使用する場合、初回起動時に「SDカードエラー」と表示されます。いずれかのボタンを押してメッセージ表示を解除してから **3** を行ってください。



2 SD ボタンを3秒以上長押しする

フォーマット画面を表示します。

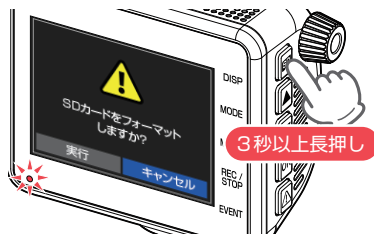

3 [実行]を選択し、**OK** ボタンを押す

フォーマットが完了後、自動で再起動します。



『録画を停止
します』

録画を停止します。
しばらくお待ちください。

『SDカードを
フォーマット
します』

SDカードをフォーマット中です。
しばらくお待ちください。

『SDカードの
フォーマットが
完了しました』

SDカードのフォーマットが完了
しました。
再起動します。

『再起動します』




設定メニューからフォーマットする場合は、☛ P.67を参照ください。

各部の名称と働き

■ 本体(フロントカメラユニット)

正面

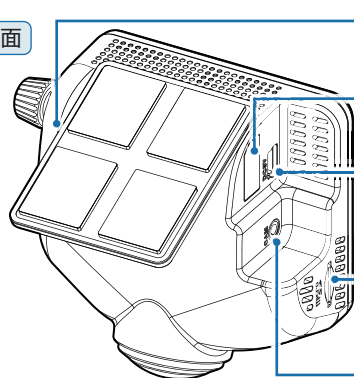

スピーカー

録画ファイルの音声などが出ます。

シリアルナンバー

製造番号が印刷されています。

DCジャック (DC5V)

付属の電源直結コードを接続します。
(☛ P.46)


microSDカード挿入口

※ microSDカードがあらかじめ装着されています。

カメラジャック

付属のリアカメラケーブルを接続します。
(☛ P.45)

背面

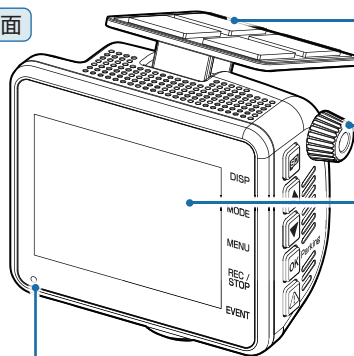

ブラケット

あらかじめ装着されています。
※ 両面テープが貼り付けてあります。

ブラケット固定用ボルト

あらかじめ装着されています。

フルカラー TFT 液晶ディスプレイ 2.4インチ


各設定画面を表示したり、記録中の映像や記録後の映像を確認できます。

※ ご購入時は保護フィルムが貼ってあります。
ご使用時にはがしてください。

電源ランプ (赤)

本体の動作状態をランプでお知らせします。
(☛ P.56)

下面

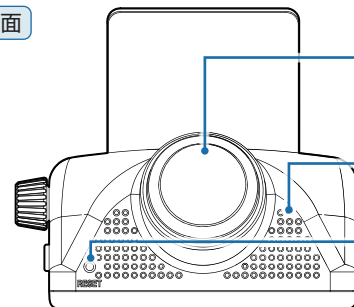

レンズ

※ ご購入時は保護フィルムが貼ってあります。
ご使用時にはがしてください。


マイク(本体内置)

周辺の音を収集します。

リセットボタン

本体をリセットし、システムを再起動します。
(☛ P.15)

操作ボタン



SD ボタン (DISP)

映像を切り替えます。(☛ P.59)
3秒以上長押しでフォーマット画面を表示します。(☛ P.12)



▲ ボタン (MODE)

再生モードを表示します。(☛ P.70)



▼ ボタン (MENU)

音声録音をON/OFFします。(☛ P.58)
設定メニューを表示します。(☛ P.62)



OK ボタン (REC/STOP、Parking)

録画を開始/停止します。(☛ P.57)
3秒以上長押しでタイムラプスモード
または動体検知モードへ切り替えます。
(☛ P.25、28)




⚠ ボタン (EVENT)

ワンタッチ記録します。(☛ P.22、58)

■ リアカメラユニット

レンズ

※ ご購入時は保護フィルムが貼ってあります。ご使用時にはがしてください。

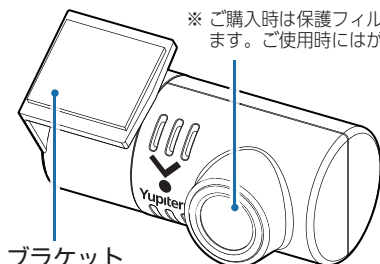


ブラケット

あらかじめ装着されています。

※ 両面テープが貼り付けてあります。

カメラジャック

付属のリアカメラケーブルを接続します。(☛ P.45)

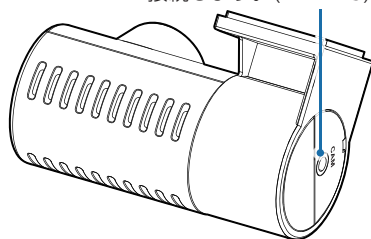

■ リセットボタンについて

画面が固まって
動かない


ボタンを押しても
反応しない

こんなときは



リセットボタンを
押して再起動して
ください。

リセット
ボタン




動作しなくなったり、誤作動を起こしたときは、フロントカメラユニット下面のリセットボタンを押して、システムを再起動させてください。

※ リセットボタンを押してもSDカードに記録したデータは消えません。


1. 付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

- リアカメラケーブル(約9m)
(● P.45) 1



- 5V コンバーター付電源直結コード
(約4m)(12V車専用)
(● P.46) 1

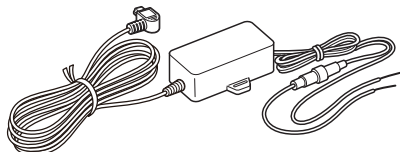

- ドライブレコーダー搭載
ステッカー 1

※ 保安基準上、フロントガラスおよび運転席、
助手席のサイドガラスやレンズ類等には絶対に
貼り付けしないでください。

- microSDカード(32GB) 1
(本体にあらかじめ装着されています。)

- 取扱説明書・保証書(本書) 1

- ・ 本機には、お買い上げの日から3年間の製品保証がついています。ただし、SDカード、両面テープなどの消耗品は保証の対象となりません。
- ・ 本機の故障による代替品の貸出は当社では一切行っておりません。
- ・ SDカードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。SDカードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・ どのSDカードにも本機との相性問題があります。市販品のSDカードでは最悪使用することができない場合があります。純正品でしたらその心配はありませんので安心してご利用いただけます。お使いの機種と一緒に買い上げの販売店、またはお近くの弊社取扱店に純正品のSDカードをご注文ください。

2. 別売品

■ マルチバッテリー

OP-MB4000 (12V車専用)

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。約3時間の走行で満充電になります。(P.48)

本体	1
入力コード	1
出力コード	1
面ファスナー	1

■ ACアダプター OP-E368

ご家庭で使うことができます。

■ 電圧監視機能付 電源ユニット※¹

OP-VMU01 (12V/24V車対応)

車両バッテリーに繋げて駐車記録を行う、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。(P.52)

本体	1
入力コード	1
両面テープ	1

■ 専用 microSD カード

OP-SD32M (32GB)

OP-SD64M (64GB)

※1：電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態やお車のご使用状況などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。

3. 付属品・別売品の購入について

- ・付属品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに「XX(機種名)用 ○○(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- ・弊社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

Yupiteru スペアパーツ ダイレクト
<https://spareparts.yupiteru.co.jp/>

SDカードの取り外し/装着

本書では、特にことわりのない場合、「microSDカード」を「SDカード」と表記しています。

※本機と市販品のmicroSDカードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。

※本機は、16GB以上、128GB以下のmicroSDHC/microSDXCカードに対応しています。
(SDスピードクラス Class 10以上)

⚠ 注意

- ・電源OFF後、電源ランプが3秒以上消灯したことを確認してから行ってください。
- ・SDカードは一方向にしか入りません。SDカードを下図のように挿入してください。無理に押し込むと、本体が壊れることがあります。
- ・付属品以外のSDカードは、必ず本機でフォーマットしてから使用してください。


1. SDカードを本体から取り外す

別売品のマルチバッテリーや電圧監視機能付 電源ユニットを接続している場合は、初めにフロントカメラユニットから電源コードを取り外してください。(P.11)

1-1 車両のエンジンをOFFする

電源OFF後、電源ランプが3秒以上消灯したのを確認してください。

1-2 SDカードを押し込み、少し飛び出してから引き抜く



※SDカードが飛び出した際の紛失にご注意ください。


※取り出す際に手から落とさないように注意してください。SDカードは小さいため、車室内で落とすとシートの隙間などに入り込む可能性があります。

2. SDカードを本体へ装着する

2-1 車両のエンジンをOFFする

電源OFF後、電源ランプが3秒以上消灯したのを確認してください。

2-2 SDカードを挿入する

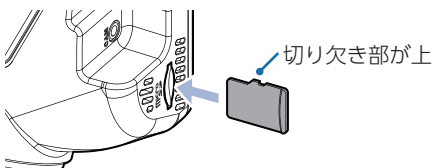

SDカード挿入口に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。

※SDカードの向きに注意して挿入してください。

動画記録モード

動画記録モードでは、連続して動画を記録します。



No.	表示名	説明
①	記録マーク	録画動作を表示します。 常時録画中：●REC (赤)、停止中：■STOP (灰)、停止中：■STOP (黄)* ¹ 、 Gセンサー記録中：●REC (赤)、ワンタッチ記録中：■MREC (赤)、 後方異常接近記録：■REC (赤)、駐車記録中(タイムラプス/動体検知)：■REC (赤)、駐車記録中(イベント記録)：■I!REC (赤)
②	GPSアイコン	GPSの状態をアイコンで表示します。📶：測位、📶✗：非測位
③	音声録音アイコン	音声録音の状態を表示します。🎤：ON、🎤✗：OFF
④	リアカメラ接続アイコン	リアカメラの接続状態をアイコンで表示します。📷：接続、📷✗：未接続
⑤	フルフォルダアイコン	上書き禁止で各フォルダ容量が上限に達するとアイコンを表示します。 常時録画：Full、駐車記録：Full、Gセンサー記録/後方異常接近記録：Full、 ワンタッチ記録：Full
⑥	日付・時刻	現在の日付と時刻を表示します。
⑦	時計画面	現在の日付と時刻を表示します。 ※ 表示には画面自動OFFの設定を[時計画面]にする必要があります。(☞ P.67)


※1：上書き禁止＋常時録画フォルダ上限＋イベント記録可能時に表示します。

■ 動画記録モード時のボタンの機能

ボタン	機能
DISP ボタン (DISP)	短押し：映像を切り替えます。(☞ P.59)
	長押し：3秒以上長押しでフォーマット画面を表示します(☞ P.12)
MODE ボタン (MODE)	短押し：再生モードへ切り替えます。(☞ P.70)
MENU ボタン (MENU)	短押し：録画中に押すと音声録音をON/OFFします。(☞ P.58)
	録画停止中に押すと、設定メニューへ切り替えます。(☞ P.62)
OK ボタン (REC/STOP)	短押し：録画を開始/停止します。
	長押し：3秒以上長押しでタイムラプスモードまたは動体検知モードに切り替えます。(☞ P.25、28)
EVENT ボタン (EVENT)	短押し：録画中に押すと、ワンタッチ記録を行います。(☞ P.58)

録画について

記録方法は、常時録画とイベント記録があります。

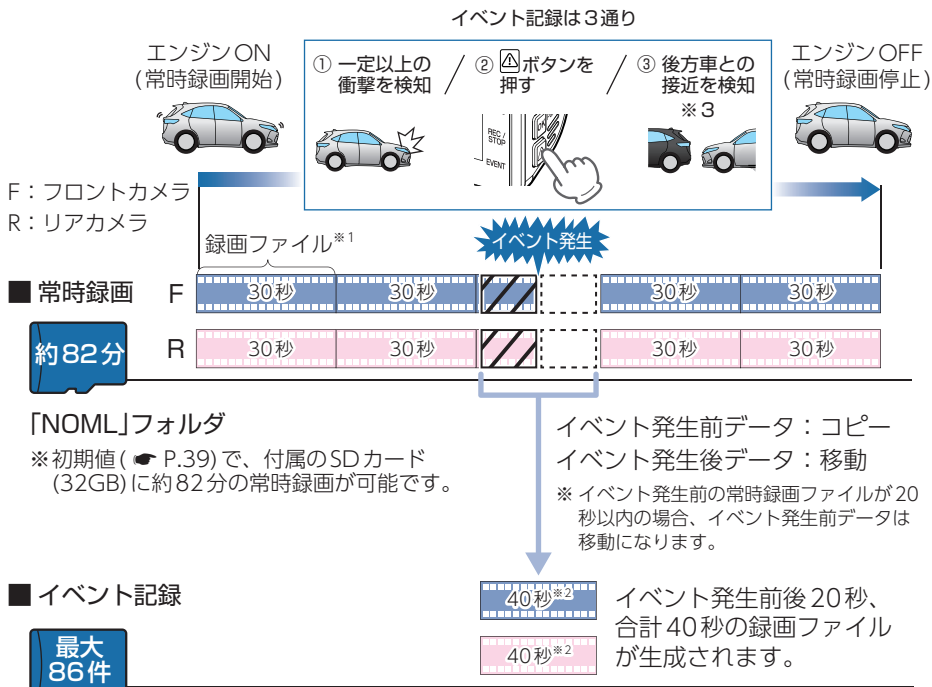

「EVGR」フォルダ：Gセンサー記録、後方異常接近記録

「EVSW」フォルダ：ワンタッチ記録

※初期値 (P.39) で、付属のSDカード (32GB) にGセンサー記録/後方異常接近記録50件、ワンタッチ記録36件の合計86件のイベント記録が可能です。

※1：タイムラプスモード中は約3分20秒の映像が1ファイルになります。(P.25)

※2：イベント記録終了後、続けてイベント記録が発生した場合、イベント発生前データは1つ前のイベント記録からコピーします。

※3：初期値では[後方異常接近記録：OFF]のため後方異常接近記録しません。使用する場合は、設定を変更してください。(P.65)

1. 常時録画

エンジン始動 (ACC ON) からエンジン停止 (ACC OFF) までの映像をSDカードに常時録画します。常時録画開始時に『録画を開始します』とお知らせし、画面左上に●REC (赤) を表示します。

※[音量：OFF]の場合、音/音声は鳴りません。(● P.67)

・録画ファイル構成

1 ファイルあたり約30秒で生成します。

・録画可能時間

初期値 (● P.39) で、付属のSDカード (32GB) に約82分の常時録画が可能です。SDカードの容量、録画画質によって録画可能時間は異なります。(● P.91「録画時間の目安」)

・上書き設定

初期値では[上書き設定]が[すべて上書き]のため、82分以降も上書きして録画します。上書き動作は設定によって異なります。(● P.23「上書き設定について」)

2. イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録、後方異常接近記録)

イベント記録には、Gセンサー記録、ワンタッチ記録、後方異常接近記録があります。Gセンサー記録とワンタッチ記録は、イベント記録開始時に『キンコン』と音が鳴り、後方異常接近記録は、設定値によってお知らせ方法が異なります。

画面左上には、Gセンサー記録は●REC (赤)、ワンタッチ記録は■REC (赤)、後方異常接近記録は■REC (赤) を表示します。

※[音量：OFF]の場合、音/音声は鳴りません。(● P.67)

※イベント記録には優先順位があるため、Gセンサー記録中または後方異常接近記録中にワンタッチ記録をすることができます。(Gセンサー記録≧後方異常接近記録<ワンタッチ記録)

※後方異常接近記録の初期値はOFFになります。ONにする場合は設定の変更を行う必要があります。変更内容によってイベント記録開始時のお知らせ方法は異なります。(● P.65)

・録画ファイル構成

1 ファイルあたり約40秒で生成します。

・最大記録件数

初期値 (● P.39) で、付属のSDカード (32GB) にGセンサー記録/後方異常接近記録50件、ワンタッチ記録36件の合計86件のイベント記録が可能です。SDカードの容量、録画画質によってイベント記録件数は異なります。(● P.92「イベント記録の最大記録件数」)

・上書き設定

初期値では[上書き設定]が[すべて上書き]のため、イベント記録の最大記録件数(86件)以降も上書きして録画します。上書き動作は設定によって異なります。(● P.23「上書き設定について」)

■ Gセンサー記録

Gセンサーが一定以上の衝撃を検知すると、録画ファイルをSDカードの「EVGR」フォルダ内に生成します。

※初期値では[Gセンサー記録：ON]となります。設定で[OFF]にすることもできます。(● P.66)

・Gセンサー感度

Gセンサーの感度を設定することができます。初期値では、X(前後方向)、Y(左右方向)、Z(上下方向)の数値は全て[1.0G]となります。(P.66)

一定以上の衝撃を検知




事故発生時の衝撃が弱い場合、Gセンサーが衝撃を検知できない場合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。

■ワンタッチ記録(手動録画)

常時録画中に  ボタンを押すと、録画ファイルをSDカードの「EVSW」フォルダ内に生成します。

 ボタンを押す



⚠ 注意

ワンタッチ記録をするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く行ってください。

■後方異常接近記録

走行中に後方車の異常な接近を数秒間検知すると、録画ファイルをSDカードの「EVGR」フォルダに生成します。

※初期値では[後方異常接近記録：OFF]のため後方異常接近記録しません。使用する場合は、設定を変更してください。(P.65)

後方車との接近を検知



※ 1：約1秒でメッセージは消えます。

※ 2：約3秒でメッセージは消えます。

3. 上書き設定について

上限に達した場合の動作を下記から選択できます。(P.63「設定メニュー」)

上書き設定		上限に達した場合の動作	
		常時録画/タイムラプス/動体検知	イベント記録
上書き禁止	全ての録画ファイルは上書きされません。	録画の停止	録画の停止
常時・駐車上書き	常時録画/駐車記録 (NOML/PARK) フォルダのファイルのみ上書きします。	上書きして録画を継続	録画の停止
すべて上書き (初期値)	全ての録画ファイルを上書きします。	上書きして録画を継続	上書きして録画を継続


※上書きはそれぞれの記録方法の古い録画ファイルから自動削除して上書きされます。

■ 上書き禁止

各フォルダがそれぞれ上限に達すると、その記録方法での記録を停止します。

例①：イベント記録 (EVGR、EVSU) フォルダの上限に達すると、イベント記録は停止しますが、常時録画/駐車記録 (NOML/PARK) フォルダが上限に達していなければ、常時録画/タイムラプス/動体検知を続けます。

例②：常時録画 (NOML) フォルダがSDカード容量の上限に達すると、常時録画が停止しますが、イベント記録が上限に達していなければイベント記録を行います。

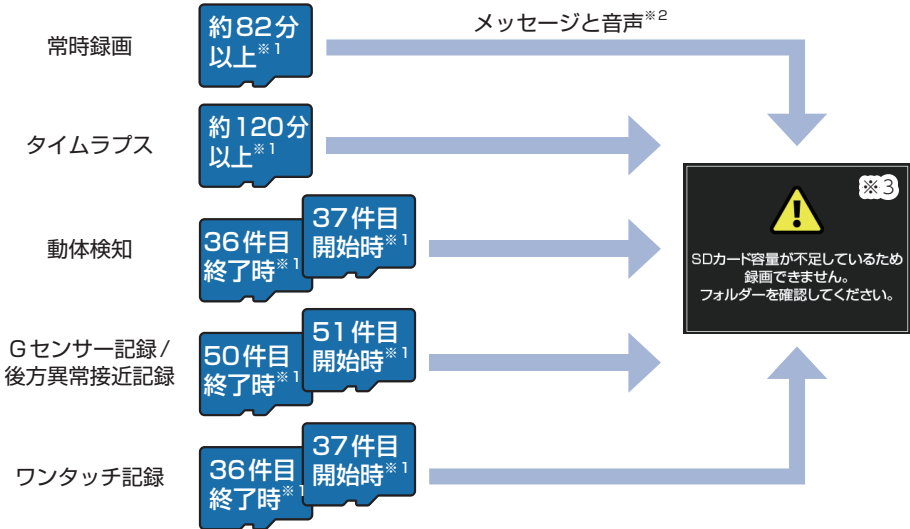

※タイムラプス/動体検知モード中に「PARK」フォルダが上限に達した場合、メッセージと音声の後、常時録画の停止(■STOP (灰))状態になります。再度、常時録画を行う場合は、 ボタンを押してください。

※1：時間/件数はSDカードの容量、録画画質により異なります。


※2：[音量：OFF]の場合、音/音声は鳴りません。(P.67)

※3：メッセージ表示中はワンタッチ記録はできません。

■ 常時・駐車上書

常時録画/駐車記録(NOML/PARK)フォルダが上限に達すると、そのフォルダ内のファイルを上書きし、録画を続けます。

イベント記録は、フォルダ(EVGR、EVSW)の上限に達した時点で、その記録方法での記録を停止します。

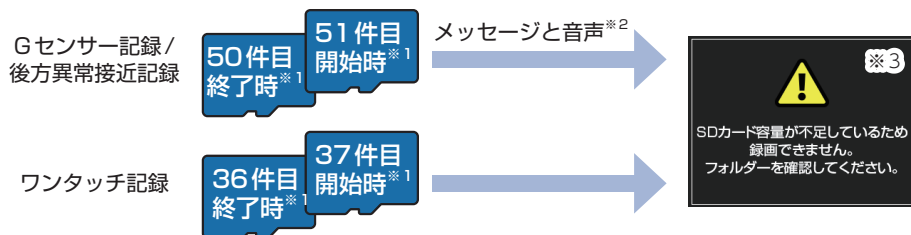

■ すべて上書き(初期値)

各フォルダがそれぞれ上限に達すると、各記録方法の古いファイルを上書きし、記録を続けます。

※1：時間/件数はSDカードの容量、録画画質により異なります。

※2：[音量：OFF]の場合、音/音声は鳴りません。(🔊 P.67)

※3：メッセージ表示中はワンタッチ記録はできません。

メッセージ表示を解除する場合は、いずれかのボタンを押してください。

駐車記録について

本機は駐車記録（エンジンOFF状態で外部電源により駐車中に記録を行うこと）用に「タイムラプスモード」「動体検知モード」の2つのモードがあります。必要に応じてご使用ください。

※駐車記録には別売品のマルチバッテリー（OP-MB4000）、または電圧監視機能付電源ユニット（OP-VMU01）が必要です。

※タイムラプスモード/動体検知モード中はワンタッチ記録を行うことができません。また、GPSの位置情報は記録しないため再生時に地図などは表示されません。

1. タイムラプスモード

駐車中の長時間録画に対応するため、フレームレートを「1コマ/秒」に変更し記録を行うタイムラプスモードがあります。

別売品のマルチバッテリー（OP-MB4000）または、電圧監視機能付電源ユニット（OP-VMU01）を接続して駐車記録を行う場合にご使用ください。（☛ P.48）

※タイムラプスモード中は、フレームレートが「1コマ/秒」に固定されます。そのため約3分20秒の映像が1ファイルになり、再生すると早送りの映像になります。また、タイムラプスモード中のイベント記録は通常のフレームレート[29.1コマ/秒]で記録されるため、再生しても通常の再生速度になります。

※タイムラプスモード中は音声録音されません。（イベント記録時は除く）

■ タイムラプスモード中の動作




※1：画面自動OFFの設定に関わらず、10秒後に画面OFFします。

■ A：タイムラプスモードを開始する

あらかじめ駐車記録設定の記録モードを[タイムラプス]にする必要があります。設定メニューの[駐車記録設定 (PRK)]⇒[記録モード]で確認してください。

※設定されている項目が右に表示されます。

※初期値は[タイムラプス]になります。



A-1 車両のエンジンをOFFする



・駐車記録とは…

エンジンOFF状態で別売品により駐車中に記録を行うこと。

別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) から電源供給して録画を継続し、駐車記録を行います。

※別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) の設定によっては電源OFFします。

A-2 OK ボタンを3秒以上長押しする



タイムラプスモードで録画を開始します。


タイムラプスモード中は電源ランプ(赤)が変則点滅、記録マーク**PREC**(赤)を表示します。

※タイムラプスモード中はGPSデータを記録しないため、GPSアイコンは表示されません。

■ B：タイムラプスモードを終了する

※画面OFFの場合、いずれかのボタンを押して画面ONしてから行ってください。

B-1 タイムラプスモード中に、**OK** ボタンを3秒以上長押しする

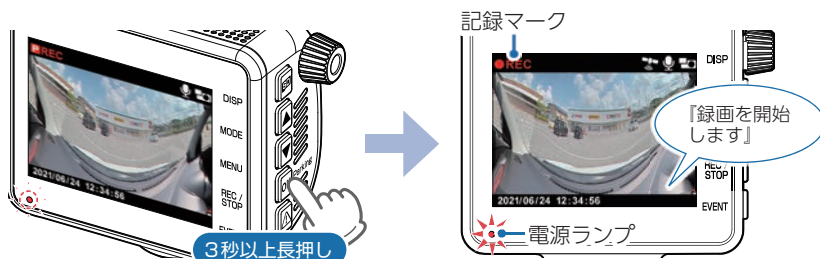

タイムラプスモードを終了し、自動で録画を開始します。

電源ランプ(赤)が点灯、記録マーク●REC(赤)を表示します。


※タイムラプスモード中にイベント記録が発生した場合、タイムラプスモード終了時に履歴が表示されます。(➡ P.30)

※本体の電源OFFでもタイムラプスモードは終了します。

タイムラプスモード中の映像について…

タイムラプスモード中の映像は、常時録画は「PARK」フォルダ、Gセンサー記録は「EVGR」フォルダに記録されます。

本体で再生する場合は、フォルダ選択画面の「駐車」/「イベント」から選択してください。



2. 動体検知モード

駐車中の長時間録画に対応するため、フロント/リアカメラの映像の変化から動体を検知し動きがあった場合に記録を行う動体検知モードがあります。

別売品のマルチバッテリー (OP-MB4000) または、電源監視機能付電源ユニット (OP-VMU01) を接続して駐車記録を行う場合にご使用ください。(☛ P.48)

※動体検知で記録した録画ファイルの構成は、イベント記録と同様になります。(☛ P.21)

※映像の変化から動体を検知するため、検出範囲内であっても周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。


※動体検知の感度は変更できます。(☛ P.66「イベント感度設定」)

■ 動体検知モード中の動作



『動体検知モードを開始します』とお知らせし動体検知モードを開始します。

10秒経過※1



自動で画面OFFし、待機状態になります。(動体検知待機)

A：いずれかのボタンを押す

B：衝撃を検知

C：動体を検知



画面ONします。



Gセンサー記録を開始します。



録画を開始します。

■ A：動体検知モードを開始する

あらかじめ駐車記録設定の記録モードを[動体検知]にする必要があります。設定メニューの[駐車記録設定 (PRK)]⇒[記録モード]で確認してください。

※設定されている項目が右に表示されます。

※初期値は[タイムラプス]になります。



A-1 車両のエンジンをOFFする



・駐車記録とは…

エンジンOFF状態で別売品により駐車中に記録を行うこと。

別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) から電源供給して録画を継続し、駐車記録を行います。

※別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) の設定によっては電源OFFします。

A-2 OK ボタンを3秒以上長押しする



動体検知モードを開始します。

動体検知モード中は電源ランプ (赤) が変則点滅、記録マーク **REC** (赤) を表示します。

※動体検知モード中はGPSデータを記録しないため、GPSアイコンは表示されません。

動体を検知すると…


『キンコーン』と右記画面を数秒表示し、電源ランプ (赤) 遅点滅、記録マーク **REC** (赤) を表示します。



■ B：動体検知モードを終了する

※画面OFFの場合、いずれかのボタンを押して画面ONしてから行ってください。

B-1 動体検知モード中に、**OK** ボタンを3秒以上長押しする

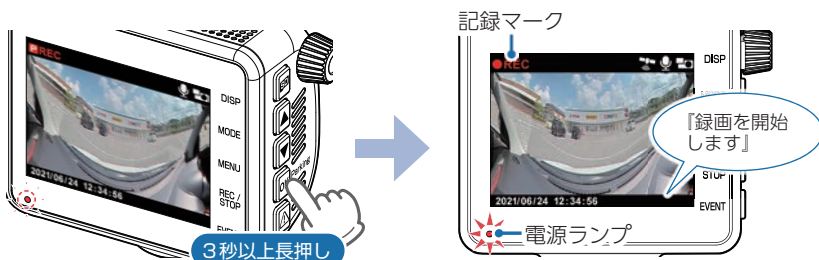

動体検知モードを終了し、自動で録画を開始します。

電源ランプ(赤)が点灯、記録マーク**●REC**(赤)を表示します。

※動体検知モード中にイベント記録が発生した場合、動体検知モード終了時に履歴が表示されます。(▶ P.30)

※本体の電源OFFでも動体検知モードは終了します。

動体検知モード中の映像について…

動体検知モード中の映像は、動体検知で記録した映像は「PARK」フォルダ、Gセンサー記録は「EVGR」フォルダに記録されます。本体で再生する場合は、フォルダ選択画面の「駐車」/「イベント」から選択してください。



3. 履歴表示

タイムラプスモード/動体検知モード中にイベント記録があった場合、次回起動時に『録画を開始します』の後に『タイムラプスモード/動体検知モード中にイベント記録が発生しました』とお知らせし、開始時間/終了時間/衝撃イベント(回数)/動体検知イベント(回数)を数秒表示します。

タイムラプスモード履歴	
開始時間	20:
終了時間	20:
衝撃イベント	3
駐車中、イベント	
イベント録画を箱	

動体検知モード履歴	
開始時間	2021-06-24 09:35:43
終了時間	2021-06-24 12:27:30
衝撃イベント	3
動体検知イベント	2
駐車中、イベントが発生しました。イベント録画を確認してください。	

※タイムラプスモード/動体検知モード移行後、30秒間はドアの開閉による衝撃などが発生するため、その間のイベント記録は履歴にカウントされません。

※上書き禁止で、タイムラプス/動体検知モード中に「PARK」のフォルダが上限に達した場合、メッセージと音声の後、常時録画の停止(■STOP(灰))状態になります。この場合の履歴表示は、**OK** ボタンを押した時に『タイムラプスモード/動体検知モード中にイベント記録が発生しました』とお知らせし数秒表示します。また、上限に達した状態で電源がOFFした場合は、電源ON後、『録画を開始します』の後に『タイムラプスモード/動体検知モード中にイベント記録が発生しました』とお知らせし履歴表示を数秒表示します。

安全運転サポート機能(Active Safety)について

安全運転サポート機能は、運転者の判断を補助し、運転負荷の軽減を目的とした機能になります。事故を未然に防ぐものではありません。

- ※安全運転サポート機能は、録画中、録画停止中(時計画面/画面OFF時も含む)にお知らせします。タイムラプスモード/動体検知モード中では機能が無効になりお知らせしません。あらかじめご了承ください。
- ※安全運転サポート機能の画面表示は、録画ファイルには録画されません。音は、設定を「音量：小さい/普通/大きい、音声録音：ON」のとき、音声として録画ファイルに録音されます。

⚠ 注意


- ・安全運転サポート機能を過信しないでください。あらゆる走行状況を判断してお知らせすることはできません。また、運転者の前方不注意や視界不良での運転動作を補助することはできません。
- ・運転時は前方/後方車との距離や周囲の状況、運転環境に注意し、常に安全運転を心がけてください。
- ・前方車発進警告、車線逸脱警告、前方車接近警告を使用する場合は、取り付け位置に条件があるためフロントガラス上部・中央へ取り付けてください。(👉 P.40)
- ・後方異常接近記録/警告を使用する場合は、取り付け位置/角度に条件があるためリアガラス上部・中央へ取り付けてください。(👉 P.41)
- ・安全運転サポート機能の初期値は全て[OFF]のため機能しません。使用する場合は設定を行ってください。(👉 P.34、65)

1. 前方車発進警告

信号待ちで会話に夢中になっている時など、前方車が発進しても自車が止まったままの場合にお知らせします。

- ※フロント基準位置設定が必要です。(👉 P.34)

- ・前方車が発進し、自車が停止状態

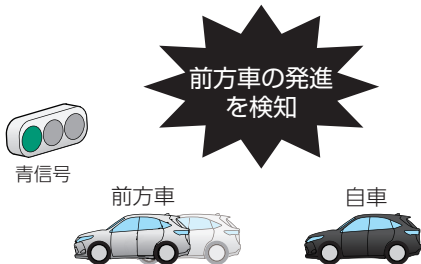

お知らせ方法は下記から選択できます。
(👉 P.65)

- ・警告音 ……『ピ×3回』
- ・音声警告 ……『前方車両を確認してください』
- ・表示のみ ……下記の画面を約3秒間表示



※ [音量：OFF] の場合、警告音 / 音声警告は鳴りません。(👉 P.67)

- ・停車時に機能します。走行時は機能しません。
- ・画像処理によって前方車を検知するため、紛らわしいシルエットを誤認識したり、前方車の形状や色、前方車との距離、周囲の状況、気象条件等によって、正常に機能しない場合があります。あらかじめご了承ください。

2. 車線逸脱警告

走行中に自車の車線逸脱(走行車線からのみ出し)を検知するとお知らせします。

※フロント基準位置設定が必要です。(● P.34)



お知らせ方法は下記から選択できます。(● P.65)

- ・警告音……『ピロ×5回』
- ・音声警告…『車線注意』
- ・表示のみ…右記の画面を約3秒間表示



※ [音量: OFF] の場合、警告音 / 音声警告は鳴りません。(● P.67)

- ・GPSを測位した状態で機能します。GPS測位ができない場合は機能しません。
- ・車両速度が時速50km/h以下の場合は機能しません。
※GPSデータによる車速は、実際の走行速度と最大で1秒程度のずれが生じます。車線逸脱のおそれが減少した場合でもお知らせする場合があります。
- ・画像処理によって車線を検知するため、紛らわしいシルエットを誤認識したり、車線の種類、車線幅や周囲の状況、気象条件等によって、正常に機能しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※白色または黄色の直線や破線以外の形状の車線は認識できない場合があります。
※積雪などで車線を検知できない場合は機能しません。
※経年劣化した車線(かすれ、削れている)は認識できない場合があります。
※ワイパー作動中は車線を認識できない場合があります。
- ・車両のウインカーと連動していないため、車線変更時にもお知らせします。

3. 前方車接近警告

走行中に前方車と接近し過ぎた場合にお知らせします。

※フロント基準位置設定が必要です。(● P.34)

- ・前方車と自車が接近



お知らせ方法は下記から選択できます。(● P.65)

- ・警告音……『ピッ×10回』
- ・音声警告…『車間に注意してください』
- ・表示のみ…右記の画面を約3秒間表示



※ [音量: OFF] の場合、警告音 / 音声警告は鳴りません。(● P.67)

- ・GPSを測位した状態で機能します。GPS測位ができない場合は機能しません。
- ・車両速度が時速50km/h以下の場合は機能しません。
※GPSデータによる車速は、実際の走行速度と最大で1秒程度のずれが生じます。衝突のおそれが減少した場合でもお知らせする場合があります。
- ・画像処理によって前方車を検知するため、紛らわしいシルエットを誤認識したり、前方車の形状や色、前方車との距離、周囲の状況、気象条件等によって、正常に機能しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・車線変更時は前方車を検知しないため、前方車と接近しすぎた場合でもお知らせしません。

4. 後方異常接近記録 / 警告

走行中に後方車の異常接近を数秒間検知すると、お知らせとイベント記録を行います。設定にてイベント記録のみ、またはお知らせのみにすることが可能です。(P.65)

※リアカメラの接続(P.41)とリア基準位置設定が必要です。(P.36)



お知らせ方法は下記から選択できます。(P.65)

- ・警告音 ……『ピー×5回』
 - ・音声警告…『後方危険運転を検知しました』
 - ・表示のみ…右記の画面を約3秒間表示
- ※ [音量 : OFF] の場合、警告音 / 音声警告は鳴りません。(P.67)



- ・GPSを測位した状態で機能します。GPS測位ができない場合は機能しません。
- ・車両速度が時速50km/h以下の場合には機能しません。
※GPSデータによる車速は、実際の走行速度と最大で1秒程度のずれが生じます。異常接近のおそれが減少した場合でもお知らせする場合があります。
- ・画像処理によって後方車を検知するため、紛らわしいシルエットを誤認識したり、後方車の形状や色、後方車との距離、周囲の状況、気象条件、時間帯等によって、正常に機能しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※夜間では後方車のヘッドライトの光量や、街灯のない場所だと車両の判別ができない場合があります。

5. 基準位置設定

前方車発進警告、車線逸脱警告、前方車接近警告を使用する場合は「フロント基準位置設定」、後方異常接近記録/警告を使用する場合は「リア基準位置設定」を行う必要があります。


⚠ 注意

- ・基準位置設定は安全な場所に停車してから行ってください。また、なるべく平坦な場所で行ってください。
- ・リア基準位置設定の調整はリアカメラユニットの取り付け位置/角度で調整が必要になります。

■ A : フロント基準位置設定をする

A-1 設定メニューを表示する (P.62)


A-2 ⚠ ボタンを数回押して[Active Safety設定(AS)]を表示する

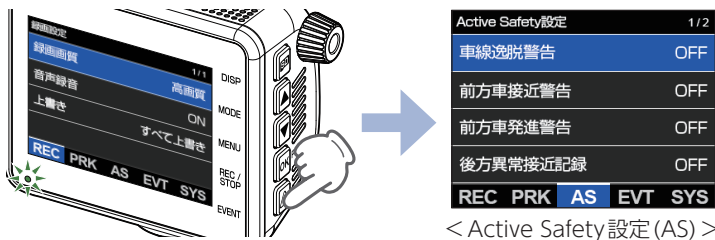


※ 各ボタンを押すたびに [録画設定 (REC)] ⇒ [駐車記録設定 (PRK)] ⇒ [Active Safety設定 (AS)] ⇒ [イベント感度設定 (EVT)] ⇒ [システム設定 (SYS)] に変更できます。

A-3 使用する安全運転サポート機能のお知らせ方法を設定する (P.65)

A-4 [フロント基準位置設定]を選択し、OK ボタンを押す

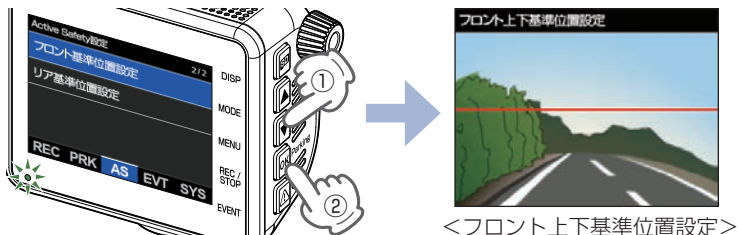

A-5 赤横線を地平線に合わせる




<フロント上下基準位置設定>

ボタン	機 能
ボタン (DISP)	Active Safety 設定画面へ戻ります。 ※ 設定は反映されません。
ボタン (MODE)	背景が上へ移動します。
ボタン (MENU)	背景が下へ移動します。
ボタン (REC/STOP)	フロント左右基準位置設定へ移行します。
ボタン (EVENT)	使用しません。

調整後は ボタンを押してフロント左右基準位置設定画面へ移行してください。

A-6 赤縦線を車線の中心に合わせる



<フロント左右基準位置設定>


ボタン	機 能
ボタン (DISP)	フロント上下基準位置設定画面へ戻ります。 ※ 設定は反映されません。
ボタン (MODE)	背景が左へ移動します。
ボタン (MENU)	背景が右へ移動します。
ボタン (REC/STOP)	設定を終了します。
ボタン (EVENT)	使用しません。

調整後は ボタンを押して終了してください。

■ B：リア基準位置設定をする

B-1 設定メニューを表示する (P.62)


B-2 ⚠ ボタンを数回押して[Active Safety設定(AS)]を表示する

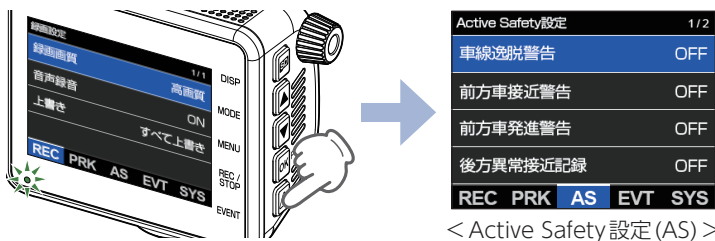


※ 図ボタンを押すたびに [録画設定 (REC)] ⇒ [駐車記録設定 (PRK)] ⇒ [Active Safety 設定 (AS)] ⇒ [イベント感度設定 (EVT)] ⇒ [システム設定 (SYS)] に変更できます。

B-3 使用する[後方異常接近記録]のお知らせ方法を設定する (P.65)

B-4 リア基準位置設定を選択し、OK ボタンを押す

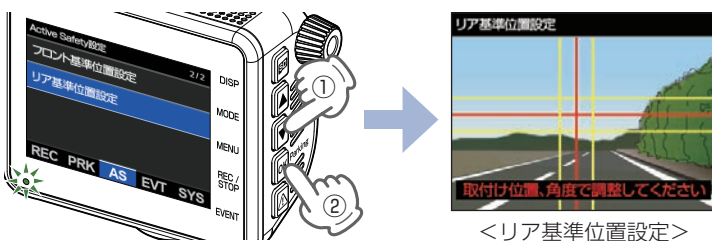

B-5 赤横線を地平線に合わせ、赤縦線を車線の中心に合わせる

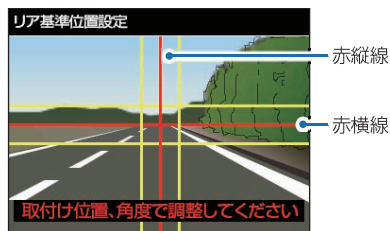

リアカメラユニットの取り付け位置、角度で調整してください。
調整後は **OK** ボタンを押して車両映り込み設定へ移行してください。

※ 赤横線を地平線に合わせられない場合は、黄横線の間に地平線がくるように合わせてください。



<車両映り込み設定>

ボタン	機能
ボタン (DISP)	リア基準位置設定画面へ戻ります。 ※ 設定は反映されません。
ボタン (MODE)	選択します。
ボタン (MENU)	選択します。
ボタン (REC/STOP)	決定します。
ボタン (EVENT)	使用しません。

自転車バックドアやトランクなどの映り込みがない場合は[いいえ]を選択・決定して終了してください。

映り込みがある場合は[はい]を選択・決定して終了してください。自動で画像補正されます。



<映り込み無し>



<映り込み有り>

※ 地平線まで映り込むような大きな自車の映り込み(リアウィングなど)がある場合は、後方異常接近記録/警告は機能しません。



<映り込み有り>

メンテナンスについて

■ 必要に応じてメンテナンス

・ 付属の電源直結コードのヒューズ交換

※交換用ヒューズ 2A (20mm × 5.2mm)

接続状態でエンジンをかけても電源 ONにならない場合は、電源直結コードのヒューズ (2A) が切れている可能性があります。

- ① 電源コードが外れていないかを確認してください。
- ② 下記の手順でヒューズを取り出し、電源直結コードのヒューズホルダー内のヒューズが切れていないかを確認してください。
- ③ ヒューズが切れている場合は、市販品のヒューズと交換してください。

ヒューズホルダーを、図の矢印の方向に回し、ヒューズを取り出す。

ヒューズを交換したあとは、ヒューズホルダーを図の矢印と逆方向に回し、しっかりと締める。



・ 別売品のヒューズ交換

※マルチバッテリー (OP-MB4000) : 交換用ヒューズ 6A (30mm × 6.0mm)

※電圧監視機能付 電源ユニット (OP-VMU01) : 交換用ヒューズ 3A (30mm × 6.4mm)


接続状態でエンジンをかけても電源 ONにならない場合は、ヒューズが切れている可能性があります。

- ① 接続コード類が外れていないかを確認してください。
- ② 下記の手順でヒューズを取り出し、ヒューズホルダー内のヒューズが切れていないかを確認してください。
- ③ ヒューズが切れている場合は、市販品のヒューズと交換してください。

<OP-MB4000、OP-VMU01>

ヒューズホルダーの先端を、押しながら図の矢印の方向に回し、ヒューズを取り出す。

ヒューズを交換したあとは、ヒューズホルダー先端の溝と本体凸部を合わせて押しながら図の矢印と逆方向に回す。



OP-MB4000 : 交換ヒューズ 6A (30mm × 6.0mm)

OP-VMU01 : 交換ヒューズ 3A (30mm × 6.4mm)

初期値について

本機の初期値は、下記の表のとおりです。

設定項目	初期値	説 明
録画画質	高画質	映像の画質を[高画質]で記録します。
音声録音	ON	映像と一緒に録音します。
上書き	すべて上書き	SDカード容量の上限に達すると、全ての録画ファイルを 上書きします。 (● P.23「上書き設定について」)
記録モード	タイムラプス	駐車記録方式をタイムラプスモードに設定しています。
車線逸脱警告	OFF	車線逸脱警告を行いません。
前方車接近警告	OFF	前方車接近警告を行いません。
前方車発進警告	OFF	前方車発進警告を行いません。
後方異常接近記録	OFF	後方異常接近記録 / 警告を行いません。
常時Gセンサー 設定	ON	常時録画中にGセンサー記録を行います。 (● P.21「Gセンサー記録」)
駐車Gセンサー 設定	ON	駐車記録中(タイムラプス / 動体検知)にGセンサー記録を 行います。(● P.25)
常時Gセンサー 感度	X : 1.0G Y : 1.0G Z : 1.0G	常時録画中のGセンサー感度をX(前後方向) / Y(左右方向) / Z(上下方向)の衝撃感度を[1.0G]に設定しています。
駐車Gセンサー 感度	X : 0.5G Y : 0.5G Z : 0.5G	駐車記録中のGセンサー感度をX(前後方向) / Y(左右方向) / Z(上下方向)の衝撃感度を[0.5G]に設定しています。
前方動体検知感度	普通	フロントカメラユニットの動体検知感度を[普通]に設定し ています。
後方動体検知感度	普通	リアカメラユニットの動体検知感度を[普通]に設定してい ます。
リアカメラ表示	鏡像	リアカメラの映像を「鏡像」で表示します。 ※ 記録映像は「正像」で固定になります。
画面の明るさ	普通	画面バックライトの明るさを[普通]に設定しています。
画面自動OFF	常時ON	画面は常にONの状態です。
音量	普通	本機の音量を[普通]に設定しています。 ※ 音量は操作音、録画開始時の音声、イベント記録開始の音、メッ セージの音声、録画ファイルの再生音に反映されます。

※ 初期値を変更する場合は、 ● P.62 ～ 67「カスタマイズして使う」を参照ください。

本機の取り付け

取り付けの注意をご確認いただき、本機を車両に取り付けてください。

取り付けの注意

■ フロントカメラユニット

- ・フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。
- ・両面テープは所定の位置にしっかり取り付けてください。
- ・視界の妨げにならないように取り付けてください。
- ・ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、雨時等に鮮明に記録できない可能性があります。
- ・ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取り付けてください。
- ・車検証ステッカー等に重ならないように取り付けてください。
- ・フロントガラス縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取り付けてください。
- ・エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取り付けてください。
- ・本機の周囲に物を配置しないでください。映像が映り込む可能性があります。
- ・衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取り付けてください。
- ・テレビ/ラジオアンテナ付近に設置しないでください。テレビ/ラジオ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
- ・取り付け前に、取り付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置か確認してから行ってください。
- ・前方車発進警告、車線逸脱警告、前方車接近警告を使用する場合は、取り付け位置に条件があるためフロントガラス上部・中央へ取り付けてください。(● P.34)

前方車発進警告、車線逸脱警告、前方車接近警告 使用時の推奨
取り付け位置(フロントガラス上部・中央)




取り付けの注意


■ リアカメラユニット

- ・リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リアカメラユニットはリアトレイなどに取付けてください。
- ・リアガラスにプライバシーガラスやフィルムを貼られている車両は、夜間や暗い場所では記録映像が見えづらくなる場合があります。
- ・ハイマウントストップランプの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見えづらくなる場合があります。
- ・リアワイパーが装着された車両の場合、リアワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に鮮明に記録できない可能性があります。
- ・両面テープの貼り付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取り付けてください。
- ・ラジオアンテナ付近にリアカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。
- ・後方異常接近記録 / 警告を使用する場合は、取り付け位置 / 角度に条件があるためリアガラス上部・中央へ取り付けてください。(● P.36)

後方異常接近記録 / 警告 使用時の推奨取り付け位置 (リアガラス上部・中央)

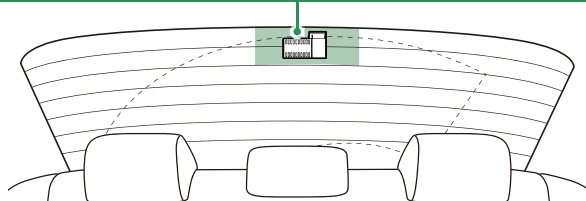


- ・両面テープで取り付けの前にフロントカメラユニットで映像の確認をしてください。誤った方法で取り付けた場合、映像が上下反転します。

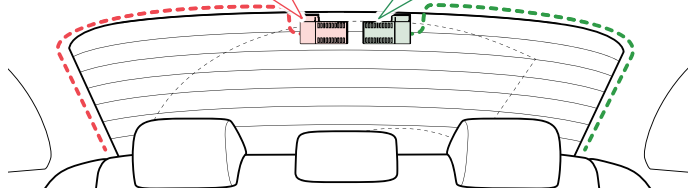


1. フロントカメラユニットを取り付ける

あらかじめ、ガラスの汚れ・脂分をよく落とし、慎重に取り付けてください。

1-1 フロントカメラユニットからブラケット固定用ボルトとフロントカメラ用ブラケットを取り外す

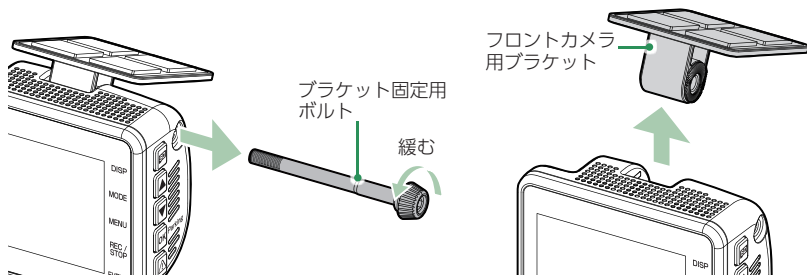


1-2 フロントカメラ用ブラケットの両面テープから保護フィルムをはがし、フロントガラスに取り付ける

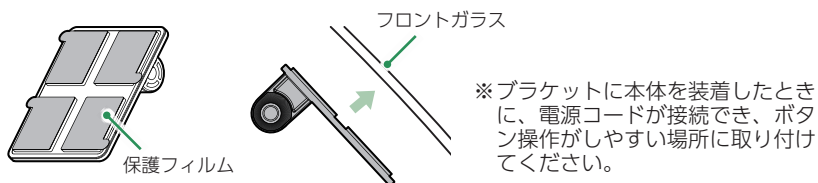


■ はがれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。

- ・フロントガラスの汚れ・脂分を落とすのにパーツクリーナー、ガラスクリーナー等は絶対に使用しないでください。
- ・サンシェード等の日除けを使用する際は、本体をフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テープはがれの原因となります。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼り付けをしてください。
- ・貼り直しはテープの粘着力を弱め脱落するおそれがあります。
- ・固定力を強くするために本体を取付けず、24時間以上放置し、両面テープがしっかりと貼り付くまで引っ張ったり無理な力をかけないように注意してください。
- ・両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がガラスに貼り付いていないとはがれることがあります。

1-3 フロントカメラ用ブラケットにフロントカメラユニットを合わせ、 ブラケット固定用ボルトで軽く固定する

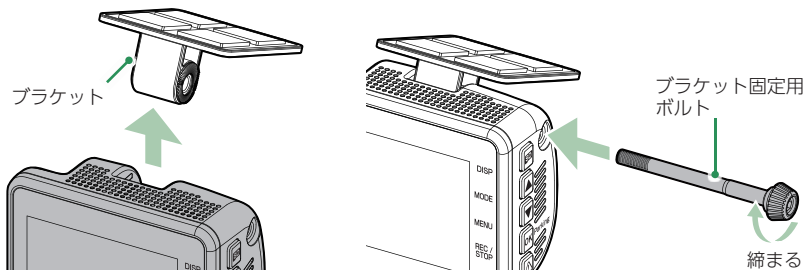


1-4 ランプ面が地面と垂直になるように調整する

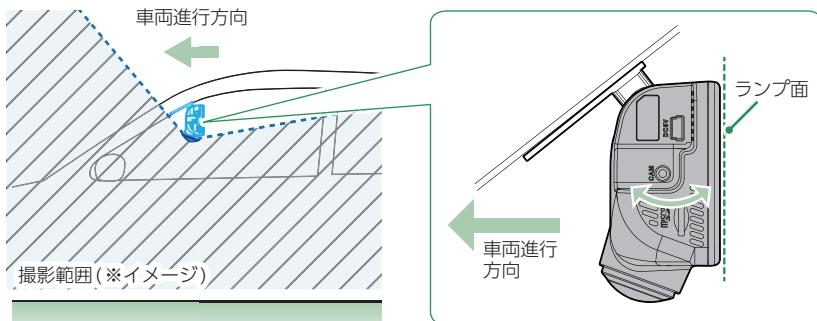

※カメラレンズに触れないように取り付けてください。レンズに触れてしまうと、レンズが曇り、鮮明な映像が撮れなくなるおそれがあります。

1-5 ブラケット固定用ボルトを締めて固定する

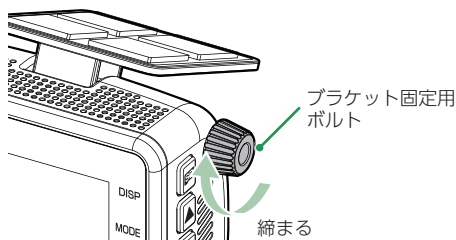

位置がずれないように本体を押さえながらボルトを締めてください。

※ボルトを締めた後は本体の向きを調整しないでください。ブラケットに無理な力が加わり、破損することがあります。ボルトを緩めてから調整してください。


2. リアカメラユニットを取り付ける

あらかじめ、ガラスの汚れ・脂分をよく落とし、慎重に取り付けてください。

⚠ 注意

- ・リアカメラユニットを接続してなくても、フロントカメラユニットのみで録画することができます。必要に応じてご使用ください。
- ・後方異常接近記録/警告を使用する場合は、取り付け位置/角度で調整が必要になります。(P.36)

2-1 リアカメラ用ブラケットの両面テープから保護フィルムをはがし、リアガラスに取り付ける

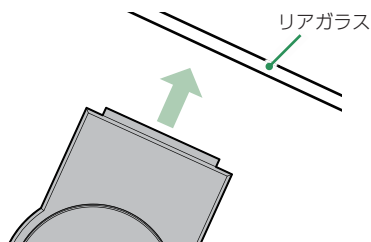

※両面テープの貼り付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取り付けてください。


※カメラレンズに触れないように取り付けてください。レンズに触れてしまうと、レンズが曇り、鮮明な映像が撮れなくなるおそれがあります。

■ はがれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。

- ・リアガラスの汚れ・脂分を落とすのにパーツクリーナー、ガラスクリーナー等は絶対に使用しないでください。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼り付けをしてください。
- ・貼り直しはテープの粘着力を弱め脱落するおそれがあります。
- ・固定力を強くするために24時間以上放置し、両面テープがしっかり貼り付くまで引っ張ったり無理な力をかけないように注意してください。
- ・両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がガラスに貼り付いていないとはがれることがあります。


2-2 レンズの向きを調整する

例：車外を撮影する場合

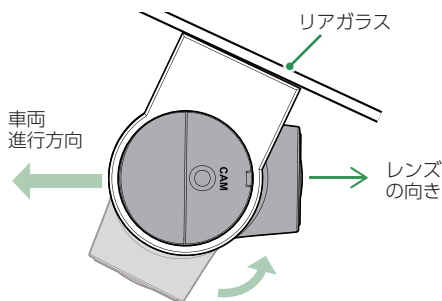


リアカメラユニットの取り外し方法


①リアカメラケーブルを
取り外す



②レンズを下図の位置まで
回す



③リアカメラユニットをリアカメ
ラ用ブラケットから引き抜く



※ リアカメラ用ブラケットには凸部があり、無理に引き抜こうとすると破損の原因となります。必ず②の位置まで回してから取り外してください。



3. リアカメラケーブルを接続する

付属のリアカメラケーブルを接続することで、リアカメラの映像も記録できます。

※ リアカメラケーブルのプラグをカメラジャックの奥までしっかり挿し込んでください。プラグをしっかりと挿し込まないと、リアカメラの映像を記録できない場合があります。

※ プラグに無理な力を加えないでください。カメラジャック破損の原因となります。

3-1 フロントカメラユニットにリアカメラケーブルを接続する

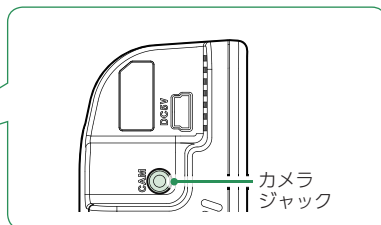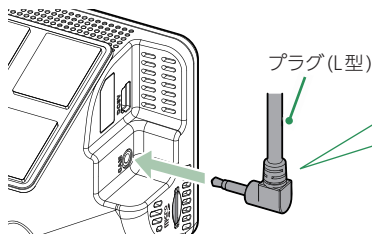


付属のリアカメラケーブルのプラグをフロントカメラユニットのカメラジャックへ接続します。

※ フロントカメラユニットにはプラグ(L型)をご使用ください。プラグ(ストレート型)を使用した場合、ケーブル接続時に負荷がかかり断線のおそれがあります。

3-2 リアカメラケーブルをリアガラスまで配線する

3-3 リアカメラユニットにリアカメラケーブルを接続する

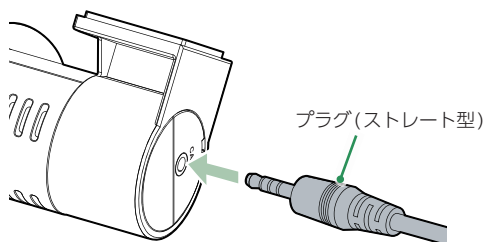

付属のリアカメラケーブルのプラグをリアカメラユニットのカメラジャックへ接続します。

3-4 市販品のタイラップ(結束バンド)などを使い、リアカメラケーブルを固定し、配線処理を行う

■ 次のような場所への固定や配線処理は避けてください。

- ・運転やエアバック作動時の妨げとなるような場所。
- ・エアコンやヒーターなどの熱風を受ける場所。
- ・直射日光のあたる場所。
- ・不安定な場所。
- ・配線の噛み込みや被覆の摩擦により、断線やショートしてしまう可能性がある場所。
- ・車両の電装機器(アンテナ等含む)などの近く。
- ・水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所。

4. 電源を接続する


付属の電源直結コードを接続します。

※別売品で接続する場合は、「別売品の取り付け(P.48)」を参照ください。

⚠ 注意

- ・作業中のショート事故防止のため、配線前に必ず車両のバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・カーナビやラジオ、オーディオなどを搭載した車両では、バッテリーの端子を外すと、メモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子を外す前に、必ずメモリー内容を控えてください。

4-1 電源直結コードを接続する

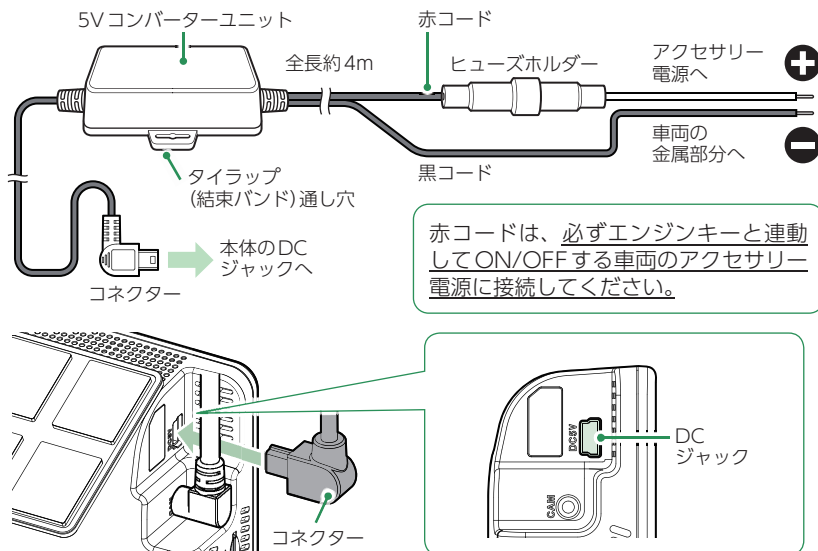

付属の電源直結コードをフロントカメラユニットの DC ジャックと車両へ接続します。

※ 付属の電源直結コードをご使用ください。

※ 電源は DC12V (マイナスアース) 車専用です。24V 車ではご使用いただけません。

※ 電源直結コードのコネクターは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因となります。うまく接続できない時は、接続部分を十分に確認してから接続してください。

4-2 市販品のタイラップ(結束バンド)や両面テープなどを使い、5V コンバーターユニットを固定し、配線処理を行う

■ 次のような場所への固定や配線処理は避けてください。

- ・ 運転やエアバック作動時の妨げとなるような場所。
- ・ エアコンやヒーターなどの熱風を受ける場所。
- ・ 直射日光のあたる場所。
- ・ 不安定な場所。
- ・ 配線の噛み込みや被覆の摩擦により、断線やショートしてしまう可能性がある場所。
- ・ 車両の電装機器 (アンテナ等含む) などの近く。
- ・ 水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所。

取り付けと配線が終了したら、ブレーキやライト、ホーン、ハザード、ウインターなどの動作が正常に行われるか確認してください。正常に作動しないと火災や感電、交通事故の原因となります。


別売品の取り付け

1. マルチバッテリー(OP-MB4000)の接続方法


⚠ 注意

- ・作業中のショート事故防止のため、配線前に必ず車両のバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・カーナビやラジオ、オーディオなどを搭載した車両では、バッテリーの端子を外すと、メモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子を外す前に、必ずメモリー内容を控えてください。
- ・OP-MB4000を3ヶ月以上使用しない場合は、電源コネクタを外してください。そのまま放置した場合、内蔵電池が完全放電し使用できない状態になることがあります。
※ 電源コネクタを外した場合でも接続する機器への電源供給は行えます。
- ・ディップスイッチを操作できる場所へ取り付けてください。

■ OP-MB4000

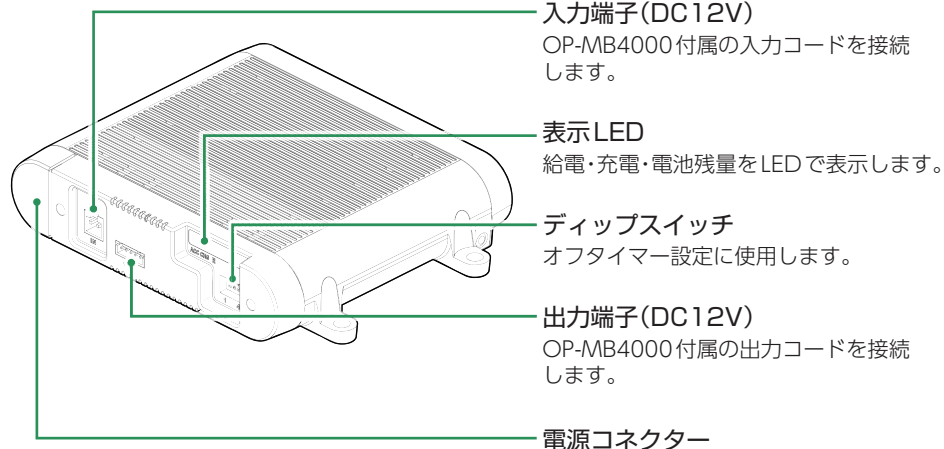

■ 表示LEDについて

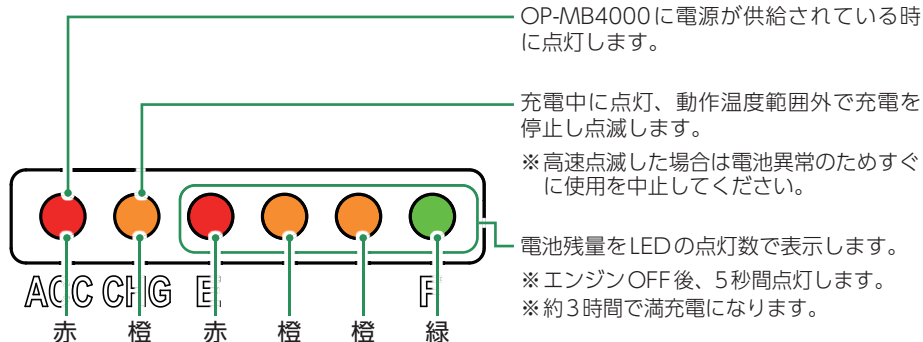


■ OP-MB4000 接続時に必要なもの


- ① OP-MB4000 ② OP-MB4000 付属入力コード ③ OP-MB4000 付属出力コード
④ 電源直結コード (ドライブレコーダー付属) ⑤ 市販品接続端子 (ギボシ端子など)

1-1 電源コネクターを接続する

① カバーを開ける




② 電源コネクターを接続する



※奥まで確実に挿し込んでください。

③ カバーを閉じる



※「カチッ」と音が鳴るまで閉めてください。

1-2 オフタイマー設定をする

エンジンOFF後、OP-MB4000の内蔵電池から電源供給する時間を、ディップスイッチで設定(オフタイマー設定)します。

お買い上げ時(工場出荷時)のままでは、使用できません。エンジンOFF時にディップスイッチの操作を行ってください。エンジンONした際に設定が反映されます。

※ディップスイッチのON/OFFは、先の細いつまようじなどで行ってください。

■ オフタイマー設定




⚠ 注意


- ・オフタイマー設定に関係なく、使用状況(使用機種/接続状態/充電状態/設置環境等)により電源供給できる時間は変化します。また、OP-MB4000の内蔵電池が少なくなった場合には電源供給を自動的に停止します。
- ・オフタイマー設定を「使用しない(0時間)」に設定した場合、駐車記録は行いません。OP-MB4000の内蔵電池を満充電したい場合や駐車記録を行わない場合などに設定してください。

1-3 OP-MB4000を車両に接続する

入力コードの赤コードは、必ずエンジンキーと連動してON/OFFする車両のアクセサリー電源に接続してください。

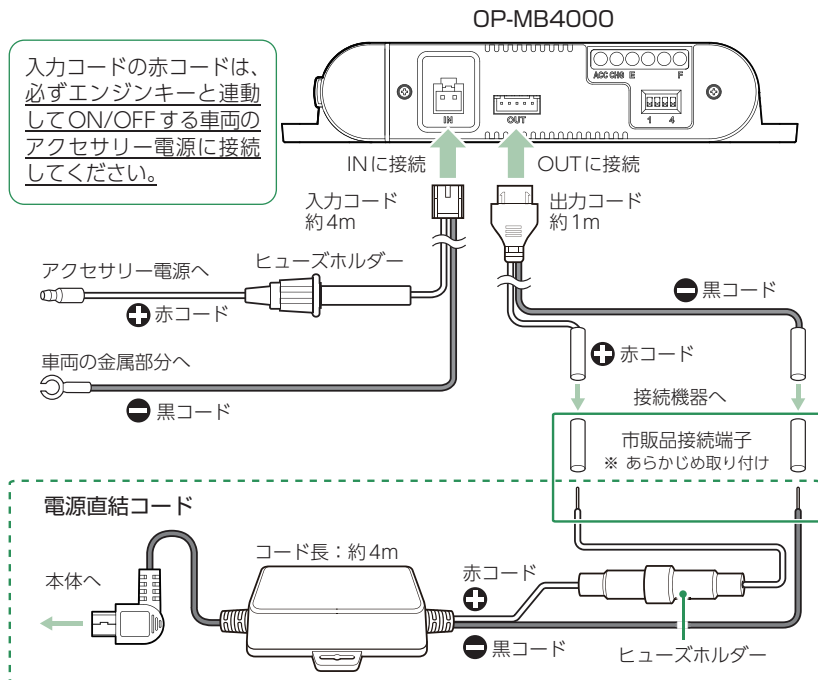

1-4 電源直結コードを接続する

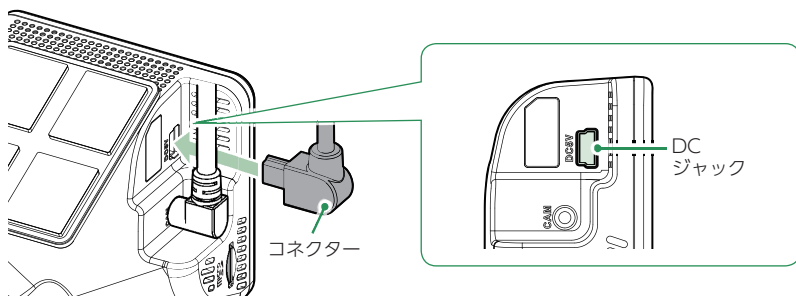

付属の電源直結コードをフロントカメラユニットのDCジャックへ接続します。

※電源直結コードのコネクターは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因となります。うまく接続できない時は、接続部分を十分に確認してから接続してください。

OP-MB4000付属の面ファスナーや市販品のタイラップなどで固定し、配線処理を行う

■ 次のような場所への固定や配線処理は避けてください。

- ・ 運転やエアバッグ作動時の妨げとなるような場所。
- ・ エアコンやヒーターなどの熱風を受ける場所。
- ・ 直射日光の当たる場所。
- ・ 不安定な場所。
- ・ 配線の噛み込みや被覆の摩擦により、断線やショートしてしまう可能性がある場所。
- ・ 車両の電装機器(アンテナ等含む)などの近く。
- ・ 水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所。
- ・ ディップスイッチの操作ができない場所。

取り付けと配線終了後、ブレーキやライト、ホーン、ハザード、ウインカーなどの動作が正常に行われるか確認してください。
正常に動作しないと火災や感電、交通事故の原因となります。


2. 電圧監視機能付 電源ユニット(OP-VMU01)の接続方法



注意

- ・作業中のショート事故防止のため、配線前に必ず車両のバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・カーナビやラジオ、オーディオなどを搭載した車両では、バッテリーの端子を外すと、メモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子を外す前に、必ずメモリー内容を控えてください。
- ・2日以上使用しない場合は、電源スイッチをOFFにしてください。車両バッテリー上がりの原因となります。
※ 電源スイッチをOFFにした場合でも接続する機器への電源供給は行えます。
- ・ディップスイッチを操作できる場所へ取り付けてください。
- ・車両バッテリーの電源を使用するため、車両バッテリーに負担が生じます。毎日1時間以上走行しない、または1年以上同じバッテリーをご使用の場合はバッテリーが上がるおそれがあります。車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。


■ OP-VMU01

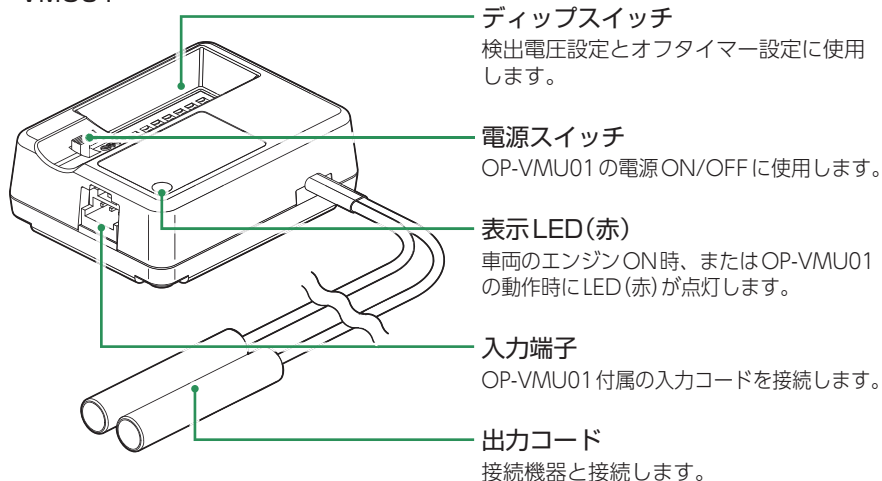


■ OP-VMU01 接続時に必要なもの

- ① OP-VMU01
- ② OP-VMU01 付属入力コード
- ③ 電源直結コード(ドライブレコーダー付属)
- ④ 市販品接続端子(ギボシ端子など)

2-1 OP-VMU01 を車両に接続する

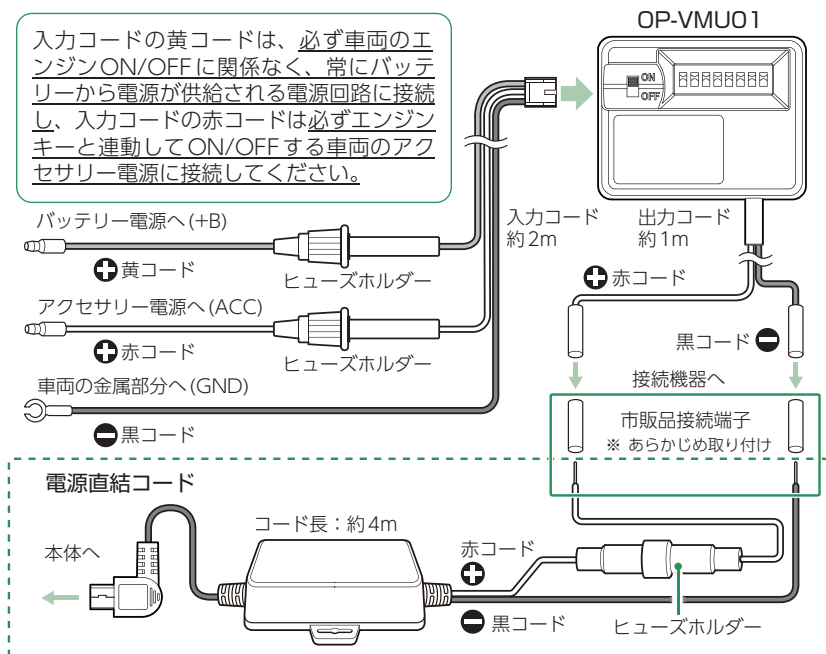

2-2 電源直結コードを接続する

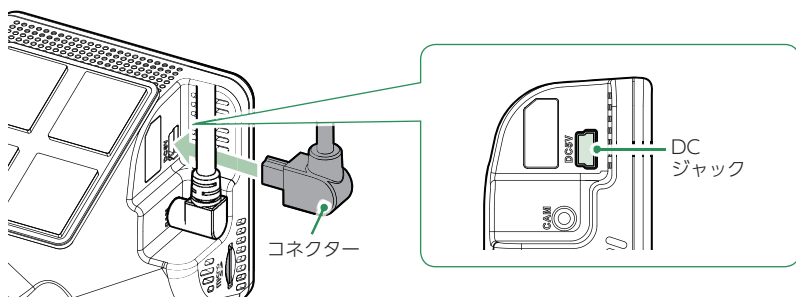


付属の電源直結コードをフロントカメラユニットのDCジャックへ接続します。
※電源直結コードのコネクターは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因となります。うまく接続できない時は、接続部分を十分に確認してから接続してください。

2-3 検出電圧設定とオフタイマー設定をする

エンジンOFF後、車両のバッテリーが設定したバッテリー電圧以下になると、車両のバッテリーから電源供給を停止する検出電圧設定と、エンジンOFF後、設定した時間になると車両のバッテリーから電源供給を停止するオフタイマー設定があります。


※ディップスイッチのON/OFFは、先の細いつまようじなどで行ってください。

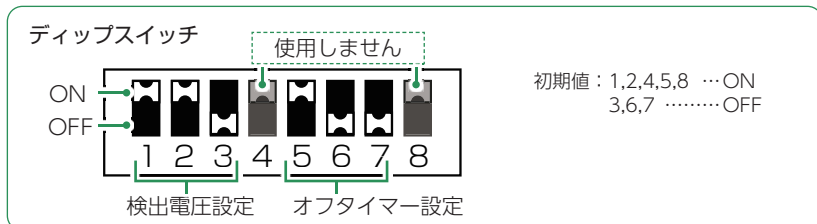

■ 検出電圧設定(1～3使用) 12V車




■ オフタイマー設定(5～7使用)

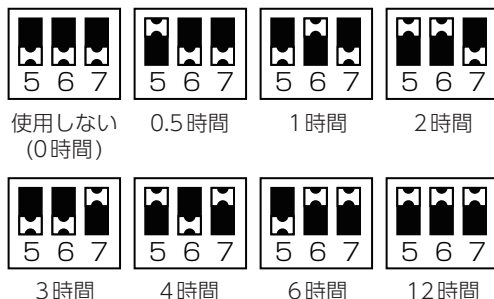

⚠ 注意

- ディップスイッチの[4][8]は使用しません。初期値(ON)のまま変更しないでください。
- オフタイマー設定に関係なく、検出電圧設定以下になった場合には車両のバッテリーからの電源供給を停止します。
- オフタイマー設定を「使用しない(0時間)」に設定した場合、駐車記録は行いません。駐車記録を行わない場合などに設定してください。

2-4 電源スイッチをONにする

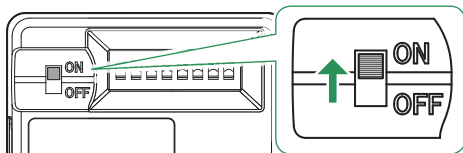

2-5 OP-VMU01 付属の両面テープなどで固定し、配線処理を行う

■ 次のような場所への固定や配線処理は避けてください。

- ・ 運転やエアバッグ作動時の妨げとなるような場所。
- ・ エアコンやヒーターなどの熱風を受ける場所。
- ・ 直射日光の当たる場所。
- ・ 不安定な場所。
- ・ 配線の噛み込みや被覆の摩擦により、断線やショートしてしまう可能性がある場所。
- ・ 車両の電装機器 (アンテナ等含む) などの近く。
- ・ 水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所。
- ・ ディップスイッチの操作ができない場所。

取り付けと配線終了後、ブレーキやライト、ホーン、ハザード、ウインカーなどの動作が正常に行われるか確認してください。
正常に動作しないと火災や感電、交通事故の原因となります。

電源 ON ～ OFF までの手順

ご購入後、初期値のまま使う場合は下記手順に沿って操作の確認をお願いします。

エンジン ON




※ 付属品以外の SD カードを使用する場合、初回起動時に必ず本機でフォーマットしてください。
フォーマットしない場合、録画がうまくできない・録画可能時間が減少するなどの原因になります。

1. 電源 ON (録画を開始する)

本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。

1-1 SD カードが挿入されていることを確認する



SD カード

・SD カードが挿入されていないときは…

電源 OFF 後、電源ランプが 3 秒以上消灯したことを確認して、SD カードを挿入してください。

☛ P.18 [SD カードの取り外し / 装着]

1-2 車両のエンジンを ON する



録画を開始します。

電源ランプ (赤) が点灯、記録マーク ●REC (赤) を表示します。

GPS を測位すると 📶 アイコンを表示し、GPS 情報を取得します。

※ GPS 情報を取得すると、自動的に日時を調整します。

※ GPS の測位に失敗すると、📶 アイコンを表示します。

※ エラーメッセージを表示した場合は ☛ P.84 を参照ください。

・電源ランプについて

ランプの状態	本体の動作
赤点灯	常時録画中
赤遅点滅	イベント記録中
赤早点滅	SD カード未挿入時
赤変則点滅	タイムラプスモード / 物体検知モード中
緑点灯	録画以外の動作
消灯	電源 OFF

・録画開始までの時間について

本体の状態によって録画開始まで、数秒から最大 40 秒かかる場合があります。電源ランプの状態を確認してから走行を開始してください。

・SDカードチェック機能について


SDカードの破損や不具合を見つけたらお知らせします。(P.84)

・GPS測位について

購入後、初めて使用する場合、障害物や遮へい物のない見通しの良い場所で10分～20分程度通電状態にし、GPSの電波を受信(測位)させます。

2. 録画を停止する

2-1 録画中に **OK** ボタンを押す

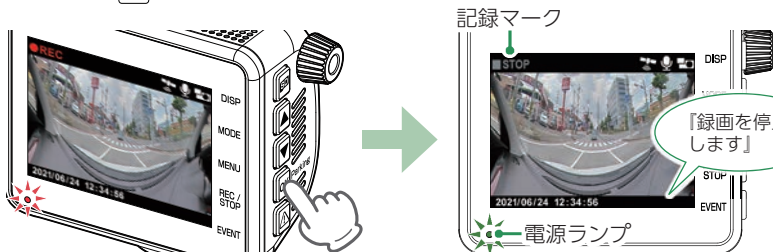

録画を停止します。

電源ランプ(緑)が点灯、記録マーク■STOP(灰)を表示します。


3. SDカードをフォーマットする

付属品以外のSDカードを使用する場合、初回起動時に必ず本機でフォーマットしてください。フォーマット方法は、 P.12、68を参照ください。

フォーマットを行うと、録画ファイルが全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。(P.82)

4. 録画を再開する

4-1 録画停止中に **OK** ボタンを押す

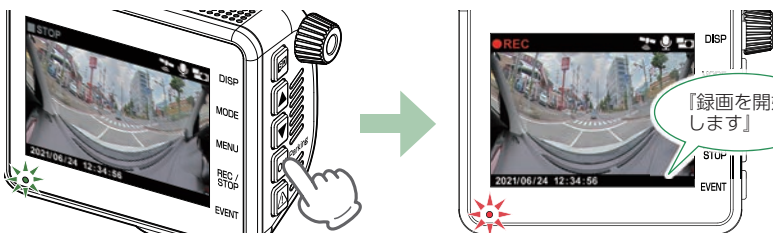


録画を再開します。

設定メニューの場合は P.62、動画再生モードの場合は P.71を参照ください。

5. ワンタッチ記録をする

本機は、常時録画中に  ボタンを押すと、ワンタッチ記録ファイルを生成します。

5-1 常時録画中に ボタンを押す

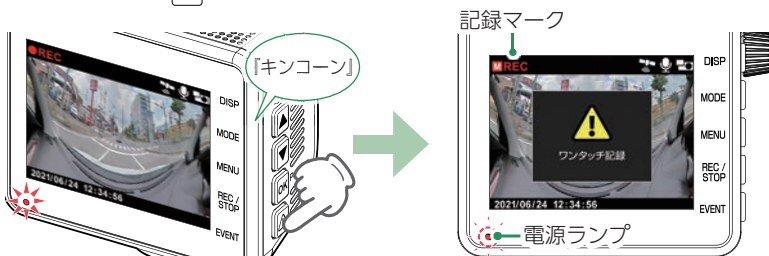

電源ランプ(赤)が遅点滅、記録マーク **REC** を表示します。

※ワンタッチ記録ファイル生成後は、自動で常時録画へ戻ります。

6. 音声録音をON/OFFする

録画中に  ボタンを押すことで音声録音のON/OFFを変更することができます。

※設定メニューからも変更できます。( P.64)

6-1 録画中に ボタンを押す



 ボタンを押すたびに、音声録音ON/OFFが切り替わります。

7. 画面表示を切り替える

 ボタンを押すたびに画面表示を切り替えることができます。

※リアカメラユニットの映像は正像/鏡像で切り替えることができます。( P.67)

※画面表示を切り替えても、フロントカメラユニットでは全周囲を記録します。

7-1 動画記録モードで ボタンを押す




<前方表示>



<右側表示>



<車内表示>



<左側表示>



<画面OFF>



<リアカメラ表示>



<2分割表示>

 ボタンを押すたびに、画面表示が切り替わります。

すぐに使う

8. 電源OFF(録画を停止する)

本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

8-1 車両のエンジンをOFFする

録画が停止し、電源OFFになります。

別売品のマルチバッテリーまたは電圧監視機能付電源ユニット接続時は  P.60を参照ください。

別売品のマルチバッテリーまたは電圧監視機能付 電源ユニット接続時

■ A：長時間の駐車の場合（タイムラプスモード／動体検知モードを使用する）

A-1 車両のエンジンをOFFする



・駐車記録とは…

エンジンOFF状態で別売品により駐車中に記録を行うこと。

別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) から電源供給して録画を継続し、駐車記録を行います。

※別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) の設定によっては電源 OFF します。

A-2 OK ボタンを3秒以上長押しする



タイムラプスモード (☛ P.25)

動体検知モード (☛ P.28)

タイムラプスモードまたは動体検知モードで録画を開始します。

A-3 車両のエンジンをONする

別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) からの電源供給が継続している場合、録画をタイムラプスモードまたは動体検知モードで継続して行います。タイムラプスモードまたは動体検知モードを終了してください。(☛ P.27、30)

別売品 (OP-MB4000/OP-VMU01) からの電源供給が停止している場合、通常の録画を開始します。

■ B：短時間の駐車の場合(タイムラプスモード/動体検知モードを使用しない)

B-1 車両のエンジンをOFFする



・駐車記録とは…

エンジンOFF状態で別売品により駐車中に記録を行うこと。

別売品(OP-MB4000/OP-VMU01)から電源供給して録画を継続し、駐車記録を行います。

※別売品(OP-MB4000/OP-VMU01)の設定によっては電源OFFします。


B-2 車両のエンジンをONする

別売品(OP-MB4000/OP-VMU01)からの電源供給が継続している場合、録画を継続して行います。

別売品(OP-MB4000/OP-VMU01)からの電源供給が停止している場合、録画を開始します。

すぐに使う

■ 駐車記録時の動作

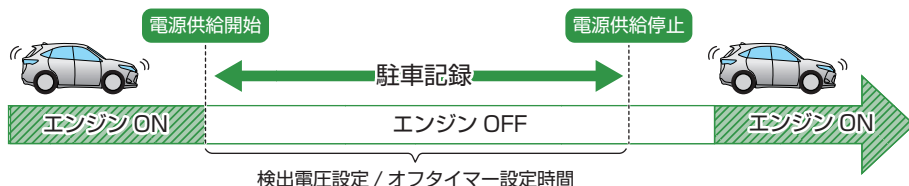

検出電圧設定、またはオフタイマー設定により駐車記録を停止します。(P.49、54)


※マルチバッテリー(OP-MB4000)はオフタイマー設定のみになります。

※強制的に駐車記録を停止する場合は、本体のDCジャックから電源コードを取り外してください。(P.11)

設定メニューの表示方法


1. 設定メニューを表示する

1-1 本体の電源 ON を確認し、録画中の場合は **OK** ボタンを押して録画を停止する

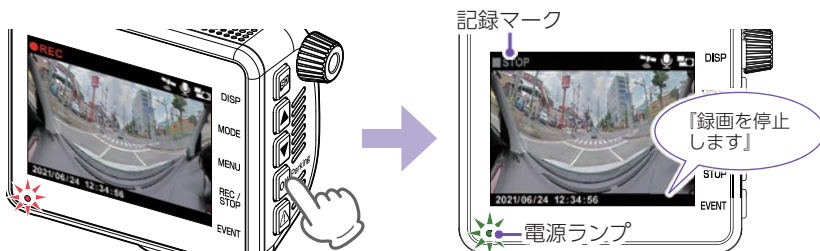

録画を停止します。
電源ランプ (緑) が点灯、記録マーク **■STOP** (灰) を表示します。

1-2 ▼ ボタンを押す

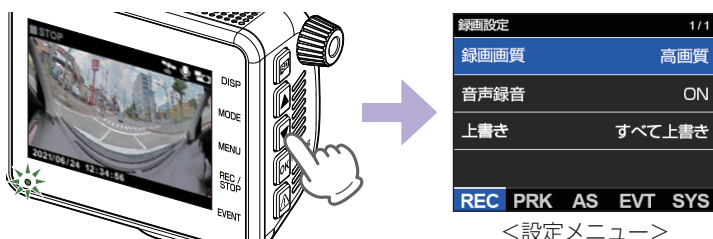


設定メニューを表示します。

※ **△** ボタンを押すたびに [録画設定 (REC)] ⇒ [駐車記録設定 (PRK)] ⇒ [Active Safety 設定 (AS)] ⇒ [イベント感度設定 (EVT)] ⇒ [システム設定 (SYS)] に変更できます。

2. 録画を再開する

設定完了後は、下記の手順で録画を再開します。

2-1 設定メニューで **SD** ボタンを押す

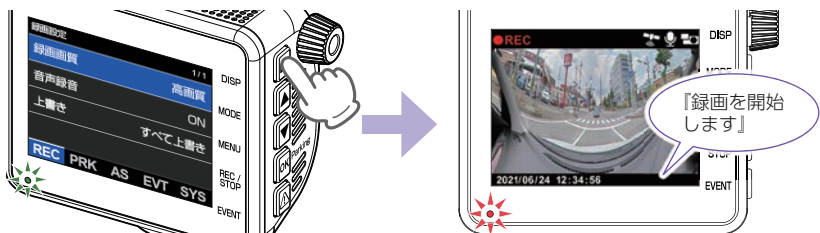

録画を開始します。

設定メニュー


■ 設定メニュー時のボタンの機能

ボタン	機 能	
ボタン (DISP)	短押し	前の画面へ戻ります。※ ¹
ボタン (MODE)	短押し	項目や設定値を選択したり、値を増加します。
ボタン (MENU)	短押し	項目や設定値を選択したり、値を減少します。
ボタン (REC/STOP)	短押し	項目や設定値を決定します。
ボタン (EVENT)	短押し	設定項目を切り替えます。※ ²

※1：日時設定の場合、 ボタンを押しても前の画面には戻りません。前の画面に戻る場合は、[確定]または[キャンセル]を選択し、 ボタンを押してください。

※2：日時設定の場合、次の項目を選択します。(年⇒月⇒日)


設定メニュー画面で ボタンを押すと設定項目を切り替えることができます。

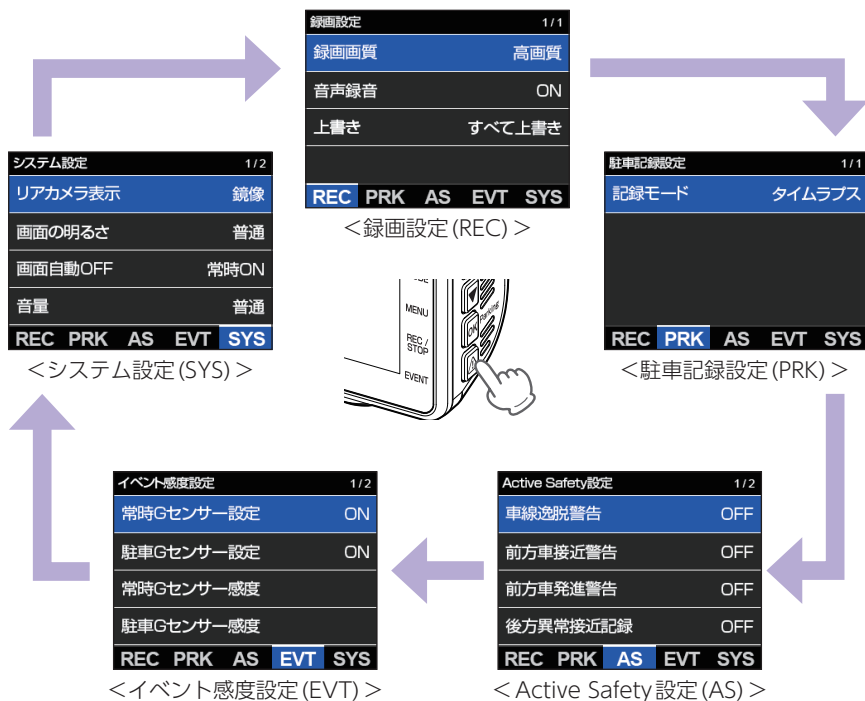

カスタマイズ
して使う

1. 録画設定

※設定メニューの表示方法は ➡ P.62 を参照ください。




★は初期値です。

項 目	設 定	説 明
録画画質	低画質	画質を選択します。 ※ 録画画質を下げると記録時間が長くなります。 ※ 変更する場合、フォーマットが必要になります。
	普通画質	
	高画質 (★)	
音声録音	OFF	音声録音のON/OFFを選択します。 ※ 動画記録モードでも変更できます。(➡ P.58)
	ON (★)	
上書き	上書き禁止	詳細は ➡ P.23 を参照ください。
	常時・駐車上書き	
	すべて上書き (★)	

2. 駐車記録設定

※設定メニューの表示方法は ➡ P.62 を参照ください。



★は初期値です。

項 目	設 定	説 明
記録モード	動体検知	駐車記録の方法を選択します。 ※ タイムラプスの詳細は ➡ P.25、動体検知の詳細は ➡ P.28 を参照ください。
	タイムラプス (★)	

3. Active Safety設定

※設定メニューの表示方法は  P.62 を参照ください。

Active Safety設定 1/2	
車線逸脱警告	OFF
前方車接近警告	OFF
前方車発進警告	OFF
後方異常接近記録	OFF
REC PRK AS EVT SYS	

Active Safety設定 2/2	
フロント基準位置設定	
リア基準位置設定	
REC PRK AS EVT SYS	

★は初期値です。

項 目	設 定	説 明
車線逸脱警告※ ¹	OFF(★)	車線逸脱警告のお知らせ方法を選択します。 ※ 警告音 / 音声警告の詳細は  P.32 を参照ください。
	表示のみ	
	警告音	
	音声警告	
前方車接近警告※ ¹	OFF(★)	前方車接近警告のお知らせ方法を選択します。 ※ 警告音 / 音声警告の詳細は  P.32 を参照ください。
	表示のみ	
	警告音	
	音声警告	
前方車発進警告※ ¹	OFF(★)	前方車発進警告のお知らせ方法を選択します。 ※ 警告音 / 音声警告の詳細は  P.31 を参照ください。
	表示のみ	
	警告音	
	音声警告	
後方異常接近記録※ ¹	OFF(★)	後方異常接近記録 / 警告とお知らせ方法を選択します。 ON : イベント記録(後方異常接近記録)します。 OFF : イベント記録(後方異常接近記録)しません。 ※ 警告音 / 音声警告の詳細は  P.33 を参照ください。
	OFF・表示のみ	
	OFF・警告音	
	OFF・音声警告	
	ON・警告音	
	ON・音声警告	
フロント基準位置設定	—	前方車発進警告、車線逸脱警告、前方車接近警告を使用する場合に設定します。 詳細は  P.34 を参照ください。
リア基準位置設定	—	後方異常接近記録 / 警告を使用する場合に設定します。 詳細は  P.36 を参照ください。

※ 1 : [音量 : OFF]の場合、音 / 音声は鳴りません。( P.67)

安全運転サポート機能 (Active Safety) のお知らせ方法について…

OFF …………… お知らせしません。
 表示のみ…………… 表示のみでお知らせします。
 警告音…………… 警告音と表示でお知らせします。
 音声警告…………… 音声警告と表示でお知らせします。

例：前方車発進警告 [音声警告]



4. イベント感度設定

※設定メニューの表示方法は P.62 を参照ください。

イベント感度設定	1/2
常時Gセンサー設定	ON
駐車Gセンサー設定	ON
常時Gセンサー感度	
駐車Gセンサー感度	
REC PRK AS EVT SYS	

イベント感度設定	2/2
前方動体検知感度	普通
後方動体検知感度	普通
REC PRK AS EVT SYS	

★は初期値です。

項 目	設 定	説 明
常時Gセンサー設定	OFF	常時録画中にGセンサー記録を行うかON/OFFで選択します。
	ON(★)	
駐車Gセンサー設定	OFF	駐車記録中(タイムラプス/動体検知)にGセンサー記録を行うかON/OFFで選択します。
	ON(★)	
常時Gセンサー感度	X:0.5 ~ 4.0G(1.0G★)	X(前後方向)、Y(左右方向)、Z(上下方向)の衝撃感度を0.1Gステップで個別に設定します。感度は、数字が小さくなると「敏感」になり、数字が大きくなると「鈍感」になります
	Y:0.5 ~ 4.0G(1.0G★)	
	Z:0.5 ~ 4.0G(1.0G★)	
駐車Gセンサー感度	X:0.3 ~ 4.0G(0.5G★)	
	Y:0.3 ~ 4.0G(0.5G★)	
	Z:0.3 ~ 4.0G(0.5G★)	
前方動体検知感度	OFF	フロントカメラの動体検知感度を選択します。 ※ [OFF]にした場合、フロントカメラで動体検知は行いません。
	低い	
	普通(★)	
	高い	
後方動体検知感度	OFF	リアカメラの動体検知感度を選択します。 ※ [OFF]にした場合、リアカメラで動体検知は行いません。
	低い	
	普通(★)	
	高い	

5. システム設定

※ 設定メニューの表示方法は  P.62 を参照ください。

システム設定	1/2
リアカメラ表示	鏡像
画面の明るさ	普通
画面自動OFF	常時ON
音量	普通
REC PRK AS EVT SYS	

システム設定	2/2
日時設定	
バージョン情報	
設定初期化	
SDカードフォーマット	
REC PRK AS EVT SYS	

★は初期値です。

項 目	設 定	説 明
リアカメラ表示	鏡像(★)	リアカメラで表示する映像を選択します。 ※ 記録映像は「正像」で固定になります。
	正像	
画面の明るさ	暗い	画面バックライトの明るさを選択します。
	普通(★)	
	明るい	
画面自動OFF	常時ON(★)	動画記録モード時に無操作で画面を自動的にOFFする時間を選択します。
	10秒後	
	30秒後	
	1分後	
	時計画面	動画記録モード時に1分間無操作で画面を時計画面に切り替えます。( P.19)
音量	OFF	本機の音量を選択します。 ※ 音量は操作音、録画開始時の音声、イベント記録開始の音、メッセージの音声、録画ファイルの再生音に反映されます。
	小さい	
	普通(★)	
	大きい	
日時設定	—	日付や時刻を設定します。 ※ 手動で設定した場合でもGPSの日時情報が優先され、変更されます。
バージョン情報	—	ファームウェアのバージョンを表示します。
設定初期化	—	本機をご購入時の設定に戻します。
SDカードフォーマット	—	SDカードをフォーマットします。( P.68) ※ 録画ファイルは全て削除されます。

SDカードフォーマット

付属品以外のSDカードを使用する場合、初回起動時に必ず本機でフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、全ての録画ファイルが削除されます。必要に応じてパソコンなどにバックアップしてからフォーマットしてください。


※ボタンでフォーマットする方法は  P.12を参照ください。

※SDカードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。SDカードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。

1. SDカードをフォーマットする


1-1 設定メニューを表示する (P.62)

1-2 ボタンを数回押して「システム設定」を表示する

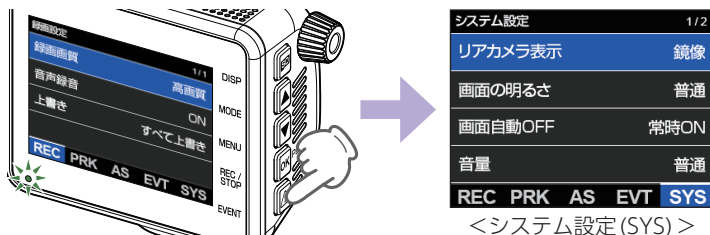


※  ボタンを押すたびに [録画設定(REC)] ⇒ [駐車記録設定(PRK)] ⇒ [Active Safety設定(AS)] ⇒ [イベント感度設定(EVT)] ⇒ [システム設定(SYS)] に変更できます。

1-3 [SDカードフォーマット]を選択し、 ボタンを押す

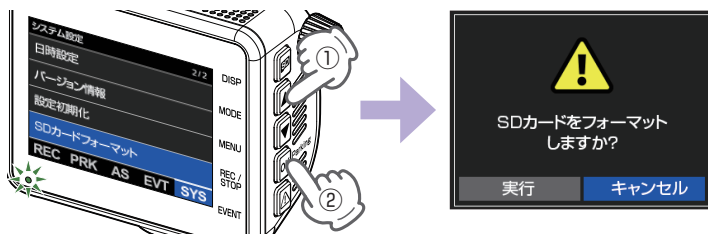

フォーマット画面が表示されます。

1-4 [実行]を選択し、**OK** ボタンを押す

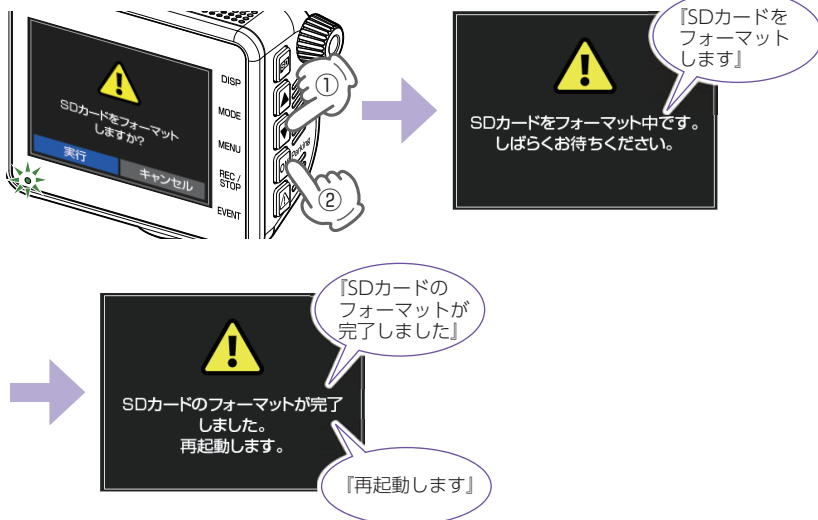


フォーマットが完了後、自動で再起動します。

再生モードの表示・再生方法

1. 再生モードを表示する

1-1 本体の電源 ON を確認し、 ボタンを押す

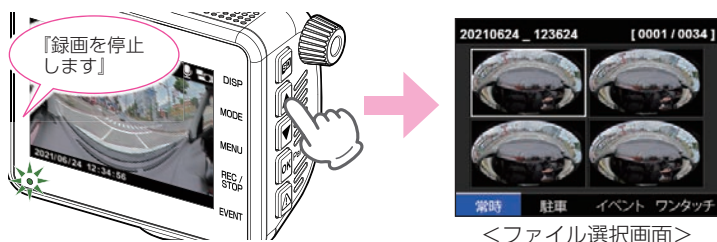


録画を停止し、再生モードのファイル選択画面を表示します。

※  ボタンを押すたびに「常時」⇒「駐車」⇒「イベント」⇒「ワンタッチ」のフォルダに変更できます。

2. 本機で録画ファイルを再生する

2-1 ファイルを選択し、 ボタンを押す

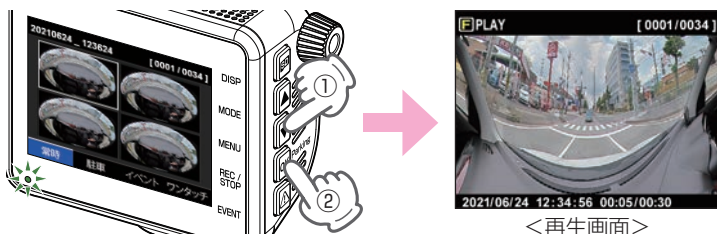

録画ファイルを再生します。

再生時のボタン機能は  P.73 を参照ください。

※ 記録方法によって動画の1ファイル単位の構成は異なります。( P.89「録画ファイル構成」)

※ 1ファイルの再生が終了すると次のファイルを再生します。

3. 録画を再開する

再生後は、下記の手順で録画を再開します。

3-1 再生画面で、 ボタンを押す



<ファイル選択画面>

ファイル選択画面を表示します。


3-2 ボタンを押す



録画を開始します。

再生モード

※再生モードの表示方法は P.70 を参照ください。

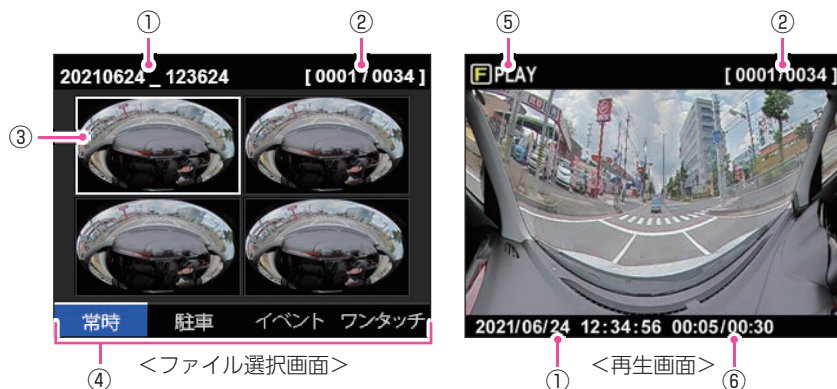

※ 再生して数秒経つと、上下のバー表示が消えて全画面表示になります。

No.	表示名	説明
①	記録日時	選択中ファイルの記録日時を表示します。 20210624_123456 記録日(年月日) 記録時間(時分秒)
②	ファイル数	現在のファイル/総ファイル数を表示します。
③	選択中のファイル	選択中の録画ファイルを白色枠で表示します。
④	フォルダ種類	選択中のフォルダを青背景で表示します。
⑤	動作アイコン	F PLAY 再生中に表示します。 F：フロントカメラ、R：リアカメラ
		F PAUSE R PAUSE 一時停止中に表示します。 F：フロントカメラ、R：リアカメラ
⑥	再生時間	現在の再生時間/ファイル総時間を表示します。

■ 動画再生モード時のボタンの機能

ボタン	動 作	機 能	
⏮️ ボタン (DISP)	ファイル選択時	短押し	常時録画を開始します。
	ファイル再生時	短押し	ファイル選択画面を表示します。
⏮️ ボタン (MODE)	ファイル選択時	短押し	前のファイルを選択します。
	ファイル再生時	短押し	前のファイルを再生します。
		長押し	10秒戻ります。(スキップ)
⏭️ ボタン (MENU)	ファイル選択時	短押し	次のファイルを選択します。
	ファイル再生時	短押し	次のファイルを再生します。
		長押し	10秒進みます。(スキップ)
⏹️ ボタン (REC/STOP)	ファイル選択時	短押し	再生します。
	ファイル再生時	短押し	再生/一時停止します。
⏏️ ボタン (EVENT)	ファイル選択	短押し	フォルダを切り替えます。
		長押し	3秒以上長押しで録画ファイルを削除する画面を表示します。(▶ P.74)
	ファイル再生時	短押し	映像を切り替えます。

再生画面で ⏏️ ボタンを押すと映像を切り替えることができます。



<前方表示>




<右側表示>



<車内表示>



<リアカメラ表示>



<2分割表示>



<左側表示>

※ 1

※ 1：一時停止中に、[2分割表示]から[リアカメラ表示]、または[リアカメラ表示]から[前方表示]に切り替えた場合、一時停止は解除されます。

録画ファイルの削除


※フロントカメラの録画ファイルを削除した場合、もう一方の対になるリアカメラの録画ファイルも一緒に削除されます。あらかじめご了承ください。

※SDカード内の録画ファイルをすべて削除する場合は、SDカードフォーマットを行ってください。(P.12、68)


1. 録画ファイルを削除する

1-1 再生モードを表示する(P.70)

1-2 削除したい録画ファイルを選択し、 ボタンを3秒以上長押しする

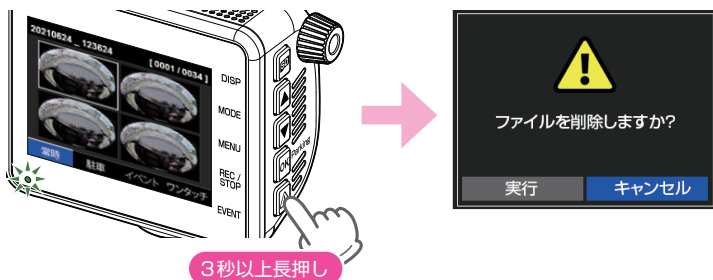

1-3 [実行]を選択し、 ボタンを押す

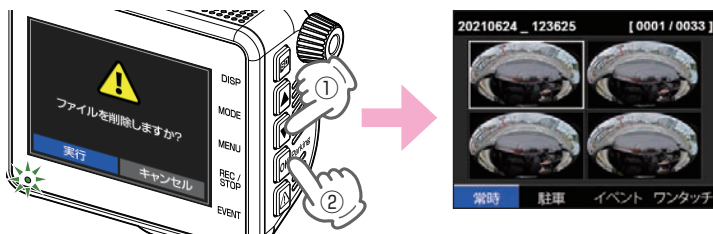

録画ファイルを削除し、ファイル選択画面を表示します。

専用ビューアソフトで再生する

本機で録画した映像は、パソコンに専用ビューアソフト「PCViewer TypeP」をインストールすることにより、Google Maps と連動させて表示することができます。

※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。

1. 準備する

弊社ホームページより専用ビューアソフトをダウンロードし、インストールを行ってください。(https://www.yupiteru.co.jp/)

下記の仕様を満たしたパソコンで再生できます。

OS : Microsoft Windows 10

CPU : Intel Core i5、3.0GHz 以上

メモリ : 8GB 以上

(2021年7月現在)

※CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時作動等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等の不具合が起こる場合があります。

※誤って専用ビューアソフトを削除した場合、またはOSやシステムのアップデートにより正常に動作しなくなった場合は、弊社ホームページより最新の専用ビューアソフトをダウンロードしてください。

※Windows のアップデートやGoogle マップの仕様変更などにより、専用ビューアソフトで地図が表示できないなど、正しく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

2. 専用ビューアソフトを起動する

2-1 デスクトップにある[PCViewer TypeP]アイコンをクリックする





・専用ビューアソフトの詳細は…
➡ P.77「専用ビューアソフト」

専用ビューアソフトが起動します。

3. 録画ファイルを再生する

3-1 リーダーライターをパソコンに接続し、SDカードをリーダーライターに接続する



3-2

[SD] をクリックし、[OK] をクリックする



右下のエリアに録画ファイルがリスト表示されます。
※[SDフォーマット]をクリックすると、フォーマットできます。

3-3

再生したい録画ファイルをダブルクリックする



録画ファイルを再生します。

4. 専用ビューアソフトを終了する

4-1

専用ビューアソフト右上の **×** をクリックする



専用ビューアソフトが終了します。


専用ビューアソフト

専用ビューアソフトでは、映像の再生や自車位置、Gセンサーグラフ等を表示できます。


※インストール方法は、弊社ホームページをご確認ください。(https://www.yupiteru.co.jp/)

※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。

1. 専用ビューアソフトの画面について

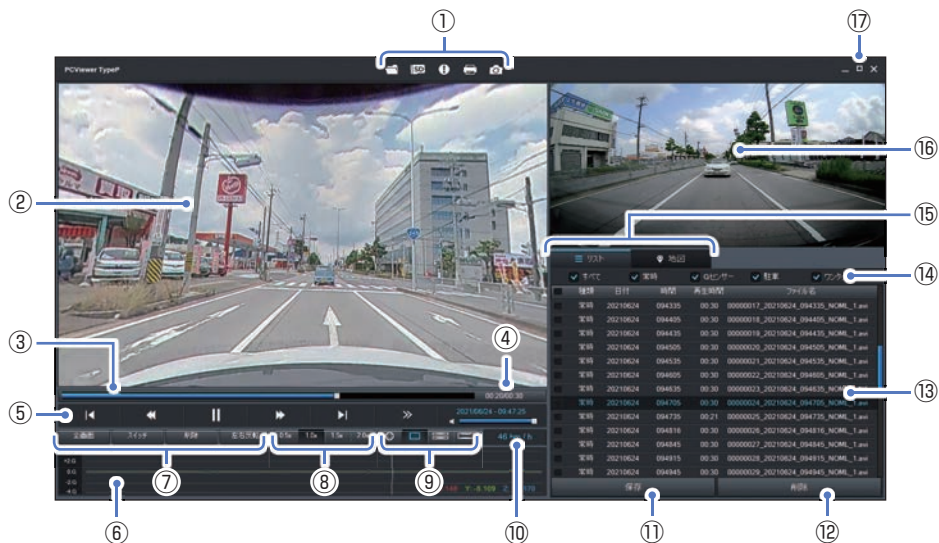

<全画面表示>

No	表示名	説 明		
①	ツールメニュー		フォルダを開く	再生リストにフォルダ単位で録画ファイルを読み込みます。
			SDカードを展開	再生リストにSDカード単位で録画ファイルを読み込みます。
			情報を表示	専用ビューアソフトのバージョンを表示します。
			印刷	再生中/一時停止中の映像を印刷します。
			画面キャプチャ	再生中/一時停止中の映像から静止画(JPEG)に変換して保存します。
②	フロントカメラ映像	フロントカメラの映像を表示します。		
③	タイムライン	クリック位置から再生できます。		
④	再生時間	現在の再生時間/ファイル総時間を表示します。		
⑤	ファイルコントロール		前のファイルを再生	前のファイルを再生します。
			1秒前	1秒前に戻ります。
			再生/一時停止	再生/一時停止します。 ※ 再生リストに複数の録画ファイルがある場合、連続して再生します。
			1秒後	1秒後に進めます。
			次のファイルを再生	次のファイルを再生します。
			次コマ	クリック毎に次のコマの映像を表示します。
			記録日時 / 音量バー	記録日時を表示します。 左右操作で音量を調整できます。
⑥	Gセンサーグラフ	録画ファイルに埋め込まれているGセンサーデータをX軸、Y軸、Z軸でグラフ表示します。		
⑦	画面操作	全画面	全画面で表示します。	
		スイッチ	フロントとリアカメラの映像を切り替えます。	
		削除	再生中/一時停止中の録画ファイルを削除します。	
		左右反転	リアカメラの映像を左右反転します。	
⑧	再生速度調整	0.5x	クリックした速度で再生します。	
		1.0x		
		1.5x		
		2.0x		

No	表示名	説 明		
⑨	表示切替 (● P.81)		魚眼表示	録画した映像そのまま(魚眼状態)表示します。
			拡大フラット表示	一部分を拡大して平面上に表示します。
			2分割表示	前後の映像をそれぞれ四角形に変形して表示します。
			パノラマ表示	水平 360° 方向を横長の 1 枚の映像で表示します。
⑩	走行速度	GPS で記録した走行速度を表示します。		
⑪	保存	チェックを入れた録画ファイルを保存します。(AVI)		
⑫	削除	チェックを入れた録画ファイルを削除します。		
⑬	再生リスト	録画ファイルの種類/日付/時間/再生時間/ファイル名を表示します。		
⑭	ファイル選択	チェックを入れると指定したファイルだけ表示できます。		
⑮ ※ 1	リスト	クリックすると再生リスト表示します。		
	地図	クリックすると地図を表示します。 読み込まれた映像は Google Maps に連動して自車位置が移動します。 ※ インターネットに接続されていないと、地図(Google Maps)は表示されません。		
⑯	リアカメラ映像	リアカメラの映像を表示します。		
⑰	プログラム		最小化	ウィンドウを最小化します。
			最大化/元に戻す	ウィンドウを最大化/元に戻します。
			閉じる	ソフトウェアを終了します。

※ 1



<リスト>



<地図>

2. 表示エリアの操作について

■ 移動


マウスの左ボタンをドラッグで表示させたい部分まで移動します。



■ 拡大/縮小

マウスのホイールボタンを前後に回転させ画面を拡大/縮小します。

※ 2分割表示の場合、拡大/縮小できません。

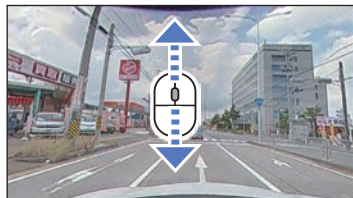

< 拡大 >



< 縮小 >

3. 表示切替について

    (表示切替)アイコンをクリックすることでフロントカメラの画面表示を変更できます。

表示名	アイコン	画 面
魚眼表示		
拡大フラット表示		
2分割表示		
パノラマ表示		

録画ファイルの読み出しについて

本機で記録した映像は、通常のファイルと同じようにパソコンで扱うことができます。下記の仕様を満たしたパソコンで再生・表示することができます。

OS : Microsoft Windows 10
CPU : Intel Core i5、3.0GHz 以上
メモリ : 8GB 以上

(2021年7月現在)

※ CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時作動等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります。

※ 対応OSや動作環境に関する最新情報は、ホームページをご確認ください。

※ 本体とパソコンを、直接USBケーブルなどで接続しないでください。
本体からSDカードを取り出して、SDカードをパソコンと接続してください。

※ 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※ 再生する動画の種類によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。

※ CPUやメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなることがあります。

※ ご使用のSDカード容量に対応していないSDカードリーダーライターを使用した場合、SDカード内のファイルが破損することがあります。

■ ファイル名について

ファイル番号は記録した順に本機で自動設定されます。

例: 00000001 _ 20210624 _ 123456 _ NOML 1 . avi — 動画

ファイル番号	記録日(年月日)	記録時間(時分秒)	ファイル種類※1	カメラ種類
				1: フロント
				2: リア

※ 1 : NOML : 常時録画、EVGS : Gセンサー記録、EVSW : ワンタッチ記録、PAKT : タイムラプス、PAKM : 動体検知、EVRC : 後方異常接近記録


■ フォルダ構造について

各ファイルは、下記のフォルダ構造で保存されています。

SDカード

- NOML — 00000001_20210624_123456_NOML_1.avi
00000001_20210624_123456_NOML_2.avi
⋮
- EVGR — 00000002_20210624_123524_EVGS_1.avi
00000002_20210624_123524_EVGS_2.avi
00000003_20210624_123524_EVRC_1.avi
00000003_20210624_123524_EVRC_2.avi
⋮
- EVSW — 00000004_20210624_123554_EVSW_1.avi
00000004_20210624_123554_EVSW_2.avi
⋮
- PARK — 00000005_20210624_123626_PAKT_1.avi
00000005_20210624_123626_PAKT_2.avi
⋮

1. 専用ビューアソフトを使用せずに録画ファイルを再生する



注意


パソコンではファイル再生やバックアップ以外の操作をしないでください。SDカード内のデータの書き換え/消去などを行った場合、本機が正常に動作しないことがあります。

1-1 リーダーライターをパソコンに接続し、SDカードをリーダーライターに接続する



※SDカードを直接接続できるパソコンの場合は、リーダーライターを接続する必要はありません。


1-2 SDカードを開き、再生したいファイルがあるフォルダを開く

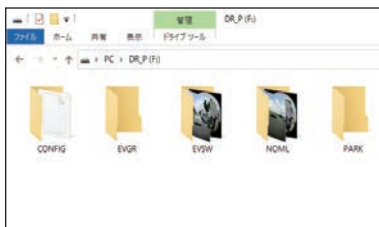

・フォルダ名について

常時録画 …………… 「NOML」フォルダ
Gセンサー記録/
後方異常接近記録 … 「EVGR」フォルダ
ワンタッチ記録 …… 「EVSW」フォルダ
駐車記録
(タイムラプス/動体検知) … 「PARK」フォルダ

1-3 録画ファイルをダブルクリックする

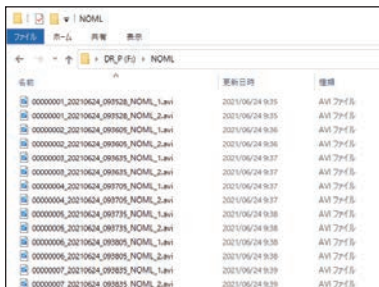

Windows 標準の「映画＆テレビ」で再生することができます。

こんなときは

本機に異常などがあった場合にメッセージと音声でお知らせします。

※[音量：OFF]の場合、音/音声は鳴りません。(☛ P.67)

※メッセージ表示を解除する場合は、いずれかのボタンを押してください。


メッセージ



SDカードが挿入されていません。

対処方法

- ☐ SDカードを挿入、または再挿入してください。
SDカード挿入口に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。



切り欠き部が上

※ SDカードの向きに注意して挿入してください。



SDカード容量が不足しているため
録画できません。
フォルダーを確認してください。

- ☐ ファイル容量がSDカード容量の上限に達しています。
録画ファイルを削除し、SDカードの空き容量を増やすと
お使いいただけます。
また、メッセージが頻繁に表示される場合は下記をご確認ください。
 - ・録画設定の録画画質を下げる。(☛ P.63)
 - ・上書き設定を変更する。(☛ P.63)
 - ・容量が大きいSDカードで本機を使用する。

※メッセージ表示を解除する場合は、いずれかのボタンを押してください。



SDカードをフォーマット
できませんでした。

- ☐ 本機に対応したSDカードかご確認ください。
記録媒体：microSDHC/microSDXC カード
容量：16~128GB
スピードクラス：Class 10以上



対応していないSDカードです。
SDカードを交換してください。

- ☐ SDカードをフォーマットしてください。
(☛ P.12、68)
- ☐ フォーマット後も頻繁にメッセージが表示される場合は、
新しいSDカードに交換してください。

※メッセージ表示を解除する場合は、いずれかのボタンを押してください。



SDカードエラー


- ☐ SDカードをフォーマットしてください。
(☛ P.12、68)

※メッセージ表示を解除する場合は、いずれかのボタンを押してください。

故障かな？と思ったら

電源がONにならない

- ☐ 電源内部のヒューズが切れていないか確認してください。
ヒューズホルダーを矢印の方向に回してヒューズを取り出し
てください。



交換ヒューズ 2A
(20mm x 5.2mm)

電源はONになるが本体が起動しない / 画面が表示されない

- ☐ リセットボタンを押して再起動してください。(➡ P.15)
- ☐ SDカードを取り外して起動してください。
起動する場合はSDカードが原因となっている可能性があります。本機に対応したSDカードか
ご確認ください。(➡ P.91)
- ☐ 画面自動OFFの設定をしていませんか。(➡ P.63)
いずれかのボタンを押して画面を表示してください。
- ☐ 本体内部が高温になっていませんか。
本体温度が高温になると液晶パネル保護のため液晶パネルが自動的に画面OFFになります
が録画は継続して行われます。動作温度範囲まで温度が下がると自動的に画面ONします。

正常に動作しない

- ☐ パソコンでSDカード内のデータを書き換えたり消去していませんか。
パソコンでSDカード内のデータの書き換え/消去などを行った場合、本機が正常に動作しない
ことがあります。その際は、本機でSDカードをフォーマットしてください。(➡ P.12、68)

車両のエンジンをOFFしても本体電源がOFFにならない

- ☐ 別売品のマルチバッテリーまたは電圧監視機能付 電源ユニットを接続していませんか。
設定によっては車両のエンジンOFF後も本体に電源を供給するため本体電源はOFFにな
りません。強制的に電源OFFする場合は、電源コードを取り外してください。(➡ P.11)

リアカメラの映像が映らない

- ☐ リアカメラケーブルのプラグをカメラジャックの奥までしっかりと挿し込んで
いますか。
リアカメラユニットが接続されているかアイコンで確認してください。



: リアカメラユニット接続時



: リアカメラユニット未接続時

モニター画面に斑点や輝点がある

- ☐ 液晶パネルの現象です、故障ではありません。
有効画素の中に画素欠けや常時点灯する場合があります。

イベント記録ファイルが生成されない


- ☐ 事故発生時の衝撃が弱くありませんでしたか。
事故発生時の衝撃が弱い場合、Gセンサーが衝撃を検知できない場合があります。
その際は、常時録画の映像をご確認ください。(● P.21)

録画ファイルがない

- ☐ 本機でフロントカメラまたはリアカメラの録画ファイルを削除していませんか。
本機でどちらかの録画ファイルを削除した場合、もう一方の対になる録画ファイルも一緒に削除されます。あらかじめご了承ください。
- ☐ 上書きされていませんか。
初期値では上書き設定「すべて上書き」のため上限に達すると上書きされます。(● P.23)
- ☐ 各専用フォルダを確認してください。(● P.20、82)
- ☐ パソコンからSDカードのファイルを確認したときにTMP(拡張子)ファイルがありませんか。
TMPファイルは、ファイルが正常に終了しなかった場合に作成されます。そのファイルがあるSDカードを本機に挿入して電源ONしてください。その際にTMPファイルは録画ファイル(avi)に生成されます。

映像が記録できない

- ☐ SDカードが正しく挿入されていますか。
SDカード挿入口に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。



切り欠き部が上

※ SDカードの向きに注意して挿入してください。

専用ビューアソフトで地図や走行速度、加加速度が表示されない

- ☐ インターネットに接続されていますか。
インターネットに接続されていない場合、地図(Google Maps)は表示されません。
- ☐ GPS測位していましたか。
録画ファイルにGPSデータがない場合、地図(Google Maps)は表示されません。
- ☐ タイムラプスモード/動体検知モードで録画していませんか。
タイムラプスモード/動体検知モードで録画した場合、GPSデータを記録しないため、地図(Google Maps)は表示されません。

専用ビューアソフト / 映画&テレビで再生できない

- ☐ 本機に対応したパソコンか下記仕様をご確認ください。

OS : Microsoft Windows 10

CPU : Intel Core i5、3.0GHz 以上

メモリ : 8GB 以上

(2021年7月現在)

安全運転サポート機能 (Active Safety) が動作しない

<全般>

- ☐ お知らせ方法がOFFになっていませんか。
初期値は[OFF]のためお知らせしません。設定をご確認ください。(● P.65)
- ☐ タイムラプスモード中または動体検知モード中ではありませんか。
タイムラプスモード中または動体検知モード中は安全運転サポート機能が無効になりお知らせしません。タイムラプスモード/動体検知モードを終了してください。(● P.27、30)
- ☐ フロント/リアの両カメラは推奨取り付け位置に取り付けてありますか。
前方車発進警告、車線逸脱警告、前方車接近警告を使用する場合は、フロントガラス上部・中央の推奨取り付け位置に取り付けてください。(● P.40)
後方異常接近記録/警告を使用する場合は、リアガラス上部・中央の推奨取り付け位置に取り付けてください。(● P.41)

<前方車発進警告>

- ☐ フロントカメラユニットの取り付け位置とフロント基準位置設定を確認してください。
画像処理によって先行車、車線を検知するため取り付け位置の条件(● P.40)とフロント基準位置設定(● P.34)が必要になります。
- ☐ 停車時に機能します。走行時は機能しません。

<車線逸脱警告、前方車接近警告>

- ☐ フロントカメラユニットの取り付け位置とフロント基準位置設定を確認してください。
画像処理によって先行車、車線を検知するため取り付け位置の条件(● P.40)とフロント基準位置設定(● P.34)が必要になります。
- ☐ GPSを測位した状態で機能します。GPS測位できない場合は機能しません。
- ☐ 車両速度が時速50km/h以下の場合は機能しません。

<後方異常接近記録/警告>


- ☐ リアカメラユニットの取り付け位置とリア基準位置設定を確認してください。
画像処理によって後方車を検知するため取り付け位置の条件(● P.41)とリア基準位置設定(● P.36)が必要になります。
- ☐ GPSを測位した状態で機能します。GPS測位できない場合は機能しません。
- ☐ 車両速度が時速50km/h以下の場合は機能しません。

電圧監視機能付 電源ユニット接続時に駐車記録が動作しない

- ☐ 電源スイッチはONになっていますか。
OFFになっている場合は、電圧監視機能付 電源ユニットは動作しません。(● P.54)
- ☐ オフタイマー設定が「使用しない」になっていませんか。
オフタイマー設定が「使用しない」になっていると、車両のエンジンOFF後の本機への電源供給が行われません。
- ☐ エンジンOFF時の車両バッテリー電圧が検出電圧設定以下になっていませんか。
検出電圧設定以下では電源供給は行われません。検出電圧設定を変更してください。
(● P.54)

マルチバッテリー接続時に駐車記録が動作しない

- ☐ 電源コネクタは接続されていますか。
電源コネクタが接続されていないとマルチバッテリーは充電されず、車両のエンジンOFF後の本機への電源供給が行われません。(● P.49)
- ☐ オフタイマー設定が「使用しない」になっていませんか。
オフタイマー設定が「使用しない」になっていると、車両のエンジンOFF後の本機への電源供給が行われません。
- ☐ ディップスイッチ4がOFFになっていませんか。
ディップスイッチ4がOFFになっていると、車両のエンジンOFF後の本機への電源供給が行われません。
例：オフタイマー設定を[1時間]に設定する場合

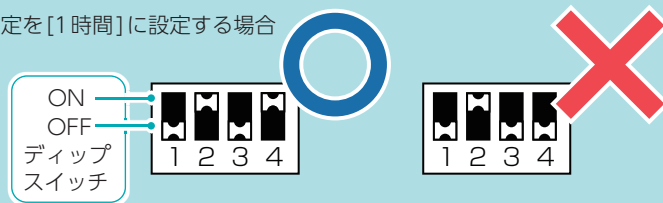

仕 様

外形寸法 (突起部除く)	【フロント】 69(幅)×72(高さ)×39(奥行)mm (突起部除く) ※ 取付ブラケット(テープ貼付)装着時77(高さ)mm (窓ガラス25° 想定の場合) 【リア】 54(幅)×25(直径)mm (突起部除く) ※ 取付ブラケット(テープ貼付)装着時36(高さ)mm (窓ガラス25° 想定の場合)	
本体重量	【フロント】 約171g (microSDカード含む) 【リア】 約26g	
記録媒体	microSDカード (32GB付属) 16GB～128GB (Class 10以上)	
撮像素子	【フロント】 500万画素カラー CMOS (STARVIS™技術搭載※ ¹) 【リア】 200万画素カラー CMOS (STARVIS™技術搭載※ ¹)	
最大記録画角	【フロント】 水平360°×垂直240° 【リア】 対角155° (128° (水平)、63° (垂直))	
記録解像度	【フロント】 最大360万画素 【リア】 最大200万画素	【フロント】 1920×1920 (魚眼) 【リア】 1080P HD (1920×1080)
F値	【フロント】 2.45 【リア】 2.0	
GPS	有	
Gセンサー	有 (感度設定可能)	
HDR	有 (フロント/リア)	
最低被写体照度	【フロント】 1LUX (ルクス) 【リア】 0.5LUX (ルクス)	
記録方式	常時録画 / イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ記録<手動録画>、後方異常接近記録) / 駐車記録 (タイムラプス、動体検知)※ ²	
録画ファイル構成	常時録画：30秒単位、3分20秒単位※ ³ イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ記録、後方異常接近記録) / 動体検知：40秒単位	
画面サイズ	【フロント】 2.4インチ フルカラー TFT 液晶	
音声録音	ON / OFF 可能	
フレームレート	29.1コマ/秒、1コマ/秒※ ³	
映像ファイル形式	avi	
記録映像 再生方法※ ⁴	・専用ビューアソフト「PC Viewer TypeP」 (弊社ホームページよりダウンロードできます。) ・Windows 標準の「映画＆テレビ」	
電源電圧	DC12V マイナスアース車専用 (5V入力)	
消費電力	7.5W	
動作温度範囲	-10℃～+60℃	
製品保証期間	3年 (消耗品は除く)	

※ 上記は、ドライブレコーダー協会「表示ガイドライン」に基づく表記です。

※ 1：STARVIS (スタービス) は、監視カメラ用途 CMOS イメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニーグループ株式会社の裏面照射型画素技術です。

※ 2：駐車記録には別売品のマルチバッテリー (OP-MB4000)、または電圧監視機能付電源ユニット (OP-VMU01) が必要です。

※ 3：タイムラプスモード中のみ。

※ 4：Microsoft Windows10 に対応。

別売品：マルチバッテリー(OP-MB4000)	
入力電圧	DC12V (最大6A)
出力電圧	出力端子B：12V (1A)
オフタイマー設定時間	0.5時間/1時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間
内蔵電池	ニッケル水素電池 12V/4,000mAh
動作温度範囲	0℃ ～ +45℃
外形寸法	144(幅) × 33(高さ) × 131(奥行)mm (突起部除く)
本体重量	約950g (内蔵電池含む)

別売品：電圧監視機能付 電源ユニット(OP-VMU01)	
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC12V/24V (入力に準ずる)
検出電圧設定値	12V車：11.6V/11.8V/12V/12.2V、24V車：23.6V/23.8V/24V/24.2V
オフタイマー設定時間	0.5時間/1時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間
動作温度範囲	−10℃ ～ +60℃
外形寸法	46(幅) × 36(高さ) × 16(奥行)mm (突起部除く)
本体重量	約34g

・この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
 なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

microSD カード対応一覧表

- ※本機と市販品のmicroSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。
- ※付属品以外のSD カードを使用する場合、初回起動時に必ず本機でフォーマットしてください。フォーマットをしない場合、録画がうまくできない・録画可能時間が減少するなどの原因になります。
- ※SD カードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。SD カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ※容量が大きいmicroSD カードを使用した場合、ファイル数の増加により本機の動作が遅くなることがあります。あらかじめご了承ください。

記録媒体	microSDHC/microSDXC カード
容量	16 ～ 128GB
SD スピードクラス	Class 10 以上

※ スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。

1. 録画時間の目安

■ 常時録画

SD カード容量	高画質(初期値)	普通画質	低画質
16GB	約 41 分	約 48 分	約 57 分
32GB(付属)	約 82 分	約 96 分	約 114 分
64GB	約 164 分	約 192 分	約 228 分
128GB	約 328 分	約 384 分	約 456 分

■ タイムラプスモード

SD カード容量	高画質(初期値)	普通画質	低画質
16GB	約 60 分	約 70 分	約 83 分
32GB(付属)	約 120 分	約 140 分	約 166 分
64GB	約 240 分	約 280 分	約 332 分
128GB	約 480 分	約 560 分	約 664 分

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。

※お使いの状況、被写体や周囲環境などの要因により録画可能時間は変化します。

2. イベント記録の最大記録件数

SDカード容量	高画質(初期値)		普通画質		低画質	
	Gセンサー/ 後方異常接近	ワンタッチ	Gセンサー/ 後方異常接近	ワンタッチ	Gセンサー/ 後方異常接近	ワンタッチ
16GB	25件	18件	29件	21件	34件	25件
32GB(付属)	50件	36件	58件	42件	68件	50件
64GB	100件	72件	116件	84件	136件	100件
128GB	200件	144件	232件	168件	272件	200件

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。

※Gセンサー記録と後方異常接近記録は合わせた件数になります。

3. 動体検知の最大記録件数

SDカード容量	高画質(初期値)	普通画質	低画質
16GB	18件	21件	25件
32GB(付属)	36件	42件	50件
64GB	72件	84件	100件
128GB	144件	168件	200件

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。

索引

A

- Active Safety 31
- Active Safety 設定 65
- AC アダプター 17

D

- DC ジャック 14
- DISP ボタン 15, 19, 63, 73

E

- EVENT ボタン 15, 19, 63, 73

F

- F 値 89

G

- GPS 57, 86, 89
- G センサー 89
- G センサー 感度 22
- G センサー 記録 21

H

- HDR 89

M

- MENU ボタン 15, 19, 63, 73
- MODE ボタン 15, 19, 63, 73

O

- OP-E368 17
- OP-MB4000 17, 38, 48, 90
- OP-SD32M 17
- OP-SD64M 17
- OP-VMU01 17, 38, 52, 90

R

- REC/STOP ボタン 15, 19, 63, 73

S

- SD カード 10, 16, 17, 18, 91
- SD スピードクラス 91

あ

- アフターサービス 95
- 安全運転サポート機能 31

い

- イベント感度設定 66
- イベント記録 20, 21

う

- 上書き禁止 23

え

- 映像ファイル形式 89

お

- お客様ご相談センター 95
- 音声録音 58, 64, 89

か

- 外形寸法 89
- 画面サイズ 89

き

- 記録解像度 89
- 記録媒体 89, 91
- 記録方式 89

こ

- 後方異常接近記録 22, 33, 65

さ

- 再生方法 89
- 最大記録画角 89
- 撮影素子 89

し

- システム設定 67
- 車線逸脱警告 32, 65
- 常時録画 20, 21
- 消費電力 89
- シリアルナンバー 14

す

- スピーカー 14

せ

- 製品保証期間 89
- 設定メニュー 63
- 前方車接近警告 32, 65
- 前方車発進警告 31, 65
- 専用ビューアソフト 75, 77

た

- タイムラプスモード 25

ち

- 駐車記録設定 64

索引

て

- 電圧監視機能付 電源ユニット… 17, 38, 52, 90
- 電源直結コード …… 16, 38, 47
- 電源電圧 …… 89
- 電源ランプ …… 14, 56

と

- 動画記録モード …… 19
- 動作温度範囲 …… 89
- 動体検知モード …… 28

は

- バックアップ機能 …… 11

ふ

- ファイル消去 …… 74
- ファイル名 …… 82
- フォーマット …… 12, 68
- フォルダ構造 …… 82
- 付属品・別売品の購入 …… 17
- フレームレート …… 89

ほ

- 本体重量 …… 89

ま

- マイク …… 14
- マルチバッテリー …… 17, 38, 48, 90

め

- メンテナンス …… 38

よ

- 容量 …… 91

り

- リセットボタン …… 14, 15

れ

- レンズ …… 14, 15

ろ

- 録画時間 …… 91
- 録画設定 …… 64
- 録画ファイル構成 …… 89

わ

- ワンタッチ記録 …… 22, 58

アフターサービス

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から3年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中有的时候

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

※修理品の取り付け・取り外しにかかる費用は補償いたしかねます。

1. お客様ご相談センター

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- ・下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ・電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- ・紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



0120-998-036

本機のアップデート情報、最新の取扱説明書や専用ビューアソフトは随時、弊社ホームページに公開されます。最新情報は弊社ホームページでご確認ください。

<https://www.yupiteru.co.jp/>