



各部名称

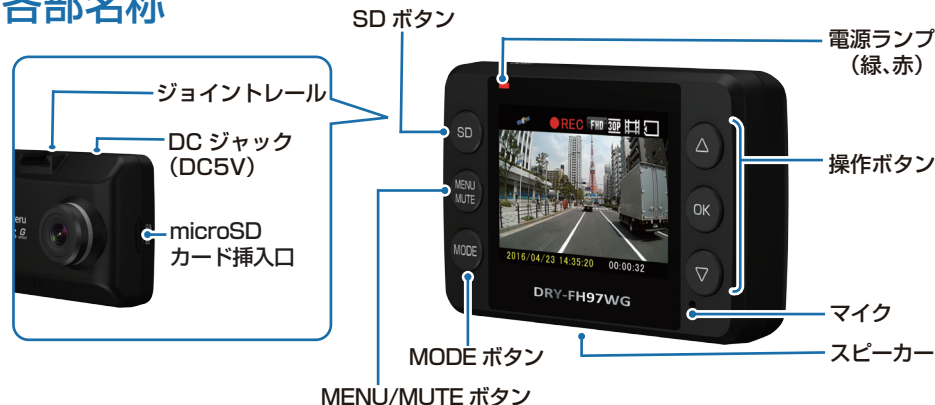

接続方法

付属品のシガープラグコードを、本体の DC ジャックと車両のシガーライターソケットに差し込みます。

※シガープラグコードのコネクタは、正しい向きで接続してください。故障や破損の原因になります。

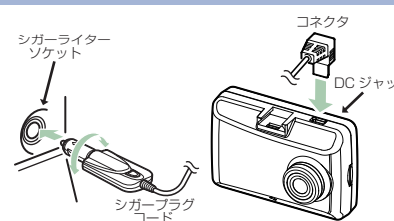

■ 本機の特徴

安心!

駐車記録機能! 駐車中の当て逃げやイタズラにも対応 [別売品が必要]

きれい!

500 万画素カラー CMOS、FULL HD 画質 (200 万画素) だから映像がきれい!

安全!

地デジ・カーナビに影響を与えない

DRY-FH97WGcの使い方

エンジンの始動

本機に電源が供給されると、電源ランプが点滅 (緑と赤が交互) と記録マークが「●REC」(赤) と表示され、録画 (常時録画) を開始します。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。



GPS を測位すると、GPS アイコンが表示し、GPS 情報を取得します。

※GPS 情報を取得すると、自動的に日時を調整します。

※GPS の測位に失敗すると、GPS アイコンに × が表示されます。



■ 電源ランプの色について

電源ランプの状態	本体の動作
緑色と赤色が交互に点滅	録画中
緑色の点灯	録画以外の動作

衝撃を検知する (Gセンサー記録)

G センサーが一定以上の衝撃を検知すると、その映像ファイルを専用フォルダに移動します。

一定以上の衝撃を検知



衝撃を検知すると、ファイルアイコンが点灯し、G センサー記録ファイルを作成します。

※事故発生時の衝撃が弱い場合、G センサーが衝撃を検知できない場合があります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。

手動で記録する (ワンタッチ記録)

ワンタッチ記録は、任意のタイミングで映像を記録することができます。常時録画中に本機の MODE ボタンを押すことで、現在撮影中の映像ファイルを SD カードの専用フォルダに記録します。



ファイルアイコンが点灯し、ワンタッチ記録ファイルを作成します。

※ワンタッチ記録ファイル生成後は、自動で常時録画へ戻ります。

■ 上書きモードについて

SD カードのファイル容量が上限に達した場合の動作を下記から選択できます。

上書きモード	
上書き禁止	全ての録画ファイルは上書きされません。
常時録画上書き (初期値)	保護していない常時録画ファイルのみ上書きします。
全て上書き	保護していない録画ファイルを上書きします。

※上書きモードについての詳しい情報は本機の取扱説明書をご参照ください。

エンジン切る

録画が停止し、電源 OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

SDカードのフォーマット方法:SDボタン

新機能

「1～2週間に一度」、本機でSDカードをフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

SDカードフォーマットの手順



1 本機を電源 ON し、録画を停止する

- ・エンジンキーを ON にし、本機を電源 ON にします。
電源ランプが点滅(緑と赤が交互)、記録マークが「●REC」(赤)と表示します。
- ・OK ボタンを押して録画を停止します。



2 SD ボタンを押す

- ・電源ランプ(緑)が点灯、記録マークが「STBY」(緑)と表示します。
- ・SD ボタンを押します。



3 実行を選択し、OK ボタンを押す

- ・フォーマットが完了します。
- ・再度 OK ボタンを押すと録画を再開します。

設定から操作しなくてもいい

- ・SD ボタンを押すだけで定期的に行う SD カードフォーマットを簡単に行うことができます。

音声録音ON/OFFの切り替え

新機能

録画中に MENU/MUTE ボタンを押すと、音声録音の ON/OFF を変更することができます。

※音声録音を OFF にした状態で電源 OFF した場合、次に電源 ON したときも音声録音が OFF になっています。
音声録音の OFF を取り消す場合、再度 MENU/MUTE ボタンを押すと音声録音が ON になります。



- ・録画中、電源ランプが点滅(緑と赤が交互)、記録マークが「●REC」(赤)と表示します。
- ・録画中に MENU/MUTE ボタンを押します。



- ・録画中ならば MENU/MUTE ボタンを押せばいつでも音声録音 ON/OFF にすることができます。

- ・音声録音を OFF にすると、画面左上にミュートアイコンが点灯します。



ミュートアイコン

※音声録音の ON/OFF は設定画面からでも変更できます。

音声録音したくないときにもすぐに対応!

- ・電話が掛かってきた時など音声録音されたくない場合に、MENU/MUTE ボタンを押すと、音声録音を OFF にする事ができます。
再度 MENU/MUTE ボタンを押すと、音声録音を ON にする事ができます。

本機で録画した映像は、パソコンに専用ビューアソフトをインストールすることにより、GoogleMaps と連動させて表示することができます。


※自車の表示にはインターネット接続環境が必要です。

OS : Microsoft Windows 7, 8 または 10
CPU: Core2Duo 相当、2.0GHz 以上
メモリ : 2GB 以上

専用ビューアソフトの起動

- ① デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeC] アイコンをクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。



専用ビューアソフトの終了

- ① 専用ビューアソフト右上の [X] をクリックする

※専用ビューアソフトが終了します。




専用ビューアソフトの起動

走行速度表示
・GPS で記録した走行速度
を表示します。

映像ウィンドウ
・映像を表示します。

G センサーグラフ
・G センサーデータを表示する。

グループ表示
・選択グループのファイルを
クリックで再生する。

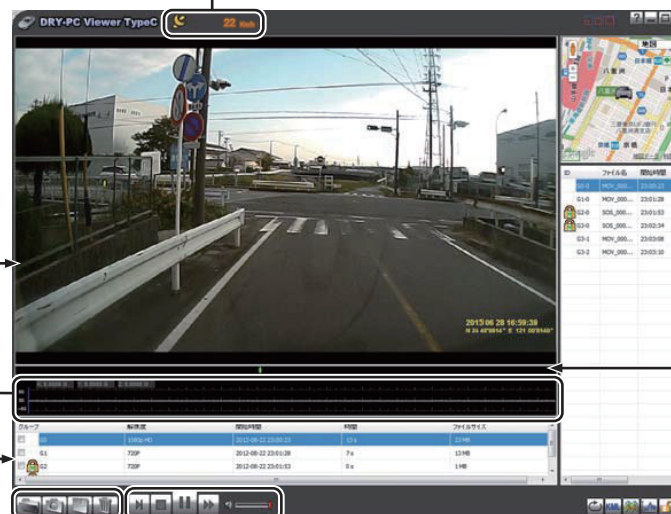

地図表示ウィンドウ
・読み込まれた映像はGoogle Mapsに
連動して自車位置が移動します。

ファイル詳細表示
・録画ファイルの詳細情報を表示します。

タイムライン
・クリック位置から再生できます。


ファイルの読み込み ・「フォルダを選択」ウィンドウが開き、読み込みたいフォルダを選択します。	ファイルのコピー ・「グループ表示」グループ項目にて、チェックボックスにチェックを入れたグループの録画ファイルを一括コピーします。	再生 / 一時停止 ・録画ファイルを再生 / 一時停止します。	再生速度を遅くする ・クリック毎に 0.3 倍速 ~ 1.0 倍速まで 0.1 倍ステップで変更できます。
画面の保存 ・再生中、一時停止中の映像から静止画 (JPEG または PNG) に変換して保存します。	ファイルの削除 ・「グループ表示」グループ項目にて、チェックボックスにチェックを入れたグループの録画ファイルを一括削除します。	停止 ・再生中の録画ファイルを停止します。	再生速度を速くする ・クリック毎に 1.0 倍速 ~ 2.0 倍速まで 0.2 倍ステップで、2.0 倍速 ~ 4.0 倍速まで 0.4 倍ステップで調整できます。

録画ファイルを再生する

- ① 本機から取り出したSDカードを専用ビューアソフトがインストールされているパソコンに接続する

- ② デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeC] アイコンをクリックする


※専用ビューアソフトが起動します。



- ③ (ファイルの読み込み) をクリックする



- ④ 接続したSDカードを選択し、[OK]をクリックする



※フォルダ名について
常時録画・・・
「DCIM」フォルダ
Gセンサー記録・・・
「EVGS」フォルダ
ワンタッチ記録・・・
「EVSW」フォルダ

- ⑤ 再生したい録画ファイルをダブルクリックする

ID	ファイル名	開始時間	終
G0-0	MOV_000...	23:00:23	23:01:28
G1-0	MOV_000...	23:01:28	23:02:34
G2-0	SOS_000...	23:01:53	23:02:34
G3-0	SOS_000...	23:02:34	23:03:08
G3-1	MOV_000...	23:03:08	23:03:10
G3-2	MOV_000...	23:03:10	23:03:10