

MONITOR ACC(赤コード)について


マルチバッテリー (OP-MB4000 II) 付属の出力コード (MONITOR ACC) は、車両の ACC 検出に使用します。

間違った接続はマルチバッテリーや接続機器に故障を引き起こす可能性があるため、接続を行う際は必ず本紙をご確認ください。


⚠ 注意

- ・作業中のショート事故防止のため、配線前に必ず車両のバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・カーナビやラジオ、オーディオなどを搭載した車両では、バッテリーの端子を外すと、メモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子を外す前に、必ずメモリー内容を控えてください。
- ・MONITOR ACC(赤コード)は、接続機器の電源供給として使用しないでください。
- ・出力コードは、OP-MB4000 など他の機器で使用しないでください。

■ 2 芯タイプとの接続

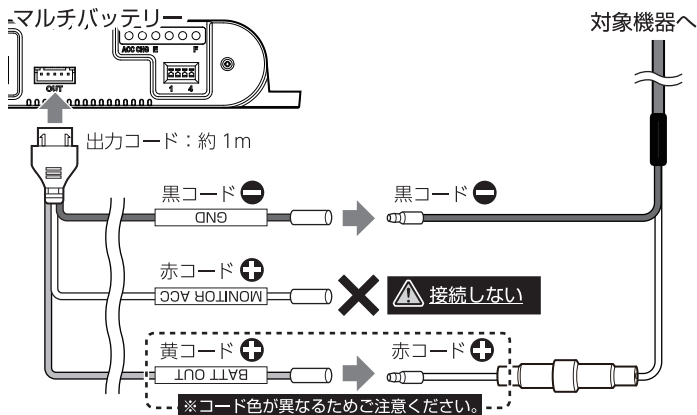

■ 3 芯タイプとの接続

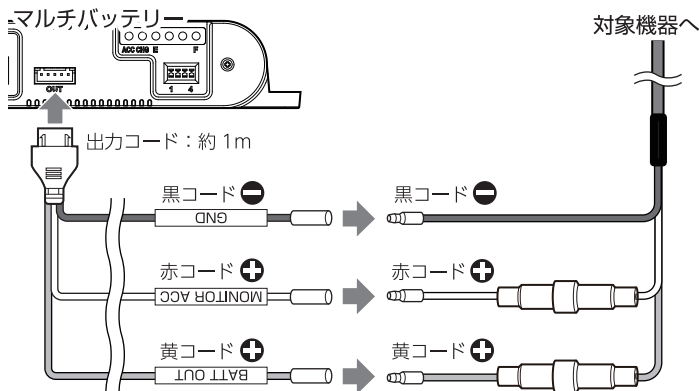


⚠ 注意

下記の設定を必ず行ってください。

- ・マルチバッテリー(OP-MB4000 II)のディップスイッチを[無制限]に設定する。
- ・ドライブレコーダーの自動駐車モード切替を[ON]に設定する。
- ・ドライブレコーダーの検出電圧を[OPバッテリー使用]に設定する。

ディップスイッチ



<マルチバッテリー>

駐車監視設定	1/2
自動駐車モード切替	ON
駐車監視モード	OFF・タイム
検出電圧	OPバッテリー使用
オフタイマー	0.5時間
REC PRK AS EVT SYS	

<ドライブレコーダー>

※設定画面は機種により異なります。