

GST-7 BLE

クイックガイド Bluetooth®



① 電源ONする



[ON] を約 2 秒以上押します

② クラブを選択する



[V] または [^] を押し、使用するクラブを選択します

ここに表示されます

使用可能クラブおよび設定ロフト角

ウッド

W1 9.5° W3 15° W5 18° W7 21° W9 23°

ユーティリティ

U2 17° U3 20° U4 23° U5 25° U6 28°

アイアン

I3 20° I4 22° I5 25° I6 28° I7 31° I8 35° I9 40°

ウェッジ

PW 46° AW 50° SW 56° LW 60°

パター

Pt ※1

※1 グリーンの速さ(スティンプ)8.8 フィートの条件で算出します。

操作方法と画面表示

- スイング回数
- 履歴表示
- 平均表示
- ヘッドスピード
- ボールスピード
- 飛距離
- ミート率
- [ON] ボタン
- 約 2 秒以上押すと、電源 ON / OFF します。
- [V] ボタン
- クラブ種が順番に切り替ります。
- [^] ボタン
- クラブごとの平均値や過去の履歴を見ることができます。
- 電池残量
- クラブ表示
- ヘッドスピード表示
- ボールスピード表示
- 飛距離表示
- ナイスショット表示
- [V] [^] ボタン
- 検知センサー部

LEDランプの状態	本体の動作
赤点灯	充電中
青点灯	充電完了
桃点灯	内蔵電池の温度異常、または寿命
青点滅	Bluetooth 接続準備中
消灯	Bluetooth 接続完了


電池残量表示について

電池残量表示が「少ない」になりましたらお早めに充電してください。使用時間の目安は、満充電(約 3 時間の充電)で約 10 日間(1 日に 1 時間使用した場合)です。



充電について


- ① 本機の端子カバーを開く。
- ② USB 接続ケーブルのコネクターを本体の microUSB 端子に差し込む。
- ③ AC アダプターをコンセントに差し込み、USB コネクターを AC アダプターに差し込む。
- ④ 充電が完了したら本体からコネクターを抜き、端子カバーをしっかり閉める

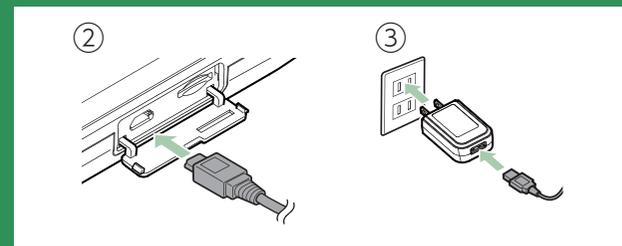

microSDカードの装着と取り外し

※ SD カードは付属されていません。データ管理をする際は、市販品の 32G 以下の SD カードを別途ご用意ください。

- ① 本機の端子カバーを開く。
- ② SD カードを装着する際は SD カードを挿入し、取り外す際は押し込み、少し飛び出してから引き抜く。
- ③ 端子カバーをしっかり閉める。

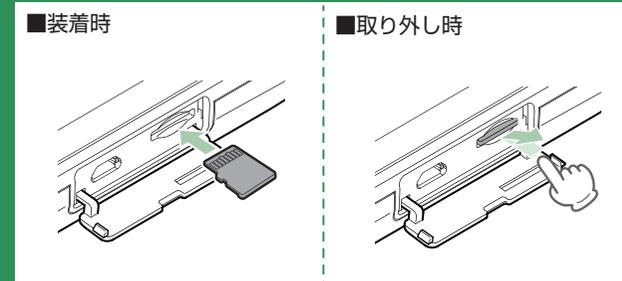

GOLF SWING TRAINER GST-7 BLE

クイックガイド

③ 本機を設置する


本機をボールの後方約 1 ~ 1.5m(ワンクラブ分)に置きます
検知センサー部を、ボールを打ち出す方向に向け設置して下さい。



(右打ちの場合)

ウッド、ユーティリティ
アイアン、ウェッジの場合

パターの場合は本機を下図の様に置きます。

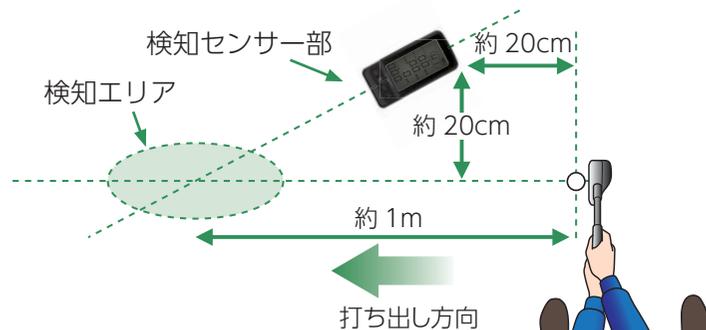

パターの場合

(右打ちの場合)

④ スイングする

検知結果が約 3 秒間点滅表示されます

検知後、液晶画面が点滅から点灯に変わり、結果が更新されます。

ウッド、ユーティリティ
アイアン、ウェッジの場合



ヘッドスピード、ボールスピード、
飛距離、ミート率が表示されます。

ミート率が、1.40 以上になると
「ナイスショット」が表示されます。

パターの場合



ボールスピード、飛距離が表示
されます。



⑤ 平均 / 履歴を見る

「**☺**」ボタンを押す

平均

液晶画面に「平均」が表示され、各項目が表示されます。
クラブ選択ボタンで選択されたクラブの平均値が表示
されます。



クラブ選択

「平均」「履歴」共に、約 10 秒間ボ
タン操作が行われなかった場合
は、表示を終了し、通常表示に戻
ります。
クラブ選択でパター (Pt) を選択し
た場合は、ボールスピードと飛距
離のみを表示します。

履歴

平均値を表示中に、もう一度「**☺**」
を押すと「履歴」が表示されます。
過去の結果から最大 199 件の履
歴を表示します。

履歴番号



履歴選択

履歴の保存と管理

本機に SD カードを装着し、
電源 ON 時に「**☺**」を約 2 秒
押し、履歴を SD カードに
保存します。
保存した履歴は、「データ管理
ソフト」にて管理することが
出来ます。

※データ管理ソフト(フリーウェ
ア)の入手方法や使用方法など
の詳細は、弊社ホームページや
データ管理ソフトのヘルプをご
確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

練習が終わったら

⑥ 電源OFFする

「**☺**」を約 2 秒押します

スイング回数がリセットされ、電源 OFF になります。

通常はオートパワーオフ機能が作動しているため、検知していない状態や、何も操作しない状態が約 5 分
以上続くと、自動的に電源 OFF になります。