チョイス! 安心機能

ユピテルから安心・安全の新提案!

ACTIVE SAFETY model

アクティブセーフティモデルは事故の未然防止をサポートする、安心機能を搭載したドライブレコーダーです。

長時間の運転などにより、運転ミスを起こしてしまうことがあります。アクティブセーフティ機能搭載のドライブレコーダーなら、そのような場合でもミスを警告して、快適で安全なドライブをサポートします。

※アクティブセーフティ機能は、ドライバーの安全運転を前提としており、事故被害や運転負荷の軽減が目的です。各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

スタートインフォメーション Start information

前の車がスタートしたのを警告!

信号待ちなどで停止している状態で、前の車が発進しても自車が止まったままの場合、表示とブザー音でお知らせします。



通知画面



Pi! Pi!
Boon!
アラームでお知らせ
前の車が発進

※先行車との距離や周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。

このような場合にサポート

信号待ちで、疲れてぼーっとした時や、会話に夢中になっている時などに

DRY-AS370WGd

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード／4968543710731

FULL HD 動画 200万画素 / GPS / Gセンサー

1.5インチTFT液晶 / 最大記録画角 対角104° / Start information搭載

機能十分! ベーシックモデル

DRY-FH511GP

スタンダード TYPE オープン価格 JANコード／4968543709889

シンプル機能でもしっかり記録!

FULL HD 動画 200万画素 / GPS

2.4インチTFT液晶 / 最大記録画角 対角115°

専用ビューアソフトで詳細情報を確認

撮影した映像と連動してGPSから取得した位置情報・速度を確認できる専用ビューアソフトが使用できます。

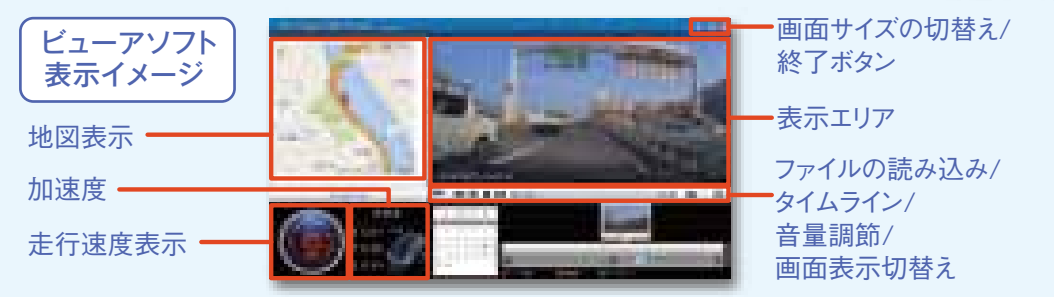

ビューアソフト表示イメージ
地図表示
加速度
走行速度表示
画面サイズの切替え／終了ボタン
表示エリア
ファイルの読み込み／タイムライン／音量調節／画面表示切替え

※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。Microsoft Windows7または8／Core2Duo相当、2.0GHz以上／メモリー:2GB以上

ビューアソフト対応モデル DRY-WiFiV5d · DRY-WiFi40d · DRY-WiFi20d · DRY-AS370WGd · DRY-FH511GP

パソコンで映像を確認

※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。
Microsoft Windows7または8／Core2Duo相当、2.0GHz以上／メモリー:2GB以上
※microSDカードを直接接続できるパソコンの場合は、リーダーライターを接続する必要はありません。



対応モデル 全機種対応

取付け例

スタンダード TYPE

液晶画面搭載だからカメラアングル調整がラクラク!

液晶ディスプレイ付きなので、パソコンで記録映像を確認しなくても、その場で最適なアングル調整ができます。

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

スイング TYPE

レンズ部可動式 特許取得「特許4712858号」

どんな車でも最適な角度で取付け

取付ける車両のフロントガラスの傾斜によって、レンズ部を最適な角度に可動できるので、ほとんどの車両(フロントガラスの傾斜が15〜90度の車両)に対応できます。

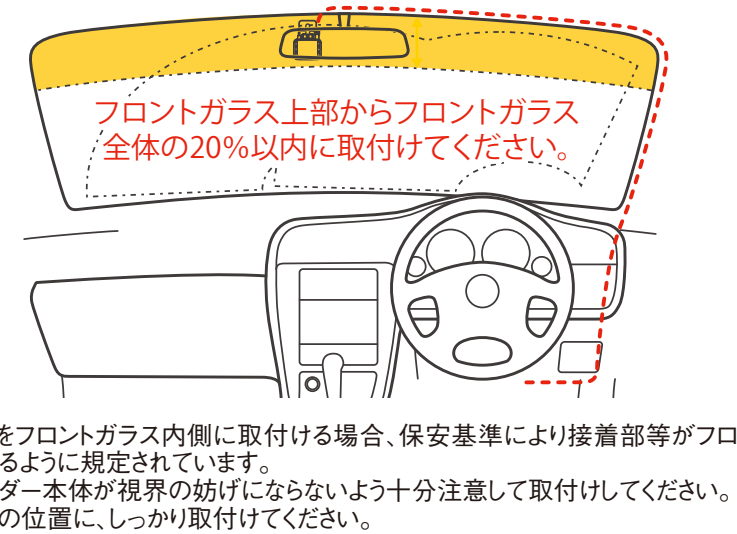

フロントガラス上部からフロントガラス全体の20%以内に取付けてください。

- ●ドライブレコーダーをフロントガラス内側に取付ける場合、保安基準により接着部等がフロントガラス上端から20%以内になるように規定されています。
また、ドライブレコーダー本体が視界の妨げにならないよう十分注意して取付けしてください。
- ●両面テープは所定の位置に、しっかり取付けてください。
- ●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。
- ●ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取付けてください。
- ●車検証ステッカー等に重ならないように取付けてください。
- ●フロントウィンドウ縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取付けてください。
- ●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取付けてください。
- ●Start informationは、前方の車両を認識してお知らせを行います。先行車を認識できない位置に本機を取付けると、うまく働かない場合があります。

■Start information搭載機種の取付け位置について



本体は、フロントガラスの中央部に取り付けてください。

※Start information は、前方の車両を認識してお知らせを行います。前方車両を正しく認識できない位置に本体を取り付けると、Start information がうまく働かない場合があります。

機能比較表		スイング TYPE(WiFiモデル)		スタンダード TYPE(WiFiモデル)		スタンダード TYPE(アクティブセーフティモデル)	スタンダード TYPE
		DRY-WiFiV5d	DRY-WiFiV1d	DRY-WiFi40d	DRY-WiFi20d	DRY-AS370WGd	DRY-FH511GP
外形寸法	幅×高さ×奥行mm／幅×直径mm(突起部除く)	85×40mm		本体 63×50×19mm／GPS アンテナ36×24×12mm	63×50×19mm	67×52×31mm	90×59×24mm
	取付ブラケット(テープ貼付)装着時高さ	54mm		85㎜	85㎜	95mm	92mm
本体重量(microSDカード含む)		70g	61g	本体 66g／GPSアンテナ 15g	66g	60g	92g
記録媒体		microSDカード(8GB付属) 4〜64GB対応(Class4以上)		microSDカード(4GB付属) 4〜64GB対応(Class4以上)		microSDカード(8GB付属) 4GB〜32GB(Class10以上)	microSDカード(4GB付属) 2〜32GB(Class6以上)
カメラ	撮影素子	400万画素カラーCMOS		300万画素カラーCMOS		310万画素カラーCMOS	カラーCMOS
	レンズ画角*	対角179°		対角160°		対角104°	対角140°
	最大記録画角*	120°(水平115°、垂直60°)		対角137°(水平130°、垂直66°)		対角104°(水平92°、垂直48.5°)	対角115°(水平95°、垂直52°)
記録解像度	動画画質	[300万画素] 3M(2304×1296) 1080P HD(1920×1080)／ 848×480(アプリでスマートフォンに保存)		[300万画素] 3M(2304×1296) 1080P HD(1920×1080)／ 848×480(アプリでスマートフォンに保存)		[200万画素] 1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)	[200万画素] 1080P HD(1920×1080) 1080P(1440×1080) 720P(1280×720)
	静止画画質	[300万画素] 2048×1536 (アプリでスマートフォンに保存)		[300万画素] 2048×1536 (アプリでスマートフォンに保存)		—	[500万画素] 2592×1944
GPS		○	—	○	—	○	○
Gセンサー		○(センサー感度は、Hi／Loで調節可能)	—	○(センサー感度は、Hi／Loで調節可能)	—	○(センサー感度は、0.1段階で調整可能)	—
記録方式	常時録画	○	○	○	○	○	○
	イベント記録	○(Gセンサー記録、ワンタッチ記録〈手動録画〉)	○(ワンタッチ記録〈手動録画〉)	○(Gセンサー記録、ワンタッチ記録〈手動録画〉)	○(ワンタッチ記録〈手動録画〉)	○(Gセンサー記録、ワンタッチ記録〈手動録画〉)	○(ワンタッチ記録〈手動録画〉)
録画ファイル構成		常時録画:3分単位 イベント記録:20、40、60秒単位		常時録画(カーモード):3分単位 イベント記録:1分		常時録画:1分単位 (microSDカードが32GBの場合、5分単位) イベント記録:40秒単位	常時録画・イベント記録:2／5／10／15分単位
画面サイズ		1.5インチフルカラーTFT液晶		2.0インチフルカラーTFT液晶		1.5インチフルカラーTFT液晶	2.4インチフルカラーTFT液晶
音声		ON／OFF可能		ON／OFF可能		ON／OFF可能	ON／OFF可能
フレームレート		30コマ／秒		30コマ／秒		30コマ／秒	15・30コマ／秒(720P) 15コマ／秒(1080P) 10コマ／秒(1080P HD)
映像ファイル形式		動画:MP4(H.264)、静止画:JPEG		動画:MP4(H.264)、静止画:JPEG		動画:MOV(H.264)	動画:AVI(H.264)、静止画:JPEG
記録映像再生方法		専用ビューアソフト(弊社HPにて公開)／スマホアプリ「DRY-WiFi Remote」(iOS6.0 以上、android4.0以上対応)／Windows7または8標準のWindows Media Player	スマホアプリ「DRY-WiFi Remote」(iOS6.0 以上、android4.0以上対応)／Windows7または8標準のWindows Media Player	専用ビューアソフト(弊社HPにて公開)／スマホアプリ『DRY-WiFi Remote』(iOS6.0以上、android4.0以上対応)／Windows7または8標準のWindows Media Player		専用ビューアソフト(付属のmicroSDカード内に収納)／Windows7または8標準のWindows Media Player	専用ビューアソフト(付属のmicroSDカード内に収納) Windows7または8標準のWindows Media Player
電源電圧		DC12V(5V入力)		DC12V(5V入力)		DC12V(5V入力)	DC12V(5V入力)
消費電力		5W		5W		5W	5W
動作温度範囲		−10℃〜+60℃		−10℃〜+60℃		0℃〜+60℃	0℃〜+60℃
製品保証期間		1年(消耗部品は除く)		1年(消耗部品は除く)		1年(消耗部品は除く)	1年(消耗部品は除く)
付属品		電源直結コード〈約4m〉(1)、ブラケット一式(1)、両面テープ(1) microSDカード〈8GB〉(1)、取扱説明書・保証書(1)		GPSアンテナ(1)、電源直結コード〈約4m〉(1) ブラケット(1) microSDカード〈4GB〉(1) 取扱説明書・保証書(1)	電源直結コード〈約4m〉(1) ブラケット(1) microSDカード〈4GB〉(1) 取扱説明書・保証書(1)	電源直結コード〈約4m〉(1)、GPS内蔵ブラケット(1) 両面テープ(1)、microSDカード〈8GB〉(1) 専用ビューアソフト(1)※付属のmicroSDカード内に収納 取扱説明書・保証書(1)	電源直結コード〈約4m〉(1)、ブラケット(1) microSDカード〈4GB〉(1) 専用ビューアソフト(1)※付属のmicroSDカード内に収納 取扱説明書・保証書(1)

＊ 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

記録時間(目安)	DRY-WiFiV5d/DRY-WiFiV1d		DRY-WiFi40d/DRY-WiFi20d		DRY-AS370WGd		DRY-FH511GP			
	1080P HD	3M	1080P HD	3M	720P	1080P HD	720P(15コマ)	720P(30コマ)	1080P(15コマ)	1080P HD(10コマ)
64GB	約480分	約400分	約480分	約400分	—	—	—	—	—	—
32GB	約240分	約200分	約240分	約200分	約440分	約360分	約960分	約560分	約400分	約400分
16GB	約120分	約100分	約120分	約100分	約220分	約180分	約480分	約280分	約200分	約200分
8GB	約60分	約50分	約60分	約50分	約110分	約90分	約240分	約140分	約100分	約100分
4GB	約30分	約25分	約30分	約25分	約55分	約45分	約120分	約70分	約50分	約50分
2GB	—	—	—	—	—	—	約60分	約35分	約25分	約25分

※□は、付属SDカードの記録時間です。※フレームレート:30コマ／秒の場合。(DRY-FH511GPは除く。)※上記値は目安で、絶対保障値ではありません。※記録時間は、常時録画、ワンタッチ記録、Gセンサー記録の全ての記録時間の合計です。記録時間内の割合は異なります。お使いの状況により、記録可能時間は変化します。

オプション

■ACアダプター ご家庭で使用することができます。
[DRY-AS370WGd／DRY-FH511GP] **OP-E368:本体3,000円+税** JANコード／4968543105315
[DRY-WiFiV5d／DRY-WiFiV1d／DRY-WiFi40d／DRY-WiFi20dに対応] **OP-E804:本体3,000円+税** JANコード／4968543709803

■シガープラグコード 電源直結コードを使わずにシガーソケットから電源をとることができます。
[DRY-FH511GP] **OP-E819:本体3,500円+税** JANコード／4968543709971

■外付けGPSアンテナ 位置情報・日時・速度情報を記録
[DRY-WiFi20dに対応] **OP-GPSD1:本体6,000円+税** JANコード／4968543710366

Yupiteru

ドライブレコーダー

総合カタログ

DRY-AS370WGd／DRY-WiFiV5d／DRY-WiFiV1d／DRY-WiFi40d／DRY-WiFi20d／DRY-FH511GP

記憶より記録! 安心・安全のユピテル

電源直結モデル

12V車専用

ユピテルのドライブレコーダーならば安心です!

カー用品業界で40年以上の実績を基盤としたノウハウを駆使し、自社にて設計・開発を行い、信頼ある製品を生み出しています。国内メーカーならではの安心のアフターサポートも魅力です。
また、その品質と性能を認められ、警察、消防、役所などの官公署の公用車、民間の業務用車両等にもユピテルのドライブレコーダーが多く採用されています。

ドライブレコーダーとは?

運転時の前方映像を記録する車載カメラ装置です。
万が一、事故が発生した時にも映像で記録が残ります。

ドライブレコーダーはこんな時に役立ちます!

CASE 1 事故の記録に!

事故を起こした時の映像を保険会社や警察に提出することで資料として採用される場合があります。

NEWS 任意自動車保険ではドライブレコーダー設置ユーザーへの優遇措置が検討されはじめています。

こっちの信号は青でしたよ。
ちゃんと記録していますから!

CASE 2 当たり屋対策に!

故意にぶつかってくる交通事故を装った詐欺(通称:当たり屋)の明確化に役立ちます。

わざと当たってきた!!
でも、記録しているぞ!

CASE 3 趣味として!

走行映像をPCに保存したり、動画共有サイトに投稿して、みんなで楽しむことができます。

今日の景色きれいだったな～
みんなに見てほしいな!

ドライブレコーダーは必要な機能で選ぶ!

各種機能から自分にあったドライブレコーダーを見つけましょう!

チョイス! Gセンサー

搭載モデルなら万が一の事故時も、より確実に映像を記録!

一般的な記録方式の常時録画はSDカードの容量がいっぱいになると古い映像に上書きしながら新たな映像を記録し続けます。しかしG(加速度)センサー搭載モデルであれば、衝撃を検知すると、事故前後の一定時間の映像を上書きされないように専用フォルダに保存することができます。

Gセンサーが衝撃を検知すると、その前後一定時間の映像も合わせて保存!



Gセンサー搭載モデル DRY-WiFiV5d · DRY-WiFi40d · DRY-AS370WGd

チョイス! GPS

搭載モデルなら、日時・速度・走行軌跡などさまざまな情報も記録!

事故時の場所の特定や、日時、速度など、情報も残すことができるので、万が一の時の参考資料としてとても助かります。パソコン用の専用ビューアソフトを使って、記録された位置情報から走行軌跡も見ることができます。

ビューアソフト表示イメージ


地図表示
加速度
走行速度表示
画面サイズの切替え/終了ボタン
表示エリア
ファイルの読み込み/タイムライン/音量調節/画面表示切替え

GPS搭載モデル DRY-WiFiV5d · DRY-WiFi40d
DRY-AS370WGd · DRY-FH511GP

チョイス! 画質

高画質 Full HD

動画の解像度は300万画素のFULL HDからラインナップ!

ユピテルのドライブレコーダーはとにかく高画質。粗い映像では相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない場合もあります。より高画質で記録したい方は、最高画質300万画素のモデルがオススメです。

高画質記録の場合
鮮明であらゆる情報を逃しません!

低画質記録の場合
細部まで確認できず重要な情報を見逃す可能性があります!

300万画素	DRY-WiFiV5d · DRY-WiFiV1d DRY-WiFi40d · DRY-WiFi20d
200万画素	DRY-AS370WGd · DRY-FH511GP

チョイス! 安心機能

より安心を求めるなら、事故の未然防止をサポートするアクティブセーフティ機能搭載モデルがオススメ!

ACTIVE SAFETY model

事故は起こらないにこしたことはありません。アクティブセーフティ機能搭載モデルなら、事故の未然防止をサポートします。

アクティブセーフティ搭載モデル DRY-AS370WGd

チョイス! 便利機能

無線LAN搭載モデルなら、ドライブレコーダーの使い方がひろがる!

無線LAN内蔵 model

ドライブレコーダーをスマートフォンで操作したり、映像の確認をすることができます。本体に記録した映像をスマートフォンにダウンロードすることもできるので、映像を友人と共有して楽しむなど多彩な使い方が可能です!

無線LAN内蔵モデル DRY-WiFiV5d · DRY-WiFiV1d
DRY-WiFi40d · DRY-WiFi20d

チョイス! 形(タイプ)

使い方やお好みに合わせて自分にあったタイプが選べる!

シンプルでスマートなデザイン

スタンダードTYPE

どんな車でも最適なアングルで取付けできる

スイングTYPE

特許取得
「特許4712858号」

ユピテルドライブレコーダー共通機能

常時録画 映像記録の開始/終了はエンジンON/OFFに連動

エンジン始動に連動するアクセサリー電源(付属シガープラグなど)への接続で、エンジンON/OFFに連動して自動で、記録を開始/終了します。本機の電源の入れ忘れなどの心配もなく、万が一の事故に備えられます。

ワンタッチ記録 記録ボタンによるワンタッチ記録でしっかり保存

常時録画中に記録ボタンを押すとその映像ファイルを専用フォルダに保存します。

音声も記録 映像とあわせて音声も記録するので状況確認がさらに明確になります。
(ON/OFF可能)

バックアップ機能 重大事故などで急に電源が断たれた場合、バックアップ機能により、現在録画中の映像の破損を防いで保存します。

電源直結コード付属(5Vコンバーター付) 取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
※お客様ご自身への取付け作業に対するサポートは行っておりません。
※DRY-511GPのみオプションでシガープラグコード(5Vコンバーター付)もご用意しております。

独自技術! 地デジ・カーナビに影響を与えにくい

独自の技術により、Full HD高画質記録時に発生する不可避な特有ノイズを抑制し、高画質記録を可能としながら、地デジ・カーナビへの影響を軽減しています。

チョイス! 便利機能 無線LAN内蔵 model ドライブレコーダーをもっと楽しく!


※アプリ画面はイメージです。

無線LAN接続で使い方、ひろがる

ドライブレコーダーをスマートフォンで操作したり、映像の確認をすることができます。本体に記録した映像をスマートフォンにダウンロードすることもできるので、映像を友人と共有して楽しむなど多彩な使い方が可能です!

専用アプリ『DRY-WiFi Remote』
スマホアプリの詳細はこちら

※本機の各種設定は、以下の性能を満たしたスマートフォンやタブレット等で行うことができます。
iOS 6.0以上、Android 4.0以上(Google Play対応)

ひろがる使い方 1 設定変更も手元でラクラク! スマートフォンでリモート操作

スマホに録画しておくね。

スマートフォンで設定を変更したり、映像を確認することができます。直接スマートフォンへ録画記録もできます。

ひろがる使い方 2 その場ですぐに共有できる! スマートフォンにダウンロード

ダウンロードしてSNSにアップしよう!

本機に記録された映像をスマートフォンにダウンロードすることができ、その場でSNSなどにアップすることもできます。

ひろがる使い方 3 インターネット接続で使い方さらにひろがる! ネットワークカメラ

本機をテザリングなどによりインターネットに接続することで、どこからでも映像を確認できます。例えば車以外の場所に設置するなどの使い方も可能です。


今、富士山の近くを走っているんだね。
今日は富士山がキレイに見えるよ!
キレイな景色!

車以外にもこんな使い方も…

ちゃんとごはん食べているかな?

※自宅等で使用する場合は、オプションのACアダプター(OP-E804)が必要です。

DRY-WiFiV5d

スイング TYPE オープン価格
JANコード/4968543710427

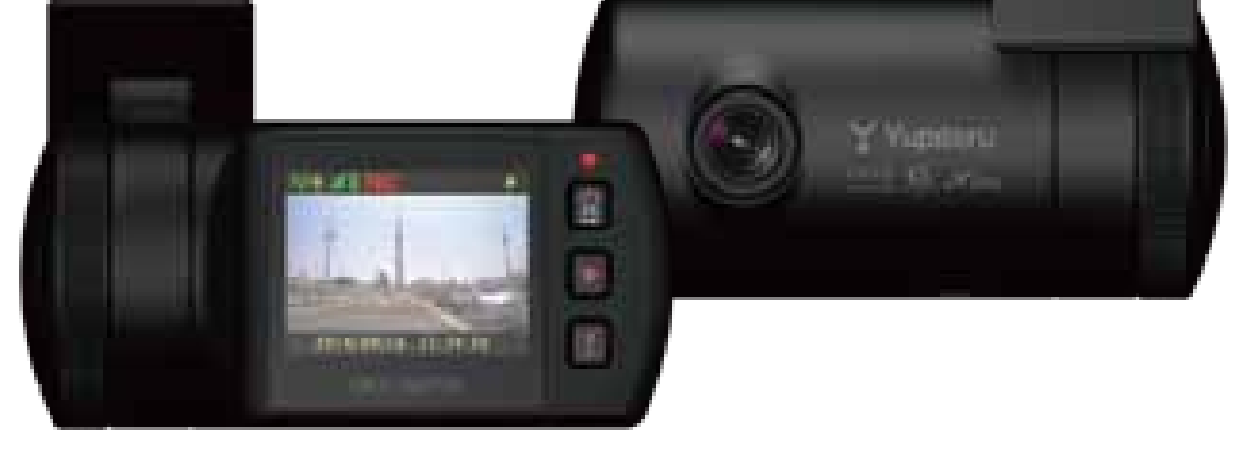

FULL HD 動画 300万画素 | GPS | Gセンサー
1.5インチTFT液晶 | 最大記録画角 対角115° | 無線LAN内蔵

DRY-WiFiV1d

オープン価格 JANコード/4968543710441



スイング TYPE FULL HD 動画 300万画素
1.5インチTFT液晶 | 最大記録画角 対角115° | 無線LAN内蔵

DRY-WiFi40d

スタンダード TYPE オープン価格
JANコード/4968543710212

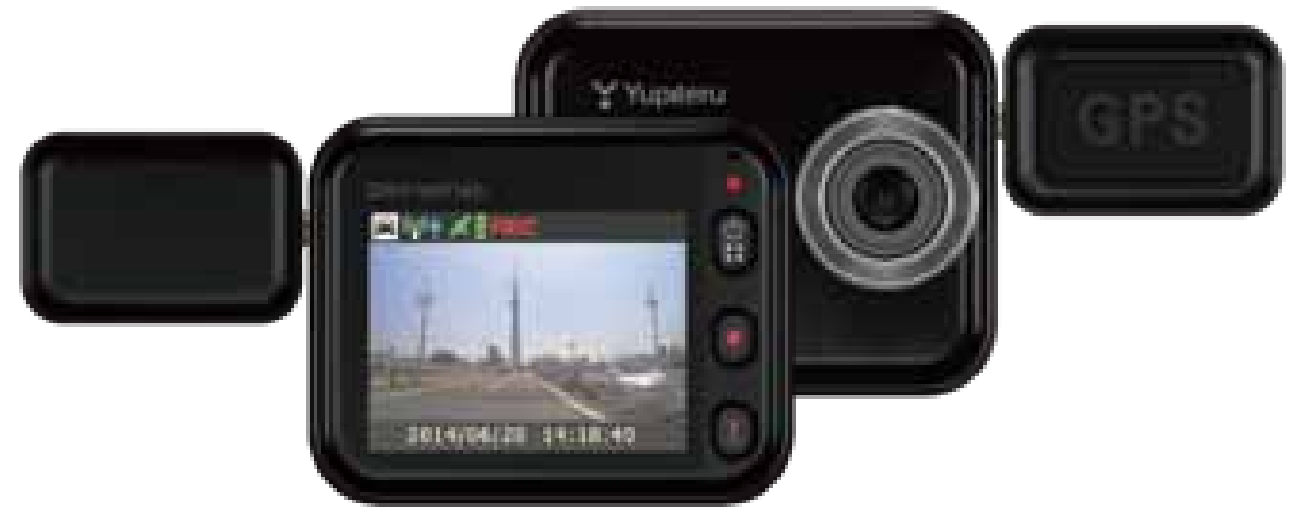

FULL HD 動画 300万画素 | GPS | Gセンサー
2.0インチTFT液晶 | 最大記録画角 対角137° | 無線LAN内蔵

DRY-WiFi20d

オープン価格 JANコード/4968543710236



スタンダード TYPE FULL HD 動画 300万画素
2.0インチTFT液晶 | 最大記録画角 対角137° | 無線LAN内蔵

⚠注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。 ●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。 ●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。 ●本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。 ●運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。 ●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。 ●被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。 ●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。 ●テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。 ●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。 ●安定してご使用いただくために、microSDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。
※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。
Microsoft Windows7または8/Core2Duo相当、2.0GHz以上/2GB以上のメモリー
ただしCPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時作動等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります。

●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター ☎フリーコール 0120-998-036
受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは
受付時間 9:00 ～ 17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071	仙台 (022) 284-2501	さいたま (048) 662-6288	東京 (03) 3769-2525
名古屋 (052) 773-3400	大阪 (06) 6386-2555	広島 (082) 832-2338	福岡 (092) 477-3731

株式会社 ユピテル
http://www.yupiteru.co.jp/
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

DR-700645

このカタログの記載内容は2015年1月現在のものです。