

| 機能比較表           |                   | Full HD&一体型増設タイプ                                                                  |               | スタンダードタイプ                                                 |                | セバレートタイプ                                    |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                 |                   | BU-DRHD431                                                                        | BU-DRHD330    | BU-DRR405                                                 | BU-DRB305      | BU-DRS911                                   |
| 外形寸法<br>(突起部除く) | 本体                | 80(幅)×50(直径)mm                                                                    |               | 80(幅)×50(直径)mm                                            |                | 100(幅)×70(高さ)×21(奥行)mm                      |
|                 | カメラ               | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 31(幅)×34(高さ)×24(奥行)mm                       |
|                 | GPSアンテナ           | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 43(幅)×43(高さ)×12(奥行)mm                       |
|                 | リモコン              | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 20(幅)×40(高さ)×10(奥行)mm                       |
|                 | ジャンクションボックス       | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 46(幅)×46(高さ)×13(奥行)mm                       |
| 重量              | 加速度センサー           | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 29(幅)×17(高さ)×6(奥行)mm                        |
|                 | 本体                | 145g(SDカード含む)                                                                     | 135g(SDカード含む) | 110g(SDカード含む)                                             | 100g(SD カード含む) | 93g                                         |
|                 | カメラ               | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 119g(ブラケット含む)                               |
|                 | GPSアンテナ           | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 57g(突起部除く)                                  |
|                 | リモコン              | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 36g(接続ケーブル含む)                               |
| 記録媒体            | ジャンクションボックス       | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 58g(接続ケーブル含む)                               |
|                 | 加速度センサー           | —                                                                                 |               | —                                                         |                | 17g(接続ケーブル含む)                               |
|                 | 記録媒体              | SDカード(8GB付属)<br>200万画素カラーCMOS                                                     |               | SDカード(8GB付属)<br>カラーCMOS                                   |                | SDカード(4GB付属)<br>カラーCMOS                     |
|                 | カメラ               | —                                                                                 |               | —                                                         |                | —                                           |
|                 | 視野角*              | レンズ画角:対角160°(水平128°、垂直96°)                                                        |               | レンズ画角:対角160°(120°水平、96°垂直)<br>最大記録画角:対角135°(110°水平、88°垂直) |                | 左右131°、上下96°                                |
| 記録解像度           | 動画画質              | 【最大200万画素】<br>1080P HD(1920×1080)、1080P(1440×1080)<br>720P(1280×720)、VGA(640×480) |               | 【最大30万画素】<br>64K(640×480)、32K(640×480)、16K(320×240)       |                | 【最大30万画素】<br>サイズL(720×480)<br>サイズM(720×240) |
|                 | 静止画画質             | —                                                                                 |               | —                                                         |                | サイズL(720×480)、サイズM(720×240)                 |
|                 | HDR(ハイダイナミックレンジ)  | —                                                                                 |               | —                                                         |                | —                                           |
|                 | WDR(ワイドダイナミックレンジ) | —                                                                                 |               | —                                                         |                | —                                           |
|                 | GPS               | ○                                                                                 |               | ○                                                         |                | ○                                           |
| カメラ             | 加速度センサー(Gセンサー)    | ○(9段階設定)                                                                          |               | ○(9段階設定)                                                  |                | ○(5段階設定)                                    |
|                 | 記録方式              | イベント記録・常時録画・常時録画＋イベント記録                                                           |               | イベント記録・常時録画・常時録画＋イベント記録                                   |                | イベント記録・常時録画                                 |
|                 | 録画ファイル構成          | 常時録画:独自フォーマット イベント記録:20、30、40、50、60秒単位                                            |               | 常時録画:独自フォーマット イベント記録:20、30秒単位                             |                | 常時録画:独自フォーマット イベント記録:20秒単位                  |
|                 | 音声記録(ON/OFF可能)    | —                                                                                 |               | ○                                                         |                | ○                                           |
|                 | フレームレート           | 1、5、10、15、30コマ/秒                                                                  |               | 1、5、10、15、30コマ/秒(常時録画のみ設定可:1、2コマ/分 6、12コマ/時)              |                | 1、5、10、15、30コマ/秒                            |
| 記録解像度           | 記録ファイル形式          | 動画:AVI形式で書き出し可能                                                                   |               | 動画:MJPEG                                                  |                | 動画:MPEG 静止画:JPEG                            |
|                 | 記録映像再生方法          | 専用ブラウザソフト ※レポート表示機能 有り                                                            |               | 専用ビューアソフト                                                 |                | —                                           |
|                 | 電源電圧              | DC12V/24V(マイナスアース車専用)                                                             |               | DC12V/24V(マイナスアース車専用)                                     |                | DC12/24V(マイナスアース車専用)                        |
|                 | 消費電力              | 1カメラ時 7W、2カメラ時 9W                                                                 |               | 4W                                                        |                | 5W                                          |
|                 | 動作温度範囲            | -10℃～+60℃                                                                         |               | -10℃～+60℃                                                 |                | -10℃～+60℃                                   |
| 保証期間(消耗部品は除く)   | 保証期間              | 3年                                                                                |               | 1年                                                        |                | 1年                                          |

\* 解像度により記録される視野角が変化します。 ※ 超広角レンズの為、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

| 録画時間・記録件数(目安)                                  |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BU-DRHD431／BU-DRHD330 付属のSDカード(8GB)使用時         | BU-DRR405／BU-DRB305 付属のSDカード(8GB)使用時                       |
| 記録件数                                           | 記録件数(イベント記録時)                                              |
| 画質設定 イベント記録時間 30コマ/秒 15コマ/秒 10コマ/秒 5コマ/秒 1コマ/秒 | 画質設定 イベント前 イベント中 イベント後 合計 30コマ/秒 15コマ/秒 10コマ/秒 5コマ/秒 1コマ/秒 |
| 1080P HD 360件 720件 1,080件 2,160件 10,800件       | 64K 200件 400件 600件 1,200件 6,000件                           |
| 1080P HD 480件 960件 1,440件 2,880件 14,400件       | 32K 10秒 10秒 20秒 400件 800件 1,200件 2,400件 12,000件            |
| 720P 640件 1,280件 1,920件 3,840件 19,200件         | 16K 800件 1,600件 2,400件 4,800件 24,000件                      |
| VGA 1,200件 2,400件 3,600件 7,200件 36,000件        | 64K 200件 400件 600件 1,200件 6,000件                           |
| 1080P HD 240件 480件 720件 1,440件 7,200件          | 32K 12秒 8秒 20秒 400件 800件 1,200件 2,400件 12,000件             |
| 1080P HD 320件 640件 960件 1,920件 9,600件          | 16K 800件 1,600件 2,400件 4,800件 24,000件                      |
| 720P 420件 840件 1,260件 2,520件 12,600件           | 64K 200件 400件 600件 1,200件 6,000件                           |
| VGA 800件 1,600件 2,400件 4,800件 24,000件          | 32K 15秒 5秒 20秒 400件 800件 1,200件 2,400件 12,000件             |
| 1080P HD 180件 360件 540件 1,080件 5,400件          | 16K 800件 1,600件 2,400件 4,800件 24,000件                      |
| 1080P HD 240件 480件 720件 1,440件 7,200件          | 64K 200件 400件 600件 1,200件 6,000件                           |
| 720P 320件 640件 960件 1,920件 9,600件              | 32K 18秒 12秒 30秒 270件 540件 810件 1,620件 8,100件               |
| VGA 600件 1,200件 1,800件 3,600件 18,000件          | 16K 540件 1,080件 1,620件 3,240件 16,200件                      |
| 1080P HD 150件 300件 450件 900件 4,500件            | 32K 20秒 10秒 30秒 540件 540件 810件 1,620件 8,100件               |
| 1080P HD 200件 400件 600件 1,200件 6,000件          | 16K 20秒 10秒 30秒 540件 1,080件 1,620件 3,240件 16,200件          |
| 720P 270件 540件 810件 1,620件 8,100件              | 64K 200件 400件 600件 1,200件 6,000件                           |
| VGA 500件 1,000件 1,500件 3,000件 15,000件          | 32K 270件 540件 810件 1,620件 8,100件                           |
| 1080P HD 120件 240件 360件 720件 3,600件            | 16K 540件 1,080件 1,620件 3,240件 16,200件                      |
| 1080P HD 160件 320件 480件 960件 4,800件            | 64K 200件 400件 600件 1,200件 6,000件                           |
| 720P 220件 440件 660件 1,320件 6,600件              | 32K 270件 540件 810件 1,620件 8,100件                           |
| VGA 400件 800件 1,200件 2,400件 12,000件            | 16K 540件 1,080件 1,620件 3,240件 16,200件                      |
| 録画時間*                                          | 録画時間(常時録画時)                                                |
| 画質設定 30コマ/秒 15コマ/秒 10コマ/秒 5コマ/秒 1コマ/秒          | 画質設定 30コマ/秒 15コマ/秒 10コマ/秒 5コマ/秒 1コマ/秒                      |
| 1080P HD 2時間 4時間 6時間 12時間 30時間                 | 64K 1時間 2時間 3時間 6時間 30時間                                   |
| 1080P HD 2時間40分 5時間20分 8時間 16時間 40時間           | 32K 2時間 4時間 6時間 12時間 60時間                                  |
| 720P 3時間40分 7時間20分 10時間40分 21時間20分 53時間20分     | 16K 4時間 8時間 12時間 24時間 120時間                                |
| VGA 6時間20分 12時間40分 19時間 38時間20分 96時間40分        | 画質設定 2コマ/分 1コマ/分 12コマ/時 6コマ/時                              |
| 画質設定 2コマ/分 1コマ/分 12コマ/時 6コマ/時                  | 64K 900時間 1,800時間 9,000時間 18,000時間                         |
| 1080P HD 900時間 1,800時間 9,000時間 18,000時間        | 32K 1,800時間 3,600時間 18,000時間 36,000時間                      |
| 1080P HD 1,200時間 2,400時間 12,000時間 24,000時間     | 16K 3,600時間 7,200時間 36,000時間 72,000時間                      |
| 720P 1,600時間 3,200時間 16,000時間 32,000時間         |                                                            |
| VGA 2,900時間 5,800時間 29,000時間 58,000時間          |                                                            |

\* 録画時間は、常時録画、イベント記録のすべての録画時間の合計です。常時録画＋イベント記録時はおよそですが、SDカード容量を常時録画70%、イベント記録30%で使用します。 \*2 カメラの台数が増えると最大コマ数が自動的に減ります。 \*3 サイズがLの場合 ※上表は目安で、絶対保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により、録画時間と記録件数は変化します。 ※8GBの場合は4GBの2倍、16GBは4GBの4倍とSDカード容量に比例して録画時間・記録件数は増加します。

| 付属品        |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BU-DRHD431 | BU-DRHD330 シンガープラグコード(約4m)(1)、SDカードカバー(1)、十(プラス)ネジ(M3×5mm)(1)、SDカード(8GB)(1)、専用ブラウザソフト(付属のSDカード内収納)(1)、両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)                                         |
| BU-DRR405  | BU-DRB305 シンガープラグコード(約4m)(1)、SDカード(8GB)(1)、専用ブラウザソフト(付属のSDカード内収納)(1)、両面テープ(1)、コードクリップセット(1)、取扱説明書・保証書(1)                                                            |
| BU-DRS911  | リモコン(1)、カメラ(1)、SDカード4GB(1)、電源コード(1)、汎用ケーブル(1)、加速度センサー(1)、GPSアンテナ(1)、ジャンクションボックス(1)、外部マイク(1)、コードクリップ一式(1)、専用ビューアソフト(付属SDカード内収納)(1)、取付けテープ一式(1)、取扱説明書(1)、取扱説明書・保証書(1) |

**使用上のご注意**  
●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転中は走行中に操作しないでください。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●被写体や周囲環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。●本機は日本国内仕様です。海外では使用にならないでください。●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防省によって制御されており、故意に妨害されることがあります。●本機の設定(感度設定など)や記録した映像を見るためには、下記スペックを満たすパソコンおよびSDカード対応リーダーライターが必要です。必要な機器は、別途ご準備ください。  
【BU-DR HD431、BU-DR HD330】OS:Microsoft Windows 7または8 ・CPU:Core2Duo相当、2.0GHz以上 ・メモリ:2GB以上 / 画像処理機能を動作させる場合OS:Microsoft Windows 7または8  
・CPU:Corei5相当、3.0GHz以上 ・メモリ:8GB以上  
【BU-DR S911】解像度1024×768ピクセル以上が表示できるMicrosoft Windows XPまたはVista、7を搭載したパソコン、4GB対応のSDカードリーダーライター。  
※4GBのSDカードに対応したカードスロットを備えたパソコンの場合は、SDカードリーダーライターを接続する必要はありません。  
・OS:Windows XPまたはVista、7 ・CPU:インテルCore 2 Duo E6400 2.13GHz以上、または、同等以上のプロセッサ ・メモリ:1GB以上  
【BU-DR R405、BU-DR B305】OS:Microsoft Windows 7または8 ・CPU:Core 2 Duo相当、2.0GHz以上 ・メモリ:2GB以上  
※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※映像カットはインジックです。実際の撮影効果とは異なります。また製品の色等は、実物と異なることがあります。  
※このカタログに記載されている各機名・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…                |                  |
| お客様ご相談センター ☎(0120) 998-036                  |                  |
| 受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く) |                  |
| ■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは                |                  |
| 受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く) |                  |
| 札幌(011)618-7071                             | 仙台(022)284-2501  |
| 東京(03)3769-2525                             | 名古屋(052)773-3400 |
| 広島(082)832-2338                             | 福岡(092)477-3731  |
| さいたま(048)662-6288                           |                  |
| 大阪(06)6386-2555                             |                  |
| 株式会社ユピテル                                    |                  |
| 「ドライブレコーダー協議会会員」                            |                  |
| http://www.yupiteru.co.jp/                  |                  |
| 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33                    |                  |

このカタログの記載内容は2015年12月現在のものです。

Yupiteru

総合カタログ 2015.06

BU-DR HD431／BU-DR HD330／BU-DR R405  
BU-DR B305／BU-DR S911

Full HD&一体型増設タイプ

スタンダードタイプ

セバレートタイプ



運行管理ご担当のみなさま

ユピテルのドライブレコーダーで


車両もドライバーも  
安全・安心マネージメント!

ドライブレコーダー導入後は、ドライバーの勤務環境も良くなり、  
無駄な出費も抑えた堅実経営が可能です。

ドライバーへの安全運転意識改革

ドライブレコーダー設置で録画される  
ことによる安全運転への意識向上と  
事故の減少。事故やクレーム時には  
客観的な判断材料として利用でき  
ます。ドライブレコーダーの導入で、  
事故件数が約56%減少(月あたり)  
したという調査結果\*もあります。

\*出典:公益社団法人 全日本トラック協会  
「平成26年度ドライブレコーダーの導入効果に関する調査」

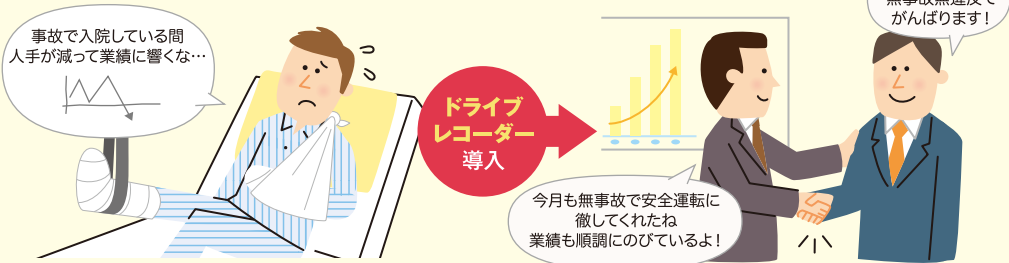


eco エコドライブで燃費削減・環境保護

急発進、急加速、急ハンドルなどを  
避けた、エコドライブによる燃費削減  
とCO<sub>2</sub>削減により社会貢献に寄与  
できます。



車両とドライバーの運行管理

移動記録の把握で効率的かつ低  
コストで業務改善が行なえます。  
車内カメラの設置可能なモデルを  
ご使用いただければ、ドライバーの  
走行状況確認やコンプライアンス  
保持にご活用いただけます。

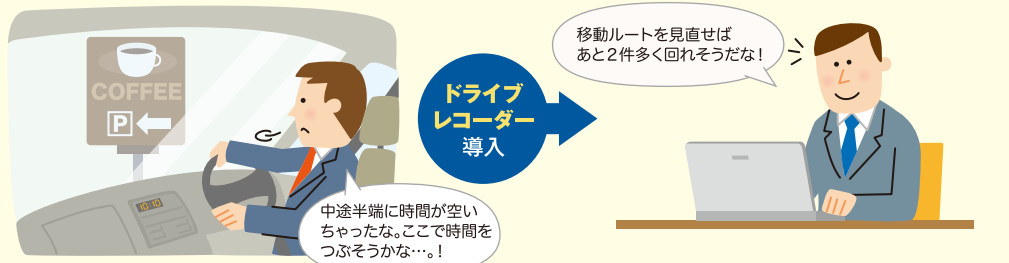

DR-700672-B

安心の**3年保証**

Full HD **200**万画素

カメラ増設対応**1**台

Full HD&一体型増設タイプ

**GPS**搭載  
モデル  
車速や場所も同時に記録

GPS非搭載モデル  
個人情報やプライバシーに配慮

## Full HD高画質記録で 鮮明な映像を記録 オプションカメラの増設で 2カメラ同時記録が可能

**BU-DRHD431**

オープン価格 JANコード／4968543710649

**BU-DRHD330**

オープン価格 JANコード／4968543710632

### 3つの記録モードから選べます。

**1**  
イベント記録

もしもの時だけを記録するから、  
映像の確認時間を大幅に短縮できます。  
加速度センサー（Gセンサー）が衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルを検知した時だけ前後一定時間の映像を記録します。

#### マルチトリガー機能搭載

イベント記録中に新たな衝撃が加わった場合、トリガー検知ごとに記録を延長します。



事故の前後一定時間を記録

●ワンタッチ記録（全記録機能共通） 本体の録画ボタンを押すことで、前後一定時間の映像をSDカードに記録することができます。

**2**

常時録画

常に走行中の映像を  
記録し続けます。

エンジンの始動／停止に連動して、  
自動で記録を開始／終了します。  
古いデータを上書きをしながら記録し続けます。

**3**

常時録画  
＋  
イベント記録

常に走行映像を記録しながら、  
もしもの時はしっかり保存できます。

常時録画中にGセンサーが衝撃等を検知した  
場合、前後一定時間の映像を上書きされない  
ように別フォルダに保存します。

### ●HDR（ハイダイナミックレンジ）搭載

日中天气の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、  
また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な  
映像を記録します。



▲HDRなし



▲HDRあり

※画像はイメージです。

### ●SDカード カバー付

SDカードの盗難、情報漏洩を防ぎます。



### ●カメラ増設対応

複数の記録映像により、もしもの時の状況が  
より明確になります。赤外線カメラを取付け  
れば、夜間の記録も可能です。



【別売品】  
オプションサブIRカメラ  
(OP-CM202IR)  
**200万画素**

### ●夜間でも鮮明記録

夜間の暗い道  
路でも鮮明に  
記録します。



最低照度  
1ルクス

### ●高感度加速度 センサー（Gセンサー）搭載

録画の起点となる衝撃感度（加速度G）を  
9段階から選択できます。悪路等での使用に  
よる誤検知を防ぐことができます。

### ●音声も記録（ON／OFF可能）

### ●バックアップ機能搭載

大きな衝撃で電源が途切れても、その瞬間の  
データをしっかり保存します。

### ●1秒間に最大30コマを記録

動きのスムーズな動画を記録します。

### ●データの閲覧、設定変更には 「パスワード」の設定が可能

### ●専用SDカード（8GB）付属

※同梱品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

### ●駐車モード

常時録画中に、加速度センサーにより5分間の  
停車を検知すると録画コマ数が1コマ／秒となり  
駐車モード録画に切り替わります。SDカードへの  
書き込みを最小限にし、SDカードの消耗を軽減さ  
せることができます。

30万画素

スタンダードタイプ

## シンプル機能のスタンダードモデル

### 3つの記録モードから選べます。

**1**  
イベント記録

**2**  
常時録画

**3**  
常時録画＋  
イベント記録

●ワンタッチ記録（全記録機能共通）

### ●夜間でも鮮明記録

最低照度1ルクス

### ●WDR（ワイドダイナミックレンジ）搭載

日中天气の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間  
の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より明瞭な映像を記録します。

**GPS**搭載  
モデル  
車速や場所も同時に記録

GPS非搭載モデル  
個人情報やプライバシーに配慮

**BU-DRR405**

オープン価格 JANコード／4968543710267

**BU-DRB305**

オープン価格 JANコード／4968543710250

### ●高感度加速度センサー（Gセンサー）搭載

**9段階設定**

### ●バックアップ機能搭載

### ●1秒間に最大30コマを記録

### ●データの閲覧、設定変更には「パスワード」の設定が可能

### ●専用SDカード（8GB）付属

### ●音声も記録（ON／OFF可能）

※同梱品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

30万画素

カメラ増設対応**3**台

車載インターフェイス対応

セパレートタイプ

## 最大4台のカメラで記録可能 （赤外線カメラも対応）

オプションで車内カメラ2台とリアビューカメラ\*1台  
が増設できます。カメラ増設時は、カメラごとに記録モード  
の設定（イベント記録・常時録画）が可能です。\*12V車のみ対応

※オプションのカメラを追加し、多チャンネルで記録した画像を再生する際、パソコンの能力によっ  
ては、動作のたつきや音飛びが発生することがあります。できるだけ、処理能力の高いパソコンを  
ご使用ください。詳しくは使用上のご注意をご確認ください。

**2つの  
記録モード  
から選べます。**

**1**  
イベント記録

**2**  
常時録画

●ワンタッチ記録（全記録機能共通）

### ●車載インターフェイス対応

※運動用の入出力のあるデジタコに限りです。

#### デジタコ連動可能

デジタコと接続することにより、デジタコ解析  
ソフトにトリガー情報の出力が可能です。また、  
外部（デジタコ、EMS機器やスイッチ等）からの  
信号入力で、映像を記録することもできます。

#### 車両情報を記録

ブレーキ、ウィンカー、車速パルス  
を接続可能。再生時に映像とともに  
を確認でき、事故時の状況がより  
把握しやすくなります。



カメラ



GPSアンテナ



本体

加速度センサー 外部マイク リモコン

**BU-DRS911**

オープン価格 JANコード／4968543708691

### ●静止画記録

設定により5、10、15、30分間隔で自動的に静止画を記録することができます。

### ●夜間でも鮮明記録

最低照度1ルクス

### ●高感度加速度センサー（Gセンサー）搭載

**5段階設定**

### ●赤外線カメラ **増設対応**

【別売品】赤外線カメラ（OP-DRCM21R）

夜間でも鮮明な映像を記録します。昼間はカラー映像、夜間はモノクロ映像になります。

### ●バックアップ機能搭載

### ●1秒間に最大30コマを記録

### ●専用SDカード（4GB）付属

### ●音声も記録（ON／OFF可能）

※同梱品、または別売品のSDカード以外は使用しないで下さい。

## 専用ソフトでデータ管理の業務負担を軽減

記録した映像などのデータは、本体を取外すことなく、本体からSDカードを取り出し、専用ソフトを使って手軽にパソコン  
でご覧になれます。常時録画、イベント記録、履歴記録の記録形式ごとに再生でき、必要な所だけ確認できます。

### 専用ブラウザソフト


BU-DRHD431 BU-DRHD330 BU-DRR405 BU-DRB305



\*1 BU-DR HD431、BU-DR HD330にてオプションサブカメラ接続時のみ機能します。  
\*2 インターネット接続時のみ  
※BU-DR HD330、BU-DR B305は緯度・経度と車速、地図は表示されません。  
※表示画像はイメージです。

### レポート表示機能

記録映像を全て見なくても走行軌跡、走行時間、イベント回数  
を集計したレポート閲覧ができます。レポート表示は、常時録画、  
イベント記録、履歴記録の記録形式ごとに確認できます。



プリント出力、  
CSV形式での  
出力可能。

### 専用ビューアソフト

BU-DRS911



\*1 別売オプション品を接続時のみ機能します。 \*2 インターネット接続時のみ  
※表示画像はイメージです。

### 取付け例

本体やカメラは、取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路交通法違反となるばかりか、交通事故やケガの原因となります。  
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

BU-DRHD431 BU-DRHD330 BU-DRR405 BU-DRB305

### レンズ部可動式 特許取得「特許4712858号」 どんな車でも最適な角度で記録



取付け例は、BU-DR HD431

取付ける車両のフロントガラスの傾斜によっ  
て、レンズ部を最適な角度に可動できるの  
で、ほとんどの車両（フロントガラスの傾斜が  
15～90度の車両）に対応できます。  
※カメラが撮影（水平）方向の上下45度まで  
で取付けてください。  
○設置角度検出機能  
加速度センサー（Gセンサー）が正常に  
検知するように設置角度に  
合わせてセンサーを補正します。  
※本体を初めて取付けた時や、カメラの  
取付角度を変更したときは、設置角度の  
検出を必ず行ってください。

BU-DRS911

### セパレートタイプなので取付け場所は自由自在



カメラ



本体（加速度センサーはシャーシ部分に  
取付けて下さい。）



リモコン（ハンドル脇など）

## オプション

電源直結コード:OP-4 本体1,500円＋税

（対応機種）

BU-DRHD431 BU-DRHD330 BU-DRR405 BU-DRB305

車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。※コード長:約4m

### 専用SDカード

OP-SD8 (8GB) 本体5,000円＋税

OP-SD16 (16GB) 本体10,000円＋税

OP-SD32 (32GB) 本体20,000円＋税

（対応機種）

BU-DRHD431 BU-DRHD330 BU-DRR405 BU-DRB305

### オプションサブカメラ:OP-CM200

本体15,000円＋税 ※ケーブル長:約3m。

（対応機種）BU-DRHD431 BU-DRHD330

### オプションサブIRカメラ:OP-CM202IR

本体18,000円＋税 ※ケーブル長:約3m。

（対応機種）BU-DRHD431 BU-DRHD330

### BU-DRS911専用オプション

増設カメラ:OP-DRCM1 本体18,000円＋税

標準付属品同様の小型カメラです。

赤外線カメラ:OP-DRCM21R \*\*30,000円＋税

夜間でも記録可能な赤外線カメラ

※1つの本体に対して、同時に2台以上は使用できません。

AV出力ケーブル:OP-23 本体2,500円＋税

カーナビ、カーTV等で映像の確認をすることができます。

リアビューカメラ（防水仕様）:YP-BC2

本体16,000円＋税

車両後方に取付け、後進時の記録を残します。

※12V車のみ対応 ※ケーブル長:約4m

### 専用SDカード

BU-DRS8 (8GB) 本体10,000円＋税

BU-DRS16 (16GB) 本体20,000円＋税