

こんなに便利!
こんなにスグレモノ!

ユピテル エンジンスターターを上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスターターには基本機能をさらに活かせる便利な機能が満載です。上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q 季節の変わり目。暖かい日と寒い日がまちまち...だけど、毎回アイドリング時間を変えるのも面倒じゃない?

Answer: 簡単に時間延長できます!
アイドリング時間設定など、全ての設定はリモコンからの操作でOK!...季節の変わり目(初冬)など、早朝と日中でアイドリング時間をいちいち変更するのが面倒な場合も、「オートストップ機能」は、車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達すると、アイドリングを自動的に停止するので、不要なアイドリングを防止し、無駄なガソリン消費を抑えられます。また、設定時間+10分間の「アイドリング延長機能」を使えば、簡単にアイドリング時間を調整することができます。

オートストップ機能対応モデル	VE-E990R
アイドリング延長機能対応モデル	VE-E990R・VE-E62R・VE-BS1・VE-M351T・VE-M350P・VE-M031H・ES-A004D

Q そろそろ終業時間。周りに気づかれないように、エンジンをスタートさせたいんだけど...

Answer: リモコンの音を出さないサイレント機能があります!
会社や映画館など、周囲の人に気づかれないようにエンジンを始動させたいこと、ありませんか。そんなときは、「サイレント操作」が便利。音を鳴らさずにエンジンを始動できます。※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

対応モデル	VE-E990R・VE-M351T・VE-M350P・VE-M031H・ES-A004D
-------	--

Q 車内の温度がどのくらいに分かれは知りたいな。

Answer: 車内温度も分かります!
「室内温度表示」で車内の温度をリモコンで確認することができます。例えばエンジンスタート時の車内温度が適温に近いと分かれば、長時間アイドリングをする必要はないですね。
対応モデル VE-E990R・VE-M351T・VE-M350P・VE-M031H
※VE-BS1・ES-A004Dは別売オプションJ-09(温度センサー)を接続することで「室内温度表示」が可能になります。VE-BS1は、アプリをインストールしたスマートフォンが必要です。

テレコントロールエンジンスターター略して!(((エンスタ))) エンスタ選びのポイント!!

POINT 1 イモビライザー搭載車には使えない? 適合をチェックしましょう!

まず、あなたの車にエンスタが取り付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取り付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

ユピテルのエンスタなら...


新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホームページをごまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車両イモビライザー機能を損なうことなく、取り付けできるので防犯上も安心です。

ユピテルホームページ	http://www.yupiteru.co.jp/
------------	----------------------------

POINT 2 「実用通信距離」で選びましょう!

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナシ。市街地や住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信距離」は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。「実用通信距離」を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

ユピテルのエンスタなら...
使い勝手を重視した「実用通信距離」表示を採用、車が見通せない(途中で障害物がある)ような場合は、実用通信距離の長い機種をお選びください。

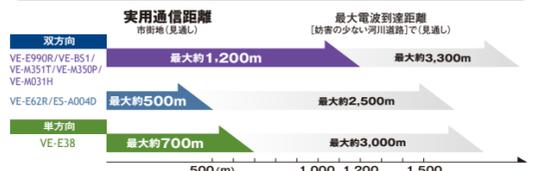

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。※ファンモーターなどのノイズの大きい車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなる場合があります。※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

POINT 3 デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるはず。

ユピテルのエンスタなら...
さまざまな機能満載の魅力あるランナップを揃えました。エンスタの基本的な機能は、商品パッケージの「気になる機能」を一目でチェックで確認しましょう。あとはリモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ワンポイントアドバイス エンスタには「リモコン操作タイプ」と、お手持ちのスマートフォンでも操作できる「リモコン・スマホ操作タイプ」があります。

リモコン操作タイプ

リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

リモコン・スマホ操作タイプ

リモコンとスマホでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

オプションをCHECK! オプションパーツとの併用で機能がさらにアップ!

標準搭載およびオプション対応は機能比較表をご覧ください。

キーレスエントリー:A-17SF	本体 2,000円+税
------------------	-------------

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

ハザード制御:A-18SF	本体 5,800円+税
---------------	-------------

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

ドアミラーコントロール:A-35SF	本体 9,800円+税
--------------------	-------------

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。※ドアミラーコントロールの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。

※ドアロック・アンロック時の連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

イモビ対応アダプター

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取り付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはありません。※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル:A-60	本体 900円+税
-----------------	-----------

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

ドア検出:A-60	本体 900円+税
-----------	-----------

エンジンスターターでアイドリング中の車のドアを開けると、アイドリングを停止させます。※コンライトキャンセルとドア検出の両方を使用するにはA-60が2本必要です。

温度センサー:J-09	本体 2,000円+税
-------------	-------------

車室内用の温度センサーです。測定温度をリモコンにお知らせします。

各機能の詳細 ※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

機能	リモコン													
	アンサーバック	リモコンから機能設定	防滴対応リモコン	音階通知	サイレント機能	バックライト搭載	アイドリング時間	セル時間	グロ一時間					
アンサーバック	エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。	リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。	エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度などを音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。※サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。一時的に音を消す(サイレント操作)ことや、常に音を消す(サイレントモード)ことができます。※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。	夜間の操作時もハッキリ見えます。	季節、気候にあわせたアイドリング時間を、(オートストップ)/2/10/15/20/30分の5段階から選択できます。	車にあったセル時間を、0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/5.0秒から選択できます。	リモコンからの電波を受信後、セルモーターを回すまでの時間を2.0/3.0/5.0/7.0/10.0秒の5段階から選択できます。	エンジンの始動/状態に加えて、車内温度をお知らせします。※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。					
タイムアウト	走行時間に応じて30秒~3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。	エンジンが始動できなかった場合、最大2回再始動を自動的に行います。	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。※別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。※一部キーレス機能に対応できない場合があります。	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。※別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。※一部キーレス機能に対応できない場合があります。	車を使用しない状態が14日以上続く、バッテリーの消費を抑えるスリープ機能が働きます。	車内がスッキリするように、通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。	リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。※弊社所定の使用(設定)方法によりご利用した場合。※装着済み電池はサンプル電池です。電池寿命が短い場合がありますので、予めご了承ください。	安心してご利用していただけるよう3年間の保証をご提供します。※車載設置機器が対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。	安心してご利用していただくために、多彩な安全機能を搭載。					
その他	動作防止IDコード	エンジン自動停止機能	P-ポジション自動検出	ダブルアクション操作	送受信周波数	送信出力	動作温度範囲	寸法(突起部含まず)/(W)×(H)×(D)mm	重量(電池含む)	送受信周波数	送信出力	動作温度範囲	寸法(突起部含まず)/(W)×(H)×(D)mm	重量(電池含む)

充実の安全機能 安心してご利用していただくために、多彩な安全機能を搭載。
1 1個通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。
2 エンジン自動停止機能 本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。シフトパーガパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のおときは、エンジンが自動停止します。
3 エンジン自動停止機能 2つのボタンの組み合わせによるタッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤作動を防ぎます。

機能比較表	ハイグレードモデル	スタンダードモデル	Bluetooth搭載モデル	車種別専用モデル			オールインワンパッケージ	ベーシックモデル
	VE-E990R	VE-E62R	VE-BS1	VE-M351T	VE-M350P	VE-M031H	ES-A004D	VE-E38
リモコンアンサーバック	○	○	○	○	○	○	○	-
リトライ機能	○	○	○	-	-	○	○	○
操作確認機能	○	○	○	○	○	○	○	-
音階通知	○	○	○	○	○	○	○	-
サイレント機能	○	-	-	○	○	○	○	-
車室内温度表示	○	-	オプション*1	○	○	○	オプション	-
アイドリング延長機能	○	○	○	○	○	○	○	-
P-ポジション自動検出機能	○	○	○	-*2	-*2	-*2	-*2	○
アイドリング時間設定	オートストップ/2-10-15-20-30分	2-10-15-20-30分	2-10-15-20-30分	2-10-15-20-30分	2-10-15-20-30分	2-10-15-20-30分	2-10-15-20-30分	2-10-15-20-30分
セル時間設定	0.7~5.0秒(7段階設定)	0.7~5.0秒(7段階設定)	0.7~5.0秒(7段階設定)	0.7~3.0秒(6段階設定)	0.7~3.0秒(6段階設定)	0.7~5.0秒(7段階設定)	0.7~5.0秒(7段階設定)	0.7~5.0秒(7段階設定)
グロ一時間設定	2.0~10.0秒(5段階設定)	2.0~10.0秒(5段階設定)	2.0~10.0秒(5段階設定)	-	-	2.0~10.0秒(5段階設定)	-	2.0~10.0秒(5段階設定)
ターボタイマー機能*3	○ AUTO(30秒~3分)	-	○ AUTO(30秒~3分)	-	-	-	-	○ AUTO(30秒~3分)
リモコン設定	○	○	○	○	○	○	○	○
スリープ機能	○	○	○	○	○	○	○	○
ロングライフリモコン	○	○	○	○	○	○	○	○
タイムスタート	○	-	○(スマートフォンで設定)	-	-	-	-	-
オートストップ	○	-	-	-	-	-	-	-
アイドリング残時間表示	○*4	-	○*1	○	○	○	○	-
電池消耗サイン	○液晶表示	○	○	○	○	○	○	-
キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)*5	オプション	-	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション	オプション
ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)*6	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション	オプション
車室内温度表示(別売 J-09 接続)	標準装備	-	オプション*1	標準装備	標準装備	標準装備	オプション	-
ドアミラーコントロール(別売 A-35SF 接続)	オプション	-	オプション	オプション	オプション	-	-	オプション
イモビ対応アダプター(別売 J-09 接続)*7	オプション	オプション	オプション	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
ドア検出(別売 A-60 接続)	オプション	オプション	オプション	-	-	オプション	オプション	-
コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)*8	オプション	-	オプション	オプション	オプション	-	オプション	-
表示機能(リモコン)	大型液晶	LED	LED	大型液晶	大型液晶	大型液晶	液晶	LED
防滴対応(リモコン)	○	○	○	○	○	○	○	○
バックライト	○	-	-	○(7色)	○(7色)	○(7色)	○	-
アンテナ方式(リモコン)	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ	内蔵アンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ	ロッドアンテナ
アンテナ方式(車載アンテナユニット)	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	アンテナユニット	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	スパイラルアンテナ
リモコン使用電池(リチウム電池)	CR2025x2	CR2025x2	CR2032x2	CR2025x2	CR2025x2	CR2025x2	CR2025x2	CR2032x1
リモコン電池寿命 *9	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年
保証期間 *10	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
国交省ガイドライン適合	○	○	○	○	○	○	○	○
充実の安全機能	○	○	○	○	○	○	○	○
送受信周波数	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	400MHz帯	426MHz帯
送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	1mW以下
動作温度範囲	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃
寸法(突起部含まず)/(W)×(H)×(D)mm	31×60×13mm	31×61×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm	31×60×13mm	29×50×11mm	
重量(電池含む)	27g	21g	21g	27g	27g	27g	23g	19g
送受信周波数	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	400MHz帯	426MHz帯
送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	-
消費電流(スリープ時/待機時)(平均)	約5mA以下/約13mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約5mA以下/約15mA以下	約6mA以下/約13mA以下	約6mA以下/約13mA以下	約5mA以下/約10mA以下	約5mA以下/約10mA以下	約4mA以下/約8mA以下
動作温度範囲	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-30℃~+85℃	-20℃~+60℃

*1 スマートフォンで操作した場合にお知らせします
*2 フレーキ検出になります。
*3 アクションスタート装着車は、使用できません。
*4 オートストップ有効の場合はアイドリング設定時間を表示します。
*5 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合がございます。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。
*6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。
*7 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。
*8 オートライト機能搭載車に限られます。
*9 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日1回ご利用した場合の目安です。装着済み電池はサンプル電池です。電池寿命が短い場合がありますので予めご了承ください。
*10 保証対象は車載設置機器(リモコンは1年、電池等の消耗品は除く)が対象となります。

Yupiteru 2015 MODEL ENGINE STARTER エンジンスターター

VE-E990R/VE-E62R/VE-BS1/VE-M351T/VE-M350P/VE-M031H/ES-A004D/VE-E38



車種別専用モデルシリーズ

VE-M351T
VE-M350P
VE-M031H
オールインワンパッケージ
ES-A004D

ハイグレードモデル

アンサーバックタイプ
VE-E990R

ロッドアンテナ採用で
業界最長の飛びを実現!!

スタイリッシュ
&高性能な
ハイグレードモデル

希望小売価格 オープン価格
JANコード/4968543710854

車内スッカリ!
アンテナ内蔵
ジャンクションユニット



VE-E990Rの特長!

- ★温度センサー機能搭載! 本機リモコンで車室内の温度がわかります。
- ★シリコンジャケット付属! 傷や汚れをプロテクト!! リモコンを大切に扱うあなたに。専用付属品です。
- ★オートストップ機能搭載! アイドリング中に車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達した場合、アイドリングを自動的に停止します。不要なアイドリングを防止し、無駄なガソリン消費を抑える省エネ機能です。
- ★タイマースタート機能搭載! 設定した時刻に、自動的にアイドリングを開始します。※繰り返しの動作は行いません。一度動作した後は、再度設定が必要です。
- ★電池残量表示 電池の交換時期が確認できます。

液晶グラフィック、音階ブザーでアンサーバック!

エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー*(ドレミ音)でお知らせします。*サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。

ドアロック・アンロック機能*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。*別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。

OPTION

- キーレスエントリー:A-17SF
- ハザード制御:A-18SF
- ドアミラーコントロール:A-35SF
- コントライルキャンセル:A-60
- ドア検出:A-60
- イモビ対応アダプター ※ハネス適応表を参照下さい。

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大 **1,200m** 電波到達距離 最大 **3,300m** (当社測定)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。*ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなる場合があります。*車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(リモコン1年保証)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

スタンダードモデル

アンサーバックタイプ
VE-E62R

LEDライト、音階ブザーで
エンジン状態をシンプルにお知らせ!

LED点灯、音階ブザーで
アンサーバック!
エンジンの始動・停止などを、LED、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。

希望小売価格 オープン価格
JANコード/4968543710069

車内スッカリ!
アンテナ内蔵
ジャンクションユニット



離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大 **500m** 電波到達距離 最大 **2,500m** (当社測定)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。*ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなる場合があります。*車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

ベーシックモデル

ワンウェイタイプ
VE-E38

実用機能をスマートに
カンタン操作のベーシックモデル

希望小売価格 JANコード/4968543707991

車内スッカリ! スパイラルアンテナ [特許 第4189861号]

ユピテル独自のスパイラルアンテナを採用。小型で自立自在な形状なので車内を「スッキリ」と保ちます。

ドアロック・アンロック機能*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。*別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

OPTION

- キーレスエントリー:A-17SF
- ハザード制御:A-18SF
- ドアミラーコントロール:A-35SF
- コントライルキャンセル:A-60
- ドア検出:A-60
- イモビ対応アダプター ※ハネス適応表を参照下さい。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(リモコン1年保証)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

Bluetooth 搭載モデル Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

アンサーバックタイプ
VE-BS1

スマホでエンジンがかけられる
らくらくスターター

リモコンでも
スマホでも操れる!

希望小売価格 オープン価格
JANコード/4968543710069



離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大 **1,200m** 電波到達距離 最大 **3,300m** (当社測定)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。*ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなる場合があります。*車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

離れた場所でも安心!

実用通信距離 最大 **1,200m** 電波到達距離 最大 **3,300m** (当社測定)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。*ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなる場合があります。*車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

OPTION

- キーレスエントリー:A-17SF
- ハザード制御:A-18SF
- ドアミラーコントロール:A-35SF
- コントライルキャンセル:A-60
- ドア検出:A-60
- 温度センサー:J-09

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	○	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

操作も設定もらくらく!

Bluetooth 接続でスマートフォンと連動!

アプリをダウンロードして、スマートフォンからBS1を通じてエンジン操作等ができます。

専用アプリ「ES-Remote」
動作対応機種:iOS7.0以上、Bluetooth4.0に対応したAndroid OS4.4以上の端末 (対応機種については弊社ホームページをご確認ください)

本アプリの画面からボタン操作や音声入力を行うことで、エンジン操作やドア操作を行うことができます。

ボタンで、音声で操作ができる
6種の音声入力

- スタート かける
- ストップ とめる
- チェック かくにん
- ロック しめる
- アンロック あげる
- バッテリー ぜんあつ

エンジンスタート/ストップ

「エンジンの始動」と「停止」の操作を行ったり、「エンジン状態のチェック」が行えます。

ドアロック・アンロック

「ドアのロック」と「ロックの解除」の操作を行います。ドアをロックした時に「駐車位置を登録」することもできます。*別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。

タイマースタート予約

あらかじめ設定した時刻に、アイドリングを開始させることができます。繰り返しでの動作はおこないません。

駐車位置までのルート確認

お車の駐車位置を登録しておくことで、現在位置からお車の駐車位置までのルートを表示することができます。

バッテリー残量も見える!
表示で知らせる愛車の情報

温度センサー機能対応!
スマホで車室内の温度がわかります。*別売J-09温度センサーの接続が必要です。

専用アプリの詳細はHPへ! >>>

温度センサー機能対応!

スマホで車室内の温度がわかります。*別売J-09温度センサーの接続が必要です。

専用アプリの詳細はHPへ! >>>



車種別専用モデルシリーズ

エンジン選びがもっと簡単に!
車種別専用
モデルシリーズ

アンサーバックタイプ

●傷が付にくいフロントパネル
表面硬度8Hプラスチック採用

●7色バックライト機能搭載
バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。

希望小売価格 オープン価格
JANコード/4968543710120

車内スッカリ!
アンテナ内蔵ジャンクションユニット



別途車種別ブレーキコネクタが必要です。
詳しくは弊社車種別専用ハネス適応表をご確認ください。

OPTION

- キーレスエントリー:A-17SF
- ハザード制御:A-18SF
- ドアミラーコントロール:A-35SF
- コントライルキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~3秒(6段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	—	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

オールインワンパッケージ

アンサーバックタイプ
専用ハーネス付属

これだけで全てがそろるので、
エンスタ選びに
もう迷う事はありません

※現行新型車には対応していない場合があります。取付け可能な型式、年式については、弊社車種別専用ハネス適応表をご確認ください。

希望小売価格 オープン価格
JANコード/4968543708721

車内スッカリ!
アンテナ内蔵ジャンクションユニット



トヨタ プリウス・SAIなど
プッシュスタート車専用

別途車種別ブレーキコネクタが必要です。
詳しくは弊社車種別専用ハネス適応表をご確認ください。

OPTION

- キーレスエントリー:A-17SF
- ハザード制御:A-18SF
- ドアミラーコントロール:A-35SF
- コントライルキャンセル:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~3秒(6段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	—	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

別途、車種別専用ハーネスが必要となります。
詳しくは弊社車種別専用ハネス適応表をご確認ください。

OPTION

- ドア検出:A-60

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	2~10秒(5段階)
機能	車室内温度表示(温度センサー)	○	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能	○	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(ジャンクションユニット)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

ダイハツ専用ムーヴ

一部トヨタ・スバル車含む
【キーフリーシステム付車のみ】 型式:LA10#,LA11# 年式:H22.12~H26.12

希望小売価格 オープン価格
JANコード/4968543708721

車内スッカリ!
アンテナ内蔵ジャンクションユニット

この機種は取付け時に別途、キー(メインキー)が必要となります。

リモコン	アンサーバック	○	リモコンから機能設定	○	防滴対応リモコン	○
	音階通知	○	サイレントモード	○	バックライト搭載	○
時間設定	アイドリング時間	2/10/15/20/30分	セル時間	0.7~5秒(7段階)	グロー時間	—
機能	車室内温度表示(温度センサー)	オプション	ターボタイマー機能	—	アイドリング延長機能	○
	リトライ機能	○	ドアロック・アンロック機能	オプション	スリープ機能	○
その他	本体インダッシュ取付け	○	ロングライフ設計	○	3年保証*(リモコン1年保証)	○

※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

取付け上のご注意

取付け可能な車種(対応車種)

車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。

- オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けできません。
- 12V車で、○アース車。

※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。(車種別専用モデルシリーズを除く)詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。

<http://www.yupiteru.co.jp/>

●一部の車両では、本機機能(ターボタイマー機能、コントライルキャンセル機能など)が、まれに働かない場合があります。●本機取付けにより車両の一部機能(オートクルーズなど)が、正常に動作しない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

警告 取付けには、専門知識が必要です。
取付けは、お買い求めの販売店またはディーラーにご依頼ください。
※お客様ご自身の取付け作業に対するサポートは行っていません。

使用上のご注意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道でエンジンをかけたまま無人の車両を放置すると、道路交通法違反になります。公道には不特定多数の車が入りできる場所を含みます。(例)スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください(排気ガスが充満して危険です)。●車にボディカバーをかけたまま使用しないでください。●燃えやすいものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。万一使用される時は、必ず停止しめして、車両が動かないことを確認してください。●車両純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているときにドアのロック/アンロックができないことがあります。このようなときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働くことがあります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。*リモコンの表示は実際のものと異なります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品 生産物賠償保険加入

車検対応 国土交通省エンジンスタートガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
■お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター ☎0120-998-036
受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288
東京 (03) 3769-2525 名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555
広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。 ES-700695-A