

■カメラユニット部取付け

●フロントガラス内側に取付ける場合、保安基準により接着部等がフロントガラス上部から20%以内になるように規定されています。●フロントガラスの縁の黄色い部分の境界の付けとなる場所を避けて取付けてください。●ルームミラーの操作に干渉しない場所を取付けてください。●車検証ステッカー等に重ならないように取付けてください。●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取付けてください。●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。●両面テープは所定の位置に、しっかりと取付けてください。●安全カメラ・ナビゲーションシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けてください。●スタート・エンジン・シャフト・換気扇の取付けは、フロントガラス中央部に取付ける必要があります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

レーザ＆レーダー探知機／レーダー探知機について ●カーロケータシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。2019年2月26日現在受信ができる東京都、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警告や識別、ベストパートナー機能は、はたらくません。●放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。取付けた車やナビゲーションの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射されている場合も同様です。●一部の車種に搭載されている全周コイルアンテナのカメラガラスのなかには、電波の透過率が低く電波からの電圧を伝送できないため、GPS測位ができます。GPSボイス警告がされない場合や、取締レーダー波の探知距離が短くなる場合があります。●一部の車種に採用されているLUVカット、IRカットガラスのなかには、レーザ光の透過率が低く取締レーザ光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。●レーザ式車種検知器/自動車用先進運転支援システムの間では、取締レーザ光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。●レーダー波を用いない、警察車両による追尾式取締および光電管を用いた有人式取締を検知することはできません。また、ステルス式の有人式取締の場合、対象車両が測定ゾーンに接近したときだけ電波を発射する用い警報方式であるため、受信できないこととなり、警告を行っても測定されている場合があります。●取締レーダー波以外でも同一周波数、同一種類の電波を使用している以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。●マイク周波数のドップラー式自動ドア/防犯センサー/自動販売機の人感センサー/自動車用先進運転支援システム、信号機の近くに設置されている車両通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用レーダー/航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部) ●取締レーザ光以外でも以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。レーザ式車種検知器/自動車用先進運転支援システムの一部) ●DSPは、ステルス型取締機において完全対応しない場合があります。先頭を走行する際にもご注意ください。●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更される場合があります。●サンングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。●OBDII接続(オプション対応)で表示する内容は、純正メーターの数値やタイムシフトとの同時動作等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります。

ドライバコグナーについて ●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。●LED信号機は点滅して撮影反応や色の識別がでない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●検知器や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●車載テレビ等のアンテナの近くに取付けると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。●安定してご使用いただくために、microSDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●microSDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。Microsoft Windows 10.8.7 / Core 2 Duo相当、2.0GHz以上 / 2GB以上のメモリー、ただしLCP性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時動作等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります。

●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対にしないでください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●表示画面はハモコ合皮です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。●地図表示はイメージです。実際とは異なる場合があります。●取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。●このカタログに記載されている各機名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、取扱店にお問い合わせください。もし、販売店がわかりません場合は、下記におたずねください。●製品には保証書が付けてあります。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りに大切に保管してください。●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。●本機は3年保証です。保証内容は製品に同梱の保証書に記載の「無料修理規定」に準じます。

■ 製品の内容、および、お取付け方法についてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター ☎ 0120-958-036

■ 有料データ更新サービス「ity.クラブ」についてのお問い合わせは…
ユピテル ity.クラブ窓口 ☎ 0120-958-955

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社ユピテル

<https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

RD-700942



ユピテル レーザー&レーダー探知機／レーダー探知機
ラインアップカタログ
Z100L / Z996Csd / Z291Csd / Z191R / Z820DR

指定店専用プレミアムレーダー探知機 SUPER CAT Z SERIES



Brand new!
レーザ光受信
[レーザ式移動オービス対応]
Z100L

レーダー レーダー
取締りは、電波から光へ
40年以上のノウハウとテクノロジーを集結。



Yupiteru

MADE IN JAPAN
SINCE 1977

このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。

レーダー レーザー
取締りは、電波から**光**へ

業界初! レーザー光受信

[レーザー式移動オービス対応]



GPS位置登録だけでは警報できない 新型光オービス対応モデル

LASER+RADAR&GPS DETECTOR

Z100L

オープン価格/JANコード: 4968543109375

NEW! レーザー式
オービス対応

NEW! レーダー式
移動オービス
新対応

NEW! レーダー式
固定オービス
対応

特許
取得

誤警報カット
iキャンセル

NEW! 充電ステーション収納
全国 16,700円

GPS
登録数 160,000件以上

取捨検問
登録数 56,000件以上

実写
警報 全国 4,500件以上

18 BAND
対応

ガリレオ
測位 全84衛星

5 VOICE
モード

4
レンジ

ジャイロ
(G値検出)
方位
検出

FULL
MAP

リアルタイム
警報
取捨検問機能を
品質

REAL PHOTO

ゾーン30
アラート
警告

ラウンド
アラート
環状交差点

道路標高
データ搭載

CUSTOM

画像と
音声

OBDII
オプション対応

無線LAN
自動更新
オプション対応

安全運転
支援機能
オプション対応

S-EXTRA
★★★★★

超高精度レーザー検出

取付け例

※取付け画像はイメージのため、必要な取付けを省略している場合があります。
ご使用の際は正しく取付けを行わないと機能しません。

[特許 第6078725号]

ダッシュボード(特許取得 ボールジョイントブラケット使用)

ダッシュボード直付け(直付け用両面テープ使用)

仕様

●電源電圧: DC12V(マイナースアース車専用) ●消費電流: 待機時225mA以下、最大420mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃(無湿度: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 105(W) × 60(H) × 17(D) mm ●重量: 125g(SDカード含む)

付属品

ダッシュボード 取付け用ブラケット(1) 充電ケーブルコード(1) ストライトミニプラグ(DC12V 500mA) (5m) (1) 充電シート(1) 充電マット(1) 直付け用両面テープ(1)

microSDカード(1) ※あらかじめ本機に記録済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に記録済、取扱説明書・保証書(1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

今後、速度違反の取締りが大きく変わります!
新型の光オービス(レーザー光)によるスピード違反の取締りが本格的にはじまります!

光オービス[新型 レーザー式移動オービス]とは?
レーザー光により車速を計測するオービス(自動速度違反取締装置)。
脚により簡単に移動ができ、かつ小スペースで設置が可能。取締り場所が固定されていないため従来のGPS位置登録では警報できません。
今後重点的に取締りが行われる通学路やゾーン30などの生活道路では「受信できること」が不可欠です。



移動式オービス 受信対応表	従来モデル	新モデル Z100L
新取締 レーザー式移動オービス(光オービス) [レーザー光]	×	○
レーダー式移動オービス[レーダー波]	△*	○

*市場の一部モデルは移動式オービスに非対応

今後主流になる、光オービス「レーザー式移動オービス」は
従来のレーダー探知機では受信できません。

業界初! 光オービス [レーザー式オービス]受信対応!

これまでのGPSのオービス位置登録だけでは警報できなかった、
新型の「レーザー光を用いたオービス」に業界初、受信対応!
本機はレーザー光の受信警報が可能のため、取締りの度に設置場所が
移動される「レーザー式移動オービス」も対応できます。

LASER Twin Receiver

本体背面にレーザー光を受信する2つのセンサーを搭載。誤警報を軽減し、高精度の警報を実現します。

センサー部イメージ

警報画面イメージ

《Z100L専用別売オプション》 Safety Monitor 安全運転をアシスト OKITE オキテ

本機に接続して使用。
ドライバーの顔を認識し、
居眠りやわき見を検知
すると、音声と表示で
ドライバーに警告します。

警告画面イメージ

※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12 本体2,000円+税)が必要です。
※本機単体では使用できません。



OP-EWS2
オープン価格

Z820DR

オプション価格/JANコード:4968543109047

3.0
インチ
液晶画面マルチカラー
LED

3年保証

4 VOICE
モード

ドライブレコーダー付きモデルで さらなるプレミアムな安心を

SWITCHカスタマイズ機能

4種類の機能(ライブビュー、SDカードフォーマット、待受画面OFF、音量0<ミュート>)の中からつ割り当てられます。



特許取得 [特許 4712858号]

ブラケット一体でスマートに取付け

ブラケットとカメラ部が一体なので、フロントガラスに近い位置でコンパクトに取付けでき、視界の妨げになりません。また、フロントガラスとの隙間が少なく、反射による車内の映り込みも、より抑えられます。



4 PIECE SEPARATE



ライブビュー(ドライブレコーダー映像)

ドライブレコーダーの映像を待受画面に設定できます。警報時は警報画面に切り替わります。待受固定も可能です。



取付け例



仕様
●電源電圧:DC12V(マイナースース車専用)●消費電流:待機時520mA以下(無線OFF時)、最大700mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃) (カメラユニット部:0℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く):ディスプレイユニット57(W)×53(H)×14(D)mm/カメラユニット80(W)×35(直径)mm/ジャンクションユニット79(W)×12(H)×35(D)mm/アンテナユニット16(W)×21(H)×49(D)mm ●重量:ディスプレイユニット127g(接続ケーブル、SDカード含む)/カメラユニット66g(SDカード含む)/ジャンクションユニット27g(接続ケーブル含む)/アンテナ108g(接続ケーブル含む)

付属品
●電源電圧コード
●ディスプレイユニット
●カメラユニット
●アンテナ
●ジャンクションユニット
●ディスプレイユニット用microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、カメラユニット用microSDカード[8GB] (1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Z820DR 搭載機能




NEW

ゲリラオービス [レーダー式移動オービス]新対応!

新型のレーダー式移動オービスとは異なり、従来のレーダー波を用いたオービス。移動が容易なため、ゾーン30など生活道路での取締りに導入されています。本機は、レーダー波を識別し警報します。

対応モデル: Z100L, Z291Csd, Z191R

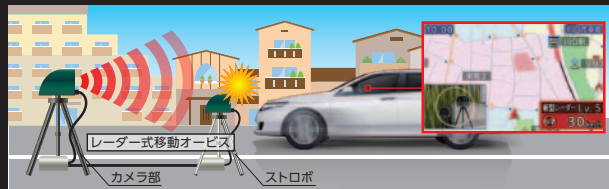


NEW

[レーザー式固定オービス]GPS登録対応!

固定されているレーザー式のオービスについては、独自調査により設置場所をいち早く特定。GPS登録により対応します。

対応モデル: Z100L, Z291Csd, Z191R

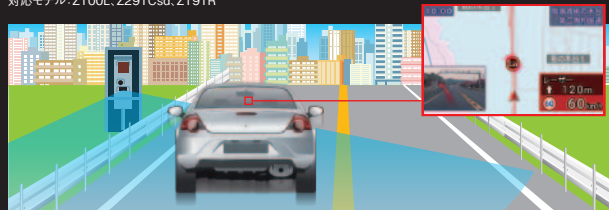

ONLY

誤警報自動キャンセル [iキャンセル]搭載!

特許技術


自動ドアなどの誤警報に対し、SUPER CATでは自動で識別・登録。わざわざ手動の設定が不要で、次回通過時以降は警報を行いません。

【特許 第3902553号】 【特許 第4163158号】

1回目通過時



2回目通過時




NEW

[充電ステーション]収録

EV・PHV車にとって重要な充電ステーションを16,700件以上収録。専用アイコンで地図上に表示し、快適なドライブをサポートします。

対応モデル: Z100L, Z291Csd, Z191R

充電ステーション 専用アイコン



◀このマークが目印! SUPER CATだけの特別な機能です。

業界屈指の収録データ

40年以上の実績に基づく、業界屈指の高精度オリジナルデータで確実に警報。

GPSデータ **160,000**件以上 / 取締・検問データ **56,000**件以上 / 実写警報 全国 **4,500**件以上

*Z291Csd, Z191RはGPSデータ159,000件以上 / 取締・検問データ:55,000件以上。
*Z996CsdはGPSデータ:140,000件以上 / 取締・検問データ:54,000件以上。
*Z820DRはGPSデータ:142,000件以上 / 取締・検問データ:55,000件以上。

ONLY

業界最多!4センサー

4つのセンサーが、正確かつ快適な警報を実現。

ジャイロセンサー

G(加速度)センサー

車両の前後左右の動きを検知。トンネルなどGPSが測位できない所でも正確な自車位置を推測

気圧センサー

照度センサー


高速道と一般道を識別

画面輝度を自動調整

CGが動く!アラートCG

最大94警報収録

*Z996Csd, Z820DRは92種類

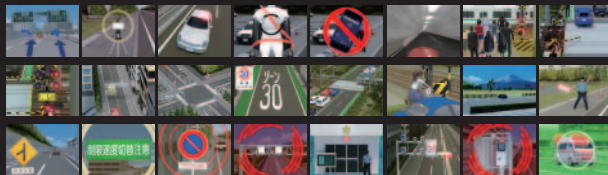

受信対応衛星数

最大84基

「ガリレオ」「GAGAN」の受信可能衛星数が増え、さらに測位精度が向上しました。

*2019年2月19日現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)
※今後打ち上げられる下記の測位システム衛星にも受信対応。

GPS	31基	みちびき	3基
ガリレオ	22基	SBAS	4基(ひまわり2基、GAGAN2基)
グロナス	24基		

ONLY

正確な警報を実現する機能

特許技術

取締中の路線が点滅!公開取締情報・速度取締り指針をさらに分かりやすく、リアルタイムに警報!

【特許 第5899530号】

公開取締情報や、速度取締り指針の情報を、日付・時間・場所に合わせてリアルタイムに警報します。テロップ表示の他、取締路線が公開されている場合、その路線を点滅させてお知らせします。

●公開取締情報: 赤点滅

●速度取締り指針: 青点滅



Z100L, Z291Csd, Z191R警報イメージ



Z100L, Z291Csd, Z191R警報イメージ


*公開取締情報・速度取締り指針のデータ更新は無料です。詳しくは、<https://www.yupiteru.co.jp/koukai/>
※Z996Csd, Z820DRはハネル表示のみ

機能一覽

高速道 制限速度引き上げ対応

2019年3月から実験が開始された、制限速度120km/h引き上げ区間に対応。引き上げ区間の手前でお知らせするので、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

※Z100L以外の搭載モデルは、2019年3月度版オービス・取締系とコンテンツデータより対応可能。



ベーシック機能

超高度感レーダー波受信
衛星通信技術を活用し、微弱な電波を増幅させ驚異的な超高度感を実現。

GPSクイック測位

自車位置情報を最大6日間記憶、電源ONと同時に素早くGPSを測位。

ゾーン30

最高速度が30km/hに制限された「ゾーン30」をお知らせ。

英語対応!ボイス警報

日本語(女性)4種、英語(女性)1種の計5種類のボイスが選択可能。
※Z996Csd、Z820DRは4ボイス(日本語3種、英語1種)。

ラウンドアバウト

環状交差点(ラウンドアバウト)をお知らせ。

待受画面


全12種類*1から選択可能! 順番に表示するAUTO設定(1分間隔)や、待受画面を表示しないOFF設定も可能。



*1 Z996Csd、Z820DRは衛星情報を除く全11種類。
*2 トヨタHV車(適応車種)で、OBDIIアダプター 接続時のみ表示。
*3 別売品のOBDIIアダプター(OBD12-MIMまたはOBD-HVTM)を装着した場合にのみ表示。
表示項目: 大メーター(回転数)、小メーター(速度・エンジン水温・スロットル開度) ※表示項目は変更できません。

プリセット表示

表示項目を自由に選択してお好みの待受画面が作れます。



5色ベースカラー

ベースカラーは5色から選択できます。



説明ポップアップ機能

【特許出願中】



分からない設定があれば、設定項目を長押し。

説明画面を表示します。

別売オプション

	Z100L	Z996Csd	Z291Csd	Z191R	Z820DR
● わき見・居眠り運転警報器: OP-EWS2	●	-	-	-	-
● わき見・居眠り運転警報器: EWS-CM1	-	●	●	●	●
● 衝突警報システム: FCW-L1	●	●	●	●	-
● オプションアダプター: OP-ADP20	●	●	●	●	●
● 通信ケーブル: OP-CB12(約4m)	●	●	●	●	●
● 接続ケーブル: OP-CB100(約2m)	-	●	●	●	●
● DCプラグ⇒ミニプラグ変換コネクタ: OP-8U	●	●	●	●	●
● 無線LAN機能付SDカード: OP-WLSD16	●	●	●	●	●
● OBDIIアダプター: OBD12-MIM(約4m)	●	●	●	●	●
● トヨタハイブリッド用OBDIIアダプター: OBD-HVTM(約4m)	●	●	●	●	●

※OBDIIアダプターの適応車種については、店頭に貼付されたOBDIIアダプター適応表をご確認ください。https://www.yuiputer.co.jp/download/ 適応車種であっても取付けを推奨しない自動車メーカーもありますので、お客様の判断で取付けを行ってください。取付けことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、弊社は一切その責任を負いません。

安全運転支援機器

安全運転支援機器との警報連動が可能。

各種警報を、レーダー探知機の表示とブザー音で警報します。

わき見、居眠りを警報!

EWS-CM1 オープン価格

本体のカメラがドライバーの顔を認識。顔の向き、まぶたの開閉を検出して、各種危険をブザー音でお知らせします。

■ わき見警報

■ 居眠り警報

【警報連動時】

衝突警報システム

FCW-L1 オープン価格

赤外線レーザーを前方に照射。前車の車からの反射により、車間距離を測定し、前方車との接近などの危険をブザー音でお知らせします。

■ 衝突警告

■ スタートインフォメーション

【警報連動時】

※接続には別途、以下の別売オプションが必要です。
オプションアダプター(OP-ADP20) 本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12) 本体2,000円+税、接続ケーブル(OP-CB100) 本体2,500円+税
※Z100Lは、OP-EWS2をご利用ください。詳しくはP2参照。

無線LAN機能付SDカード

無線LAN接続で警報を強化、さらに便利に。



無線LAN機能付SDカード


OP-WLS016
本体7,000円+税詳しくは▶▶ <https://www.yupiteru.co.jp/wlsd/>

ファームウェア自動チェック

無線LANが接続できる状況なら本体の電源ONとともに、自動でダウンロードサーバーに接続し、最新のファームウェアを確認。常に最新の仕様でお使いいただけます。

自動更新で警報を強化

オービス・取締系・コンテントデータ、公開取締情報・速度取締り指針を起動と同時に更新。常に最新のデータを使用できるので、警報がより強化されます。



※データのダウンロードには別途、オービス・取締系・コンテントデータ更新プランの契約が必要です。ご契約いただくと、毎月更新されるデータのダウンロードを行うことができます。ダウンロードに掛かる通信費はお客様のご負担になります。

リアルタイム取締・検問情報

弊社投稿機能付きレーダー探知機などで投稿されたリアルタイム取締・検問情報を、専用アイコンで警報します。また、発見した取締情報の投稿も可能です。



Googleカレンダーに走行記録を登録可能

走行距離や、平均燃費などを記録した月間記録データをGoogleカレンダーに自動で登録できます。他のスケジュールと合わせて走行記録を管理できます。

別途、OBD II アダプター (OBD II-MIIIもしくは、OBD-HVTM) が必要です。
※「Googleカレンダー」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

OBD II アダプター

車両情報を取得して、警報をさらに強化。



適応車種確認はこちら

OBD IIアダプターの適応車種については、店頭もしくは弊社HPのOBD IIアダプター適応表をご確認ください。

<https://www.yupiteru.co.jp/download/>

OBD II アダプターは、本機への電源供給に加え、エンジン状態、燃費などの車両情報を取得します。より正確な速度や移動距離がわかるので、トンネル内などのGPSが測位できない所でも自車位置を補完でき、警報の精度をより高められます。

OBD IIアダプター: OBD II-MIII
本体6,000円+税
コード長:約4m

国産8社に対応(トヨタハイブリッド車含む)、日産、ホンダ三菱、ダイハツ、スバル、マツダ(5人座)

車両情報を取得
正確な速度、エンジン状態や燃費などを表示します。

イルミネーション連動機能
ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに連動して画面の輝度を自動変更します。
※適応車種であっても非対応の車両もございます。

ハイブリッド車専用情報を取得

表示項目	トヨタハイブリッド車のみ
●HVシステムパワー	●HVFrモーターパワー
●HV/Rモーターパワー	●HV/Rトルク配分
●HVバッテリー電圧	●HVバッテリー電流
●HV燃焼バッテリー電圧	●HV燃焼バッテリー電流
●HV全電池容量	●OBD II-MIII, OBD II-MIIIのみ
●HVエンジン回転	●HV充電後電圧
●HVアクセル開度	●HVエアコン消費電力
●HVジェネレーター電量	●HV滑空

トヨタハイブリッド車専用オプション
トヨタハイブリッド用OBD IIアダプター: OBD-HVTM
本体8,000円+税 コード長:約4m

車両情報を取得
イルミネーション連動機能
ハイブリッド車専用情報を取得

2つのアクティブ機能が利用可能

①「車速低下ブロック」お子様の乗車を安心。
●車速(約20km/h以上)に達し自前でブロック状態になります。ロックの解除ができません。
●停車後シフトをPポジションにすると自動でアンロック状態になります。

②「エマージェンシーシグナル」緊急時をサポート。
●走行中(約50km/h以上)に急ブレーキをかけた判断した場合は、自動でハザードを点滅点滅させて、後進者に注意を促します。
●緊急停止した場合はドアが自動でアンロック状態になります。

※適応車種であっても取付けを推奨していない自動車メーカーもありますので、お客様の判断で取付けを行ってください。

取付けたことによる車両や車庫の故障、事故等の付帯の損害については、弊社は一切その責任を負いません。

※適応表に取付不可と記載されている車両や記載のない車両はご使用いただけません。

記録媒体		microSDカード(8GB付属) 8GB～32GB(Class10以上)
カメラ	撮像素子	400万画素カラーCMOS
	レンズ画角	対角144°
	最大記録画角*1	対角135° (水平120°、垂直68°)
記録解像度	動画画質 [最大300万画素]	3M(2304×1296) 1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)
GPS		有
Gセンサー		有 (センサー感度は、0.1G単位で調整可能)
記録方式		常時録画／イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))
録画ファイル構成		常時録画:1分単位 イベント記録:40秒単位
画面サイズ		3.0インチ(ディスプレイユニット共用)
音声		ON／OFF可能
フレームレート		30コマ／秒 60コマ／秒(720Pのみ)
映像ファイル形式		MOV
記録映像再生方法		ディスプレイユニット*2／ Windows Media Player*3／ 専用ビューソフト*4

*1 記録解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

*2 ディスプレイユニットで再生した場合、走行速度情報、位置情報(緯度・経度・マップ)、Gセンサー情報、時刻情報は表示されません。

*3 Windows Media Playerで再生した場合、走行速度情報、位置情報(マップ)、Gセンサー情報は表示されません。

*4 弊社HPよりダウンロードできます。

記録時間 (目安)	3M	1080P HD (HDR)	1080P HD	720P (60コマ)	720P (30コマ)
32GB	約220分	約260分	約280分	約280分	約560分
16GB	約110分	約130分	約140分	約140分	約280分
8GB (付属品)	約55分	約65分	約70分	約70分	約140分

※上記値は目安で、絶対保障値ではありません。※記録時間は、常時録画、フタタッチ記録、Gセンサー記録の全ての記録時間の合計です。それぞれの記録時間の比率は異なります。※お使いの状況により、記録可能時間は変化します。

ユピテルお客様専用ページ My Yupiteru

登録
無料

My Yupiteruは、ユピテル製品の最新情報やアップデートなどのサポート情報、ポイント管理やお得な販売情報、オービス・取締系・コンテントデータのダウンロード(有料)など、まとめて確認することができるお客様専用のページです。

My Yupiteruの有料データ更新サービス「ity.クラブ」で常に最新データに更新！
オービス・取締系・コンテントデータ更新プラン

ユピテルのデータ更新はここが違う！ ●最新タイミングをメール配信

●データを毎月更新＆詳細をHPにて公表 ●パソコンでデータの更新が可能

選べる4つの更新プラン

- 1 年会費プラン** 全額ポイント還元
4,500円+税 / 1年間(一月あたり375円+税)
- 2 35日間限定プラン** 全額ポイント還元
900円+税 / 35日間限定
- 3 microSDカードお届けプラン**
2,858円+税 / microSDカード1枚
毎月更新される最新のデータ1枚microSDカードをお届けします。
- 4 お預かり更新サービス**
2,700円+税 / 1回
郵送をお預けいただき、データを郵送してお届けします。

※このサービスのメール配信サービスは、弊社ではございません。またデータベースは毎月更新ではありません。製品送付時(依頼時)の送料はお客様負担となります。※お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所へサービス窓口へご依頼ください。

※ご要望は ユピテルity.クラブ窓口 ☎0120-958-955



[My Yupiteruアプリ] 無料

My Yupiteruアプリは、「My Yupiteru」をさらに便利にお使いいただけるモバイルアプリです。

●スマートフォンで登録

対応OS iOS 8.0 以上、Android 4.1以上(Google Play対応)

●パソコンで登録 <https://my.yupiteru.co.jp/>

iPhone用



Android用



マイユピテル

Q

機能・仕様一覧表

	Z100L	Z996Csd	Z291Csd	Z191R	Z820DR	
タイプ	1ボディ	4ピースセパレート	2ピースセパレート	1ボディ	4ピースセパレート	
フルカラー液晶ディスプレイ	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド2.8インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.0インチ)	
警報表示	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	
実写警報	● オービス画像	●	●	●	●	
	● 取締・検問画像	●	●	●	●	
公開取締情報表示	●	●	●	●	●	
速度取締り指針	●	●	●	●	●	
G(加速度)センサー	●	●	●	●	●	
ジャイロセンサー	●	●	●	●	●	
気圧センサー	●	●	●	●	●	
照度センサー	●	●	●	●	●	
標高データ	●	●	●	●	●	
3G+マップマッチングシステム	●	●	●	●	●	
マルチカラーLED	●	●	●	●	●	
無線LAN自動更新	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	
ファームウェア自動チェック	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	
スマートフォン更新(for Android)	—	—	—	—	—	
GPSデータ書き込み(ワンロード対応)	●	●	●	●	●	
GPS測位機能	● ガリレオ衛星受信	●	●	●	●	
	● グロナス衛星受信	●	●	●	●	
	● 準天頂衛星受信	●	●	●	●	
	● ひまわり受信	●	●	●	●	
	● GAGAN受信	●	●	●	●	
	● クイック測位	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	
	● GPS測位更新時間	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	
	● GPS識別数	57	55	57	57	
	● GPSボイス警告	●	●	●	●	
	● GPS5段階警報	●	●	●	●	
	● 左右方向識別ボイス	●	●	●	●	
	● 高速道路識別ボイス	●	●	●	●	
● 道路選択	●※左センサー・標高データ	●※左センサー・標高データ	●※左センサー・標高データ	●※左センサー・標高データ	●※左センサー・標高データ	
● オービスロケーションガイド	●	●	●	●	●	
● オービス直前速度告知	●	●	●	●	●	
● オービス通過告知	●	●	●	●	●	
お好みモード選択機能	●(5モード)	●(3モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(3モード)	
レーザーツインシーバー NEW	●	—	—	—	—	
誤警報低減機能	● インテリジェントキャンセル※	●	●	●	●	
	● キャンセルポイント自動登録	●	●	●	●	
	● マイキャンセルエリア	●	●	●	●	
	● 反対車線オービスキャンセル機能	●	●	●	●	
無線電受信機能	● AAC / 不要警報カット	●	●	●	●	
	● ASS / 最適感度選択	●	●	●	●	
	● 無線受信バンド数	14	14	14	14	14
J-DSP	● 交信音声受信*1	●	●	●	●	
	● ベストパートナー6識別※	●	●	●	●	
	● ボイス識別	●	●	●	●	
	● ステルス識別	●	●	●	●	
探知性能	● 新型レーダー識別	—	●	●	—	
	● レーザ受信 NEW	—	—	—	—	
	★★★★S-EXTRA 最高受信感度	★★★★S-EXTRA	★★★★S-EXTRA	★★★★S-EXTRA	★★★★S-EXTRA	★★★★S-EXTRA
	● WスーパーヘテロダインX/Kツインバンド	●	●	●	●	●
レーザディスプレイ機能	● 後方受信	●	●	●	●	
	● ボイスアラーム	●	●	●	●	
	● メロディアラーム	●	●	●	●	
	● 電子音アラーム	●	●	●	●	
自動制御	● Wアラーム	●	●	●	●	
	● 接近テンポアップ	●	●	●	●	
	● ミュート	●	●	●	●	
	● リラックスチャイム	●	●	●	●	
その他	● 時報	●	●	●	●	
	● ディスプレイ輝度	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS
	● オートクワイアット	●	●	●	●	●
	● ログ機能※	●	●	●	●	●
対応車種	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	
操作方法	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	
OBDDI対応*	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	
● ボルジョイントブラケット※	—	—	—	—	—	
● ドライブレコーダー	—	—	—	—	—	

ターゲット識別一覧

●赤:警報 ●黄:警告 ●青:告知 ●緑:情報

GPSデータ登録件数160,000件以上 取締・検閲データ56,000件以上 実害警報全国4,500件以上 ※Z91Csd、Z91RはGPSデータ159,000件以上/取締・検閲データ55,000件以上。※Z99CsdはGPSデータ:140,000件以上/取締・検閲データ:54,000件以上。※Z820DRはGPSデータ:142,000件以上/取締・検閲データ:55,000件以上。

	Z100L	Z996Csd	Z291Csd	Z191R	Z820DR
ターゲット識別総数	82	78	81	81	78
レーザ光					
●レーザ NEW	●	—	—	—	—
GPS識別数	57	55	57	57	55
●ループコイル*1★	●	●	●	●	●
●LHDシステム*1★	●	●	●	●	●
●新Hシステム*1★	●	●	●	●	●
●レーダー式オービス*1★(小型オービス含む)	●	●	●	●	●
●レーダー式オービス*1★ NEW	●	—	—	—	—
●トンネル内オービス★	●	●	●	●	●
●トンネル出口ターゲット★	●	●	●	●	●
●オービス制限速度	●	●	●	●	●
●高速道制限速度切りポイント	●	●	●	●	●
●カメラ位置告知	●	●	●	●	●
●トンネル内追尾式取締エリア★	●	●	●	●	●
●トンネル出口直後取締エリア★	●	●	●	●	●
●速度取締エリア★	●	●	●	●	●
●移動オービスエリア★	●	●	●	●	●
●追尾式取締エリア★	●	●	●	●	●
●一時停止取締エリア★	●	●	●	●	●
●交差点取締エリア★	●	●	●	●	●
●その他取締エリア★	●	●	●	●	●
●シートベルト検問エリア★	●	●	●	●	●
●飲酒検問エリア★	●	●	●	●	●
●携帯電話検問エリア★	●	●	●	●	●
●その他検問エリア★	●	●	●	●	●
●取締・検問圏外識別★	●	●	●	●	●
●交差点監視ポイント★	●	●	●	●	●
●信号無視抑止システム★	●	●	●	●	●
●高速道 交通警察隊★	●	●	●	●	●
●駐警重点エリア★	●	●	●	●	●
●駐警重点エリア★	●	●	●	●	●
●一時停止注意ポイント*2★	●	●	●	●	●
●ゾーン30	●	●	●	●	●
●マイエリア	●	●	●	●	●
●ラウンドアバウト	●	●	●	●	●
●要注意路切	●	●	●	●	●
●Nシステム	●	●	●	●	●
●交通監視システム	●	●	●	●	●
●警察署★	●	●	●	●	●
●交番★	●	●	●	●	●
●事故多発エリア	●	●	●	●	●
●車上扱い多発エリア	●	●	●	●	●
●高速道 急カーブ/連続カーブ	●	●	●	●	●
●高速道 分岐/合流ポイント	●	●	●	●	●
●踏切	●	●	●	●	●
●ETCレーン事前案内	●	●	●	●	●
●サービスエリア	●	●	●	●	●
●パーキングエリア	●	●	●	●	●
●ハイウェイアシス	●	●	●	●	●
●スマートインターチェンジ	●	●	●	●	●
●SA/PA内ガスターション	●	●	●	●	●
●高速道 長/連続トンネル	●	●	●	●	●
●ハイウェイラジオ受信エリア	●	●	●	●	●
●県境告知	●	●	●	●	●
●道の駅	●	●	●	●	●
●ビューポイントパーキング	●	●	●	●	●
●(駐禁エリア付近)駐車場	●	●	●	●	●
●消防署	●	●	●	●	●
●公衆トイレ	●	●	●	●	●
●充電ステーション NEW	●	—	—	●	—
無線バンド識別総数	14	14	14	14	14
●カーローケ無線*3	●	●	●	●	●
●取締無線	●	●	●	●	●
●デジタル無線	●	●	●	●	●
●取締特小無線	●	●	●	●	●
●署活系無線	●	●	●	●	●
●W.I.D.E./警察電話	●	●	●	●	●
●警察活動無線	●	●	●	●	●
●レッカー無線	●	●	●	●	●
●ヘリテレ無線	●	●	●	●	●
●消防ヘリテレ無線	●	●	●	●	●
●消防無線	●	●	●	●	●
●新救急無線	●	●	●	●	●
●高速道路無線	●	●	●	●	●
●警備無線、交信音声受信機 ^{※1} ・感度切替機 ^{※2}	●	●	●	●	●
レーダー波識別	4	3	4	4	3
●ステルス波	●	●	●	●	●
●通常レーダー波	●	●	●	●	●
●キャンセル告知 レーダー受信レベル2段階表示	●	●	●	●	●
●新型レーダー波 NEW	●	—	—	●	—
ペダル・トローラー波識別 (付帯 車300024号) (付帯 車410001号)	6	6	6	6	6
●並走追尾注意	●	●	●	●	●
●すれ違い注意	●	●	●	●	●
●取締注意▲	●	●	●	●	●
●検問注意▲	●	●	●	●	●
●カーローケ遠近識別	●	●	●	●	●
●カーローケ圏内・圏外識別	●	●	●	●	●

★取組-検索データ※1 オビスは、約2km(高速度の) / km/500m/箇所/通過をポイントごとに警報(告知)、距離をカウントダウン表示します。 ※2 東京都23区内、名古屋市内、大阪市内の一府二市停止注意ポイントが稼働しています。 ※3 新製カローラセダンが対象です。 ※4 デジタル無線でデジタル方式無線の受信能力は異なります。 ※5 カローラセダンとベクトラ・ランクルは、新製カローラが無線が入っている地域や新設された地域では、必ずしも稼働しません。 ※6 ベクトラ・ランクル(プラス対応) 取組-検出エリア(グレー)で黄色と赤の表示は、異なる検出能力を判断し、注意で対応をお願いします。